變更高速公路楠梓交流道附近特定區計畫

(鳳山厝部分)(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案

計畫圖

比例尺：1:1,000

中華民國 108 年 5 月

圖例

- 住 住宅區
- 商 商業區
- 工(甲) 甲種工業區
- 零工 零星工業區
- 特工(附) 特種工業區(附)
- 宗 宗教專用區
- 農 農業區
- 河 河川區
- 機 機關用地
- 文 學校用地
- 市 市場用地
- 停 停車場用地
- 兒 兒童遊樂場用地
- 公 公園用地
- 園道 園道用地
- 綠(附) 綠(帶)地(附)
- 綠 綠(帶)地
- 社 社教用地
- 廣 廣場用地
- 河道 河道用地
- 塔 電路鐵塔用地
- 垃 垃圾處理場用地
- 高鐵 高速鐵路用地
- 高鐵兼河 高速鐵路用地兼供河川使用
- 人行步道用地
- 道路用地
- 道(供高速公路使用) 道路用地(供高速公路使用)
- 道兼河 道路用地兼供河川使用
- 計畫範圍線
- 擬定高速公路楠梓交流道附近特定區計畫(鳳山厝部分)(農業區為住宅區、商業區、河川區、文大用地、文中小用地、公園用地、兒童遊樂場用地、停車場用地、廣場用地、園道、綠地、道路用地)細部計畫計畫範圍線

訂正圖例

- 訂正 訂正計畫圖零星工業區為零星工業區
- 訂正 訂正計畫圖零星工業區為農業區
- 訂正 訂正計畫圖零星工業區為公園用地
- 訂正 訂正計畫農業區為甲種工業區
- 訂正 訂正計畫農業區為零星工業區

變更圖例

- 零工(特) 變更農業區為零星工業區(特)

都市計畫地形圖

2694

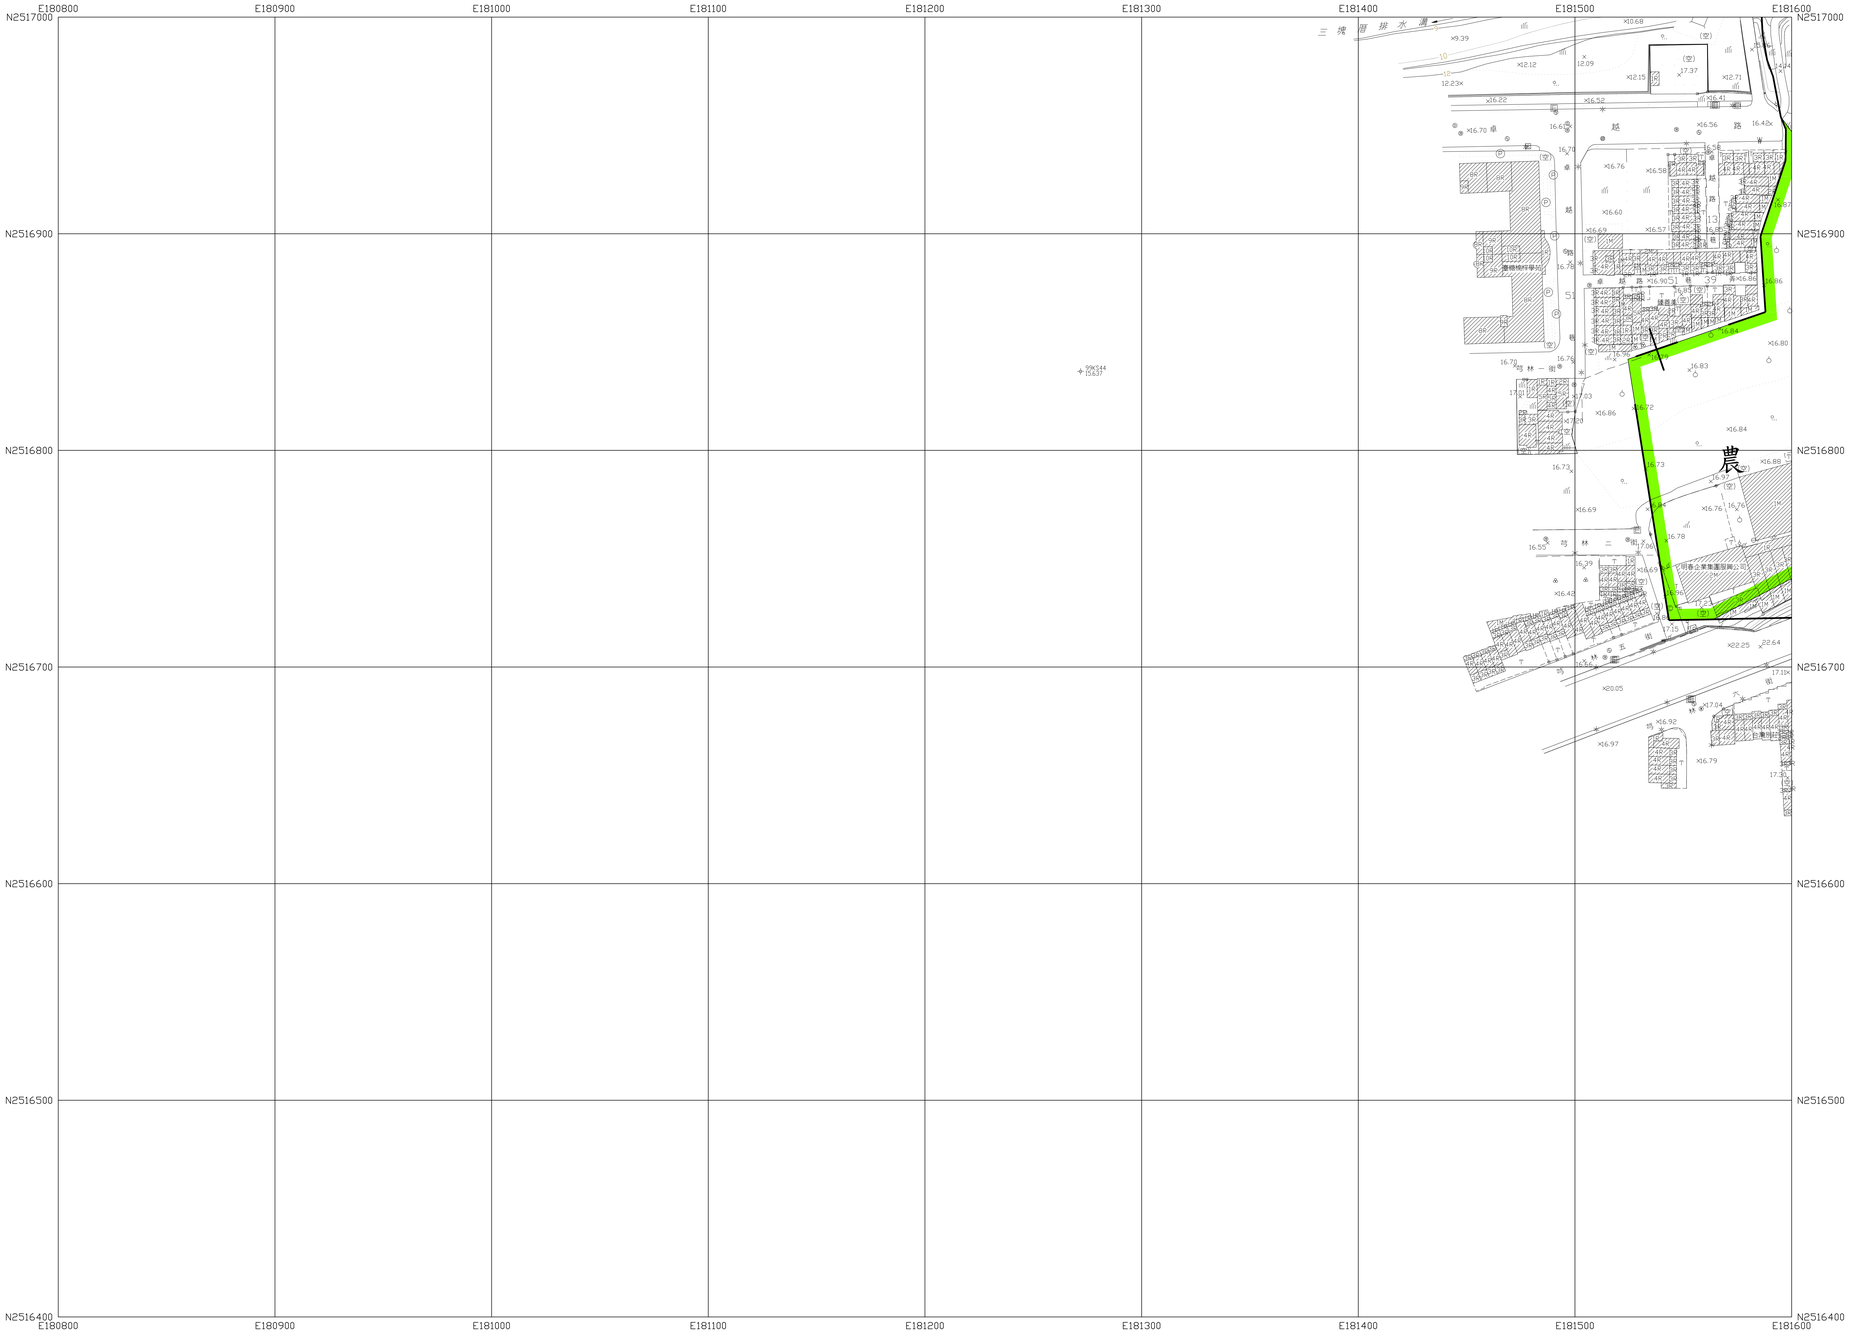

平面位置採用TM97台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。

坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。

等高線間隔 ：首曲線1公尺，計曲線5公尺。

1 ： 1,000

測製時間 ： 中華民國 106年 11 月

測製機關 ： 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點，航測所標點	△	儲存槽，獨立標高點	⑦ ×12.5
精密導線點，一等水準點	⊡	交通號誌，交通標誌	
永久性房屋，3樓RC造	3R	闊葉林，竹 林	
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水 田，旱作地	
廢 墟，建築中房屋	廢	果 園，獨立樹	
寺 廟，臨時性房屋	廟	草 地， 園	
電線桿，路燈		空 地，獨立基	(空)

市區道路，鄰路面道路	
地類界 ，田 埂	
圍 牆，柵 欄	
擋土牆 ， 籬	
路 堤，土 坎	
路 堑，崖 坎	
河 流， 時令河	
橋 ，水 閘	
水 溝，河川流向	

行政界線略圖



圖幅接合表		
	2695	2795
	2694	2794
		2793

都市計畫地形圖

2695

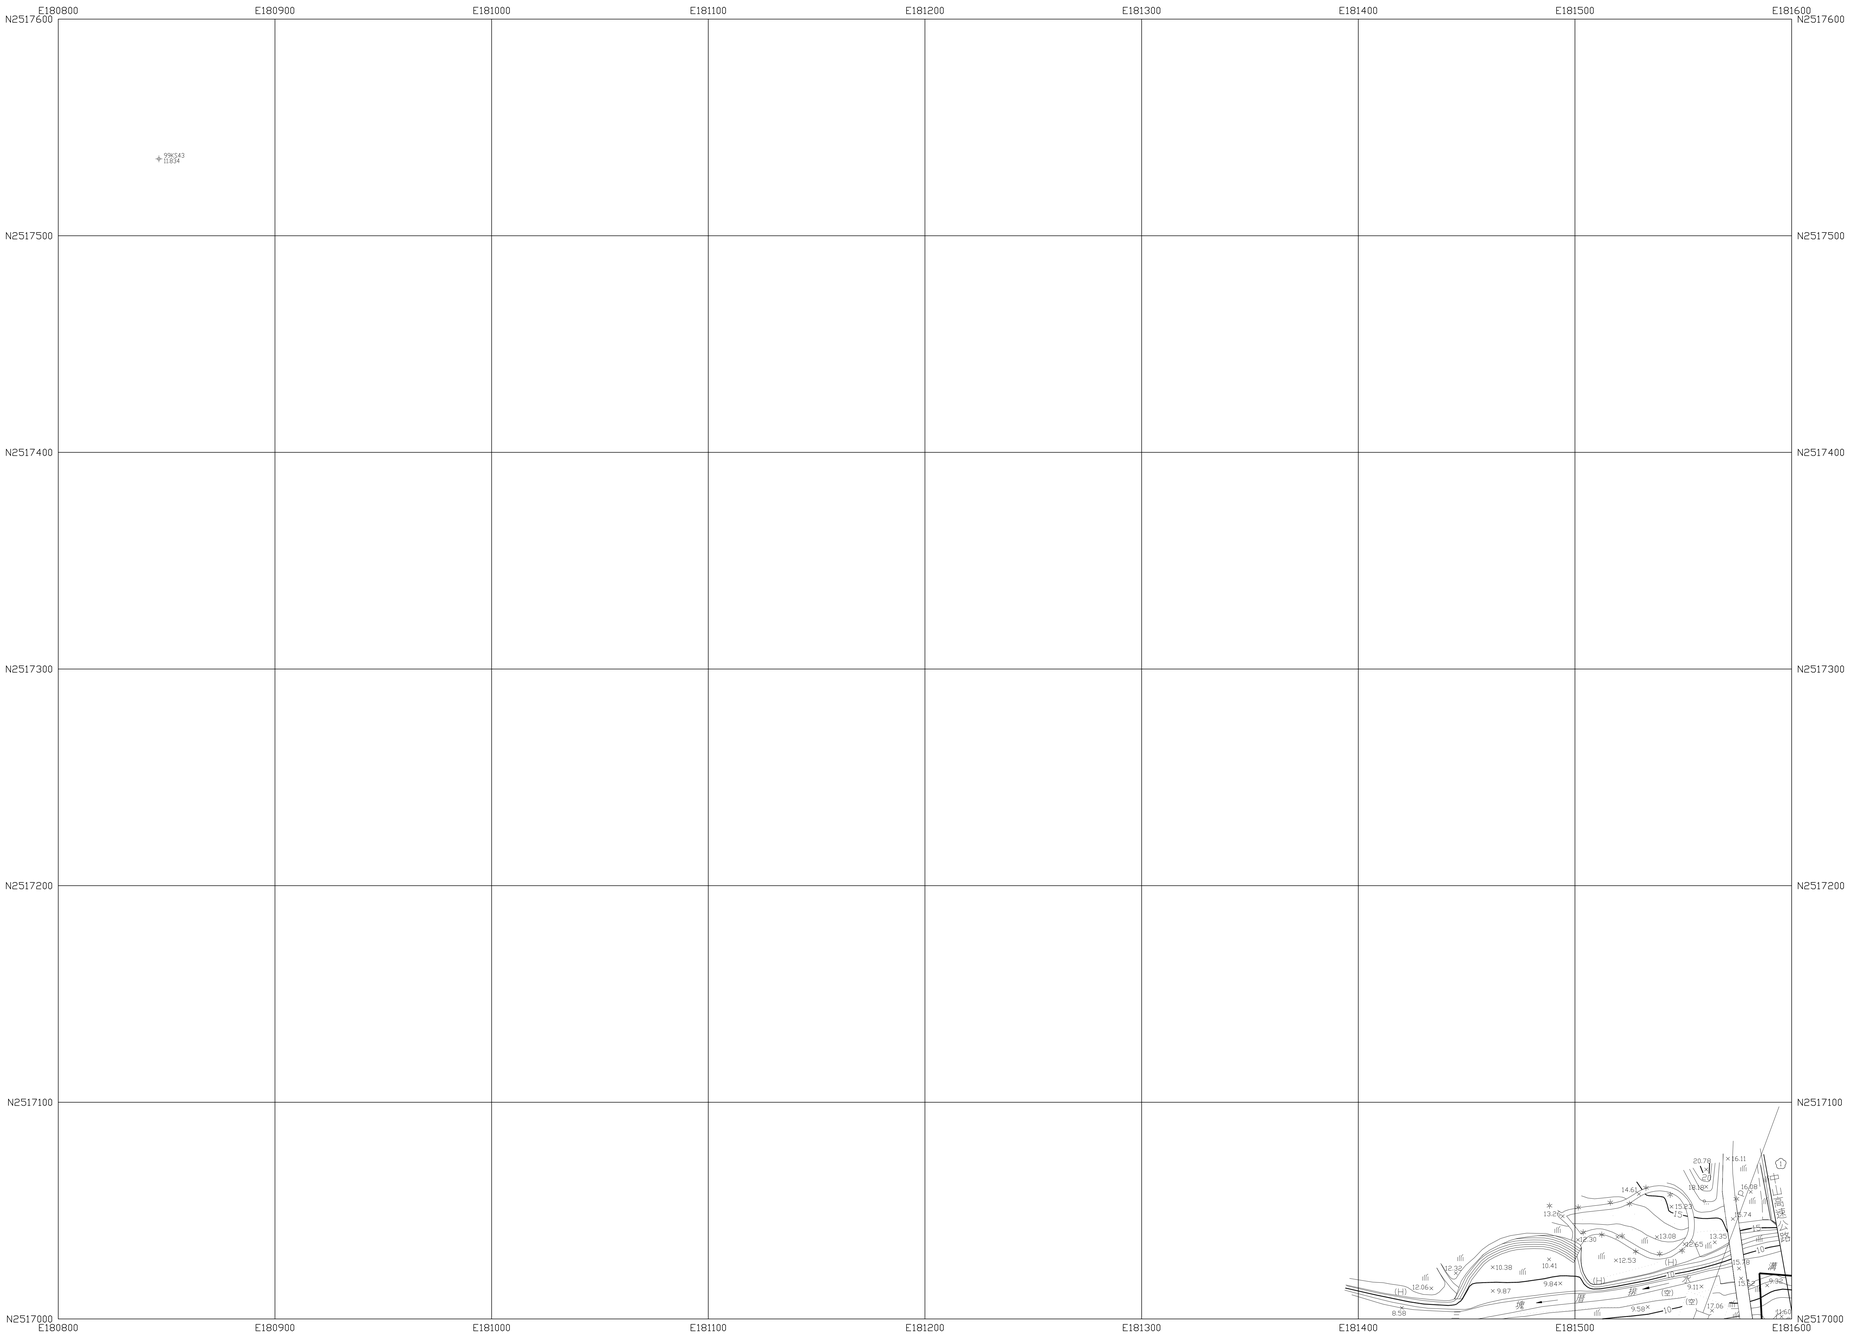

平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97),參考橢球體為GRS80橢球.

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影,中央經線為東經121度,中央經線尺度比為0.9999.

坐標原點為中央經線與赤道交點,橫坐標西移250,000公尺.

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001).

等高線間隔:首曲線1公尺,計曲線5公尺.

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11 月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點,航測佈標點	△	儲存槽,獨立標高點	⊘ ×12.5
精密導線點,一等水準點	⊕	交通號誌,交通標誌	⊖ ⊕
永久性房屋,3樓RC造	3R	闊葉林,竹林	⊙ ⊤
2樓磚造,1樓金屬造	2B 1M	水田,早作地	⊔ ⊔
廢墟,建築中房屋	廢	果園,獨立樹	⌂ ⌂
寺廟,臨時性房屋	北	草地,園	⌂ ⌂
電線桿,路燈	⊖ ✳	空地,獨立基	(空) ⊥

市區道路,鄉路面道路

地類界,田埂

圍牆,柵欄

擋土牆,籬

路堤,土坎

路塹,駁坎

河流,時令河

橋,水閘

水溝,河川流向

行政界線略圖



圖幅接合表

2695	2795
2694	2794

都市計畫地形圖

2792

平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97),參考橢球體為GRS80橢球.

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影,中央經線為東經121度,中央經線尺度比為0.9999.

坐標原點為中央經線與赤道交點,橫坐標西移250,000公尺.

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001).

等高線間隔:首曲線1公尺,計曲線5公尺.

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11 月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點,航測佈標點	△	儲存槽,獨立標高點	⊘ ×12.5
精密導線點,一等水準點	⊡	交通號誌,交通標誌	⊙
永久性房屋,3樓RC造	3R	闊葉林,竹林	⊙
2樓磚造,1樓金屬造	2B 1M	水田,旱作地	
廢墟,建築中房屋	廢	果園,獨立樹	
寺廟,臨時性房屋	寺	草地,園	
電線桿,路燈		空地,獨立基	(空)

市區道路,鄰路街道路
地類界,田埂
圍牆,柵欄
擋土牆,籬
路堤,土坎
路塹,駁坎
河流,時令河
橋,水閘
水溝,河川流向

行政界線略圖



圖幅接合表

	2793	2893
	2792	2892

都市計畫地形圖

2793

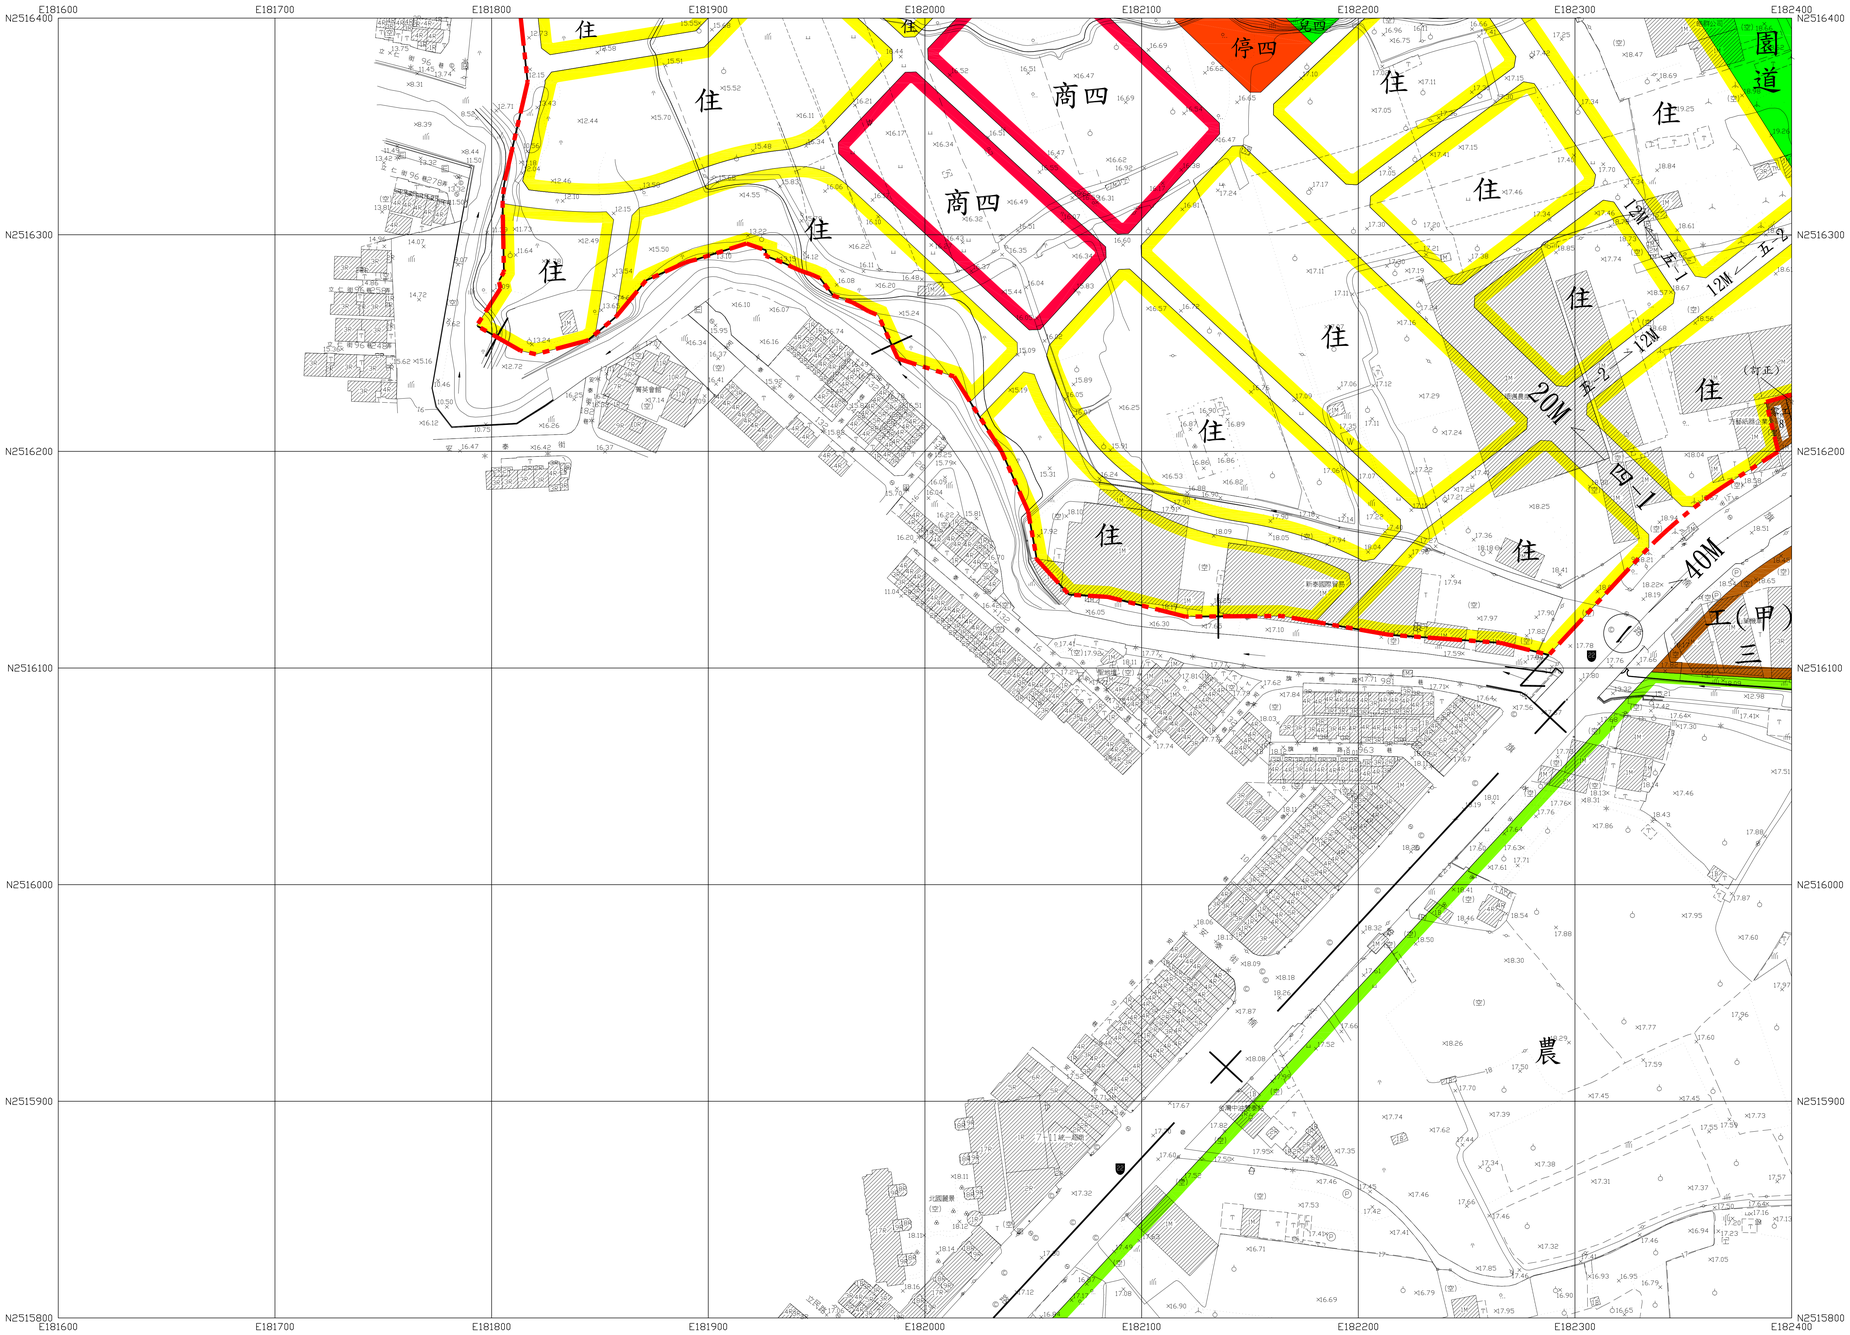

平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97),參考橢球體為GRS80橢球.

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影,中央經線為東經121度,中央經線尺度比為0.9999.

坐標原點為中央經線與赤道交點,橫坐標西移250,000公尺.

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001).

等高線間隔 :首曲線1公尺,計曲線5公尺.

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11 月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點,航測佈標點		儲存槽,獨立標高點	×12.5
精密導線點,一等水準點		交通號誌,交通標誌	
永久性房屋,3樓RC造	3R	闊葉林,竹林	
2樓磚造,1樓金屬造	2B 1M	水田,旱作地	
廢墟,建築中房屋	廢	果園,獨立樹	
寺廟,臨時性房屋	廟	草地,圃	
電線桿,路燈		空地,獨立基	(空)

市區道路,鄉路街道路	
地類界,田埂	
圍牆,柵欄	
擋土牆,籬	
路堤,土坎	
路塹,駁坎	
河流,時令河	
橋,水閘	
水溝,河川流向	

行政界線略圖



圖幅接合表

2694	2794	2894
	2793	2893
	2792	2892

都市計畫地形圖

2794

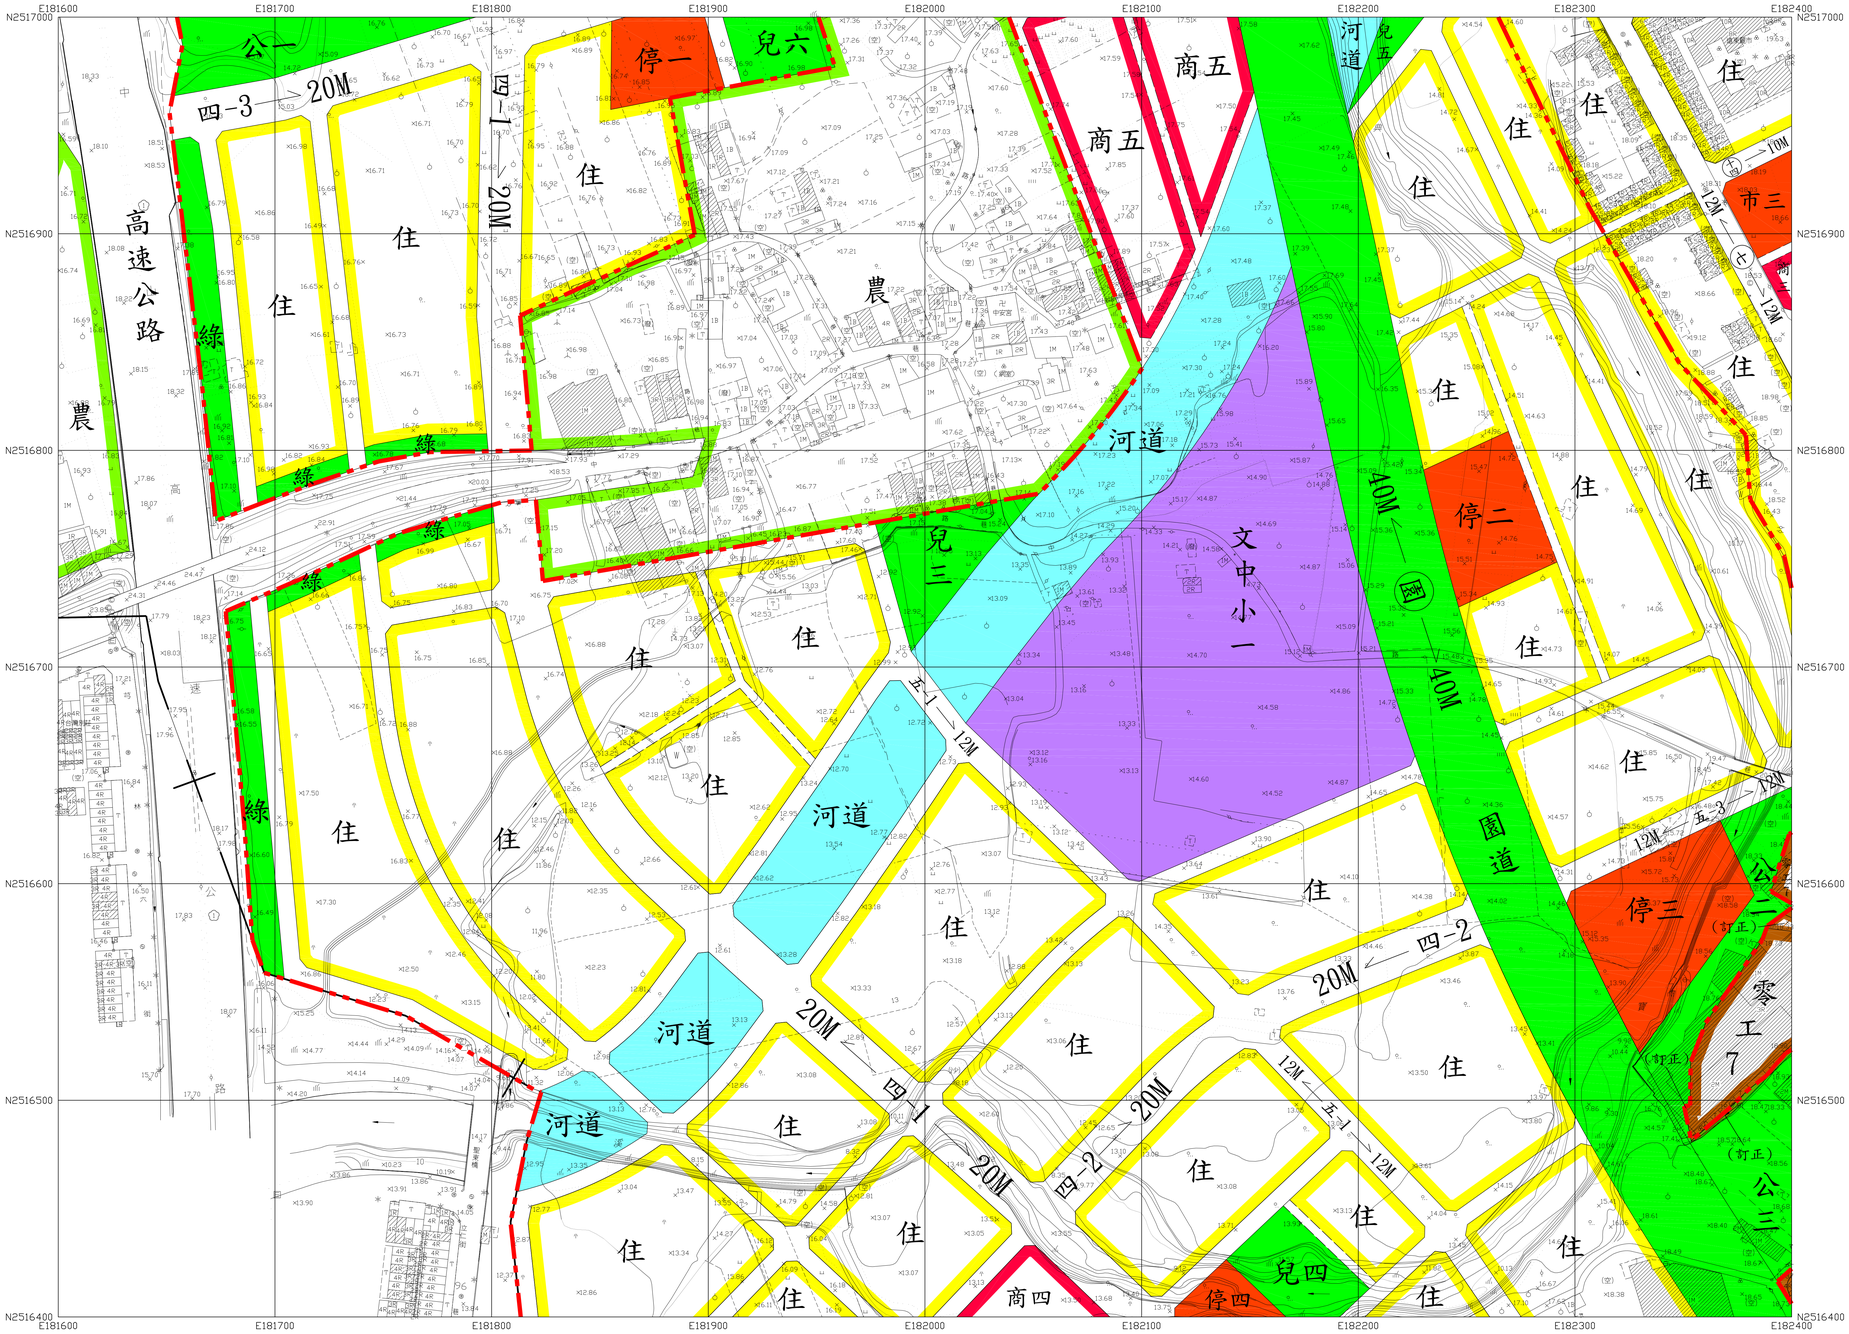

平面位置採用997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球．

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999．

坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺．

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)．

等高線間隔 ：首曲線1公尺，計曲線5公尺．

1 ： 1,000

測製時間 ： 中華民國 106年 11 月

測製機關 ： 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點，航測所標點	△	儲存槽，獨立標高點	⑦ ×12.5
精密導線點，一等水準點	⊕	交通號誌，交通標誌	
永久性房屋，3樓RC造	3R	闊葉林，竹 林	
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水 田，旱作地	
廢 墟，建築中房屋	廢	果 園，獨立樹	
寺 廟，臨時性房屋	寺 臨	草 地， 園	
電線桿，路燈		空 地，獨立基	(空)

市區道路，鄰路面道路
地籍界 ，田 埂
圍 牆，柵 欄
擋土牆 ， 籬
路 堤，土 坎
路 塹，駁 坎
河 流， 時令河
橋 ，水 閘
水 溝，河川流向

行政界線略圖

圖幅接合表		
2695	2795	2895
2694	2794	2894
	2793	2893

都市計畫地形圖

2795

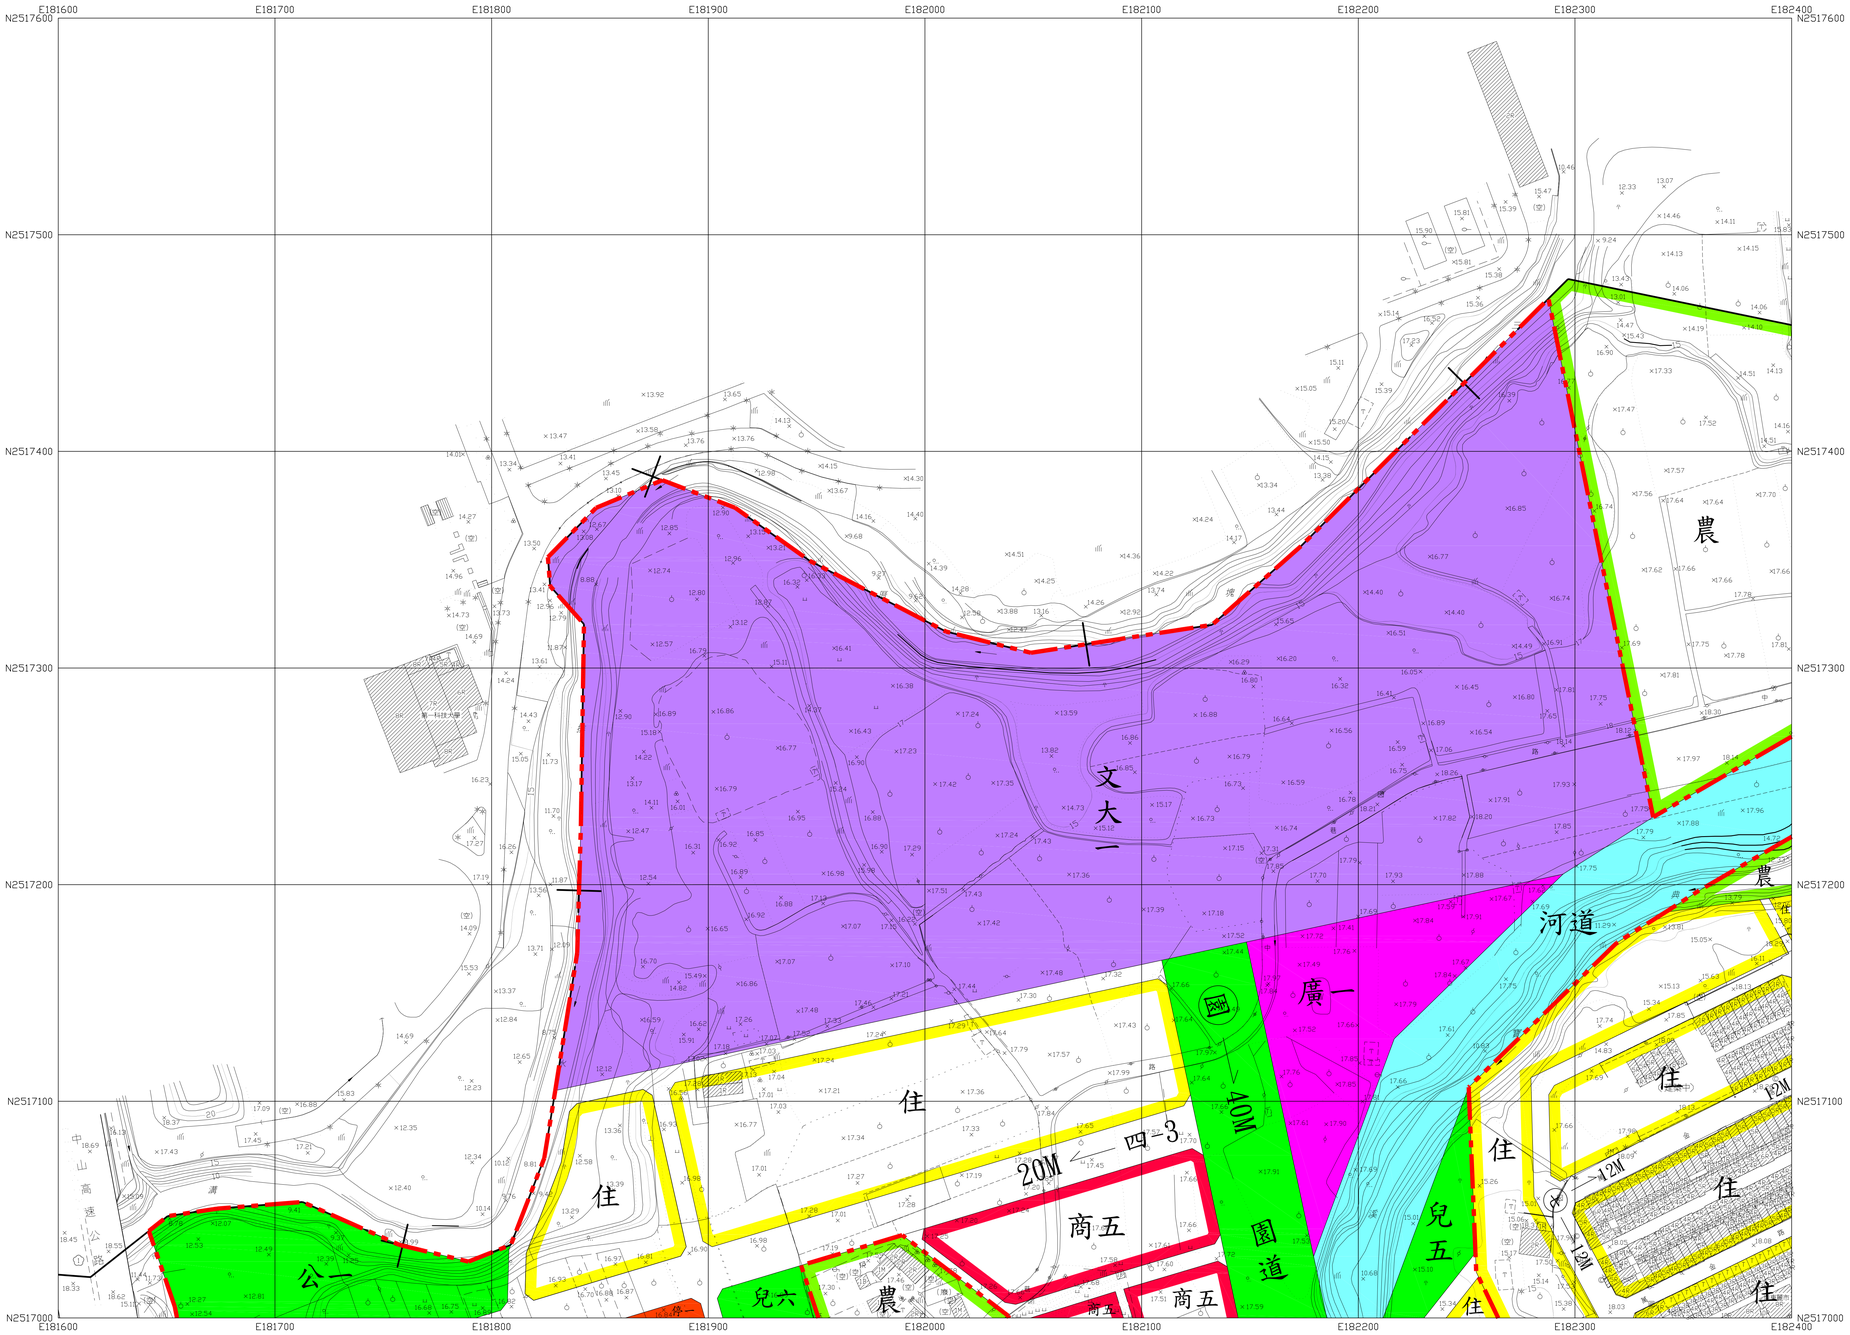

平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球.

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999.

坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺.

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001).

等高線間隔：首曲線1公尺，計曲線5公尺.

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11 月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點，航測佈標點	△ ✦	儲存槽，獨立標高點	⊘ ×12.5
精密導線點，一等水準點	⊕ ⊡	交通號誌，交通標誌	⊙ ◈
永久性房屋，3樓RC造	3R	闊葉林，竹 林	⊙ ⊤
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水 田，旱作地	⊔ ⊔
廢 墟，建築中房屋	廢 ⊕	果 園，獨立樹	⊙ ⊼
寺 廟，臨時性房屋	廟 ⊤	草 地，園	⊥ ⊕
電線桿，路燈	⊸ ✳	空 地，獨立基	(空) ⊥

市區道路，鄰路面道路

地類界，田 埂

圍 牆，柵 欄

擋土牆，籬

路 堤，土 坎

路 塹，駁 坎

河 流，時令河

橋 ，水 閘

水 溝，河川流向

行政界線略圖



圖幅接合表

2695	2795	2895
2694	2794	2894

都市計畫地形圖

2892

平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97),參考橢球體為GRS80橢球.

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影,中央經線為東經121度,中央經線尺度比為0.9999.

坐標原點為中央經線與赤道交點,橫坐標西移250,000公尺.

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001).

等高線間隔:首曲線1公尺,計曲線5公尺.

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11 月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點,航測佈標點	△	儲存槽,獨立標高點	⊘ ×12.5
精密導線點,一等水準點	⊕	交通號誌,交通標誌	⊙
永久性房屋,3樓RC造	3R	闊葉林,竹林	⊙
2樓磚造,1樓金屬造	2B 1M	水田,旱作地	
廢墟,建築中房屋	廢	果園,獨立樹	
寺廟,臨時性房屋	北	草地,園	
電線桿,路燈		空地,獨立基	(空)

市區道路,鄉路面道路
地類界,田埂
圍牆,柵欄
擋土牆,籬
路堤,土坎
路塹,駁坎
河流,時令河
橋,水閘
水溝,河川流向

行政界線略圖



圖幅接合表

2793	2893	2993
2792	2892	2992

都市計畫地形圖

2893

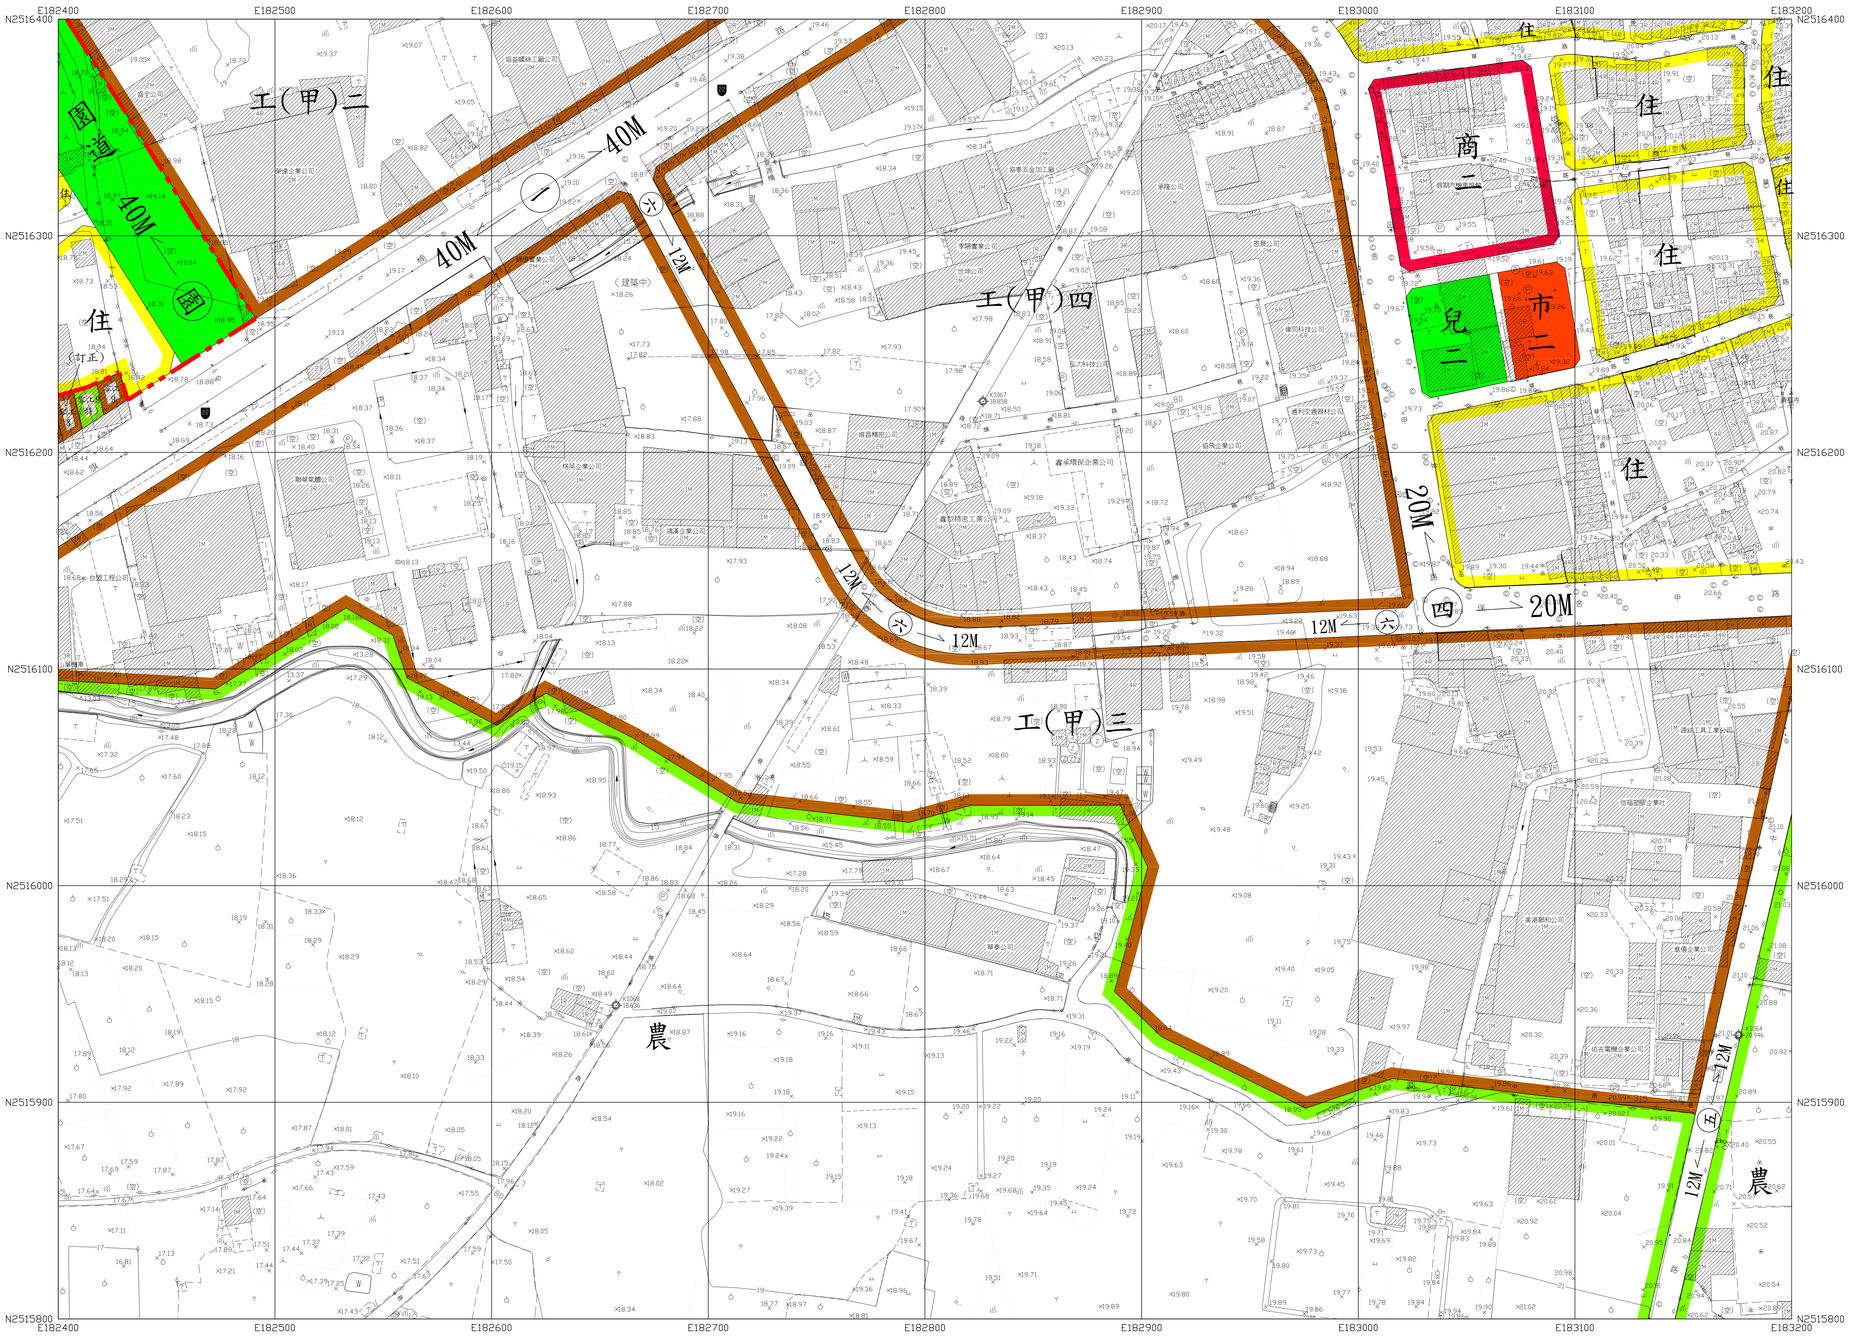

平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球.

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999.

坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺.

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001).

等高線間隔：首曲線1公尺，計曲線5公尺.

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11 月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點，航測佈標點	△ ✦	儲存槽，獨立標高點	⊘ ×12.5
精密導線點，一等水準點	◇ ⊡	交通號誌，交通標誌	⊙ ◈
永久性房屋，3樓RC造	3R	闊葉林，竹 林	◦ ⁊
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水 田，旱作地	⊔ ⊔
廢 墟，建築中房屋	廢 ◉	果 園，獨立樹	♁ ⅄
寺 廟，臨時性房屋	廟 ⊤	草 地，園	⊿ ⊿
電線桿，路燈	◇ ✳	空 地，獨立基	(空) ⊥

市區道路，鄉路街道路	
地類界，田 埂	
圍 牆，柵 欄	
擋土牆，籬	
路 堤，土 坎	
路 塹，駁 坎	
河 流，時令河	
橋 ，水 閘	
水 溝，河川流向	

行政界線略圖

大社區
保社里

圖幅接合表

2794	2894	2994
2793	2893	2993
2792	2892	2992

都市計畫地形圖

2894

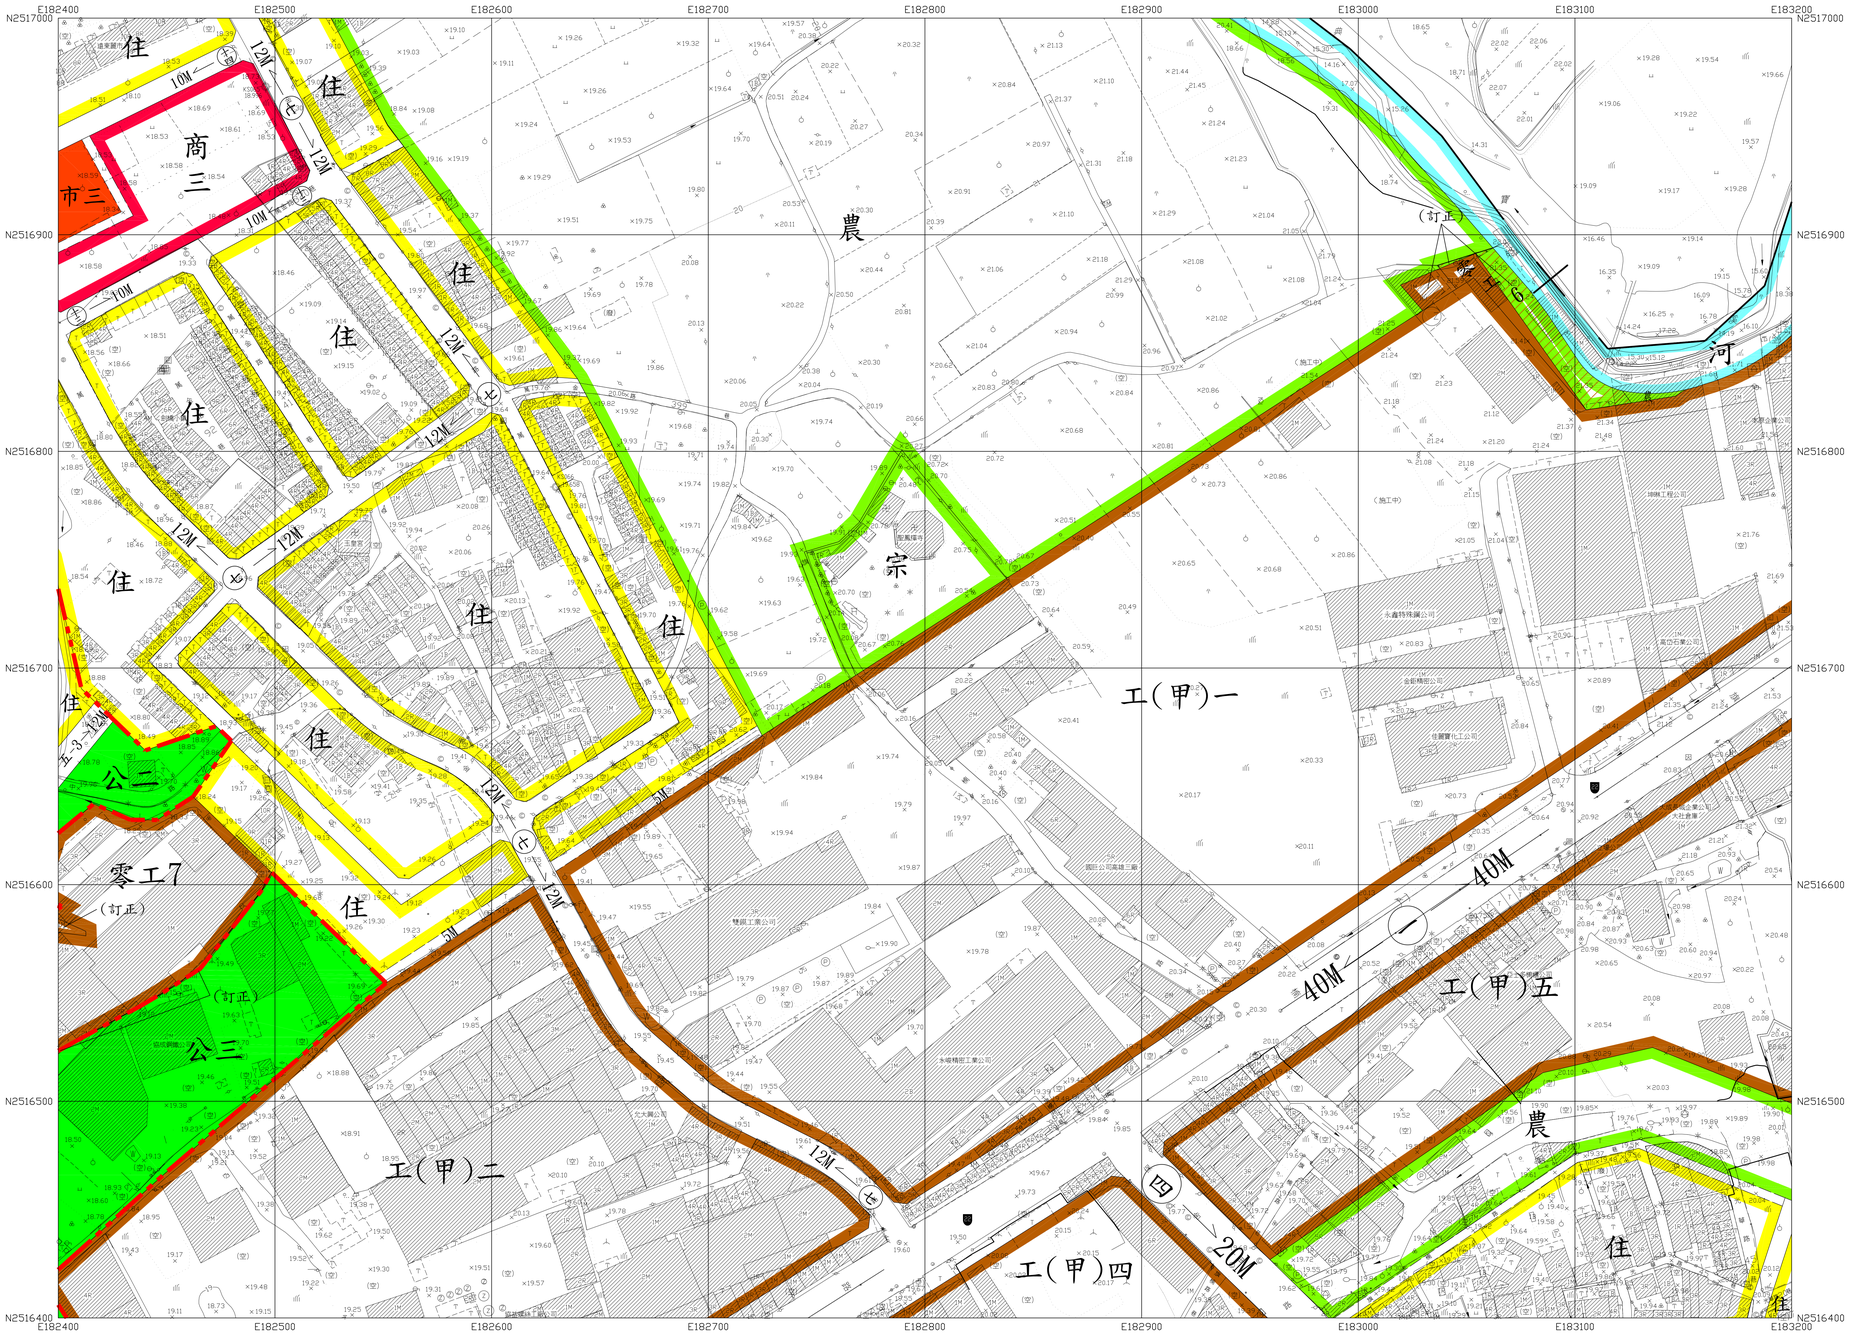

平面位置採用997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球.

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999.

坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺.

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001).

等高線間隔 ：首曲線1公尺，計曲線5公尺.

1 ： 1,000

測製時間 ： 中華民國 106年 11 月

測製機關 ： 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點，航測佈標點	△ ✦	儲存槽，獨立標高點	⑦ ×12.5
精密導線點，一等水準點	⊕ ⊡	交通號誌，交通標誌	⊙ ⊕
永久性房屋，3樓RC造	3R	闊葉林，竹 林	⁘ ↑
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水 田，旱作地	⁚ ⊔
廢 墟，建築中房屋	廢	果 園，獨立樹	⁘ ⅄
寺 廟，臨時性房屋	廟	草 地， 圃	⁚ ⁘
電線桿，路燈	⊸ ✳	空 地，獨立基	(空) ⊥

市區道路，鄰路街道路	
地類界 ，田 埂	
圍 籬，柵 欄	
擋土牆 ，堤	
路 堤，土 坎	
路 塹，駁 坎	
河 流， 時令河	
橋 ，水 閘	
水 溝，河川流向	

行政界線略圖

高雄市	屏東縣	高雄市

圖幅接合表

2795	2895	2995
2794	2894	2994
2793	2893	2993

都市計畫地形圖

2895

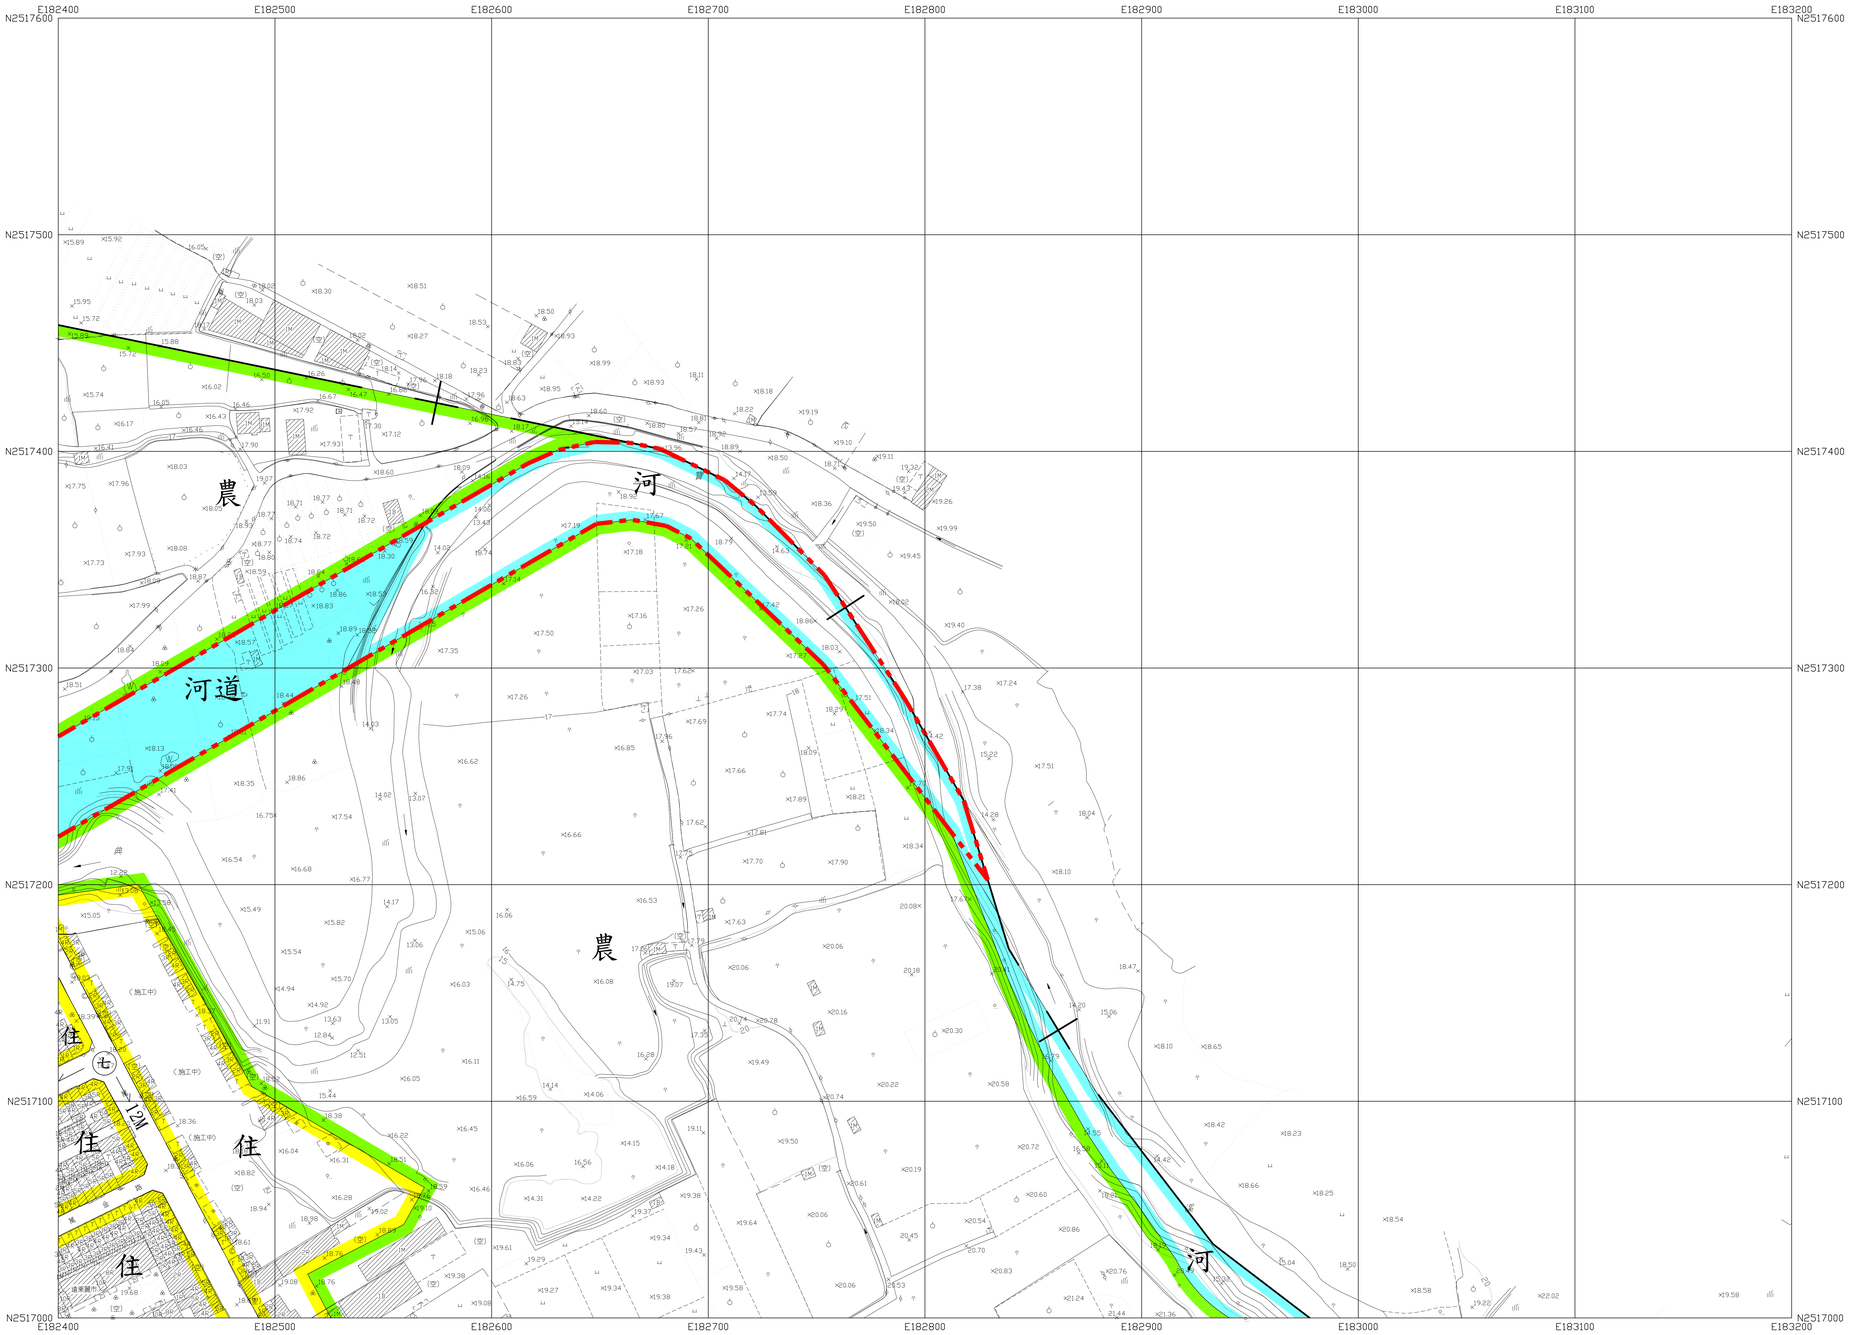
E182400
E182500
E182600
E182700
E182800
E182900
E183000
E183100
E183200
N2517600
N2517500
N2517400
N2517300
N2517200
N2517100
N2517000
農
河
河道
農
住
住
住
住
河
(施工中)
(施工中)
(施工中)
(空)
(空)
(空

都市計畫地形圖

2992

平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97),參考橢球體為GRS80橢球.

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影,中央經線為東經121度,中央經線尺度比為0.9999.

坐標原點為中央經線與赤道交點,橫坐標西移250,000公尺.

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001).

等高線間隔:首曲線1公尺,計曲線5公尺.

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點,航測佈標點	△ ✦	儲存槽,獨立標高點	⊘ ×12.5
精密導線點,一等水準點	◇ ⊡	交通號誌,交通標誌	⊙ ◈
永久性房屋,3樓RC造	3R	闊葉林,竹林	⊙ ⊤
2樓磚造,1樓金屬造	2B 1M	水田,旱作地	⊥ ⊥
廢墟,建築中房屋	廢	果園,獨立樹	♂ ⊼
寺廟,臨時性房屋	寺	草地,園	⊥ ⊥
電線桿,路燈	⊸ ✳	空地,獨立基	(空) ⊥

市區道路,鄉路面道路

地類界,田埂

圍牆,柵欄

擋土牆,籬

路堤,土坎

路塹,駁坎

河流,時令河

橋,水閘

水溝,河川流向

行政界線略圖

圖幅接合表

2893	2993	3093
2892	2992	3092

都市計畫地形圖

2993

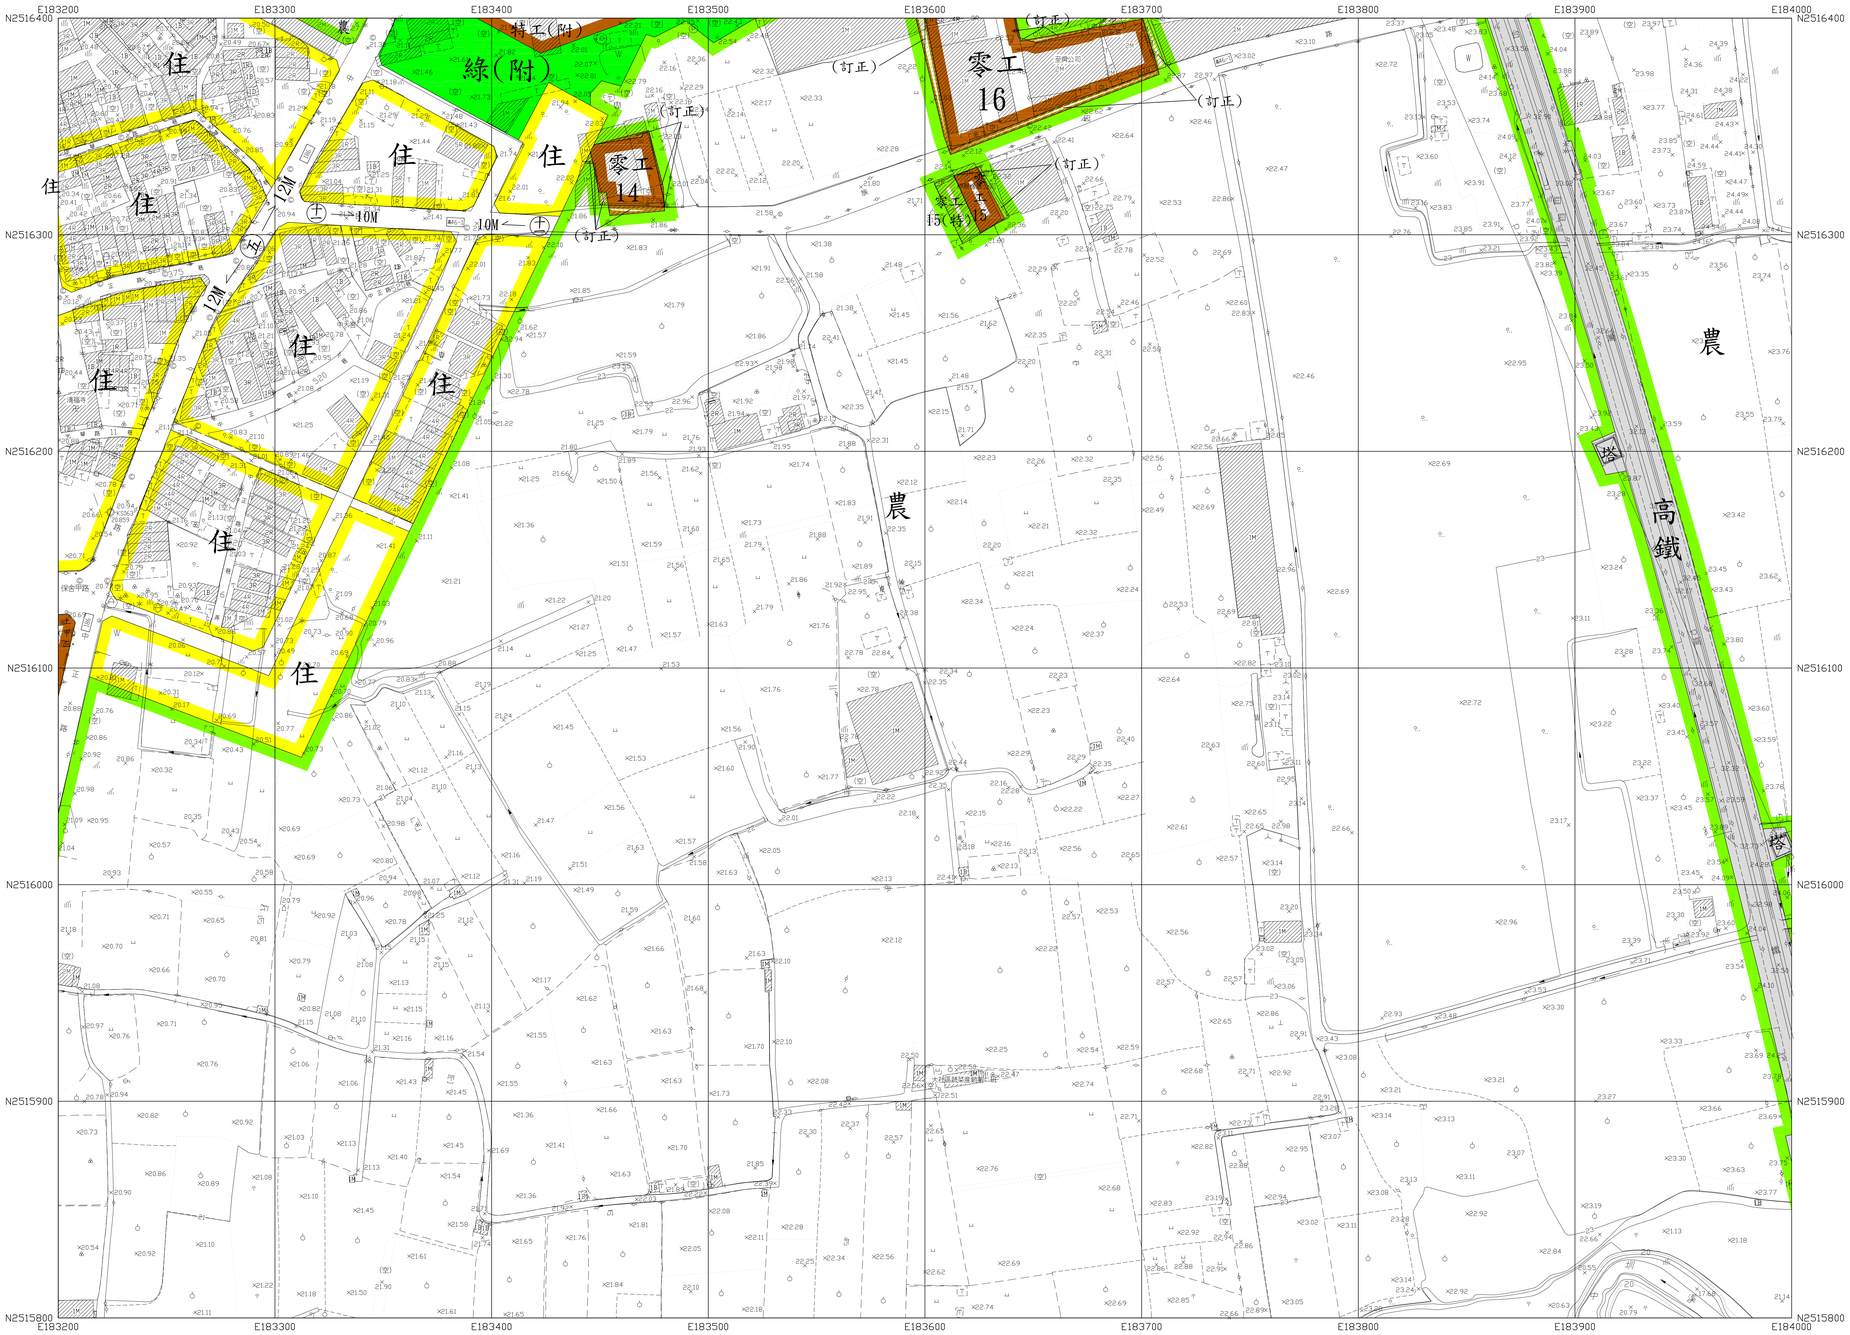

平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。

坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。

等高線間隔：首曲線1公尺，計曲線5公尺。

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11 月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⊘ ×12.5
精密導線點，一等水準點	◇ ⊡	交通號誌，交通標誌	⊖ ⊕
永久性房屋，3樓RC造	3R	闊葉林，竹林	○ ⊤
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水田，旱作地	⊥ ⊥
廢墟，建築中房屋	廢	果園，獨立樹	♁ ⊼
寺廟，臨時性房屋	寺	草地，圃	⊥ ⊥
電線桿，路燈	⊕ ✱	空地，獨立基	(空) ⊥

市區道路，鄉路面道路

地類界，田埂

圍牆，柵欄

擋土牆，籬

路堤，土坎

路塹，駁坎

河流，時令河

橋，水閘

水溝，河川流向

行政界線略圖

圖幅接合表

2894	2994	3094
2893	2993	3093
2892	2992	3092

都市計畫地形圖

2994

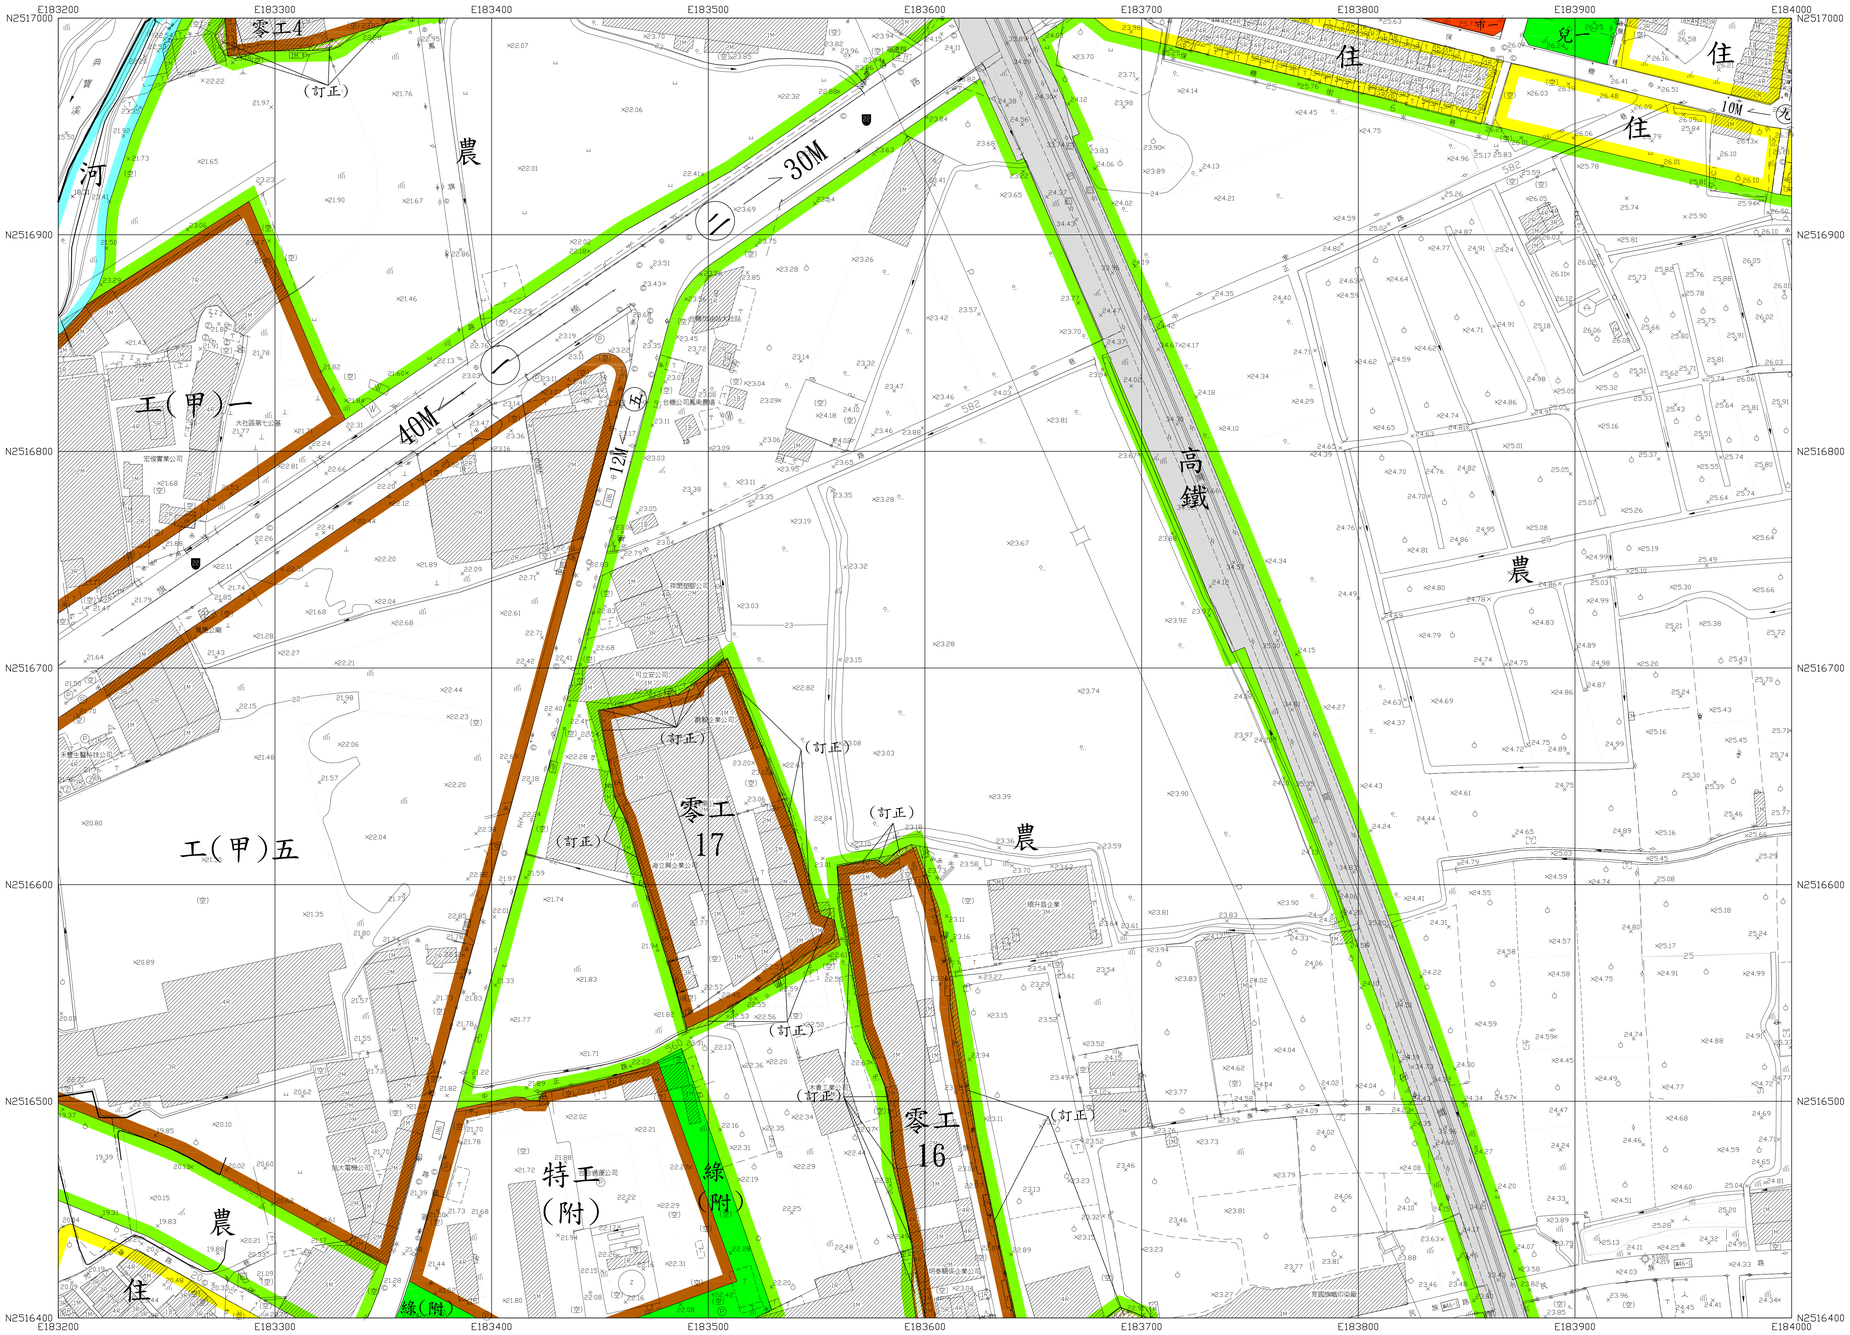

平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。

坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。

等高線間隔：首曲線1公尺，計曲線5公尺。

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11 月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點，航測佈標點	△ ✦	儲存槽，獨立標高點	⊘ ×12.5
精密導線點，一等水準點	⊕ ⊡	交通號誌，交通標誌	⊙ ⊕
永久性房屋，3樓RC造	3R	闊葉林，竹林	⊙ ⊤
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水田，旱作地	⊔ ⊔
廢墟，建築中房屋	廢 ⊕	果園，獨立樹	⊙ ⊥
寺廟，臨時性房屋	廟 ⊤	草地，園	⊙ ⊥
電線桿，路燈	⊕ ✳	空地，獨立基	(空) ⊥

市區道路，鄰路街道路	
地類界，田埂	
圍牆，柵欄	
擋土牆，籬	
路堤，土坎	
路塹，駁坎	
河流，時令河	
橋，水閘	
水溝，河川流向	

行政界線略圖

圖幅接合表

2895	2995	3095
2894	2994	3094
2893	2993	3093

都市計畫地形圖

2995

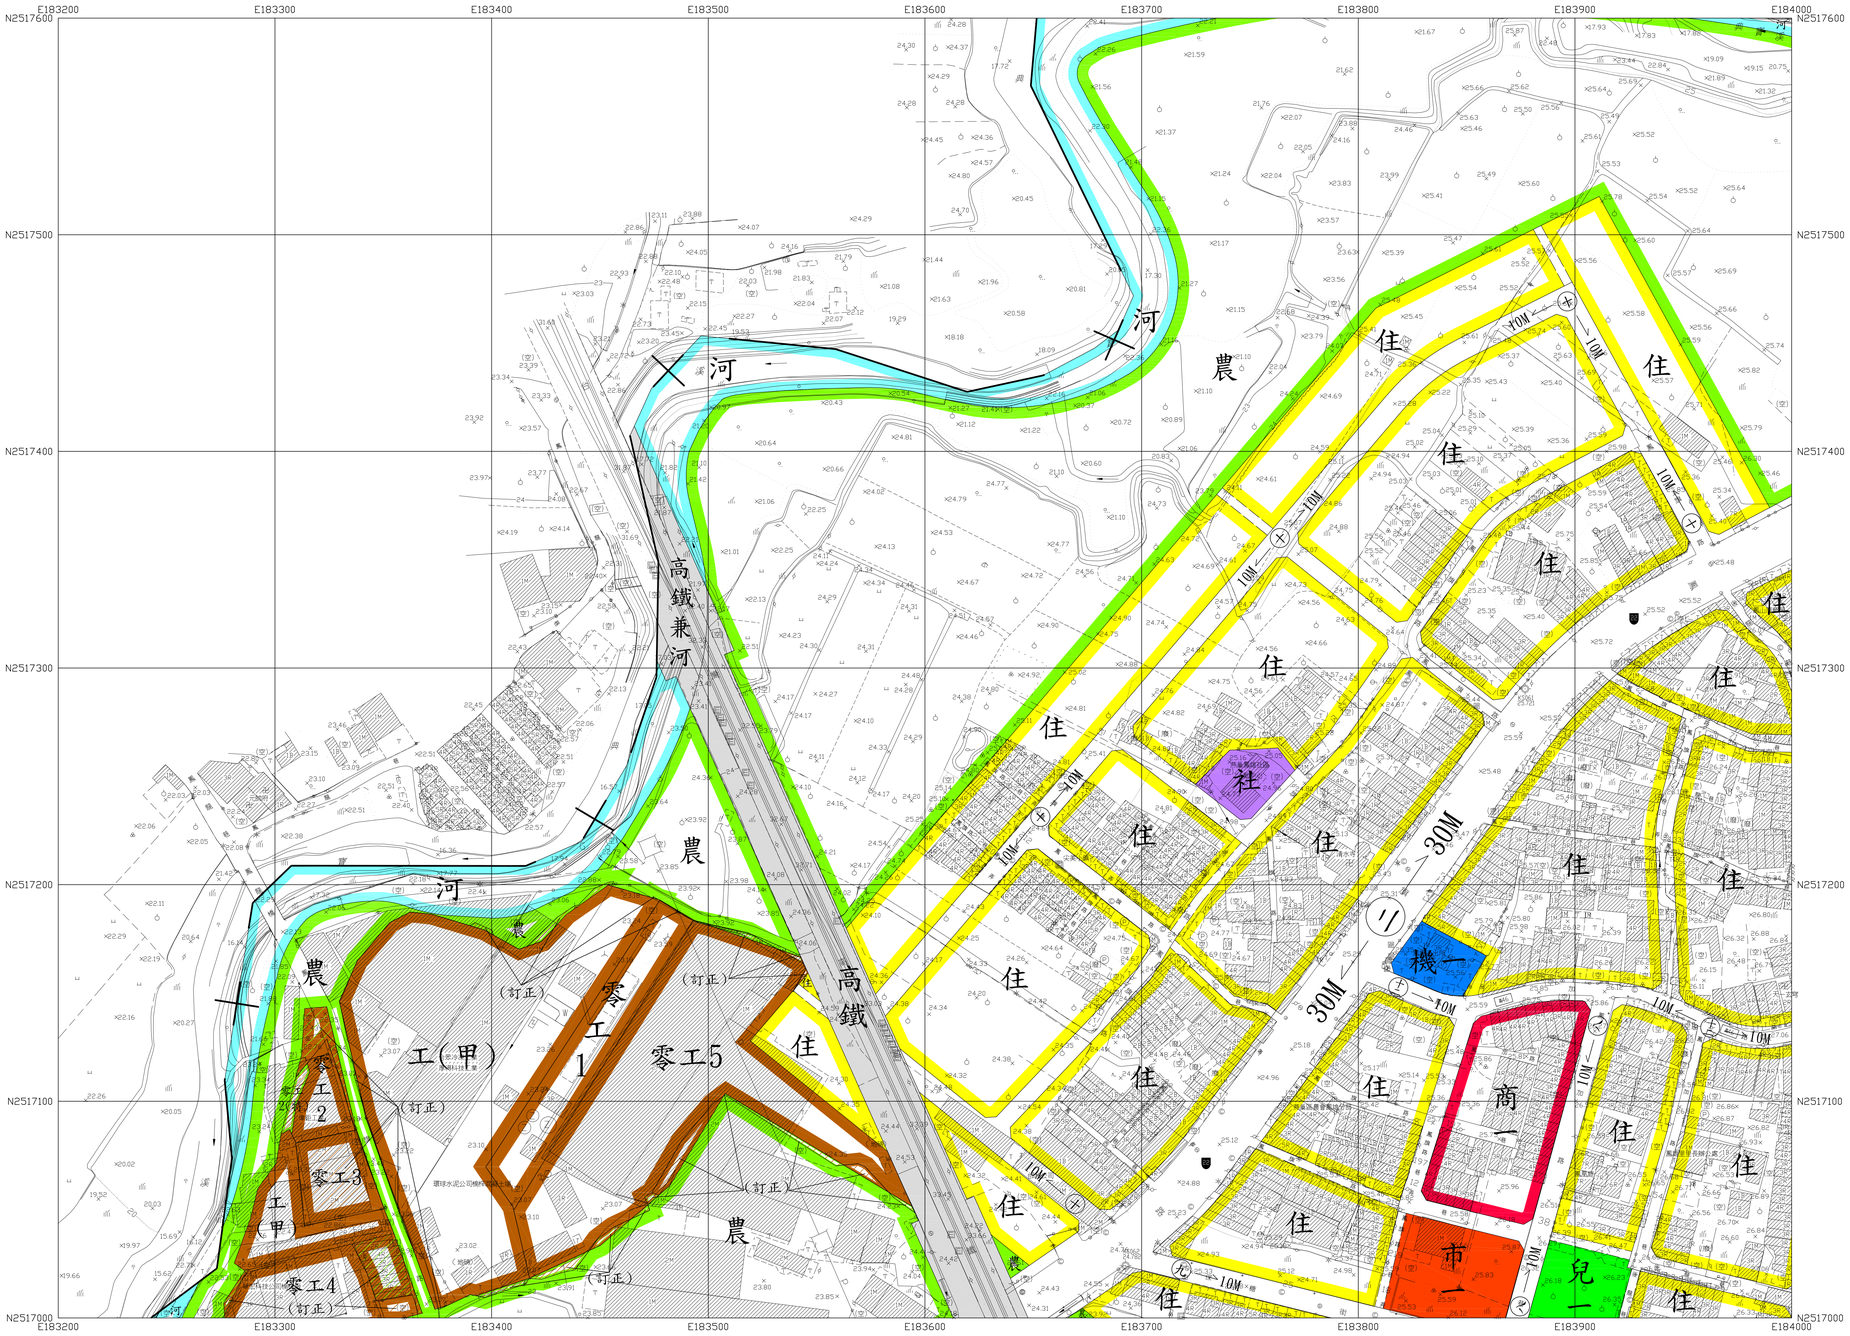

平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。

坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。

等高線間隔：首曲線1公尺，計曲線5公尺。

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11 月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⊘ ×12.5
精密導線點，一等水準點	⊡	交通號誌，交通標誌	⊙ ⊕
永久性房屋，3樓RC造	3R	闊葉林，竹林	⊙ ⊕
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水田，旱作地	⊥ ⊥
廢墟，建築中房屋	廢 ⊕	果園，獨立樹	⊙ ⊙
寺廟，臨時性房屋	北 T	草地，園	⊥ ⊥
電線桿，路燈	⊙ ⊙	空地，獨立基	(空) ⊥

市區道路，鄰路街道路

地類界，田埂

圍牆，柵欄

擋土牆，籬

路堤，土坎

路塹，駁坎

河流，時令河

橋，水閘

水溝，河川流向

行政界線略圖



圖幅接合表

	2996	3096
2895	2995	3095
2894	2994	3094

都市計畫地形圖

2996

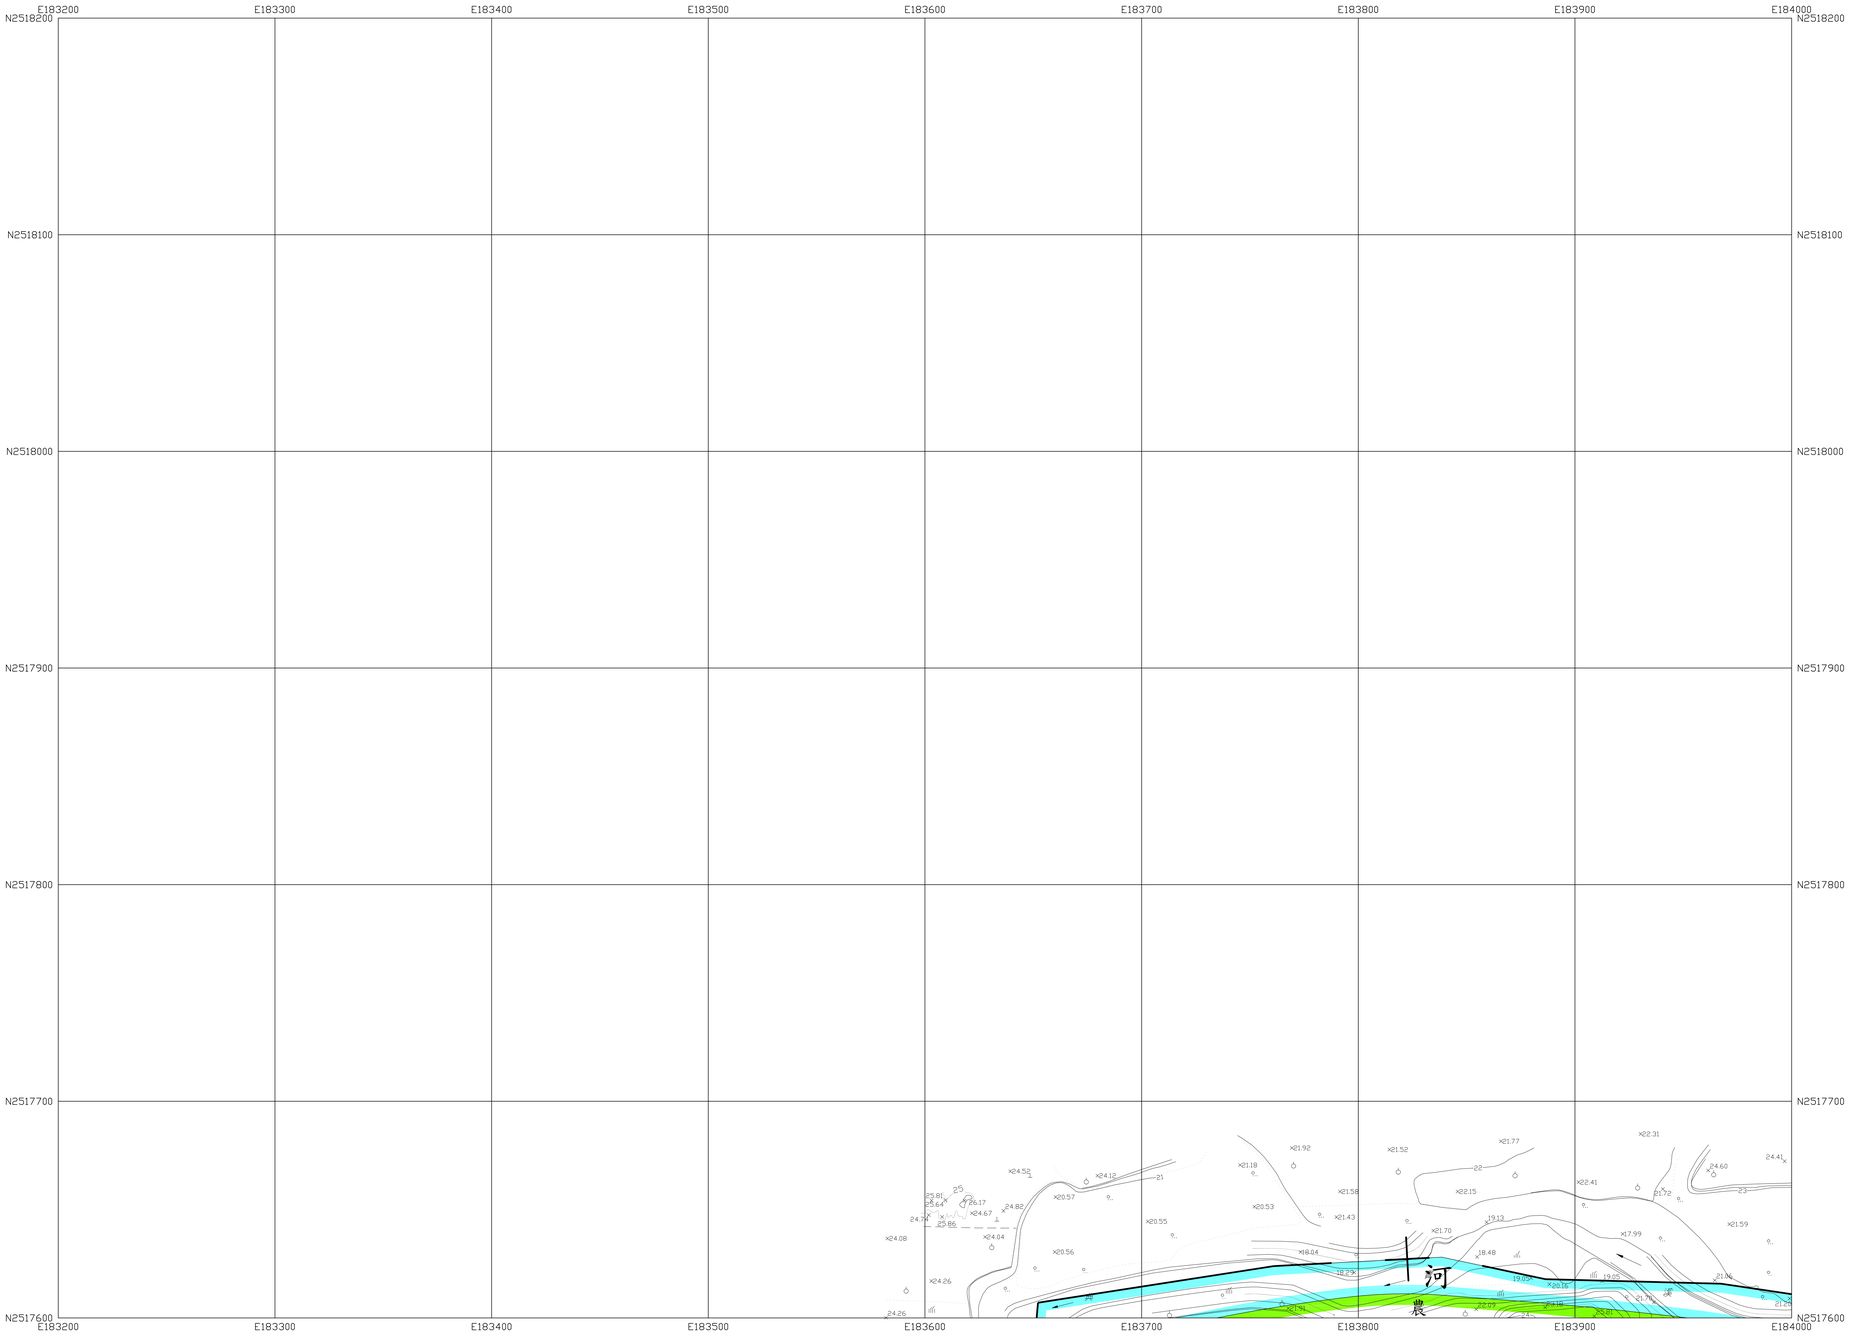

平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球.

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999.

坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺.

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001).

等高線間隔：首曲線1公尺，計曲線5公尺.

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11 月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⊘ ×12.5
精密導線點，一等水準點	⊡	交通號誌，交通標誌	
永久性房屋，3樓RC造	3R	闊葉林，竹林	
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水田，旱作地	
廢墟，建築中房屋	廢	果園，獨立樹	
寺廟，臨時性房屋	北	草地，園	
電線桿，路燈		空地，獨立基	(空)

市區道路，鄉路面道路	
地類界，田埂	
圍牆，柵欄	
擋土牆，籬	
路堤，土坎	
路墾，駁坎	
河流，時令河	
橋，水閘	
水溝，河川流向	

行政界線略圖



圖幅接合表

	2996	3096
2895	2995	3095

都市計畫地形圖

3092

平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97),參考橢球體為GRS80橢球.

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影,中央經線為東經121度,中央經線尺度比為0.9999.

坐標原點為中央經線與赤道交點,橫坐標西移250,000公尺.

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001).

等高線間隔:首曲線1公尺,計曲線5公尺.

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11 月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點,航測佈標點	△	儲存槽,獨立標高點	⊘ ×12.5
精密導線點,一等水準點	⊡	交通號誌,交通標誌	⊙ ⊕
永久性房屋,3樓RC造	3R	闊葉林,竹林	⊙ ⊤
2樓磚造,1樓金屬造	2B 1M	水田,旱作地	⊔ ⊔
廢墟,建築中房屋	廢	果園,獨立樹	⊙ ⊥
寺廟,臨時性房屋	寺	草地,園	⊥ ⊕
電線桿,路燈	⊸ ✳	空地,獨立基	(空) ⊥

市區道路,鄉路街道路
地類界,田埂
圍牆,柵欄
擋土牆,籬
路堤,土坎
路塹,駁坎
河流,時令河
橋,水閘
水溝,河川流向

行政界線略圖



圖幅接合表		
2993	3093	3193
2992	3092	

都市計畫地形圖

3093

¥?-?¦?¸m±?¥?1997¥×£W¤jà*?·?(TWD97)iA*?¦?¾?²yà?¬?GRS80¾?²yiC

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999．

坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺．

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)．

等高線間隔：首曲線1公尺，計曲線5公尺．

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11 月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⊘ ×12.5
精密導線點，一等水準點	⊕	交通號誌，交通標誌	⊖ ⊕
永久性房屋，3樓RC造	3R	闊葉林，竹 林	⊙ ⊤
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水 田，旱作地	⊔ ⊔
廢 墟，建築中房屋	廢	果 園，獨立樹	⊙ ⊥
寺 廟，臨時性房屋	⊼ ⊤	草 地，園	⊕ ⊕
電線桿，路燈	⊸ ⊸	空 地，獨立基	(空) ⊥

市區道路，鄰路面道路

地類界，田 埂

圍 牆，柵 欄

擋土牆，籬

路 堤，土 坎

路 塹，駁 坎

河 流，時令河

橋 ，水 閘

水 溝，河川流向

行政界線略圖



圖幅接合表

2994	3094	3194
2993	3093	3193
2992	3092	

都市計畫地形圖

3094

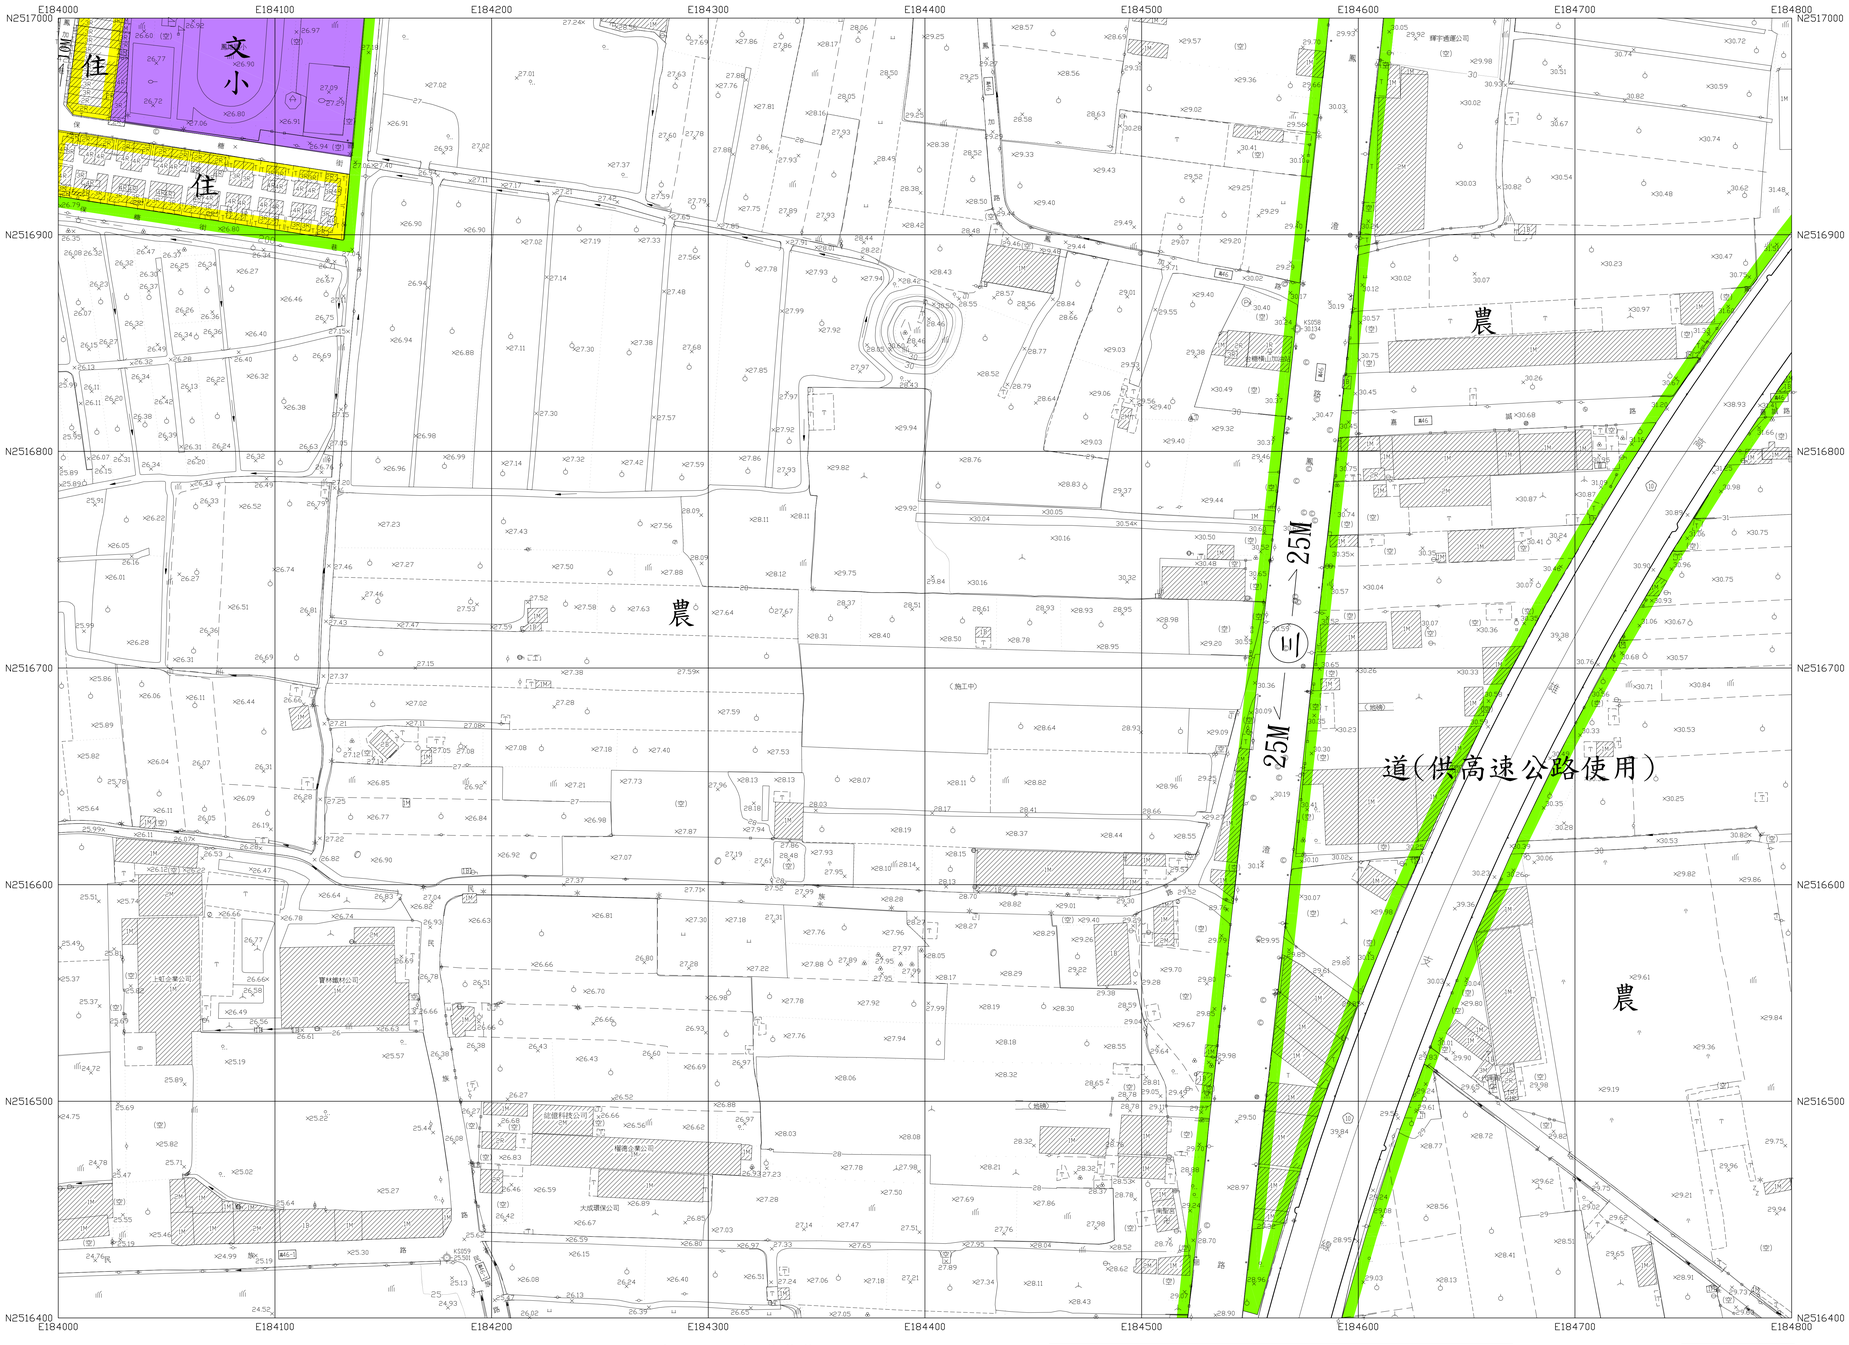

平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。

坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。

等高線間隔：首曲線1公尺，計曲線5公尺。

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11 月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⊘ ×12.5
精密導線點，一等水準點	◇	交通號誌，交通標誌	⊙
永久性房屋，3樓RC造	3R	闊葉林，竹林	⊙
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水田，早作地	
廢墟，建築中房屋	廢	果園，獨立樹	
寺廟，臨時性房屋	寺	草地，園	
電線桿，路燈		空地，獨立基	(空)

市區道路，鄉路面道路

地類界，田埂

圍牆，柵欄

擋土牆，籬

路堤，土坎

路塹，駁坎

河流，時令河

橋，水閘

水溝，河川流向

行政界線略圖



圖幅接合表

2995	3095	3195
2994	3094	3194
2993	3093	3193

都市計畫地形圖

3095

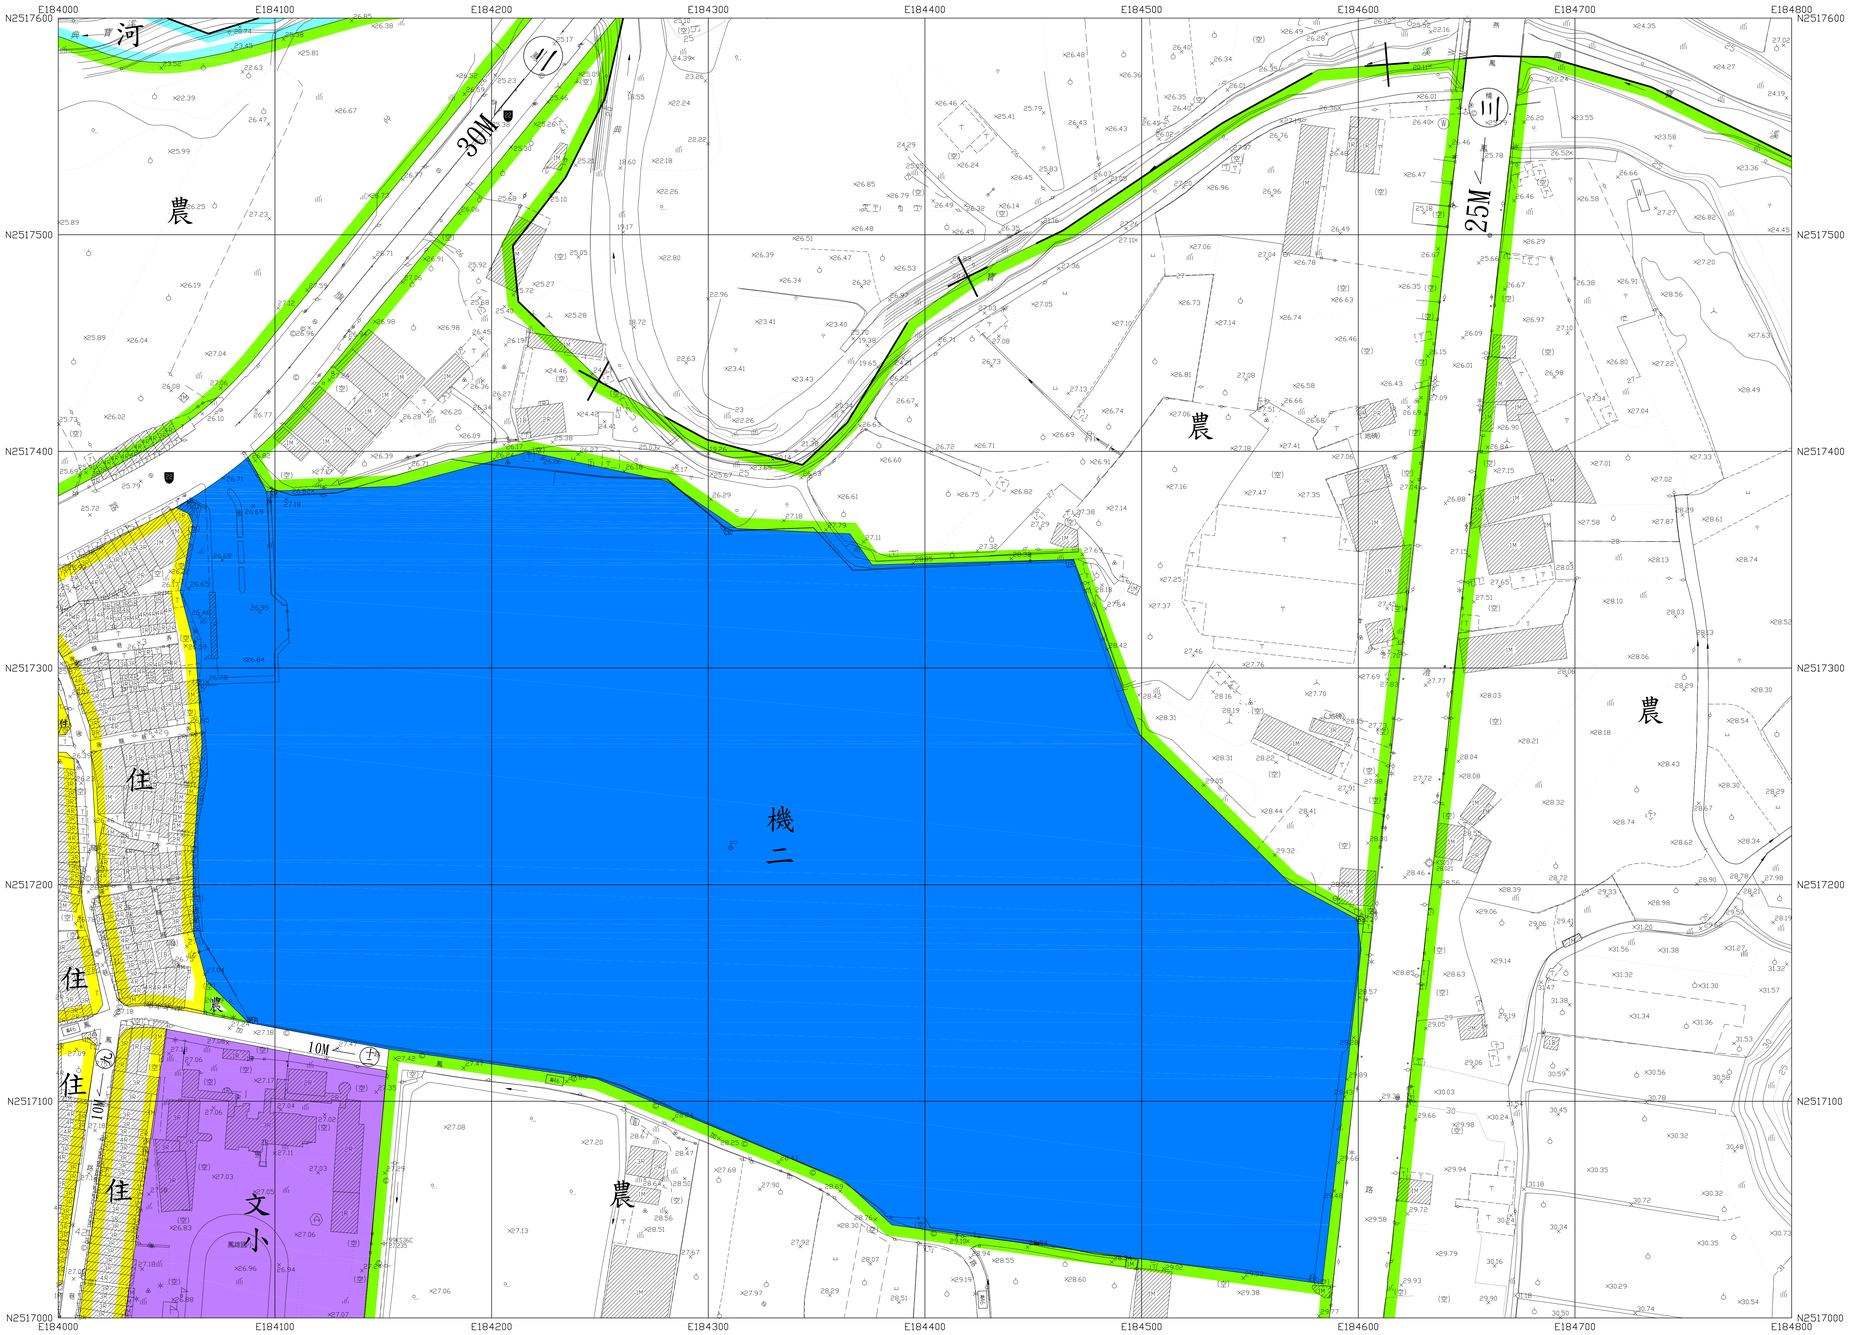

平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球.

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999.

坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺.

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001).

等高線間隔：首曲線1公尺，計曲線5公尺.

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11 月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⊘ ×12.5
精密導線點，一等水準點	◇	交通號誌，交通標誌	⊙
永久性房屋，3樓RC造	3R	闊葉林，竹林	⊙
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水田，旱作地	
廢墟，建築中房屋	廢	果園，獨立樹	
寺廟，臨時性房屋	寺	草地，園	
電線桿，路燈		空地，獨立基	(空)

市區道路，鄰路面道路

地類界，田埂

圍牆，柵欄

擋土牆，籬

路堤，土坎

路塹，駁坎

河流，時令河

橋，水閘

水溝，河川流向

行政界線略圖

圖幅接合表		
2996	3096	
2995	3095	3195
2994	3094	3194

都市計畫地形圖

3096

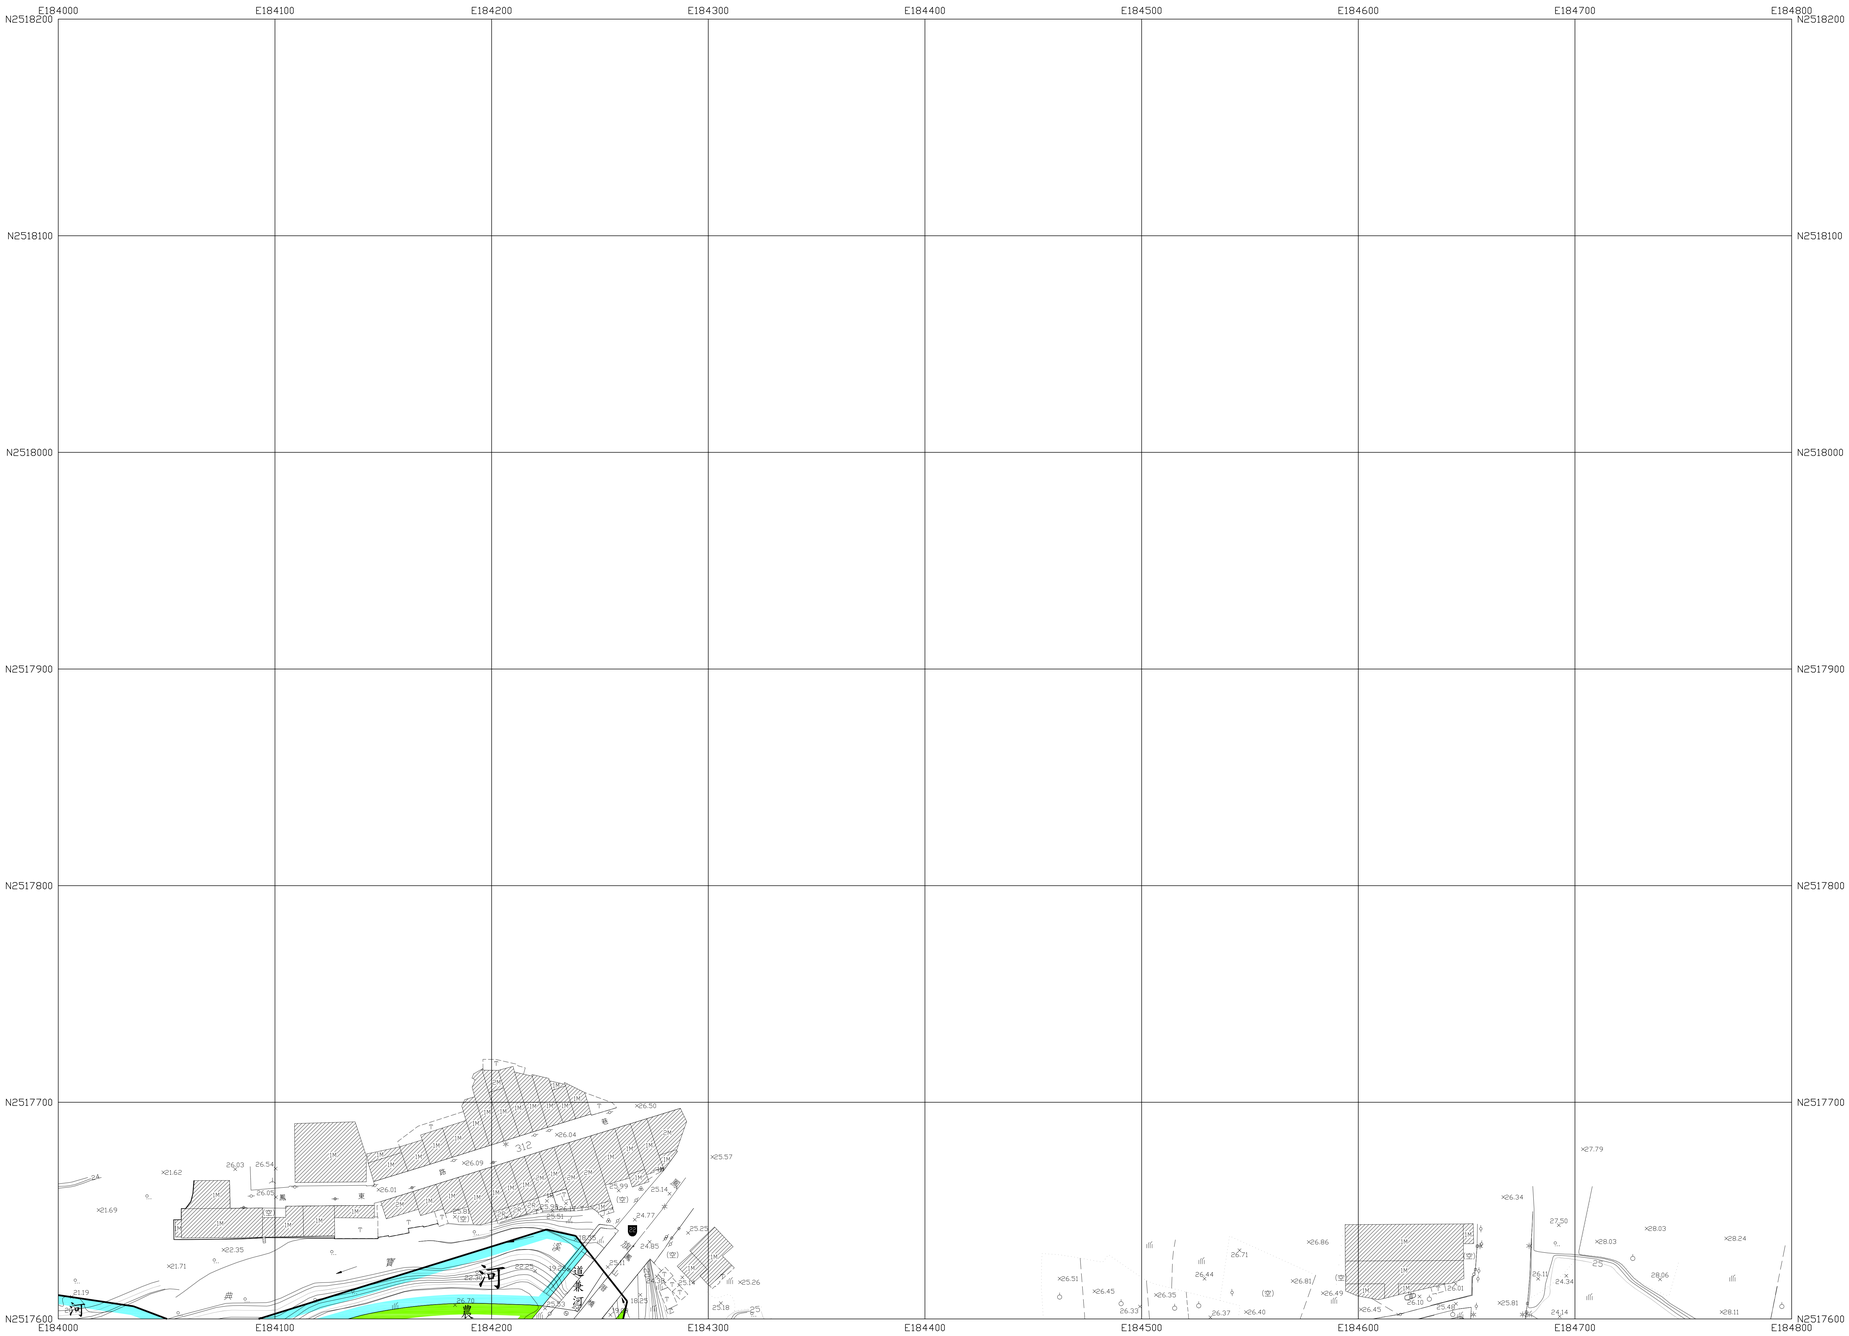

平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97),參考橢球體為GRS80橢球.

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影,中央經線為東經121度,中央經線尺度比為0.9999.

坐標原點為中央經線與赤道交點,橫坐標西移250,000公尺.

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001).

等高線間隔:首曲線1公尺,計曲線5公尺.

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11 月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點,航測佈標點	△	儲存槽,獨立標高點	⊘ ×12.5
精密導線點,一等水準點	◇	交通號誌,交通標誌	⊙
永久性房屋,3樓RC造	3R	闊葉林,竹林	⊙
2樓磚造,1樓金屬造	2B 1M	水田,早作地	
廢墟,建築中房屋	廢	果園,獨立樹	
寺廟,臨時性房屋	寺	草地,園	
電線桿,路燈		空地,獨立基	(空)

市區道路,鄉路街道路
地類界,田埂
圍牆,柵欄
擋土牆,籬
路堤,土坎
路塹,駁坎
河流,時令河
橋,水閘
水溝,河川流向

行政界線略圖



圖幅接合表

2996	3096	
2995	3095	3195

都市計畫地形圖

3193

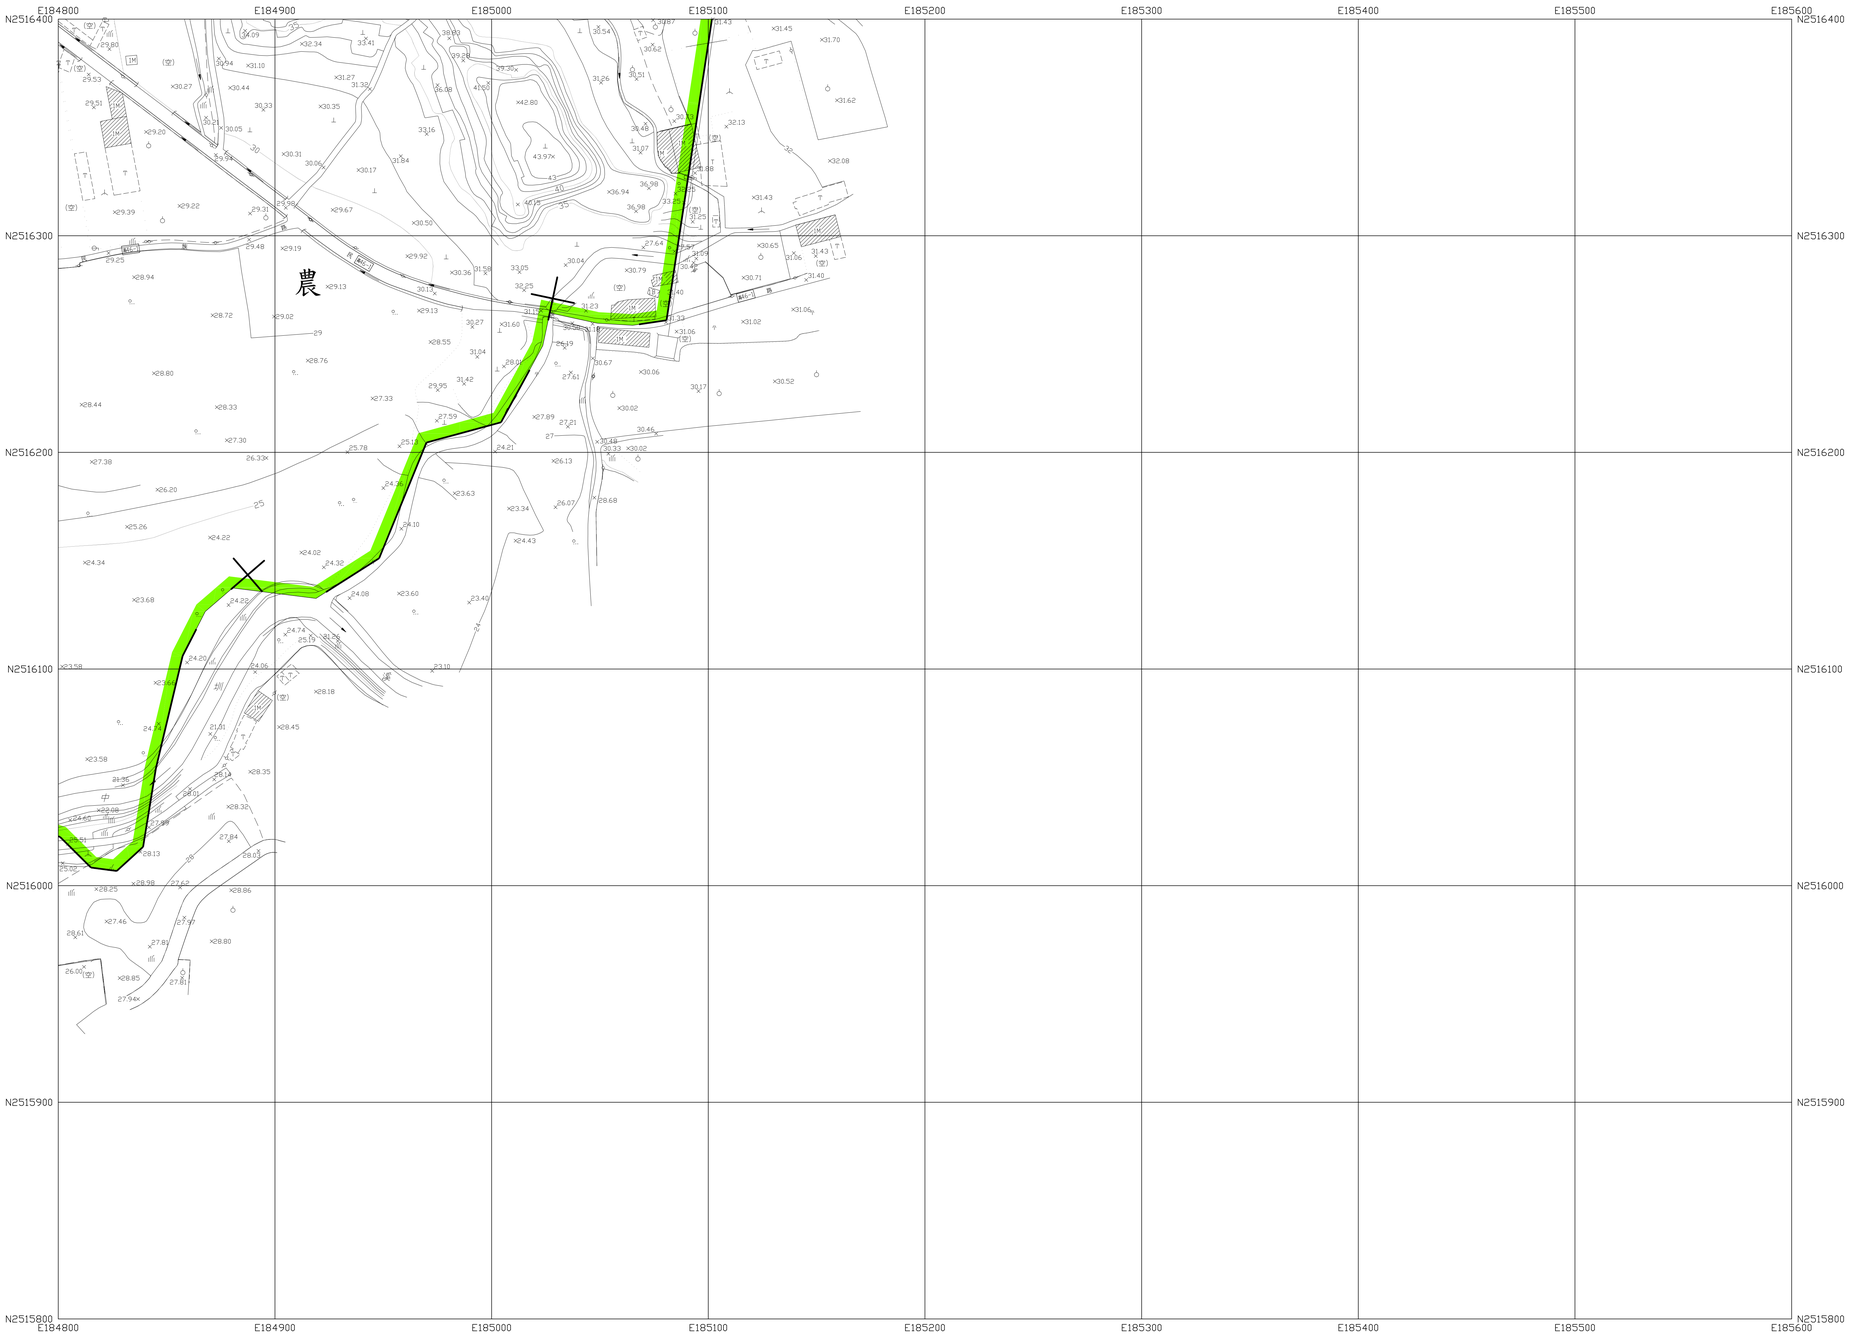

平面位置採用TWD97台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球.

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999.

坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺.

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001).

等高線間隔 ：首曲線1公尺，計曲線5公尺.

1 ： 1,000

測製時間 ： 中華民國 106年 11 月

測製機關 ： 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⑦ ×12.5
精密導線點，一等水準點	⊡	交通號誌，交通標誌	⊙
永久性房屋，3樓RC造	3R	闊葉林，竹 林	
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水 田，旱作地	
廢 墟，建築中房屋	廢	果 園，獨立樹	
寺 廟，臨時性房屋	寺	草 地， 園	
電線桿，路燈		空 地，獨立基	(空)

市區道路，鄰路面道路
地類界 ，田 埂
圍 籬，柵 欄
擋土牆 ， 蓆
路 堤，土 坎
路 塹，路 坎
河 流， 時令河
橋 ，水 閘
水 溝，河川流向

行政界線略圖

圖幅接合表

3094	3194	
3093	3193	
3092		

都市計畫地形圖

3194

平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。

坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。

等高線間隔：首曲線1公尺，計曲線5公尺。

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11 月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點，航測佈標點		儲存槽，獨立標高點	×12.5
精密導線點，一等水準點		交通號誌，交通標誌	
永久性房屋，3樓RC造	3R	闊葉林，竹林	
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水田，旱作地	
廢墟，建築中房屋	廢	果園，獨立樹	
寺廟，臨時性房屋	寺	草地，園	
電線桿，路燈		空地，獨立基	(空)

市區道路，鄉路街道路	
地類界，田埂	
圍牆，柵欄	
擋土牆，籬	
路堤，土坎	
路塹，駁坎	
河流，時令河	
橋，水閘	
水溝，河川流向	

行政界線略圖

圖幅接合表

3095	3195
3094	3194
3093	3193

都市計畫地形圖

3195

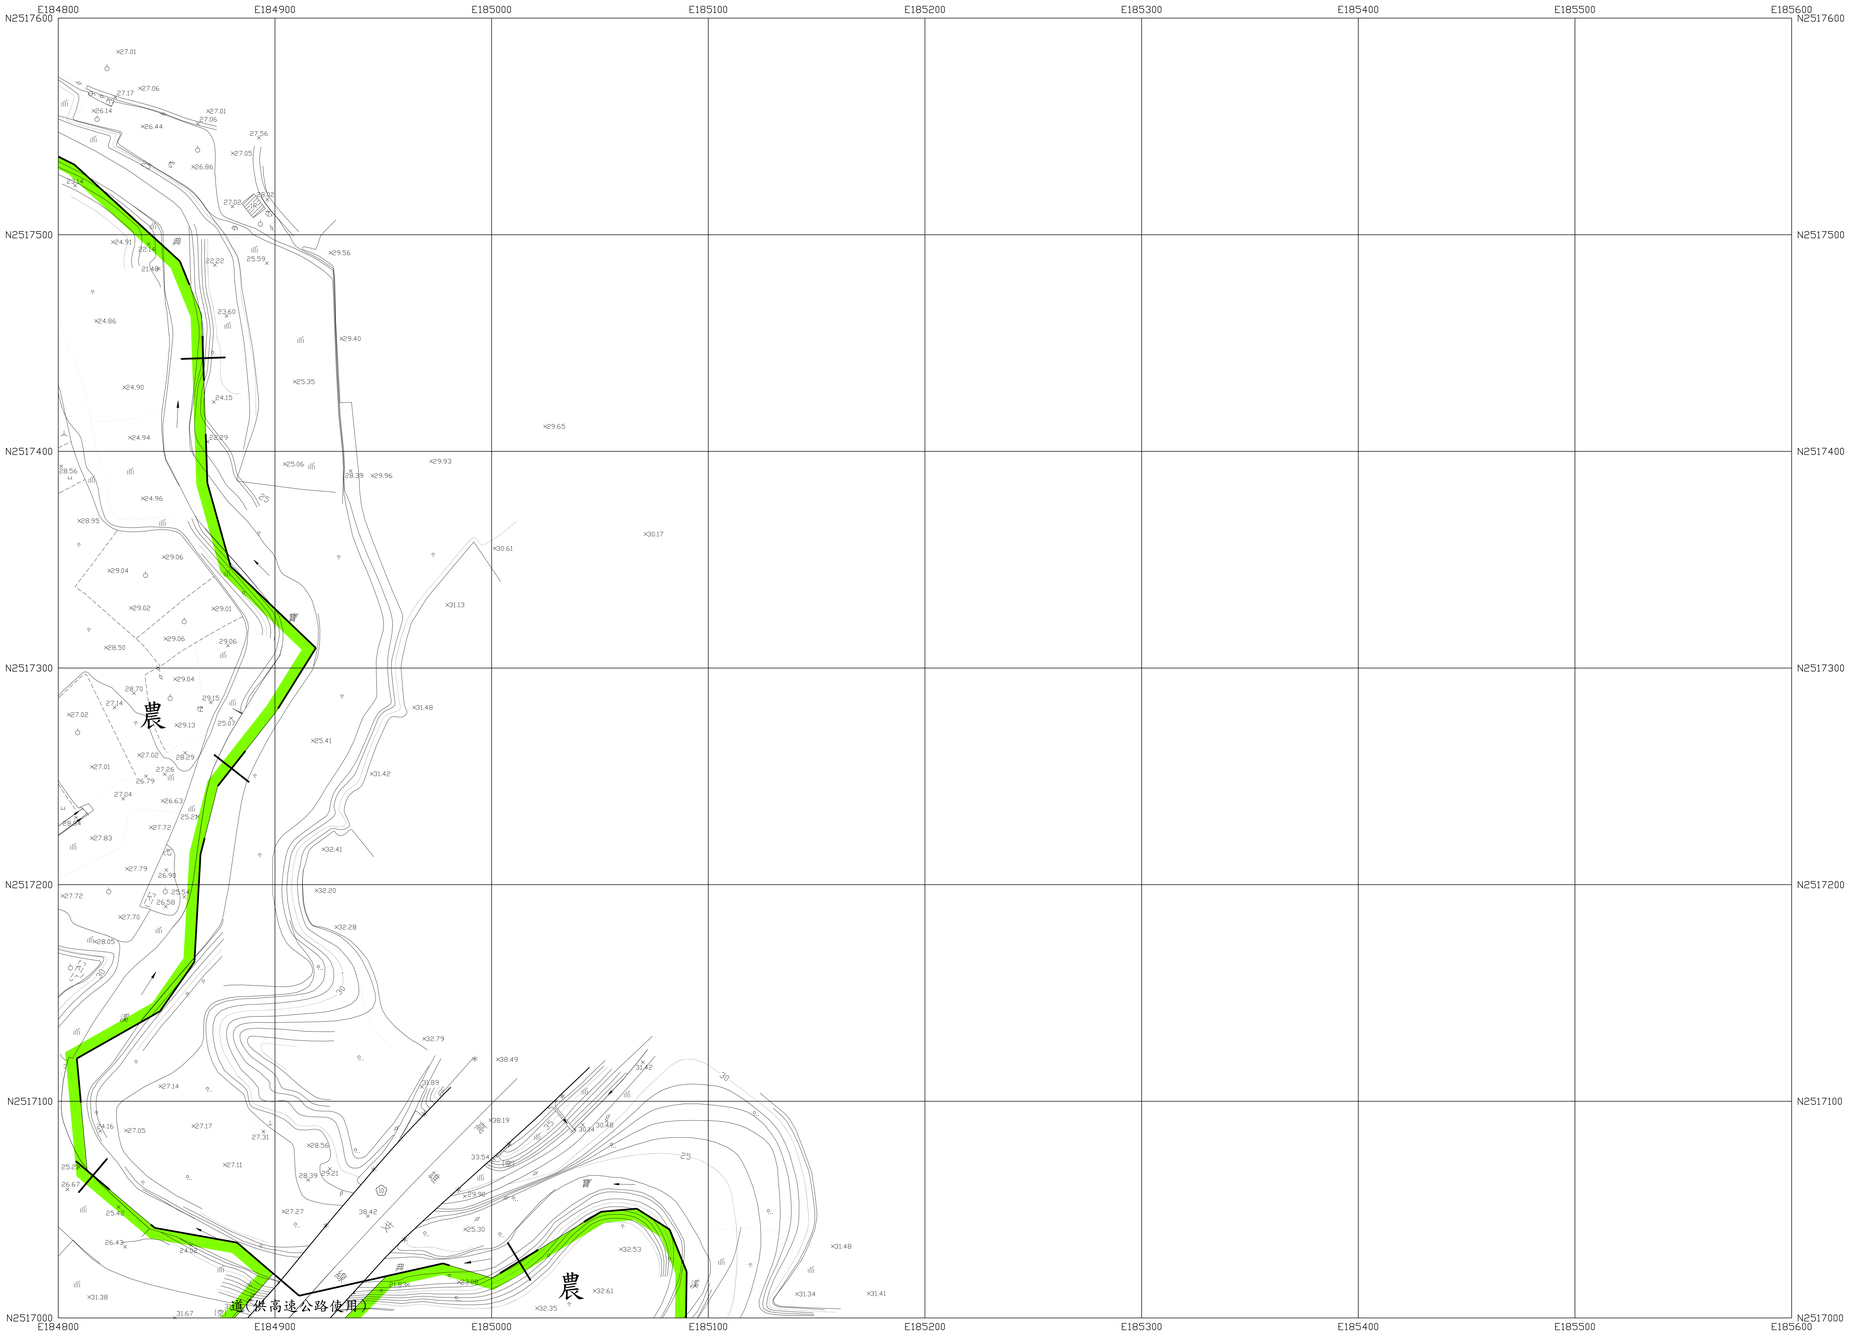

平面位置採用997台灣大地基準(TWD97),參考橢球體為GRS80橢球.

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影,中央經線為東經121度,中央經線尺度比為0.9999.

坐標原點為中央經線與赤道交點,橫坐標西移250,000公尺.

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001).

等高線間隔 :首曲線1公尺,計曲線5公尺.

1 : 1,000

測製時間 : 中華民國 106年 11 月

測製機關 : 經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點,航測佈標點	△	儲存槽,獨立標高點	⊘ ×12.5
精密導線點,一等水準點	⊡	交通號誌,交通標誌	⊙ ⊕
永久性房屋,3樓RC造	3R	闊葉林,竹 林	⊙ ⊤
2樓磚造,1樓金屬造	2B 1M	水 田,早作地	⊔ ⊔
廢 墟,建築中房屋	廢	果 園,獨立樹	⊙ ⊼
寺 廟,臨時性房屋	⊼	草 地,園	⊥ ⊥
電線桿,路燈	⊸ ✳	空 地,獨立基	(空) ⊥

市區道路,鄉路面道路
地類界,田 埂
圍 牆,柵 欄
擋土牆,籬
路 堤,土 坎
路 塹,駁 坎
河 流,時令河
橋 ,水 閘
水 溝,河川流向

行政界線略圖

圖幅接合表

3096		
3095	3195	
3094	3194	