變更岡山都市計畫
（都市計畫圖重製專案通盤檢討）案
計畫圖

比例尺=1:1,000

中 華 民 國 109 年 12 月

圖　例

	住宅區	公兒	公園兼兒童遊樂場用地
商一	第一種商業區	停	停車場用地
商二	第二種商業區	醫	醫院用地
甲工	甲種工業區	市	市場用地
乙工	乙種工業區	水利	水利用地
零工	零星工業區	鐵	鐵路用地
宗專	宗教專用區	自	自來水事業用地
文教	文教區	塔	電路鐵塔用地
車專	車站專用區	抽	抽水站用地
	農業區	滯	滯洪池用地
河	河川區	河兼道	河川區兼供道路使用
電(專)一	第一種電信事業專用區	油	加油站用地
電(專)二	第二種電信事業專用區	廣停	廣場兼停車場用地
郵(專)三	第三類型郵政專用區	廣	道路廣場用地
機	機關用地	交	交通用地
文	學校用地	鐵兼道	鐵路用地兼供道路使用
公	公園用地		道路用地
綠	綠地(帶)		人行步道用地
兒	兒童遊樂場用地		細部計畫範圍
園道	園林道用地		計畫範圍

變更圖例

- 變更住宅區為道路用地
- 變更住宅區為人行步道用地
- 變更園林道用地為住宅區
- 變更園林道用地為人行步道用地
- 變更道路用地為住宅區
- 變更道路用地為人行步道用地
- 變更人行步道用地為住宅區
- 變更人行步道用地為道路用地
- 郵(專)三 變更道路用地為第三類型郵政專用區

圖幅接合表



備註：

1. 圖內標明"附"者，係指第一次通盤檢討附帶條件變更；圖內標明"註"者，係指第二次通盤檢討附帶條件變更，附帶條件內容詳見計畫書。
2. 未註明寬度之道路均為7公尺。
3. 人行步道寬4公尺。

北

比例尺=1:1000

都市計畫地形圖

1900



平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位　：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間　：中華民國107年11月

圖例摘要

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	乙 × 12.5
衛星控制點、精密導線點		交通號誌、交通標誌	
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹 林	
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水 田、旱作地	
廢 墟、建築中房屋	廢	果 園、獨立樹	
寺 廟、臨時性房屋	卍	花 圃、菜 園	
電線桿、路 燈		草 地、細草地	
		空 地、墓 地	(空)


市區道路、鄰路面道路
地類界 、田埂界
磚 牆、鐵 柵
擋土牆、生 籬
路 堤、土 坎
路 塹、駁 坎
河 流、時令河
橋 、水 閘
水 溝、河川流向

圖幅接合表

	1901	2001
	1900	2000
		2099

都市計畫地形圖

1901

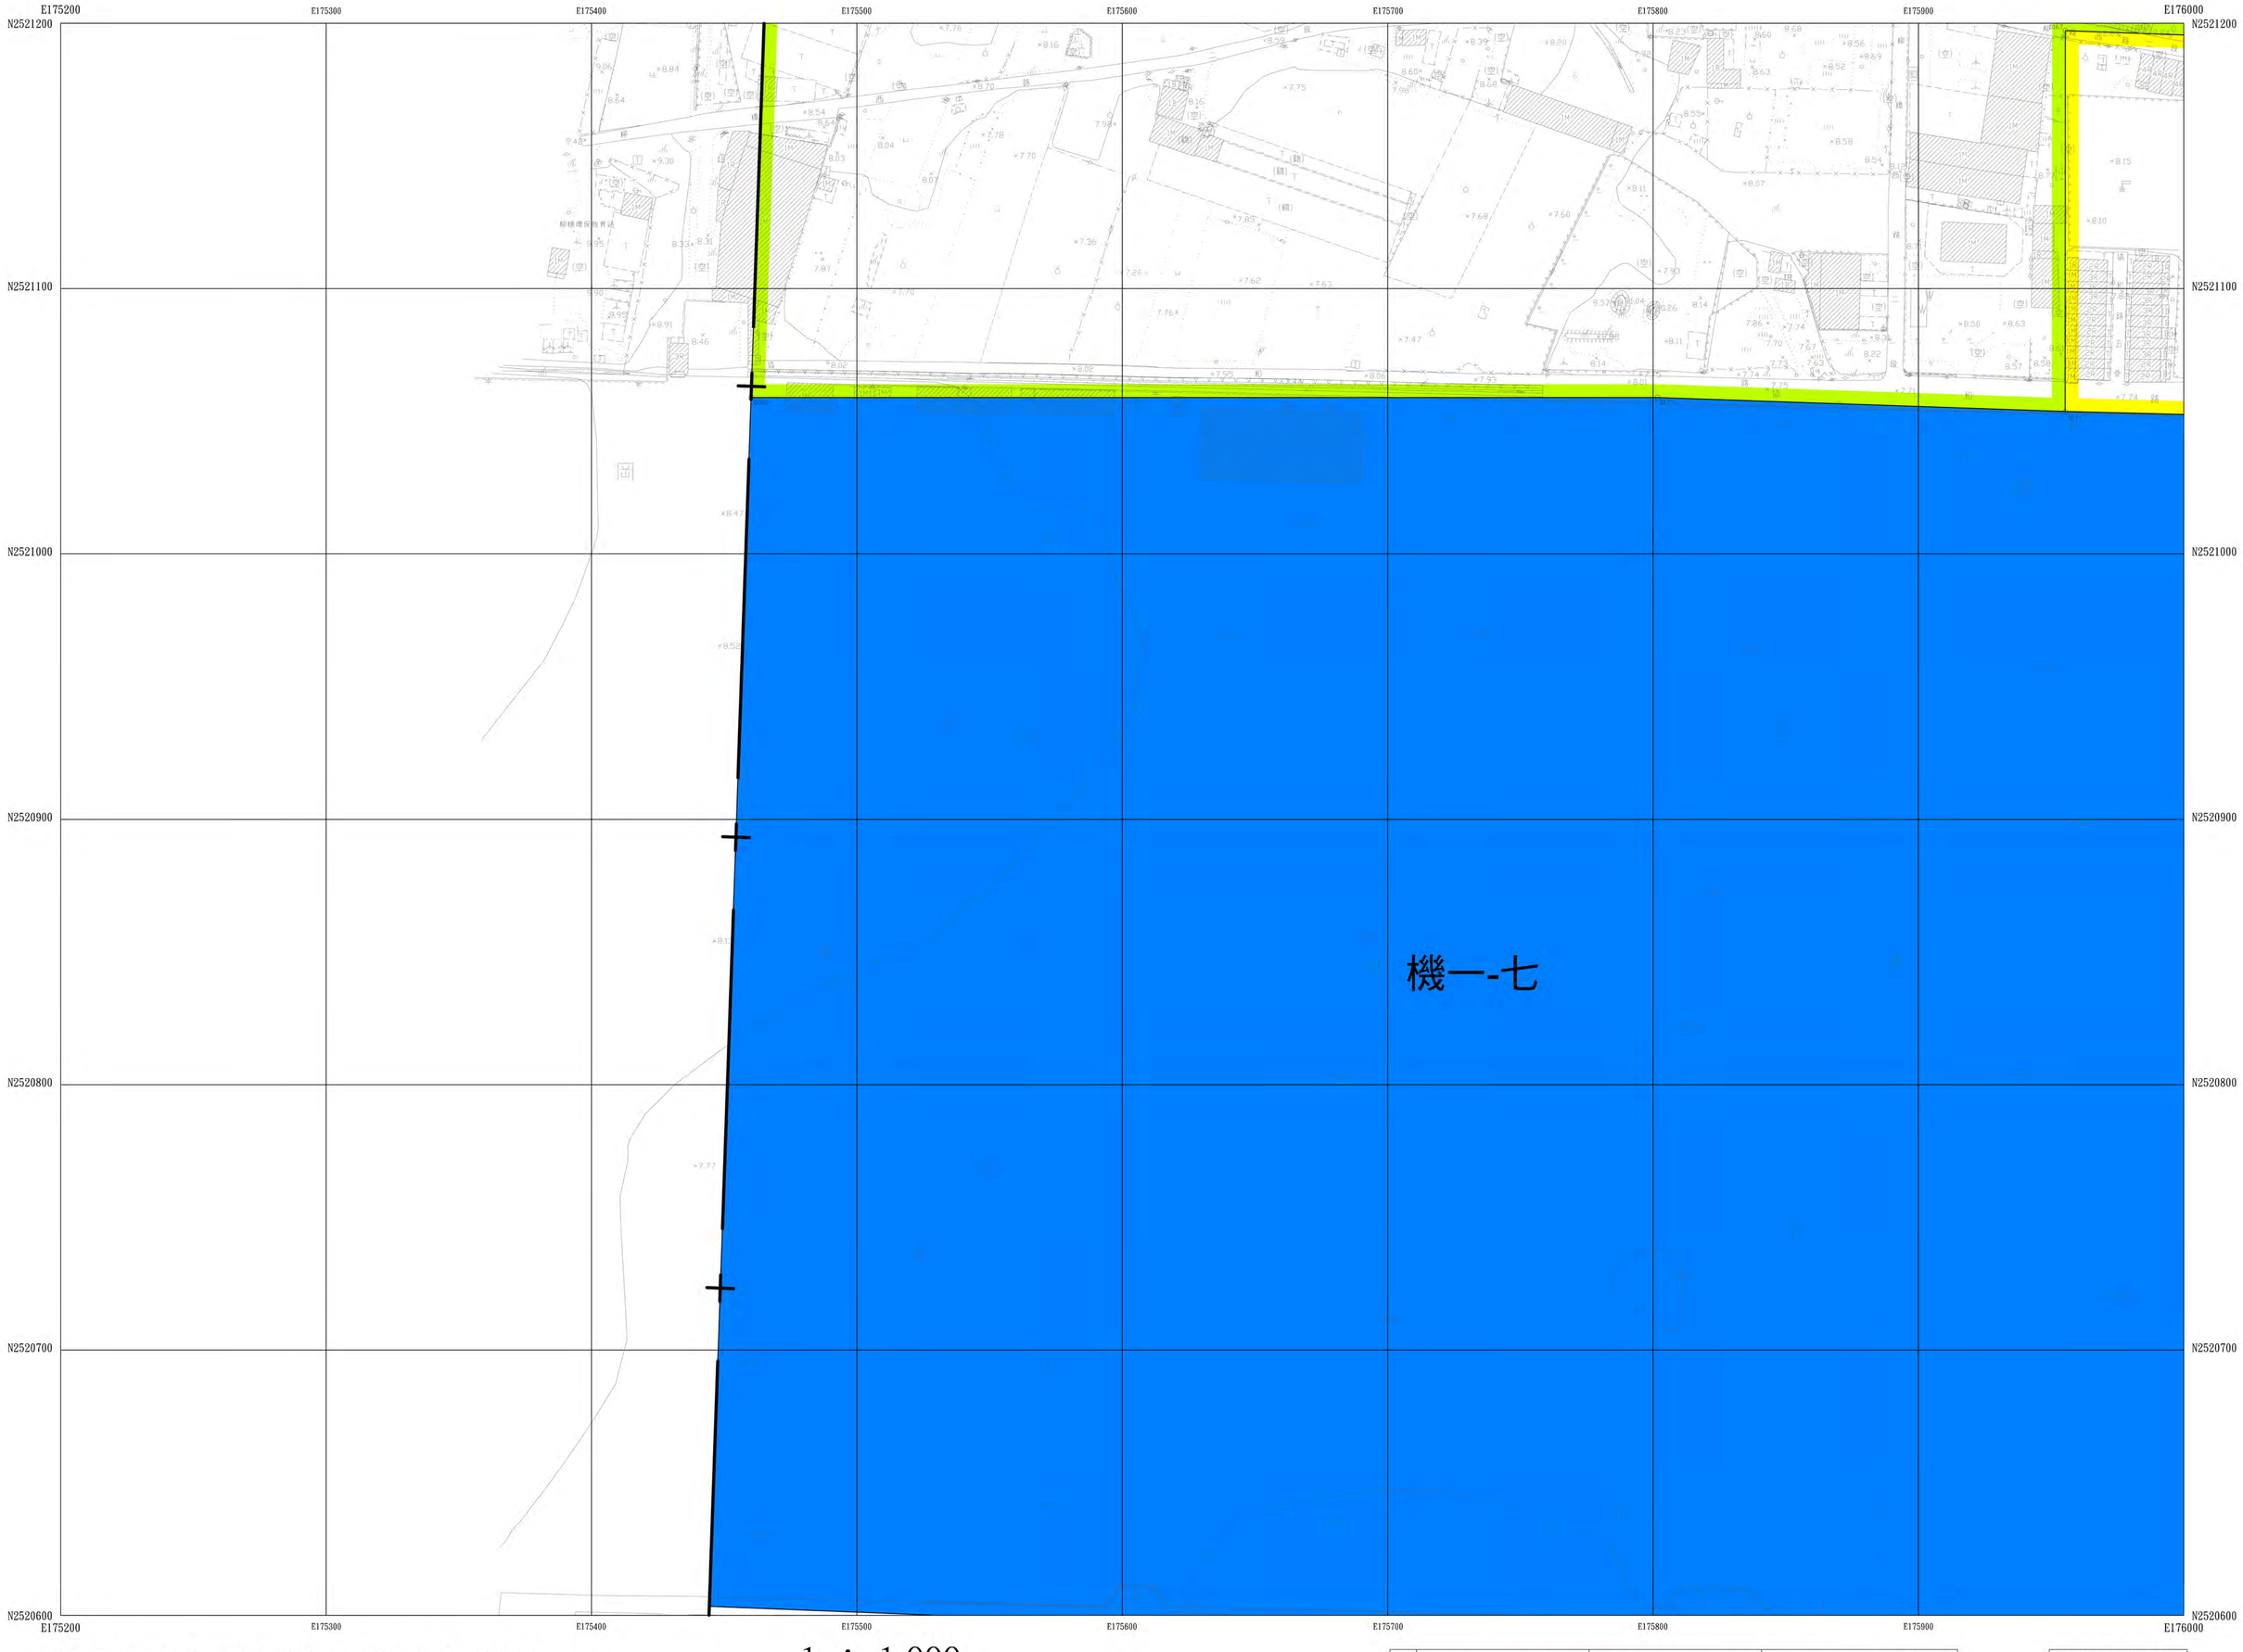

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例摘要

三角點、航測控制點	△	⊕	儲存槽、獨立標高點	乙	× 12.5	市區道路、鄰路面道路		
衛星控制點、精密導線點	◎	⊕	交通號誌、交通標誌	⊖	⊕	地類界、田埂界		
永久性房屋 3樓 RC造		3R	闊葉樹、竹林	○	个	磚牆、鐵柵		
2樓磚造、1樓金屬造	2B	1M	水田、旱作地	⊔	⊔	擋土牆、生籬		
廢墟、建築中房屋	廢	⊕	果園、獨立樹	∘	∿	路堤、土坎		
寺廟、臨時性房屋	卍	下	花圃、菜園	❀	ııı	路塹、駁坎		
電線桿、路燈	⊸	✳	草地、細草地	.ılı.	ıl	河流、時令河		
			空地、墓地	(空)	⊥	橋、水閘		
						水溝、河川流向		

圖幅接合表

	1902	2002
	1901	2001
	1900	2000

都市計畫地形圖

1902



平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例(摘要)


三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	Z	市區道路、鄉路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌		地類界、田埂界	
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林		磚牆、鐵柵	
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地		擋土牆、生籬	
廢墟、建築中房屋	廢	果園、獨立樹		路堤、土坎	
寺廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園		路塹、駁坎	
電線桿、路燈		草地、細草地		河流、時令河	
		空地、墓地	(空)	橋、水閘	
				水溝、河川流向	

圖幅接合表

	1903	2003
	1902	2002
	1901	2001

都市計畫地形圖

1903

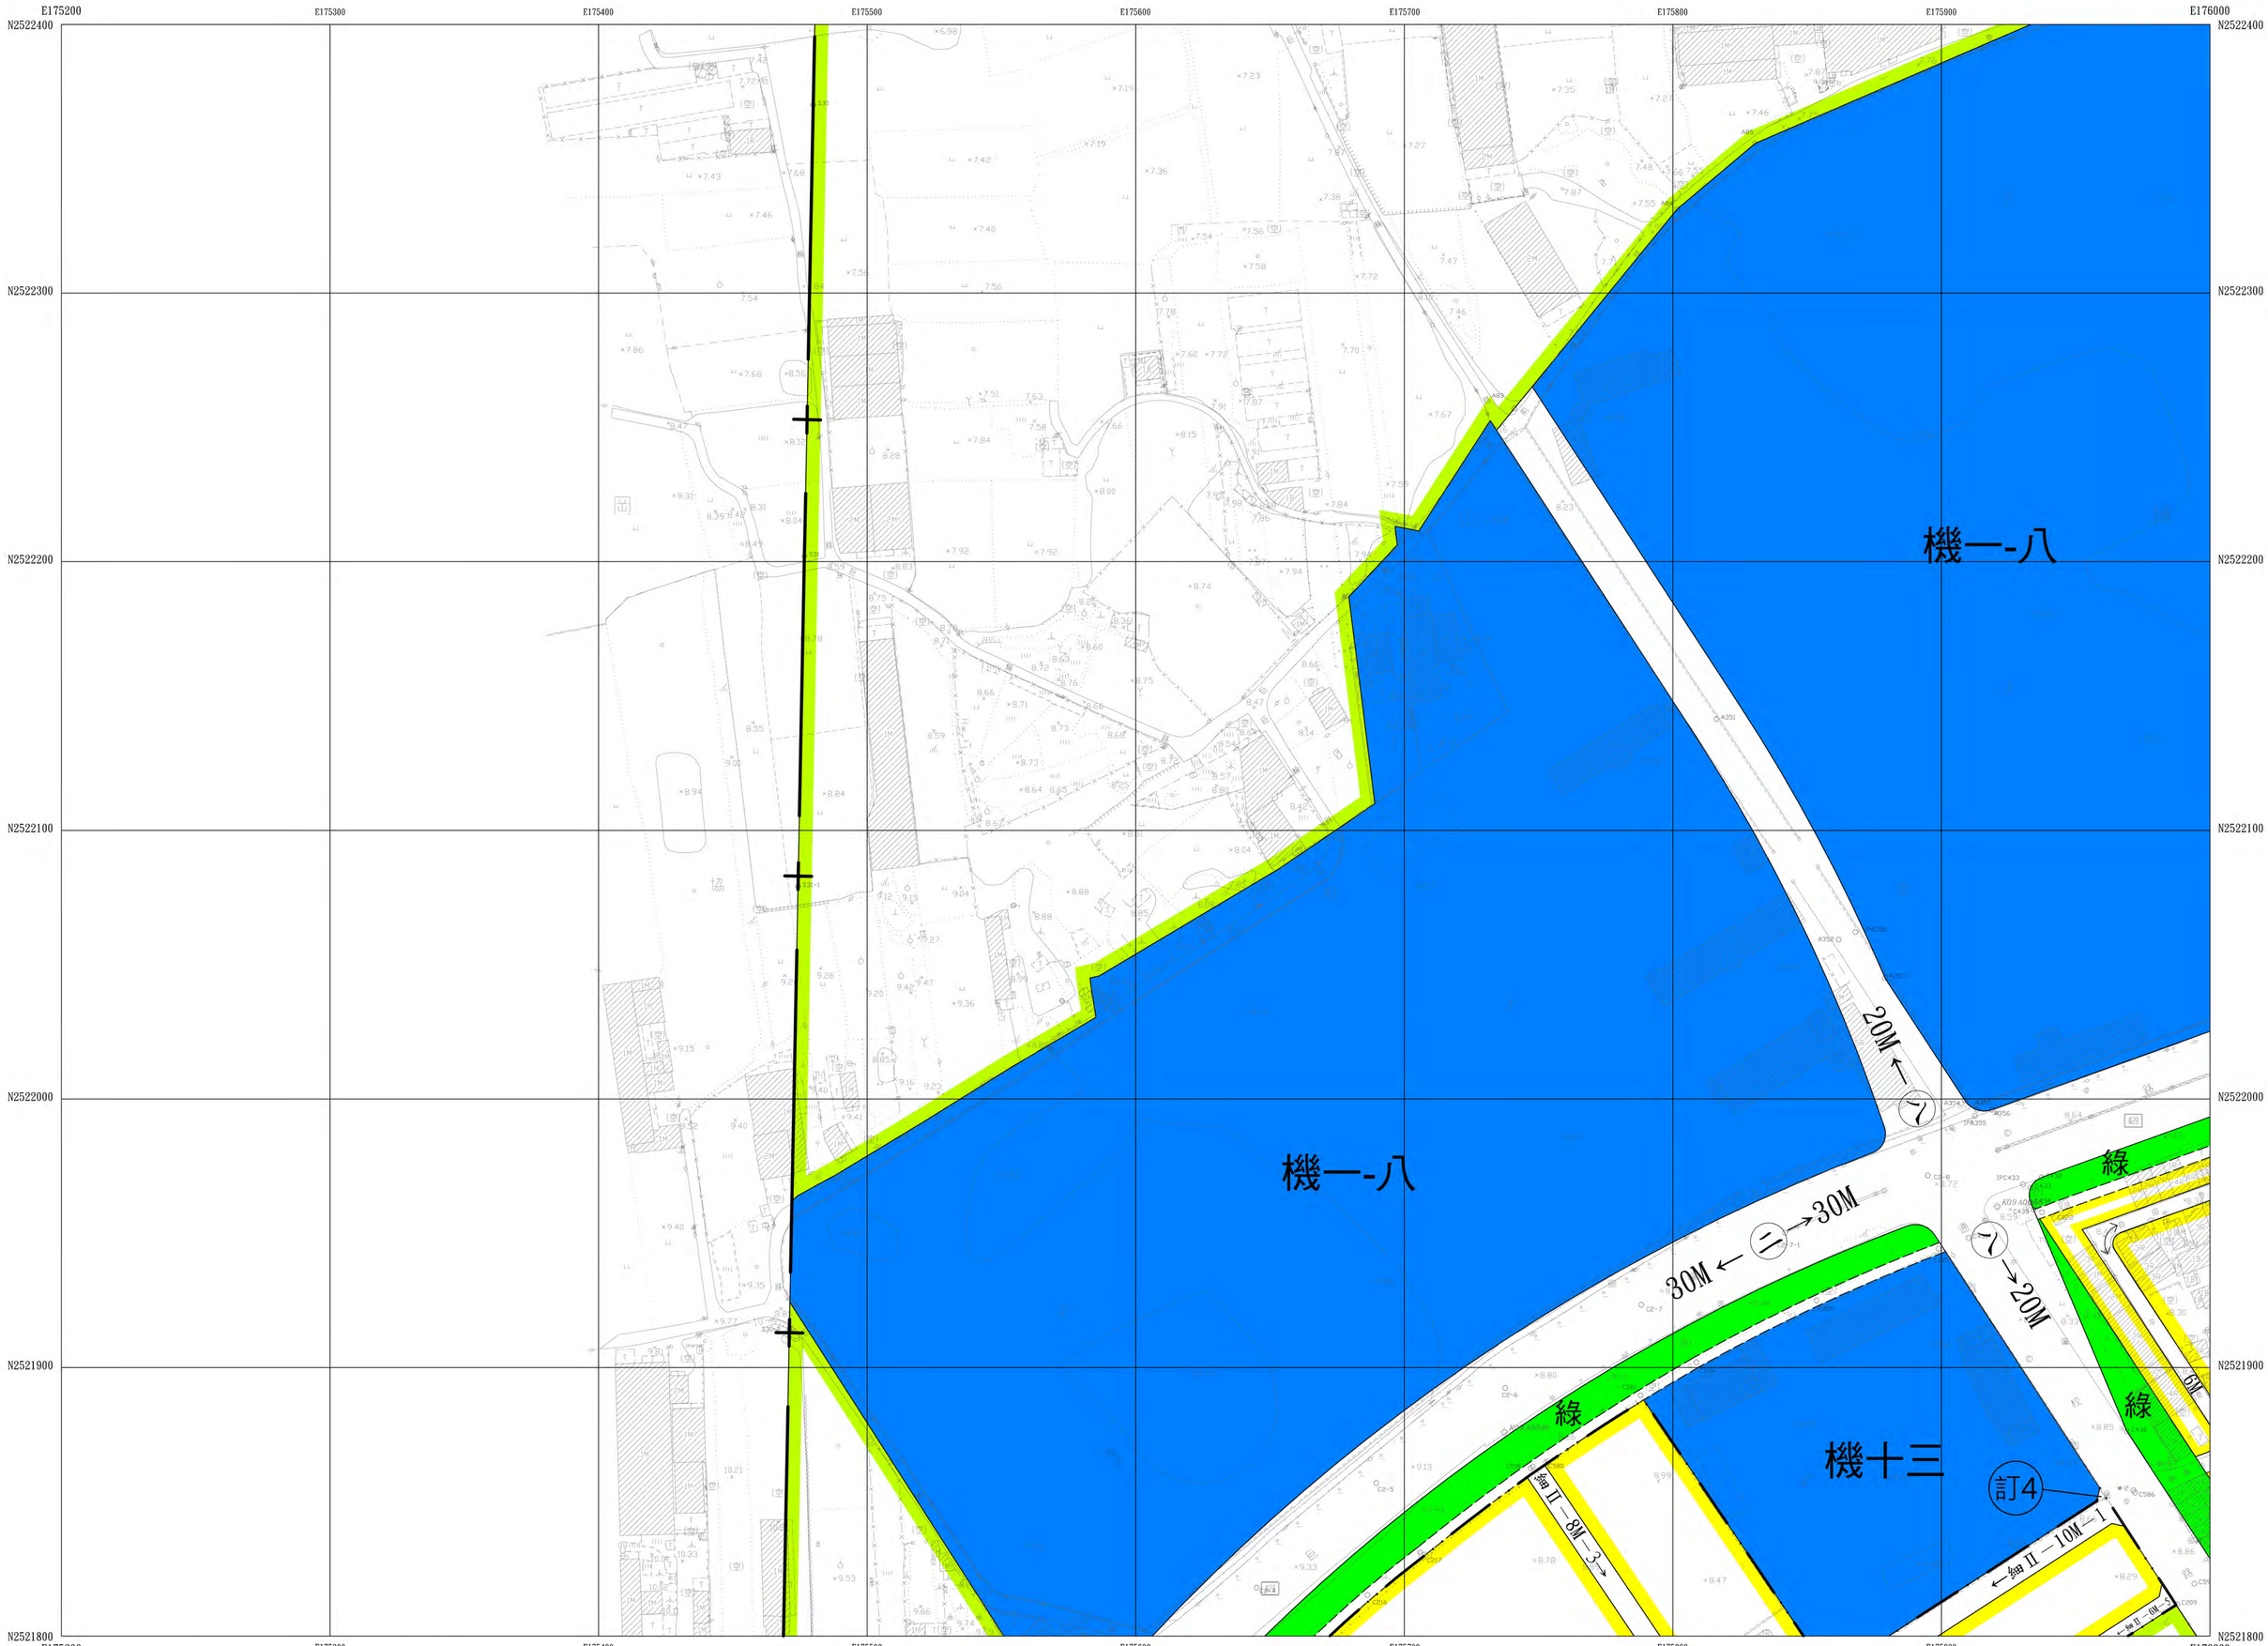

1 ： 1,000

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例（摘要）

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	× 12.5
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	
廢墟、建築中房屋	廢	果園、獨立樹	
寺廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園	
電線桿、路燈		草地、細草地	
		空地、墓地	(空)

市區道路、鄰路面道路	
地類界、田埂界	
磚牆、鐵欄	
擋土牆、生籬	
路堤、土坎	
路塹、駁坎	
河流、時令河	
橋、水閘	
水溝、河川流向	

圖幅接合表

	1904	2004
	1903	2003
	1902	2002

都市計畫地形圖

1904



平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位　：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間　：中華民國107年11月

圖例摘要

三角點、航測控制點	△	⌖	儲存槽、獨立標高點	乙	× 12.5	市區道路、鄰路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◎	⌖	交通號誌、交通標誌	⊖	⊕	地類界、田埂界	
永久性房屋 3樓 RC造		3R	闊葉樹、竹林	○	个	磚牆、鐵柵	
2樓磚造、1樓金屬造	2B	1M	水田、旱作地	⊔	⊔	擋土牆、生籬	
廢墟、建築中房屋	廢	⊕	果園、獨立樹	♁	⅄	路堤、土坎	
寺廟、臨時性房屋	卍	下	花圃、菜園	❀	ııı	路塹、駁坎	
電線桿、路燈	⊸	✳	草地、細草地	ıl	ıl	河流、時令河	
			空地、墓地	(空)	⊥	橋、水閘	
						水溝、河川流向	

圖幅接合表

	1905	2005
	1904	2004
	1903	2003

都市計畫地形圖

1905



平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司

作業時間 ：中華民國107年11月

圖例（摘要）

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	乙 × 12.5
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊖
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	
廢墟、建築中房屋	廢 建	果園、獨立樹	
寺廟、臨時性房屋	卍 下	花圃、菜園	
電線桿、路燈		草地、細草地	
		空地、墓地	(空)

市區道路、鄰路面道路	
地類界、田埂界	
磚牆、鐵柵	
擋土牆、生籬	
路堤、土坎	
路塹、駁坎	
河流、時令河	
橋、水閘	
水溝、河川流向	

圖幅接合表

	1906	2006
	1905	2005
	1904	2004

都市計畫地形圖

1906



平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司

作業時間 ：中華民國107年11月


圖例(摘要)

三角點、航測控制點	△	⌖	儲存槽、獨立標高點	Z	× 12.5	市區道路、鄉路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◉	⌖	交通號誌、交通標誌	⊖	⊕	地類界、田埋界	
永久性房屋 3樓 RC造		3R	闊葉樹、竹 林	○	个	磚 牆、鐵 柵	
2樓磚造、1樓金屬造	2B	1M	水 田、旱作地	⊔	⊔	擋土牆、生 籬	
廢 墟、建築中房屋	廢	下	果 園、獨立樹	♁	⅄	路 堤、土 坎	
寺 廟、臨時性房屋	卍	下	花 圃、菜 園	❀	ıılı	路 塹、鬆 坎	
電線桿、路 燈	-○-	☀	草 地、細草地	ıılı	ıl	河 流、時令河	
			空 地、墓 地	(空)	⊥	橋 、水 閘	
						水 溝、河川流向	

圖幅接合表		
	1906	2006
	1905	2005

都市計畫地形圖

2099

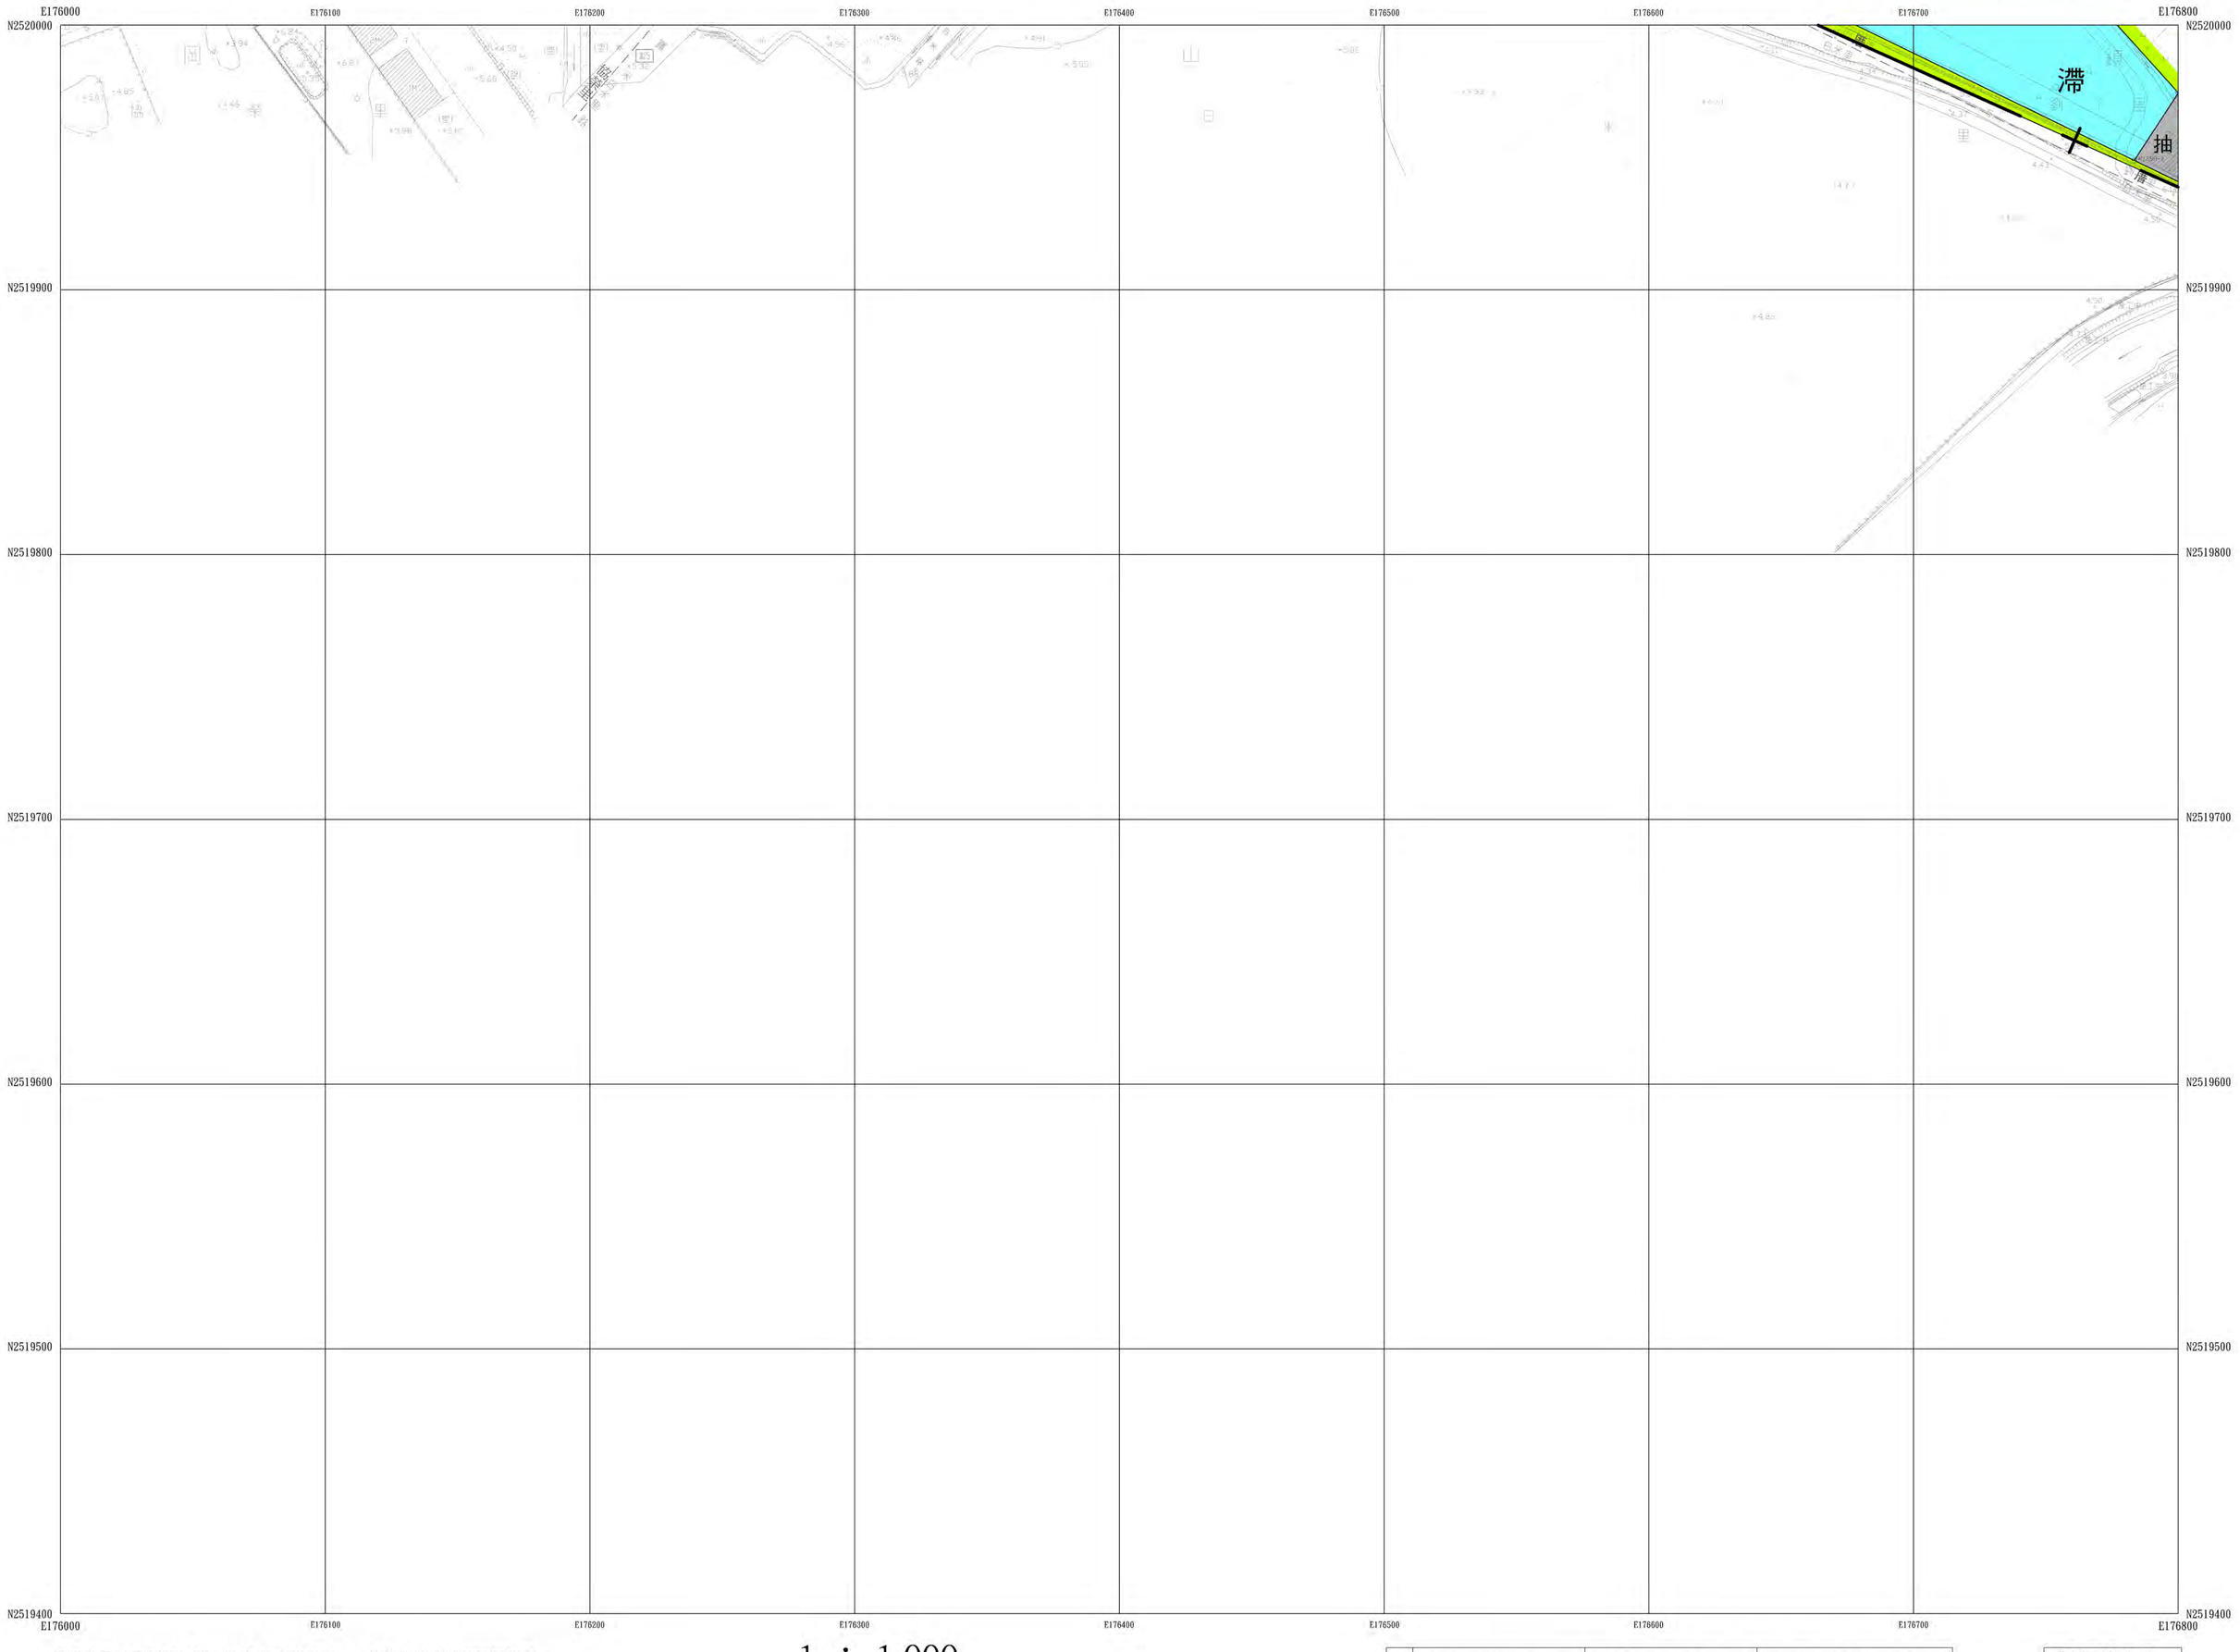

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例(摘要)

三角點、航測控制點	△	⌖	儲存槽、獨立標高點	乙	× 12.5
衛星控制點、精密導線點	◎	⊕	交通號誌、交通標誌	⊘	⊕
永久性房屋 3樓 RC造	3R		闊葉樹、竹林	○	⁂
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M		水田、旱作地	⊔	⊔
廢墟、建築中房屋	廢	⊏ ⊐	果園、獨立樹	♁	⅄
寺廟、臨時性房屋	卍	⊏ ⊐	花圃、菜園	⁂	
電線桿、路燈	⊸	✳	草地、細草地	ılı	ıl
			空地、墓地	(空)	⊥

市區道路、鄉路面道路
地類界、田埂界
磚牆、鐵柵
擋土牆、生籬
路堤、土坎
路塹、駁坎
河流、時令河
橋、水閘
水溝、河川流向

圖幅接合表

1900	2000	2100
	2099	2199

都市計畫地形圖

2000



平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例摘要


三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	乙 × 12.5	市區道路、鄰路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊕	地類界、田埂界	
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○	磚牆、鐵柵	
2樓磚造、1樓金屬造	2B / 1M	水田、旱作地	⊔	擋土牆、生籬	
廢墟、建築中房屋	廢 / 中	果園、獨立樹	∘	路堤、土坎	
寺廟、臨時性房屋	卍 / 下	花圃、菜園	❀	路塹、駁坎	
電線桿、路燈	⊸	草地、細草地		河流、時令河	
		空地、墓地	(空)	橋、水閘	
				水溝、河川流向	

圖幅接合表

1901	2001	2101
1900	2000	2100
	2099	2199

都市計畫地形圖

2001

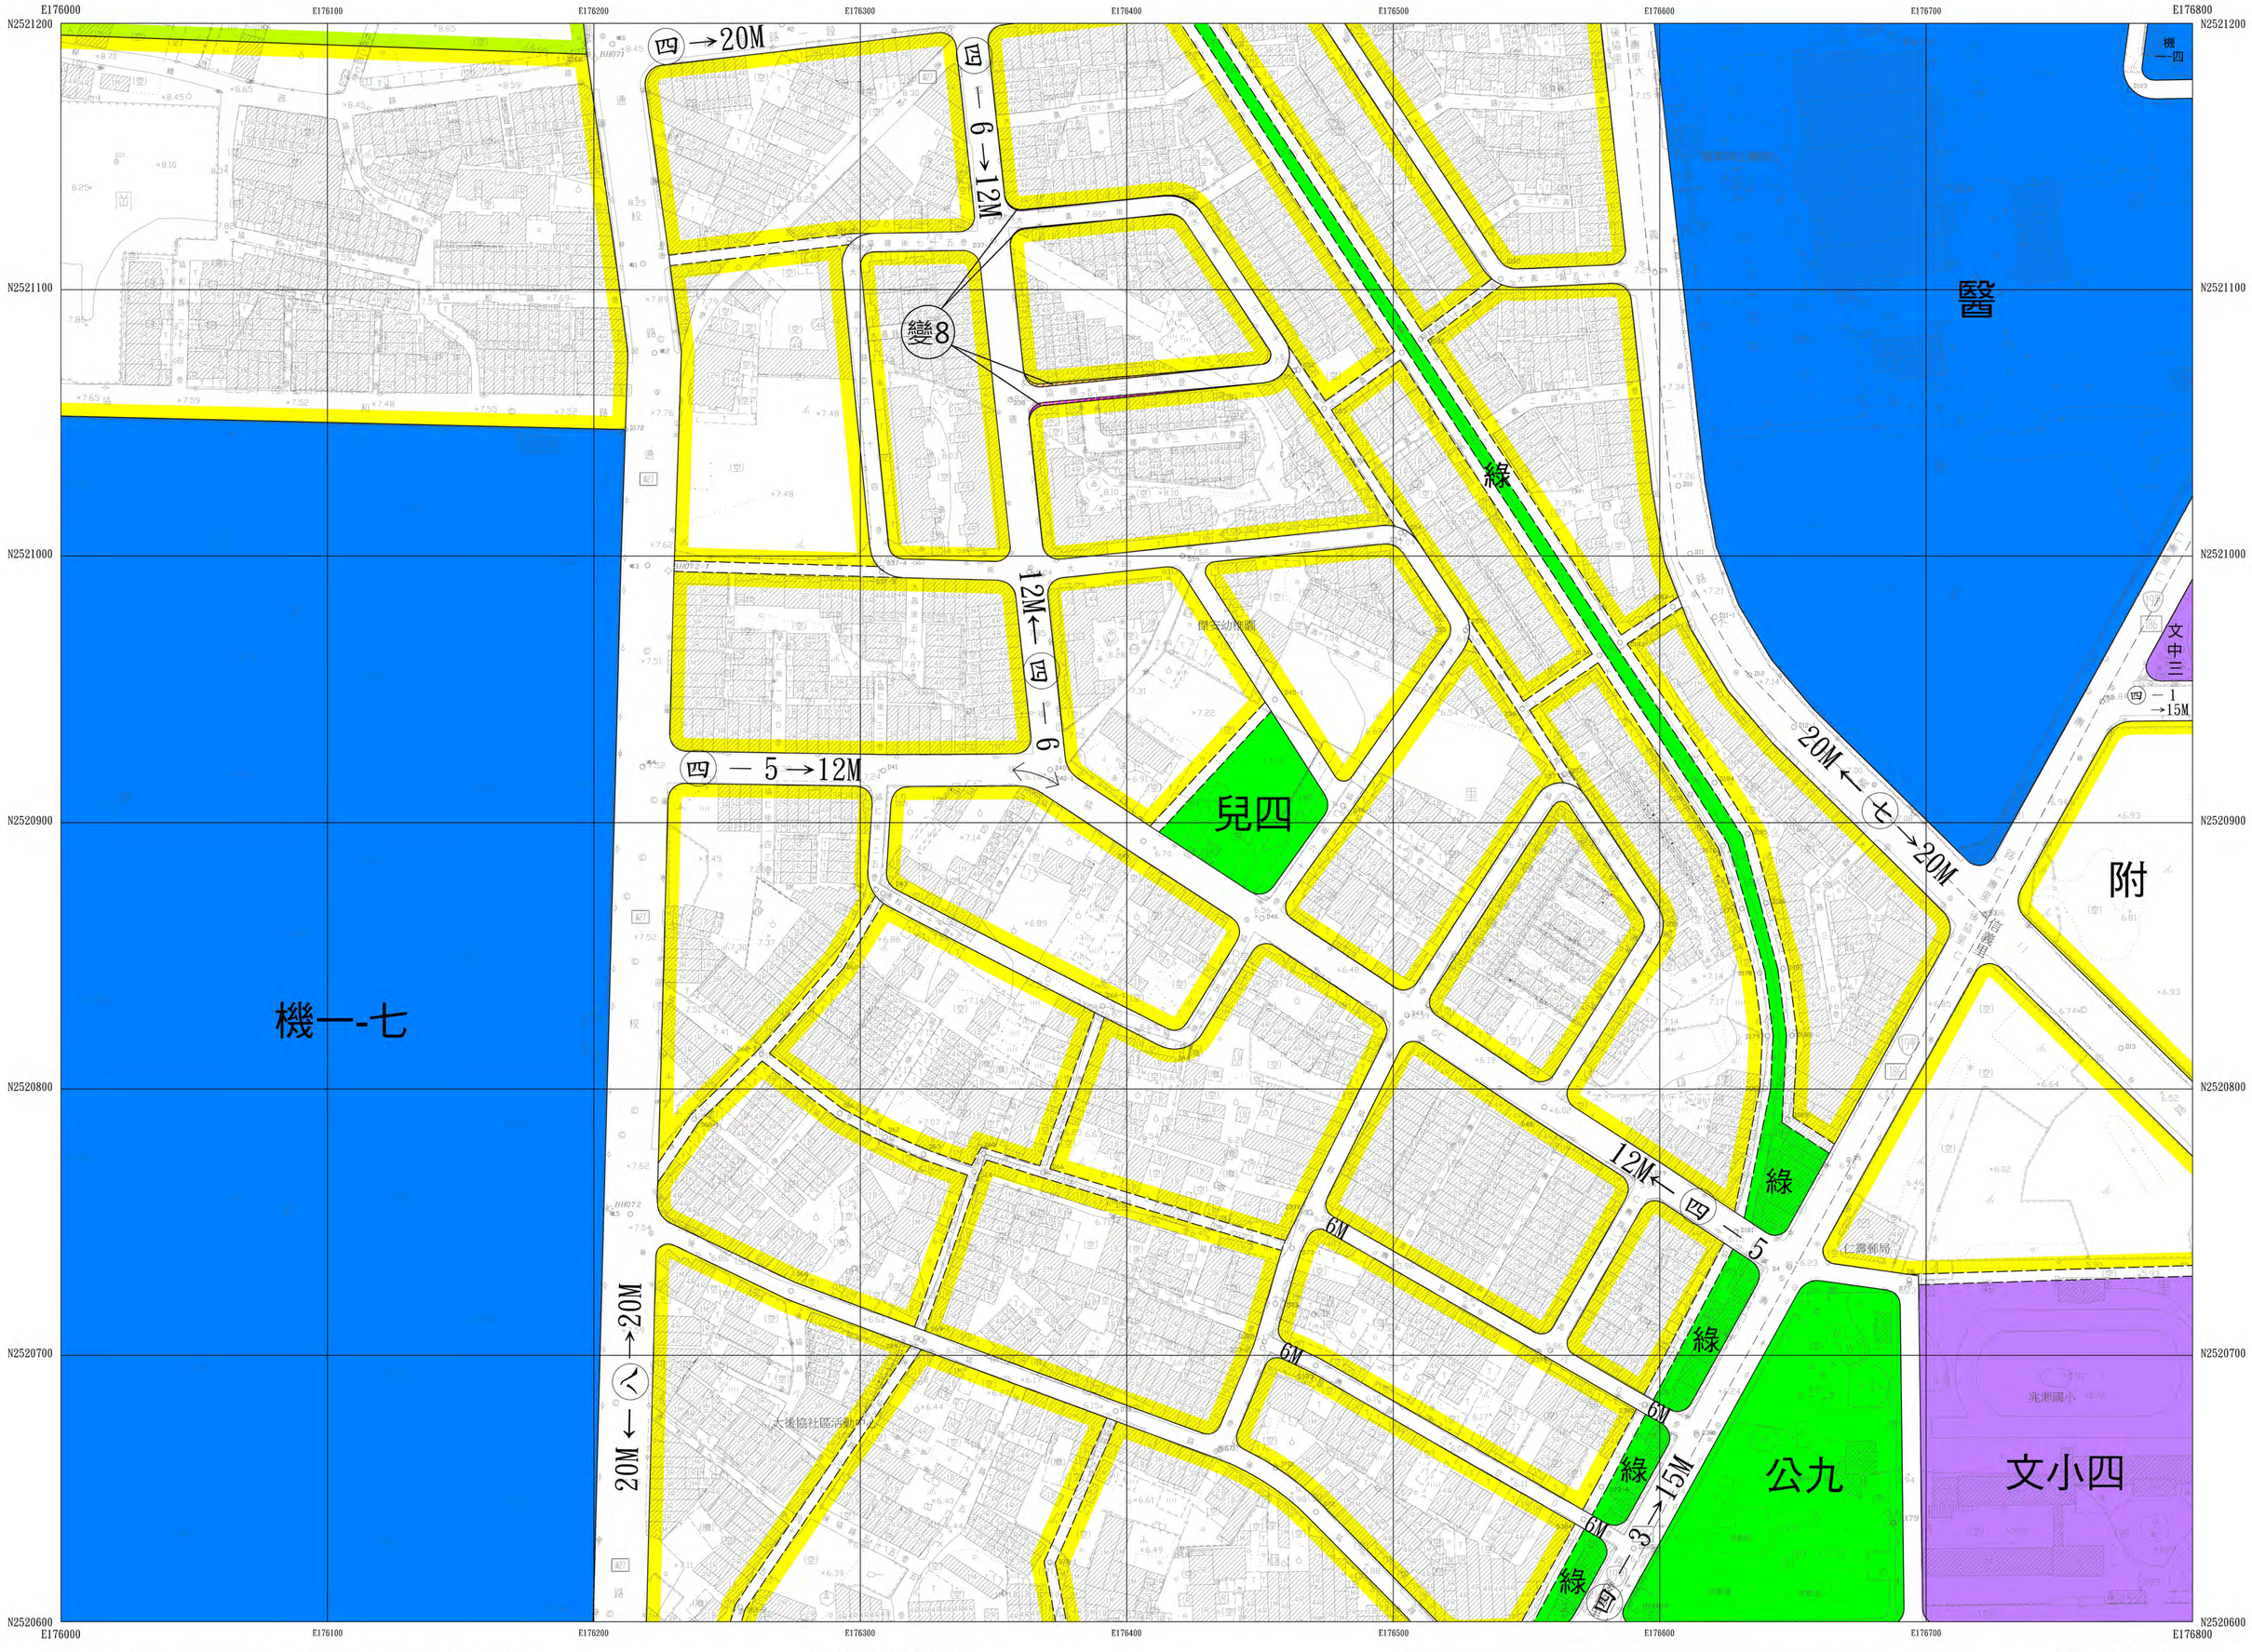

1 ： 1,000

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例（摘要）

三角點、航測控制點	△	⌖	儲存槽、獨立標高點	乙	× 12.5
衛星控制點、精密導線點	◎	◈	交通號誌、交通標誌	⊕	⊕
永久性房屋 3樓 RC造		3R	闊葉樹、竹林	○	个
2樓磚造、1樓金屬造	2B	1M	水田、旱作地	⊔	⊔
廢 墟、建築中房屋	廢	中	果園、獨立樹	♁	⅄
寺 廟、臨時性房屋	卍	下	花圃、菜園	⁂	ıılı
電線桿、路 燈	⊸	☀	草地、細草地	ılı	ıf
			空地、墓 地	(空)	⊥


市區道路、鄰路面道路	
地類界 、田埂界	
磚 牆、鐵 欄	
擋土牆、生 籬	
路 堤、土 坎	
路 塹、駁 坎	
河 流、時令河	
橋 、水 閘	
水 溝、河川流向	

圖幅接合表

1902	2002	2102
1901	2001	2101
1900	2000	2100

都市計畫地形圖

2002

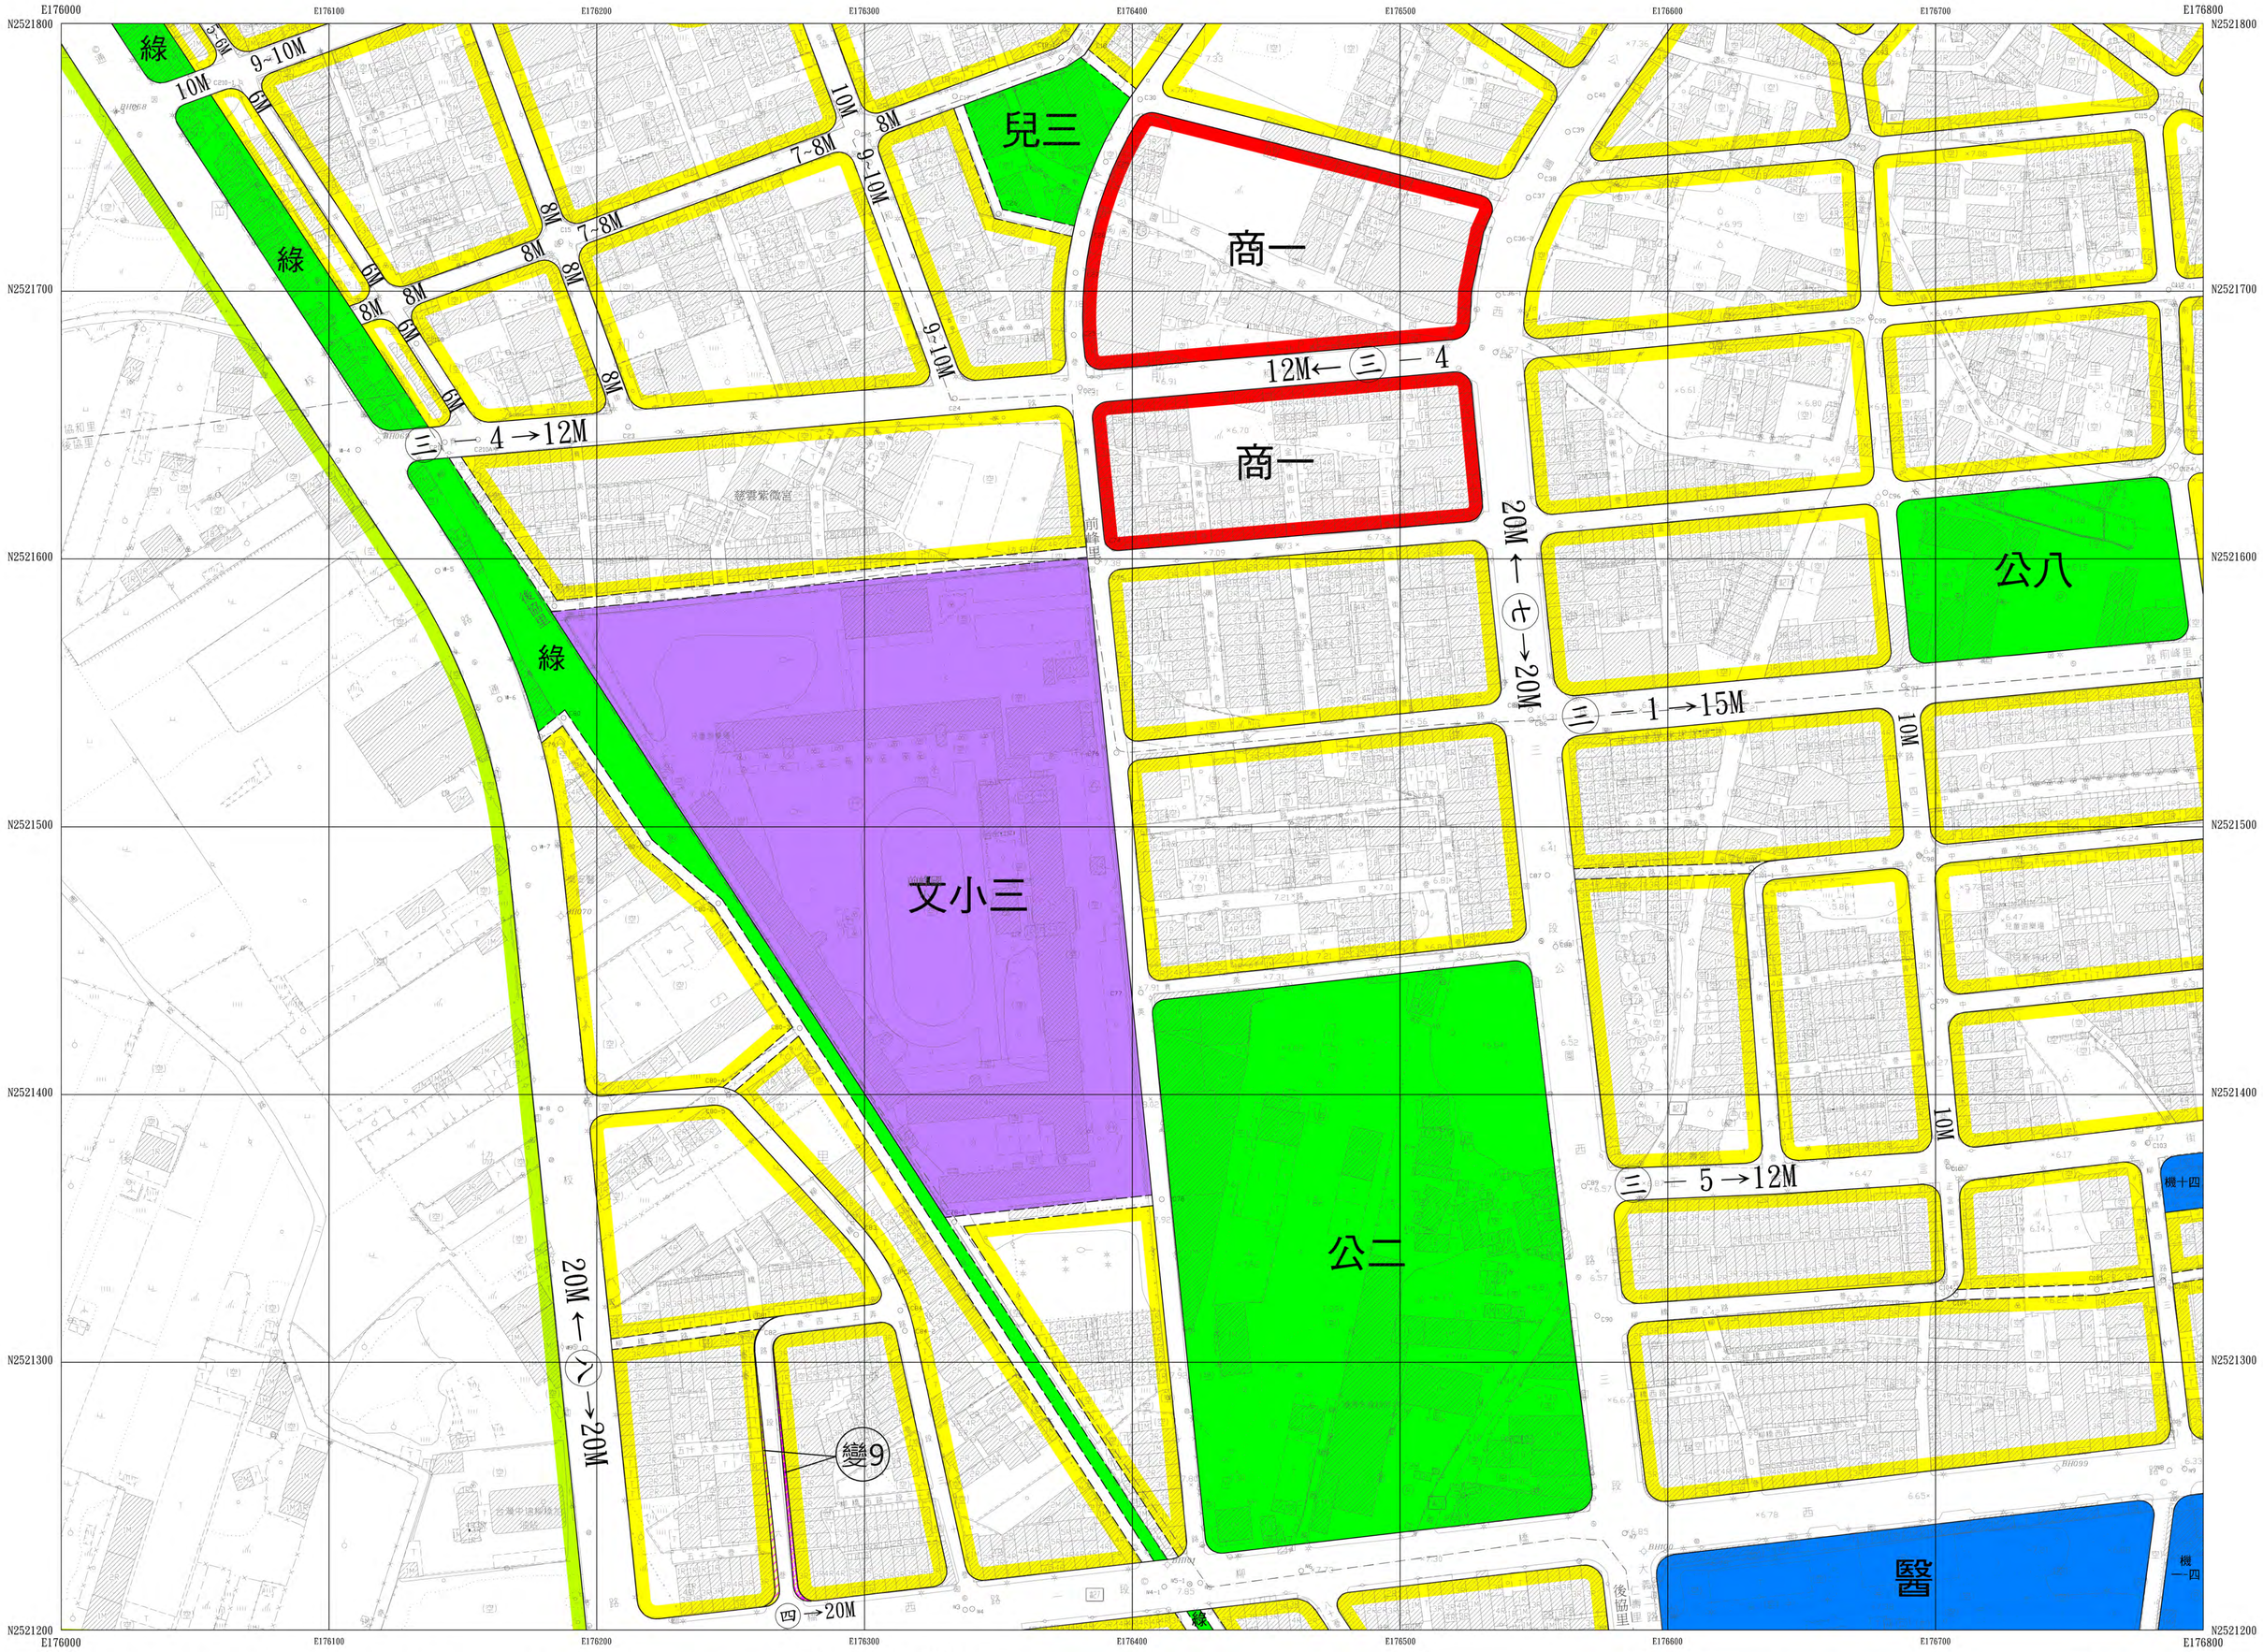

1 ： 1,000

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例(摘要)

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	× 12.5
衛星控制點、精密導線點		交通號誌、交通標誌	
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹 林	
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水 田、旱作地	
廢 墟、建築中房屋		果 園、獨立樹	
寺 廟、臨時性房屋		花 圃、菜 園	
電線桿、路 燈		草 地、細草地	
		空 地、墓 地	(空)


市區道路、鄰路面道路	
地類界、田埂界	
磚 牆、鐵 柵	
擋土牆、生 籬	
路 堤、土 坎	
路 塹、駁 坎	
河 流、時令河	
橋 、水 閘	
水 溝、河川流向	

圖幅接合表

1903	2003	2103
1902	2002	2102
1901	2001	2101

都市計畫地形圖

2003

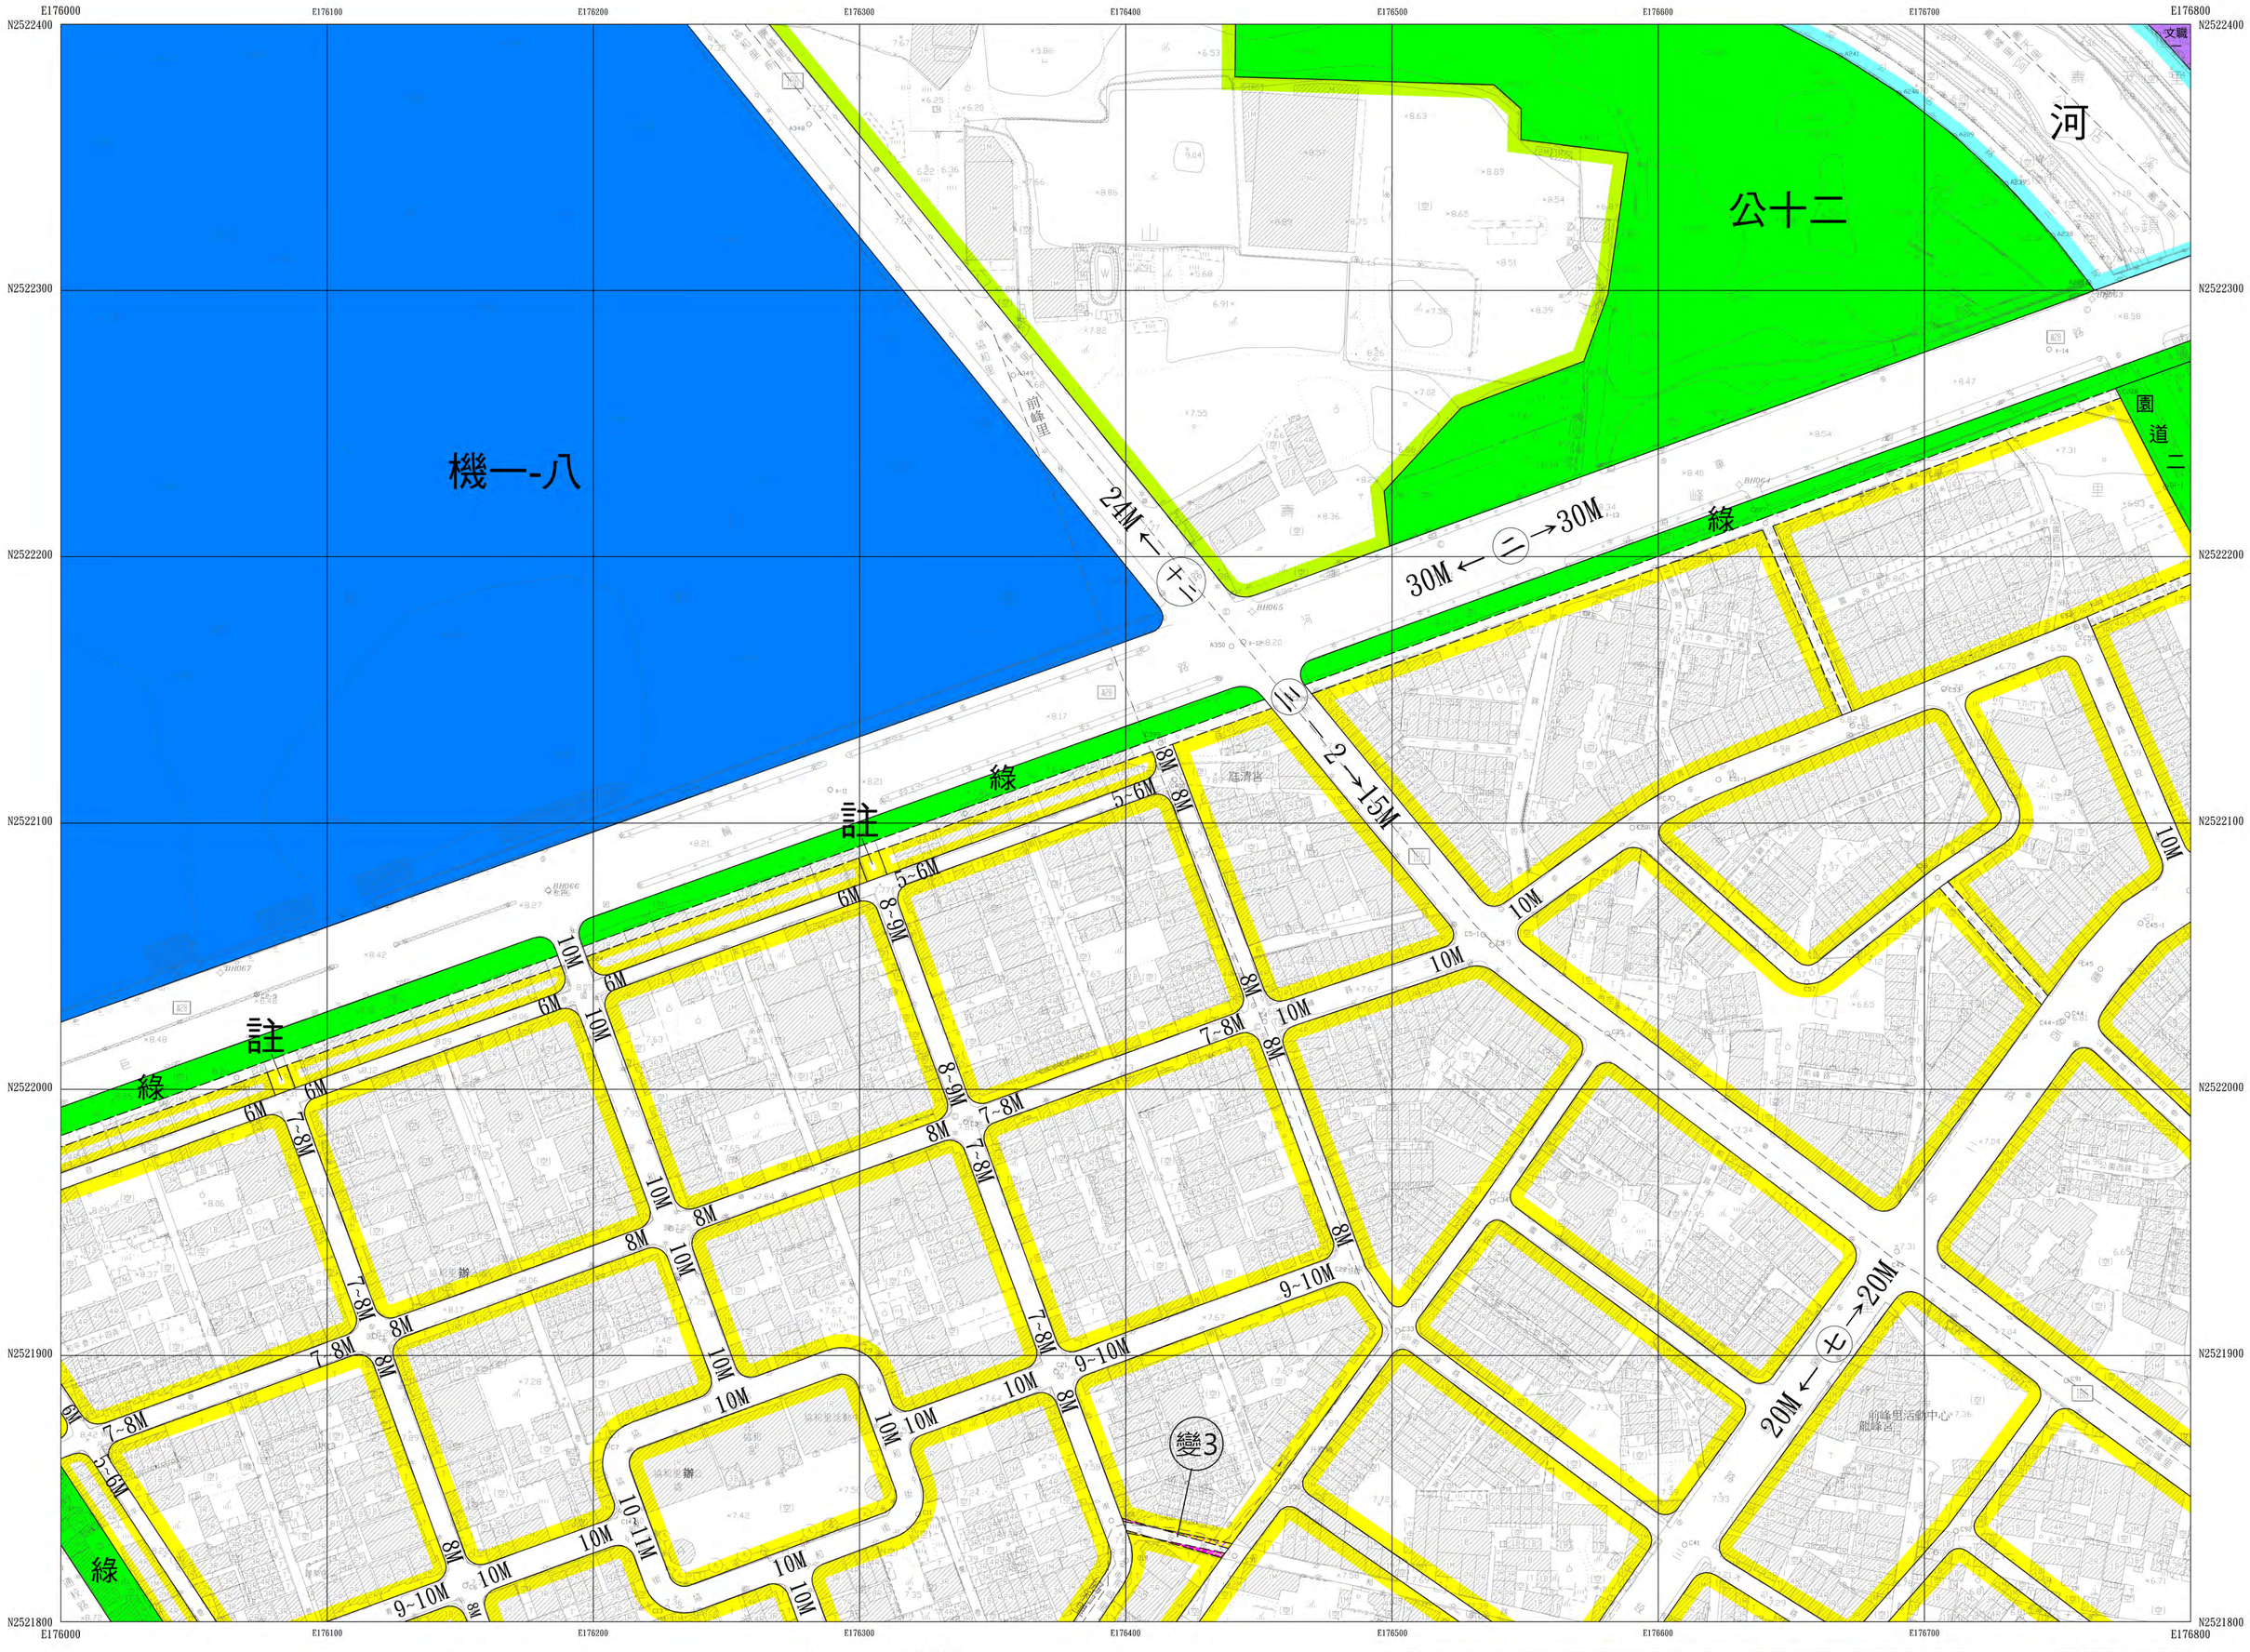

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例(摘要)

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	▽ × 12.5
衛星控制點、精密導線點	⊙	交通號誌、交通標誌	⊕
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹 林	○
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水 田、旱作地	⊔
廢 墟、建築中房屋	廢	果 園、獨立樹	♁
寺 廟、臨時性房屋	卍	花 圃、菜 園	⁂
電線桿、路 燈	⊸ ✳	草 地、細草地	
		空 地、墓 地	(空)


市區道路、鄉路面道路	
地類界、田埂界	
磚 牆、鐵 柵	
擋土牆、生 籬	
路 堤、土 坎	
路 塹、駁 坎	
河 流、時令河	
橋 、水 閘	
水 溝、河川流向	

圖幅接合表

1904	2004	2104
1903	2003	2103
1902	2002	2102

都市計畫地形圖

2004

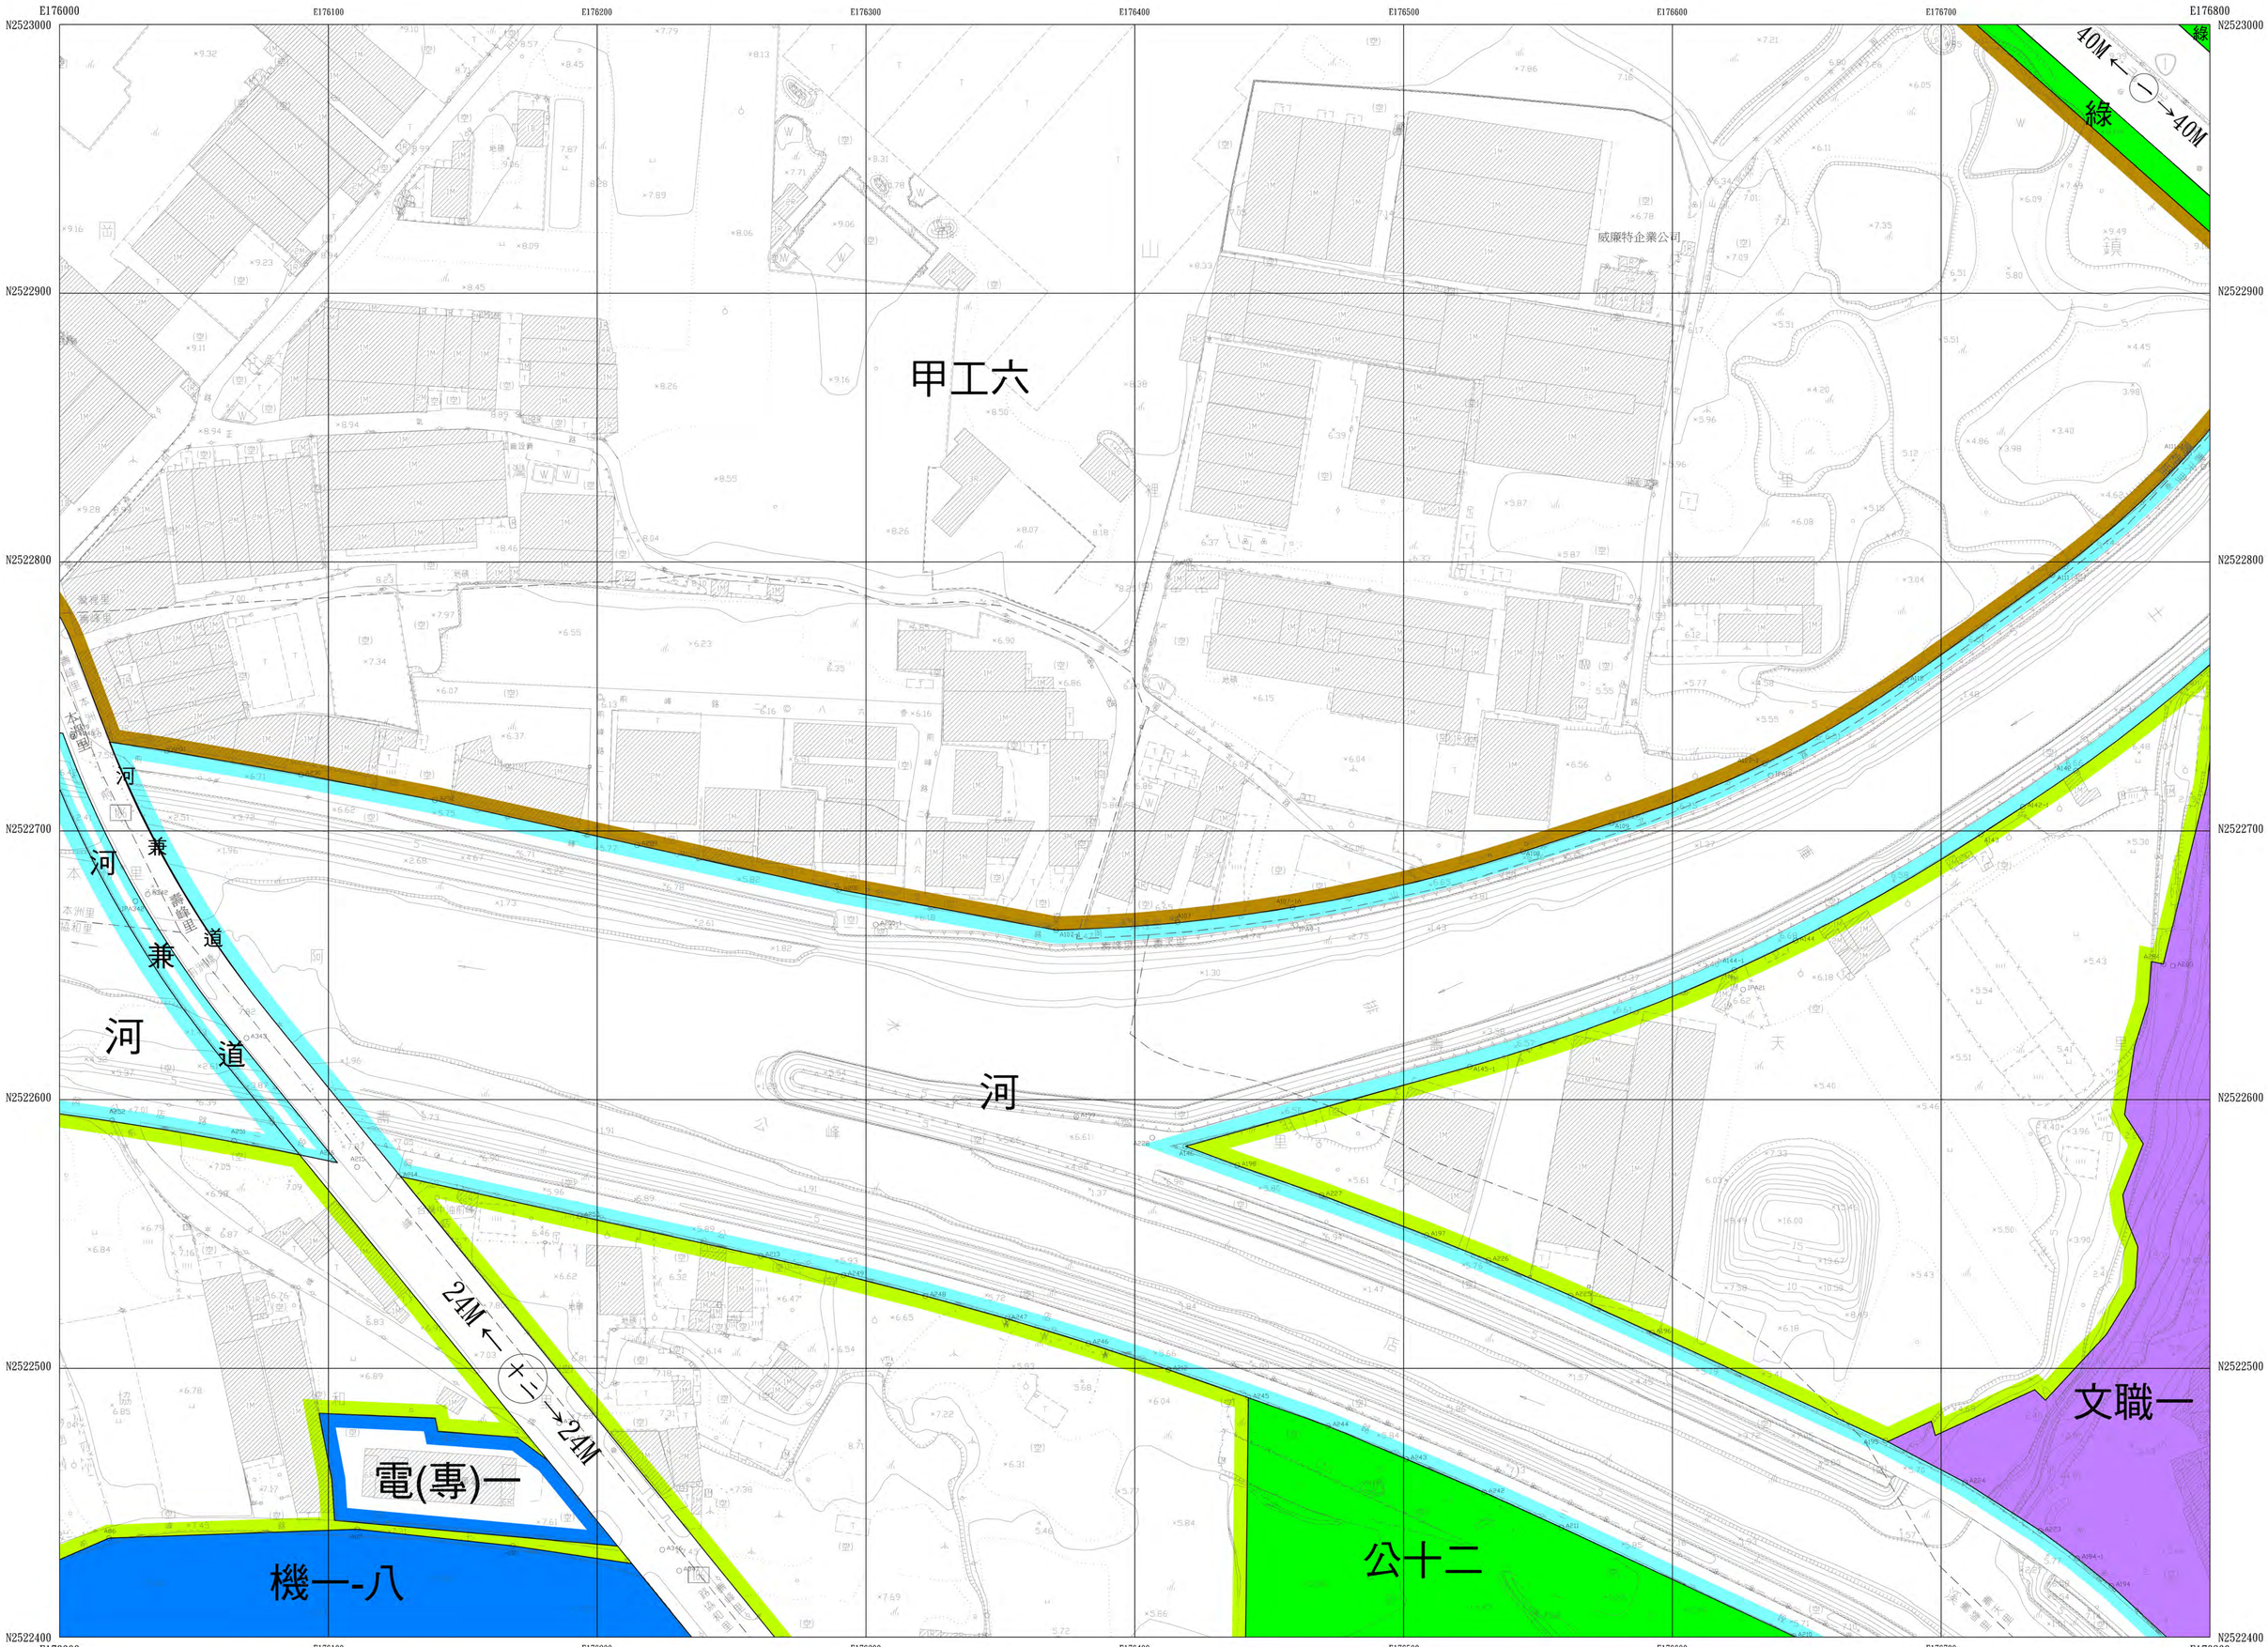

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例（摘要）

三角點、航測控制點	△	⌖	儲存槽、獨立標高點	乙	× 12.5
衛星控制點、精密導線點	◎	⌖	交通號誌、交通標誌	⊕	⊕
永久性房屋 3樓 RC造	3R		闊葉樹、竹 林	○	个
2樓磚造、1樓金屬造	2B	1M	水 田、旱作地	⊔	⊔
廢 墟、建築中房屋	廢	⊕	果 園、獨立樹	♁	⅄
寺 廟、臨時性房屋	卍	下	花 圃、菜 園	❀	
電線桿、路 燈	⊸	✳	草 地、細草地	ıl	ıl
			空 地、墓 地	(空)	⊥


市區道路、鄰路面道路	
地類界 、田埂界	
磚 牆、鐵 柵	
擋土牆、生 籬	
路 堤、土 坎	
路 塹、斷 坎	
河 流、時令河	
橋 、水 閘	
水 溝、河川流向	

圖幅接合表

1905	2005	2105
1904	2004	2104
1903	2003	2103

都市計畫地形圖

2005

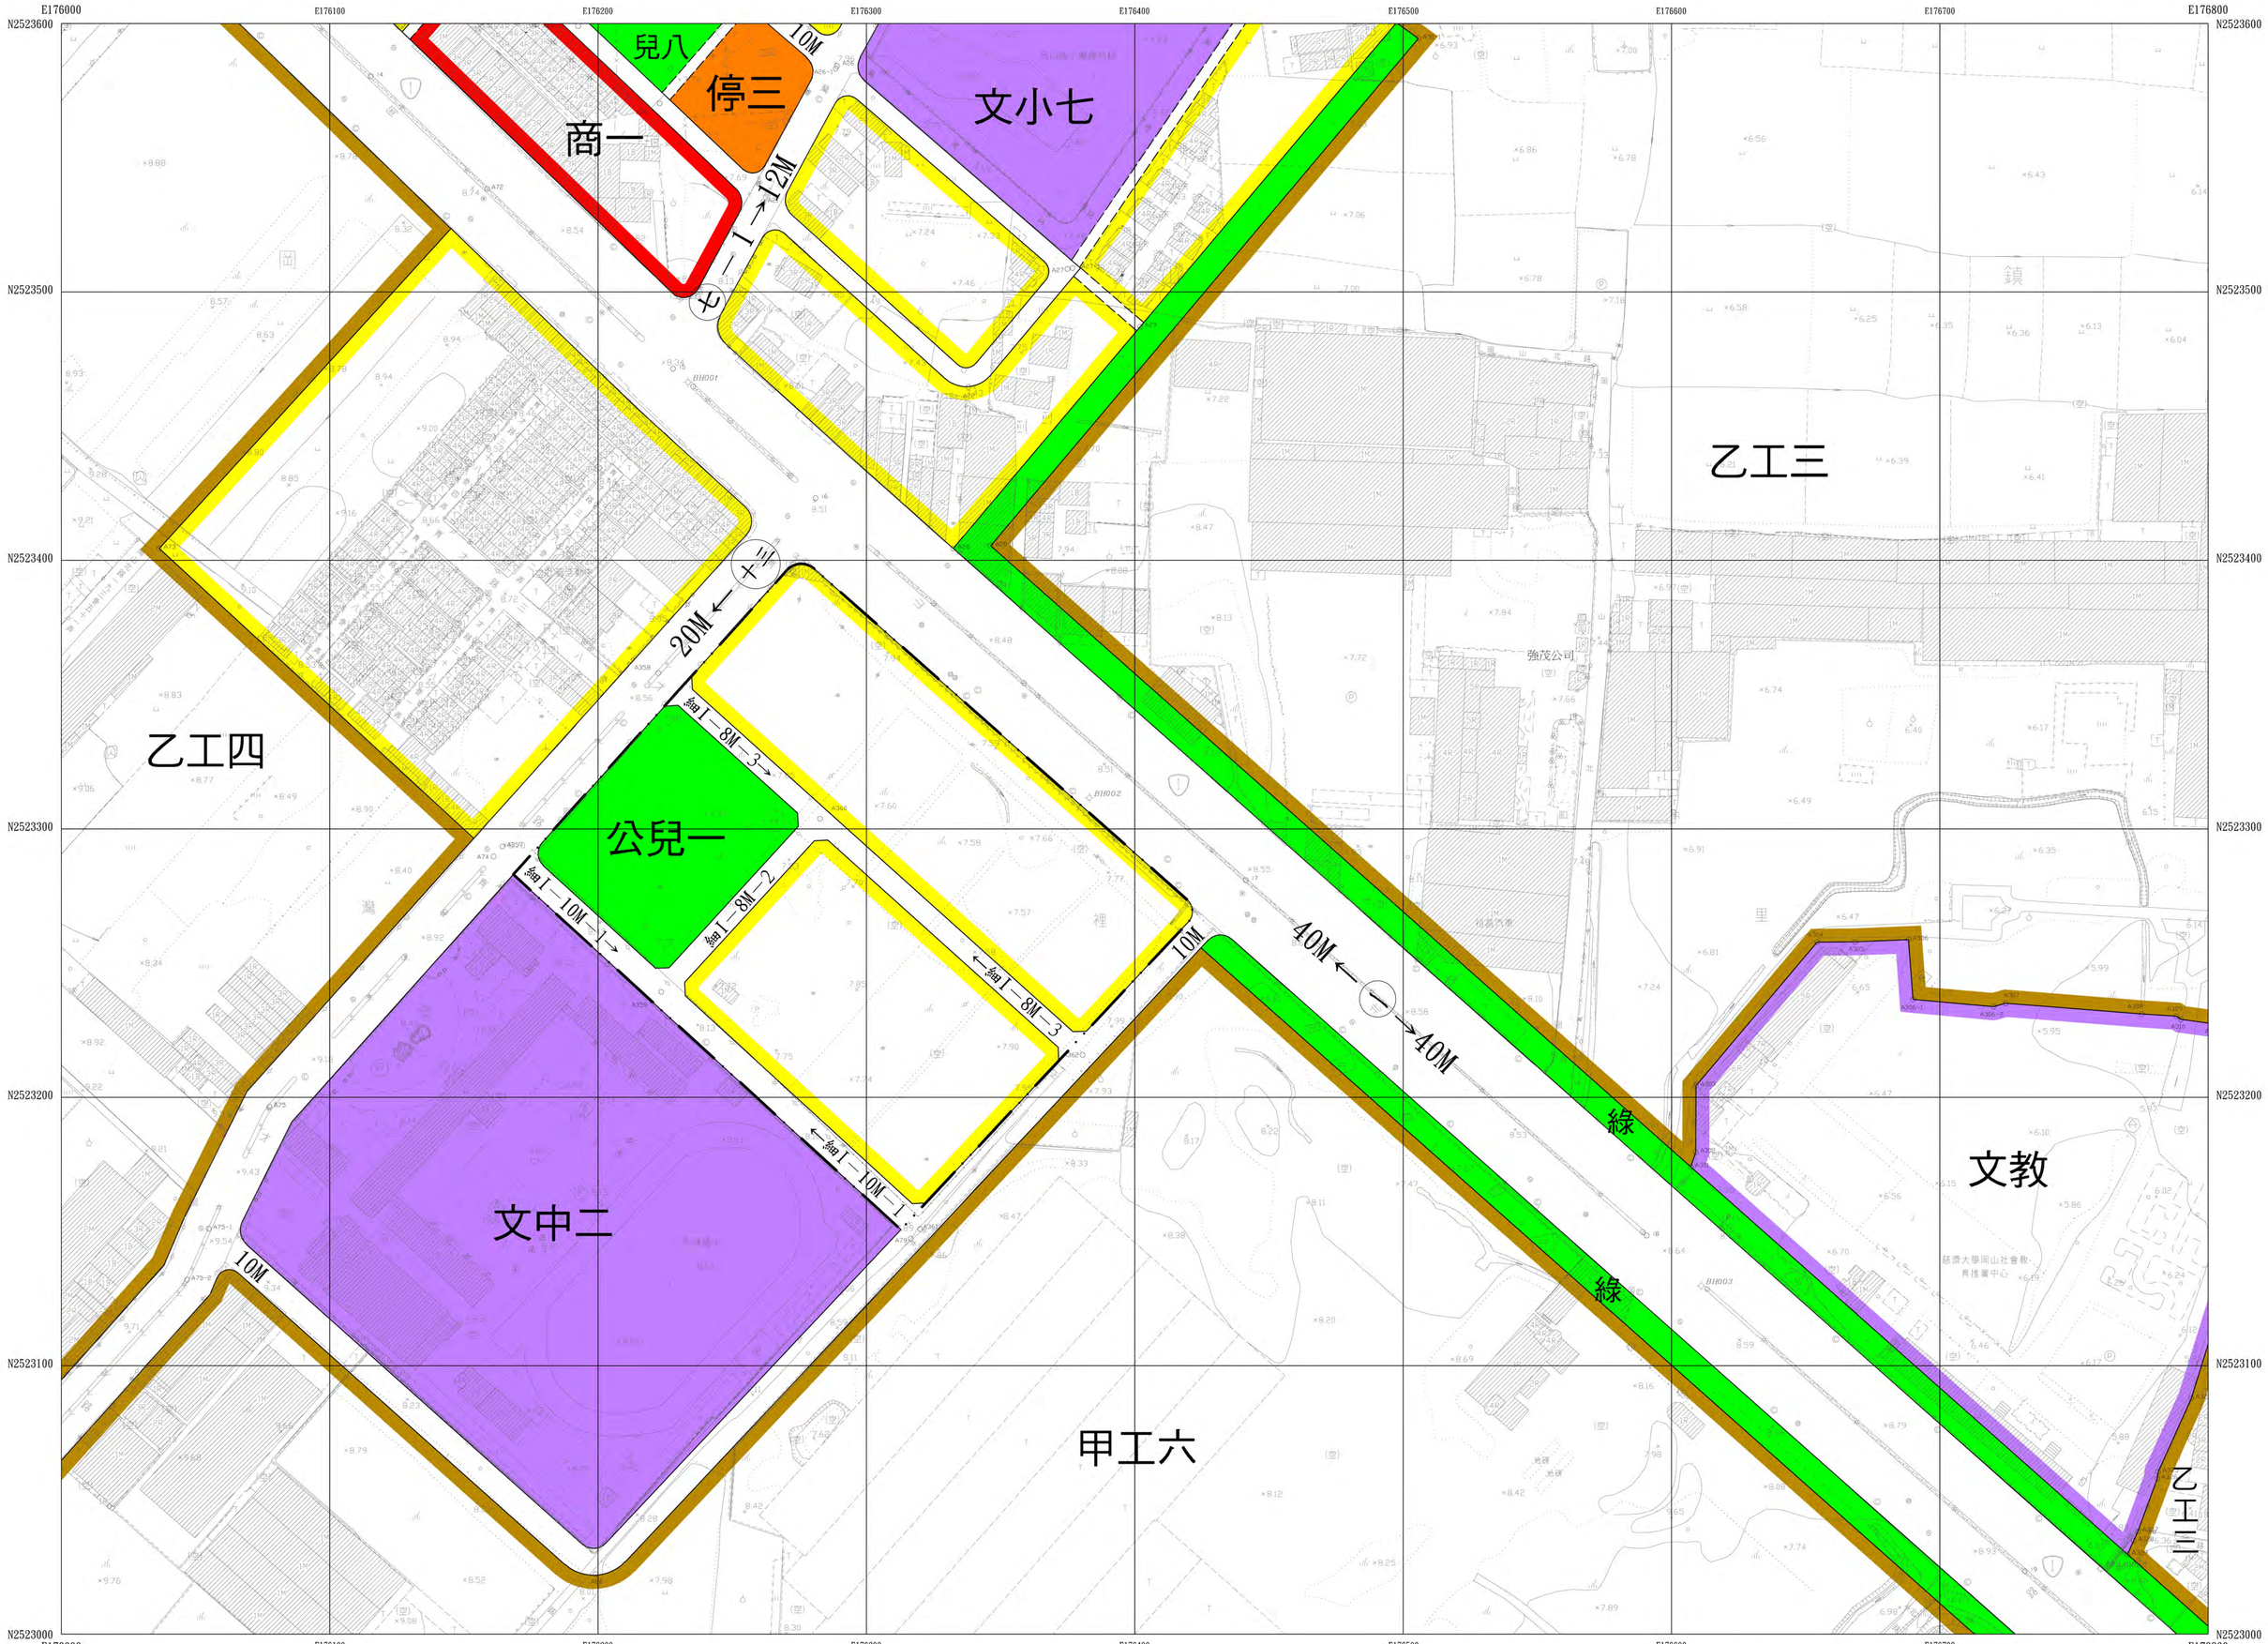

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位　：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間　：中華民國107年11月

圖例摘要


三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	乙	× 12.5	市區道路、鄰路面道路
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊙		地類界、田埂界
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○		磚牆、鐵柵
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	⊔	⊔	擋土牆、生籬
廢墟、建築中房屋	廢	果園、獨立樹	⊙		路堤、土坎
寺廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園	❀		路塹、駁坎
電線桿、路燈	⊸	草地、細草地			河流、時令河
		空地、墓地	(空)	⊥	橋、水閘
					水溝、河川流向

圖幅接合表

1906	2006	2106
1905	2005	2105
1904	2004	2104

都市計畫地形圖

2006

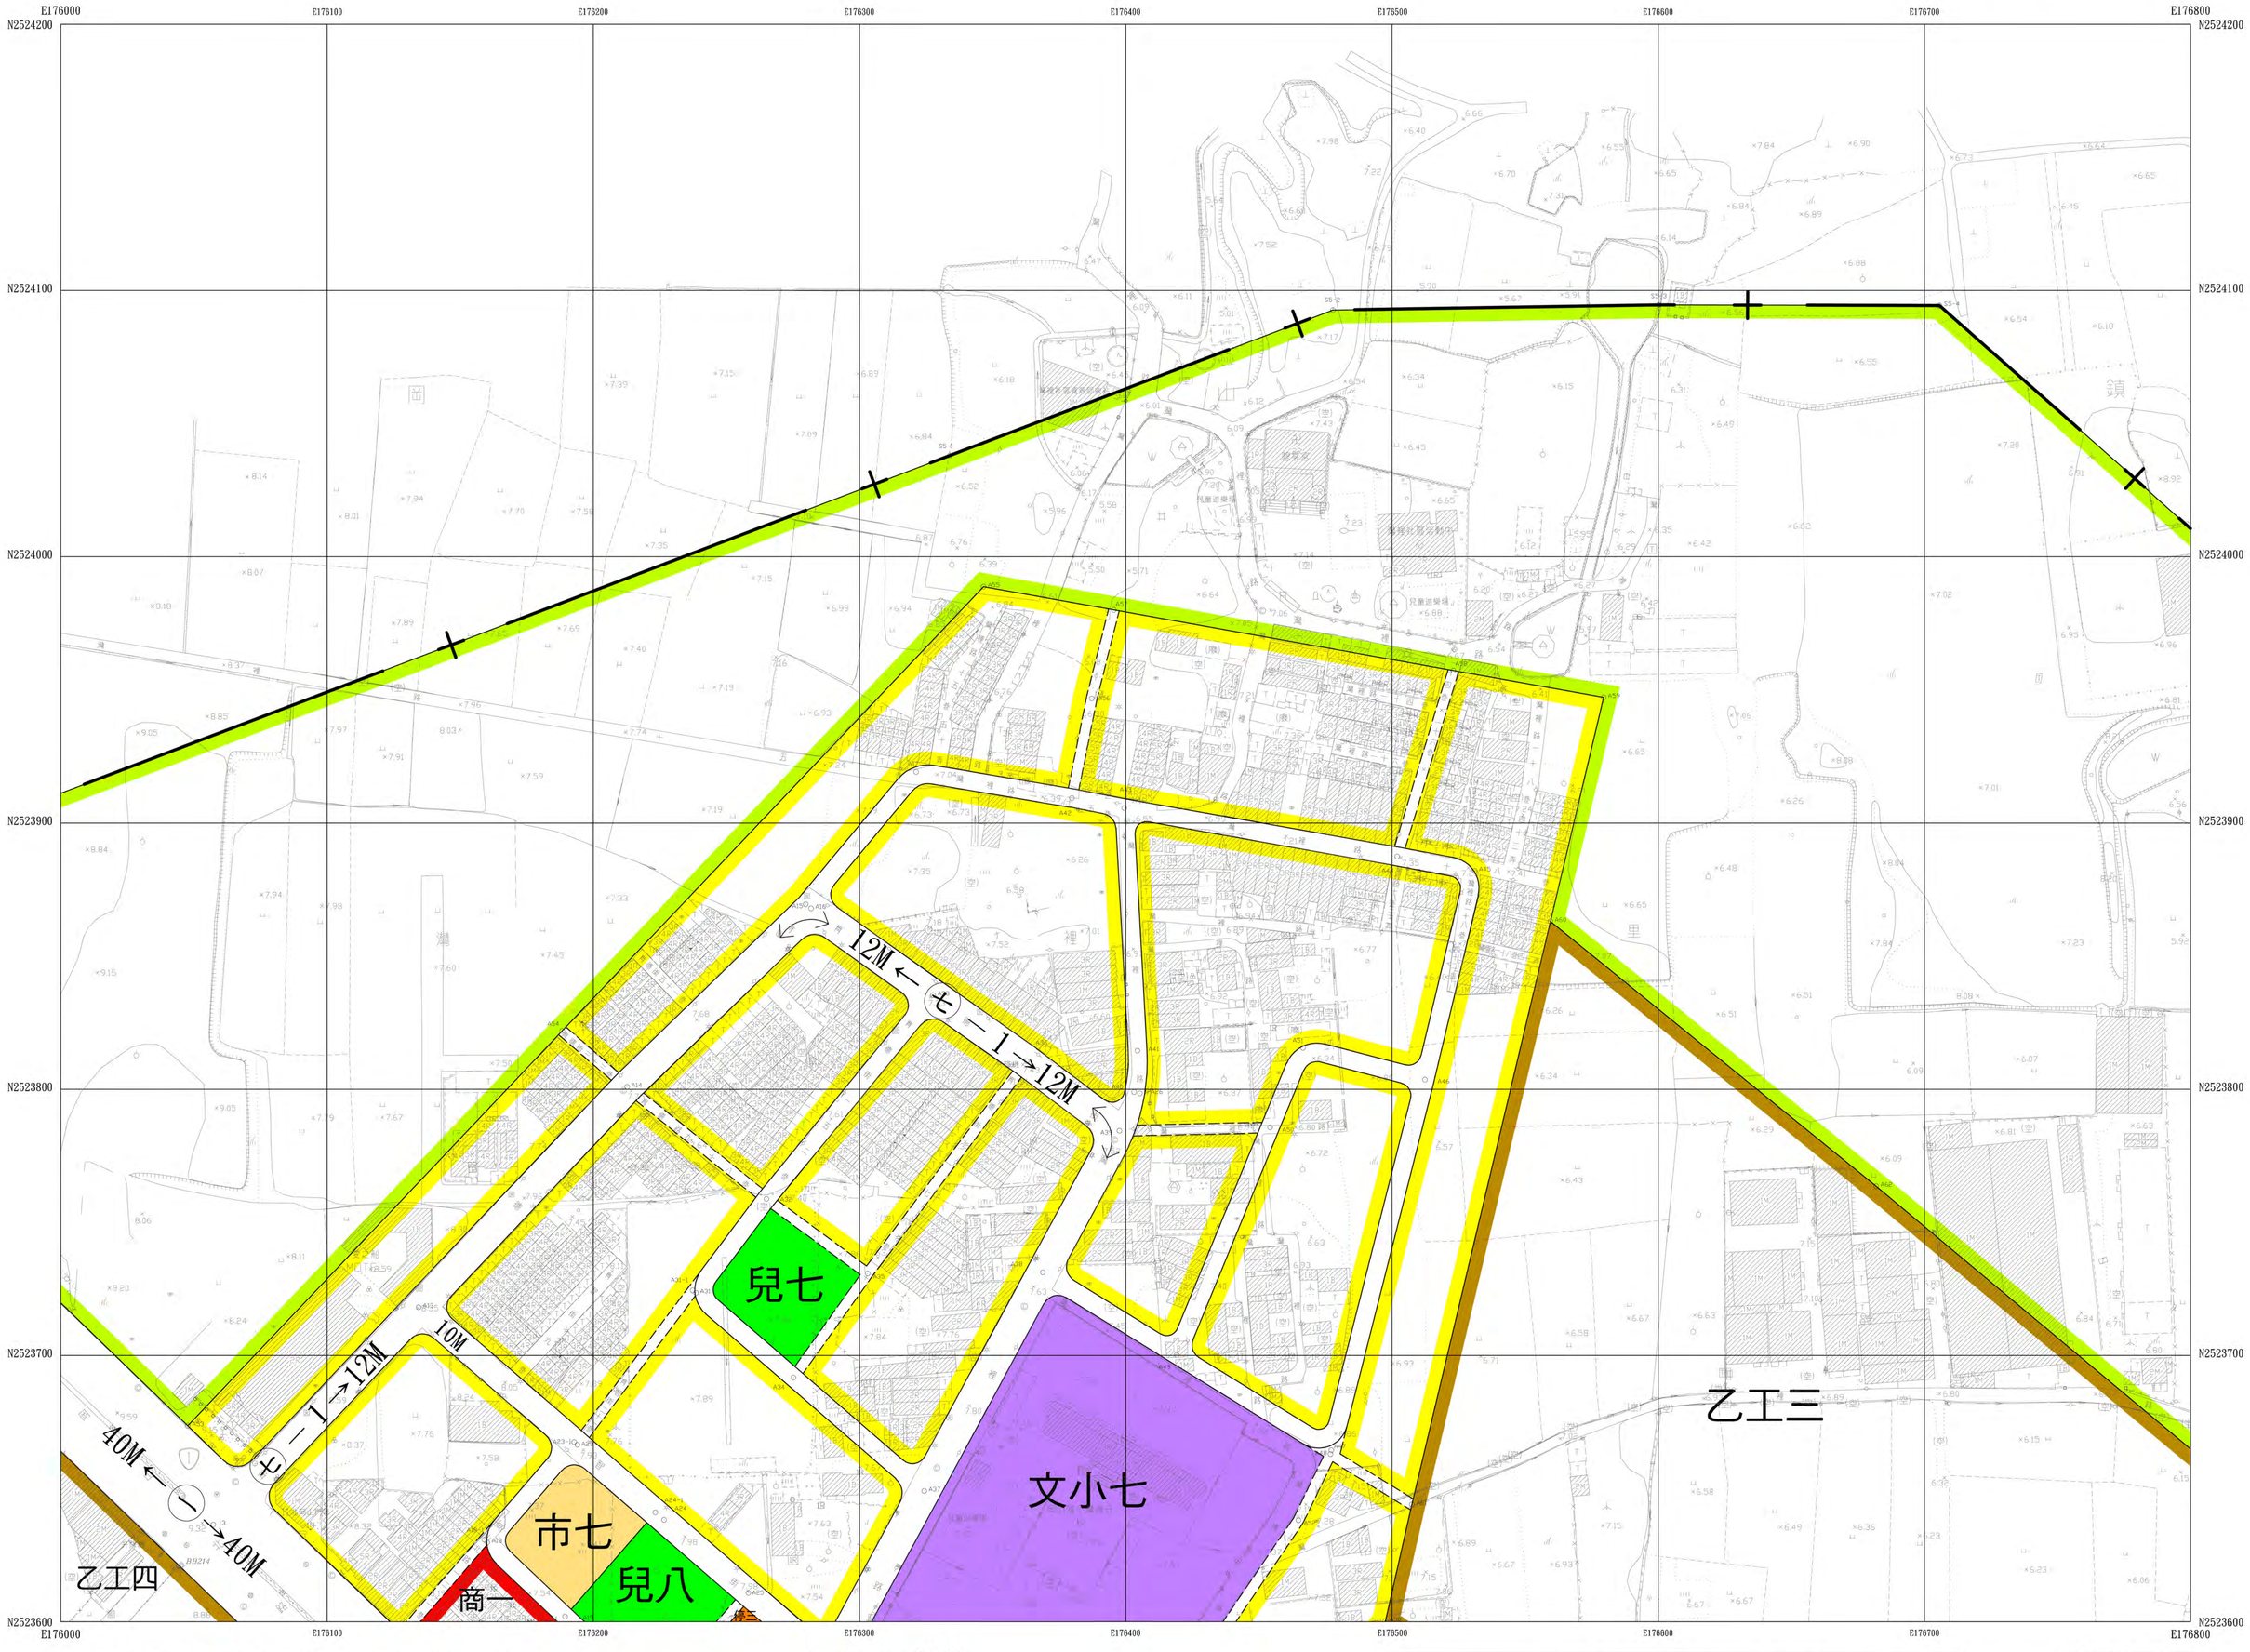

1 ： 1,000

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例（摘要）


三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	乙 × 12.5	市區道路、鄰路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊖	地類界、田埂界	
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○	磚牆、鐵柵	
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	⊔	擋土牆、生籬	
廢墟、建築中房屋	廢	果園、獨立樹	♁	路堤、土坎	
寺廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園	⁂	路塹、鬆坎	
電線桿、路燈		草地、細草地		河流、時令河	
		空地、墓地	(空)	橋、水閘	
				水溝、河川流向	

圖幅接合表

1906	2006	2106
1905	2005	2105

都市計畫地形圖

2199

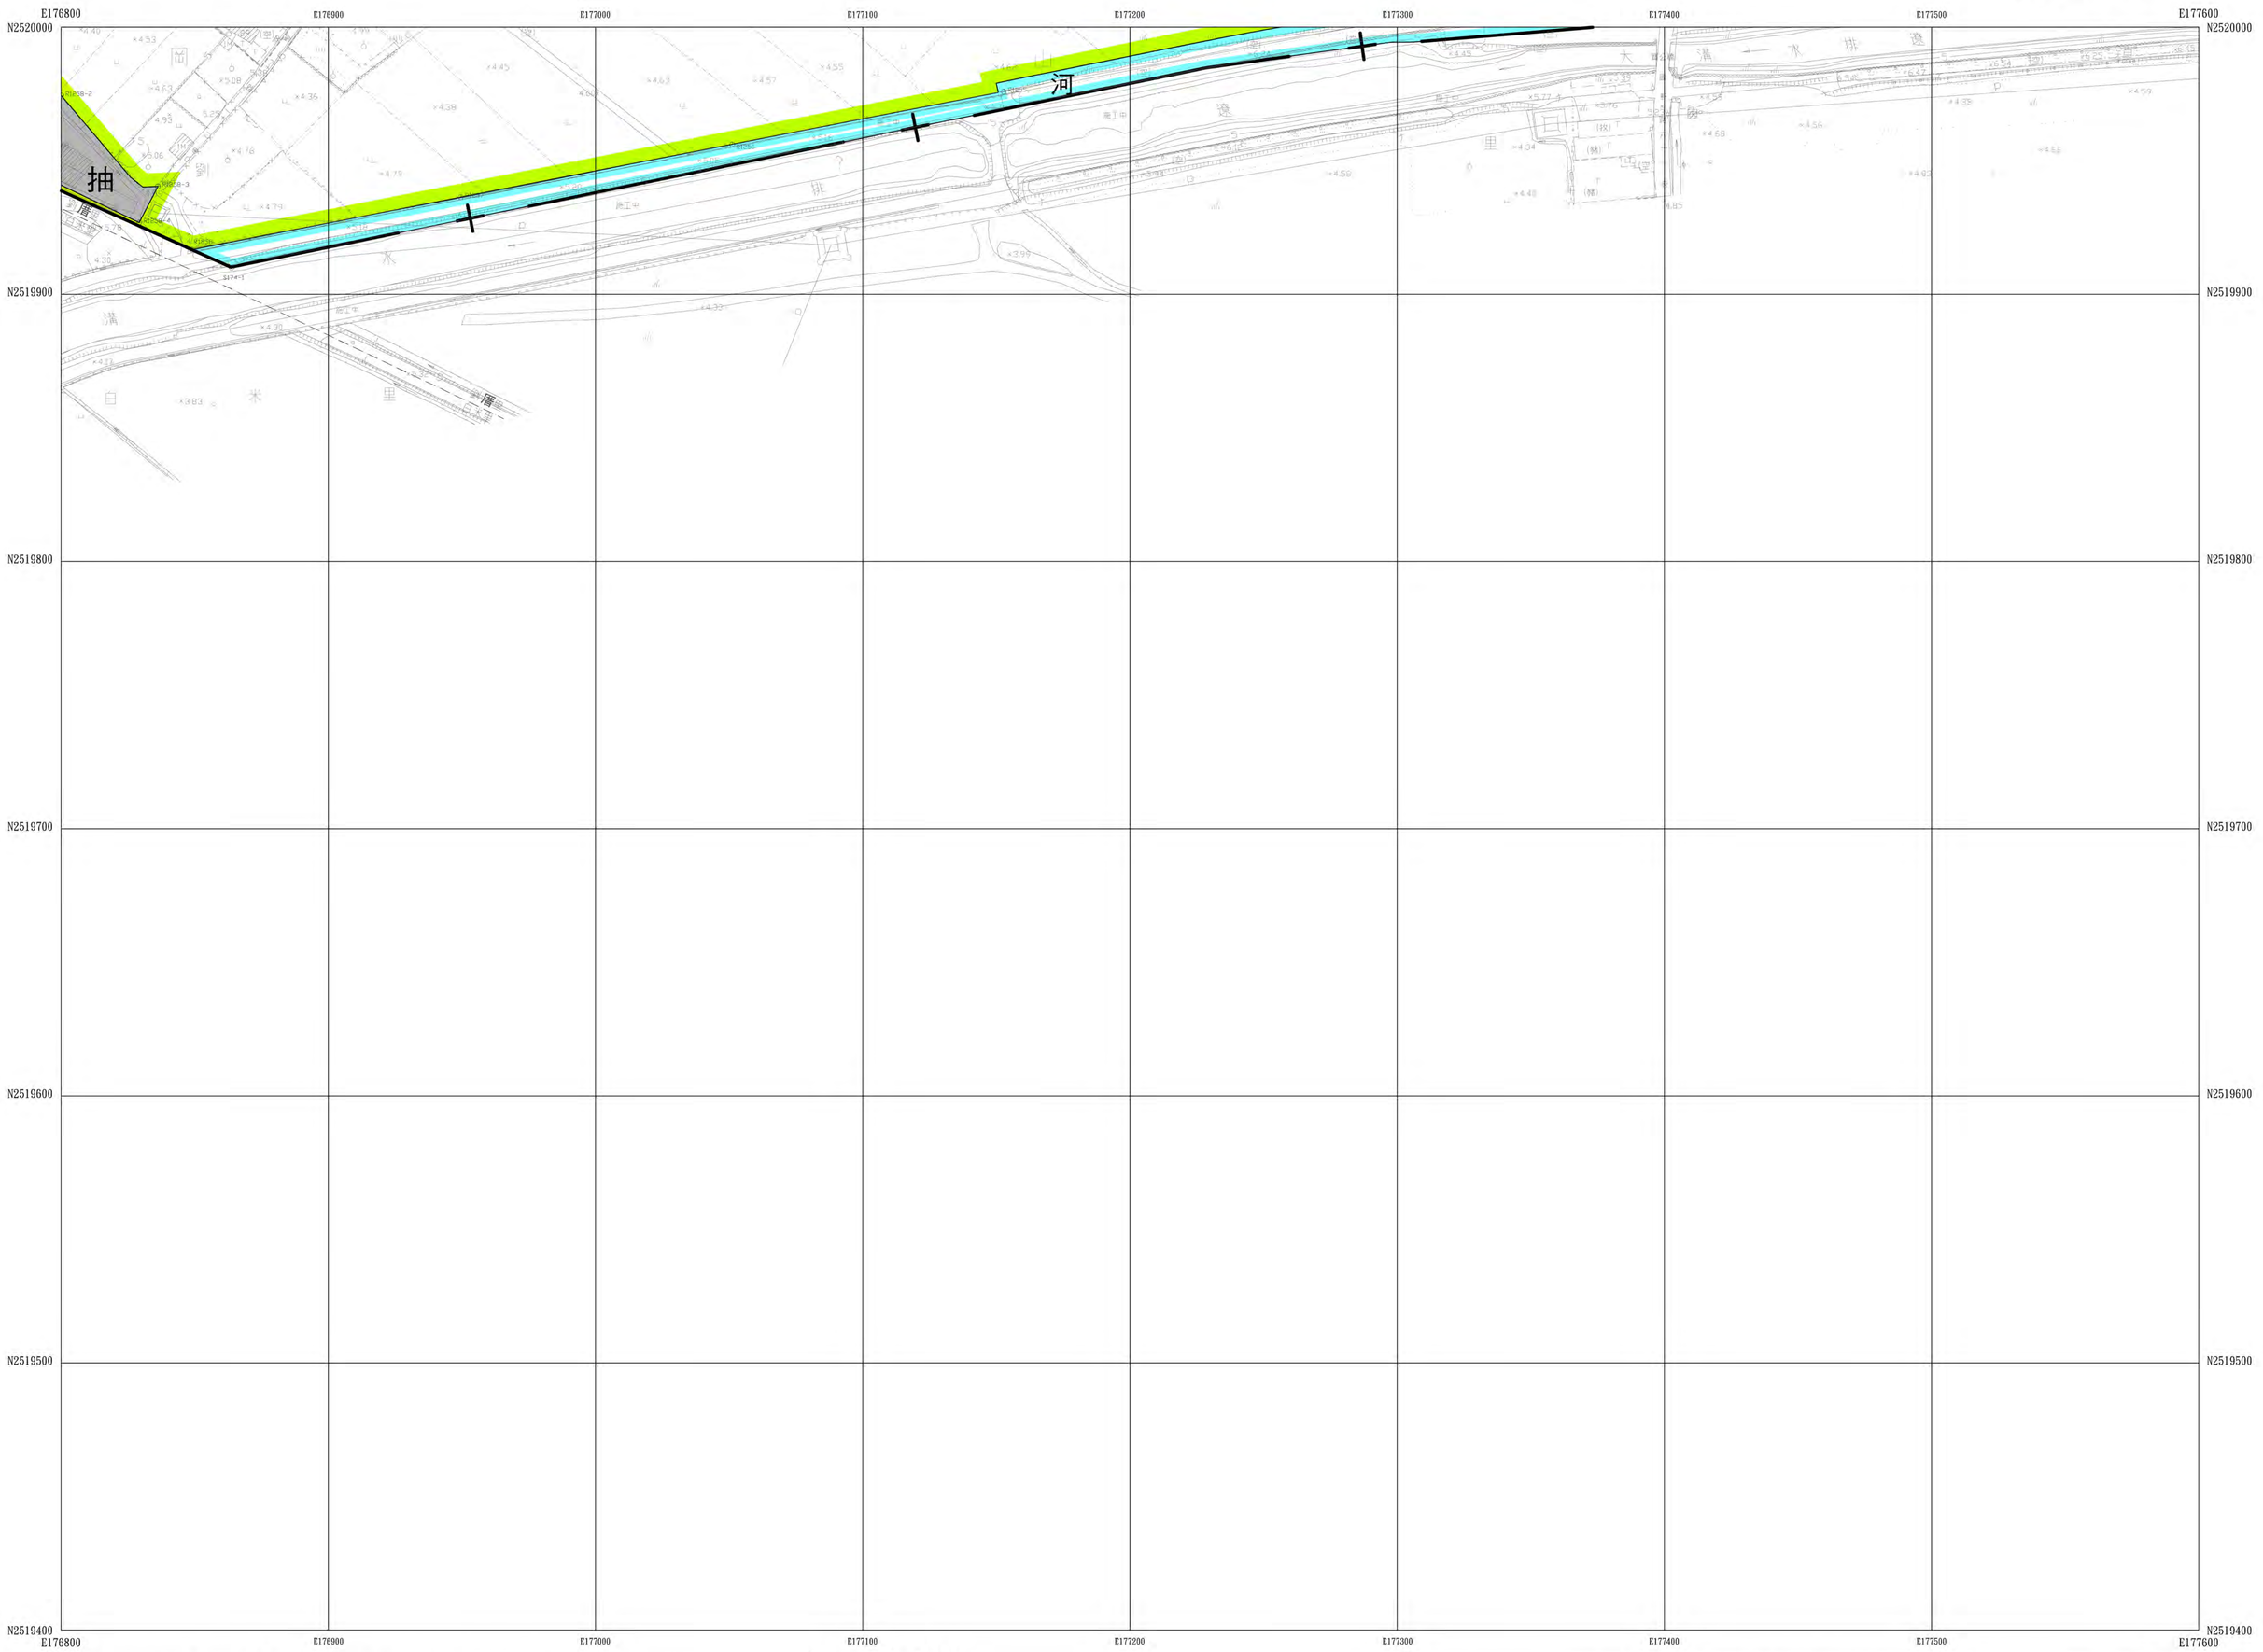

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例摘要


三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	乙 × 12.5	市區道路、縣路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	◎	地類界、田埂界	
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○	磚牆、鐵柵	
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	⊔ ⊔	擋土牆、生籬	
廢墟、建築中房屋	廢	果園、獨立樹	∘	路堤、土坎	
寺廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園	❀	路塹、駁坎	
電線桿、路燈	⊸ ✳	草地、細草地		河流、時令河	
		空地、墓地	(空)	橋、水閘	
				水溝、河川流向	

圖幅接合表

2000	2100	2200
2099	2199	

都市計畫地形圖

2100

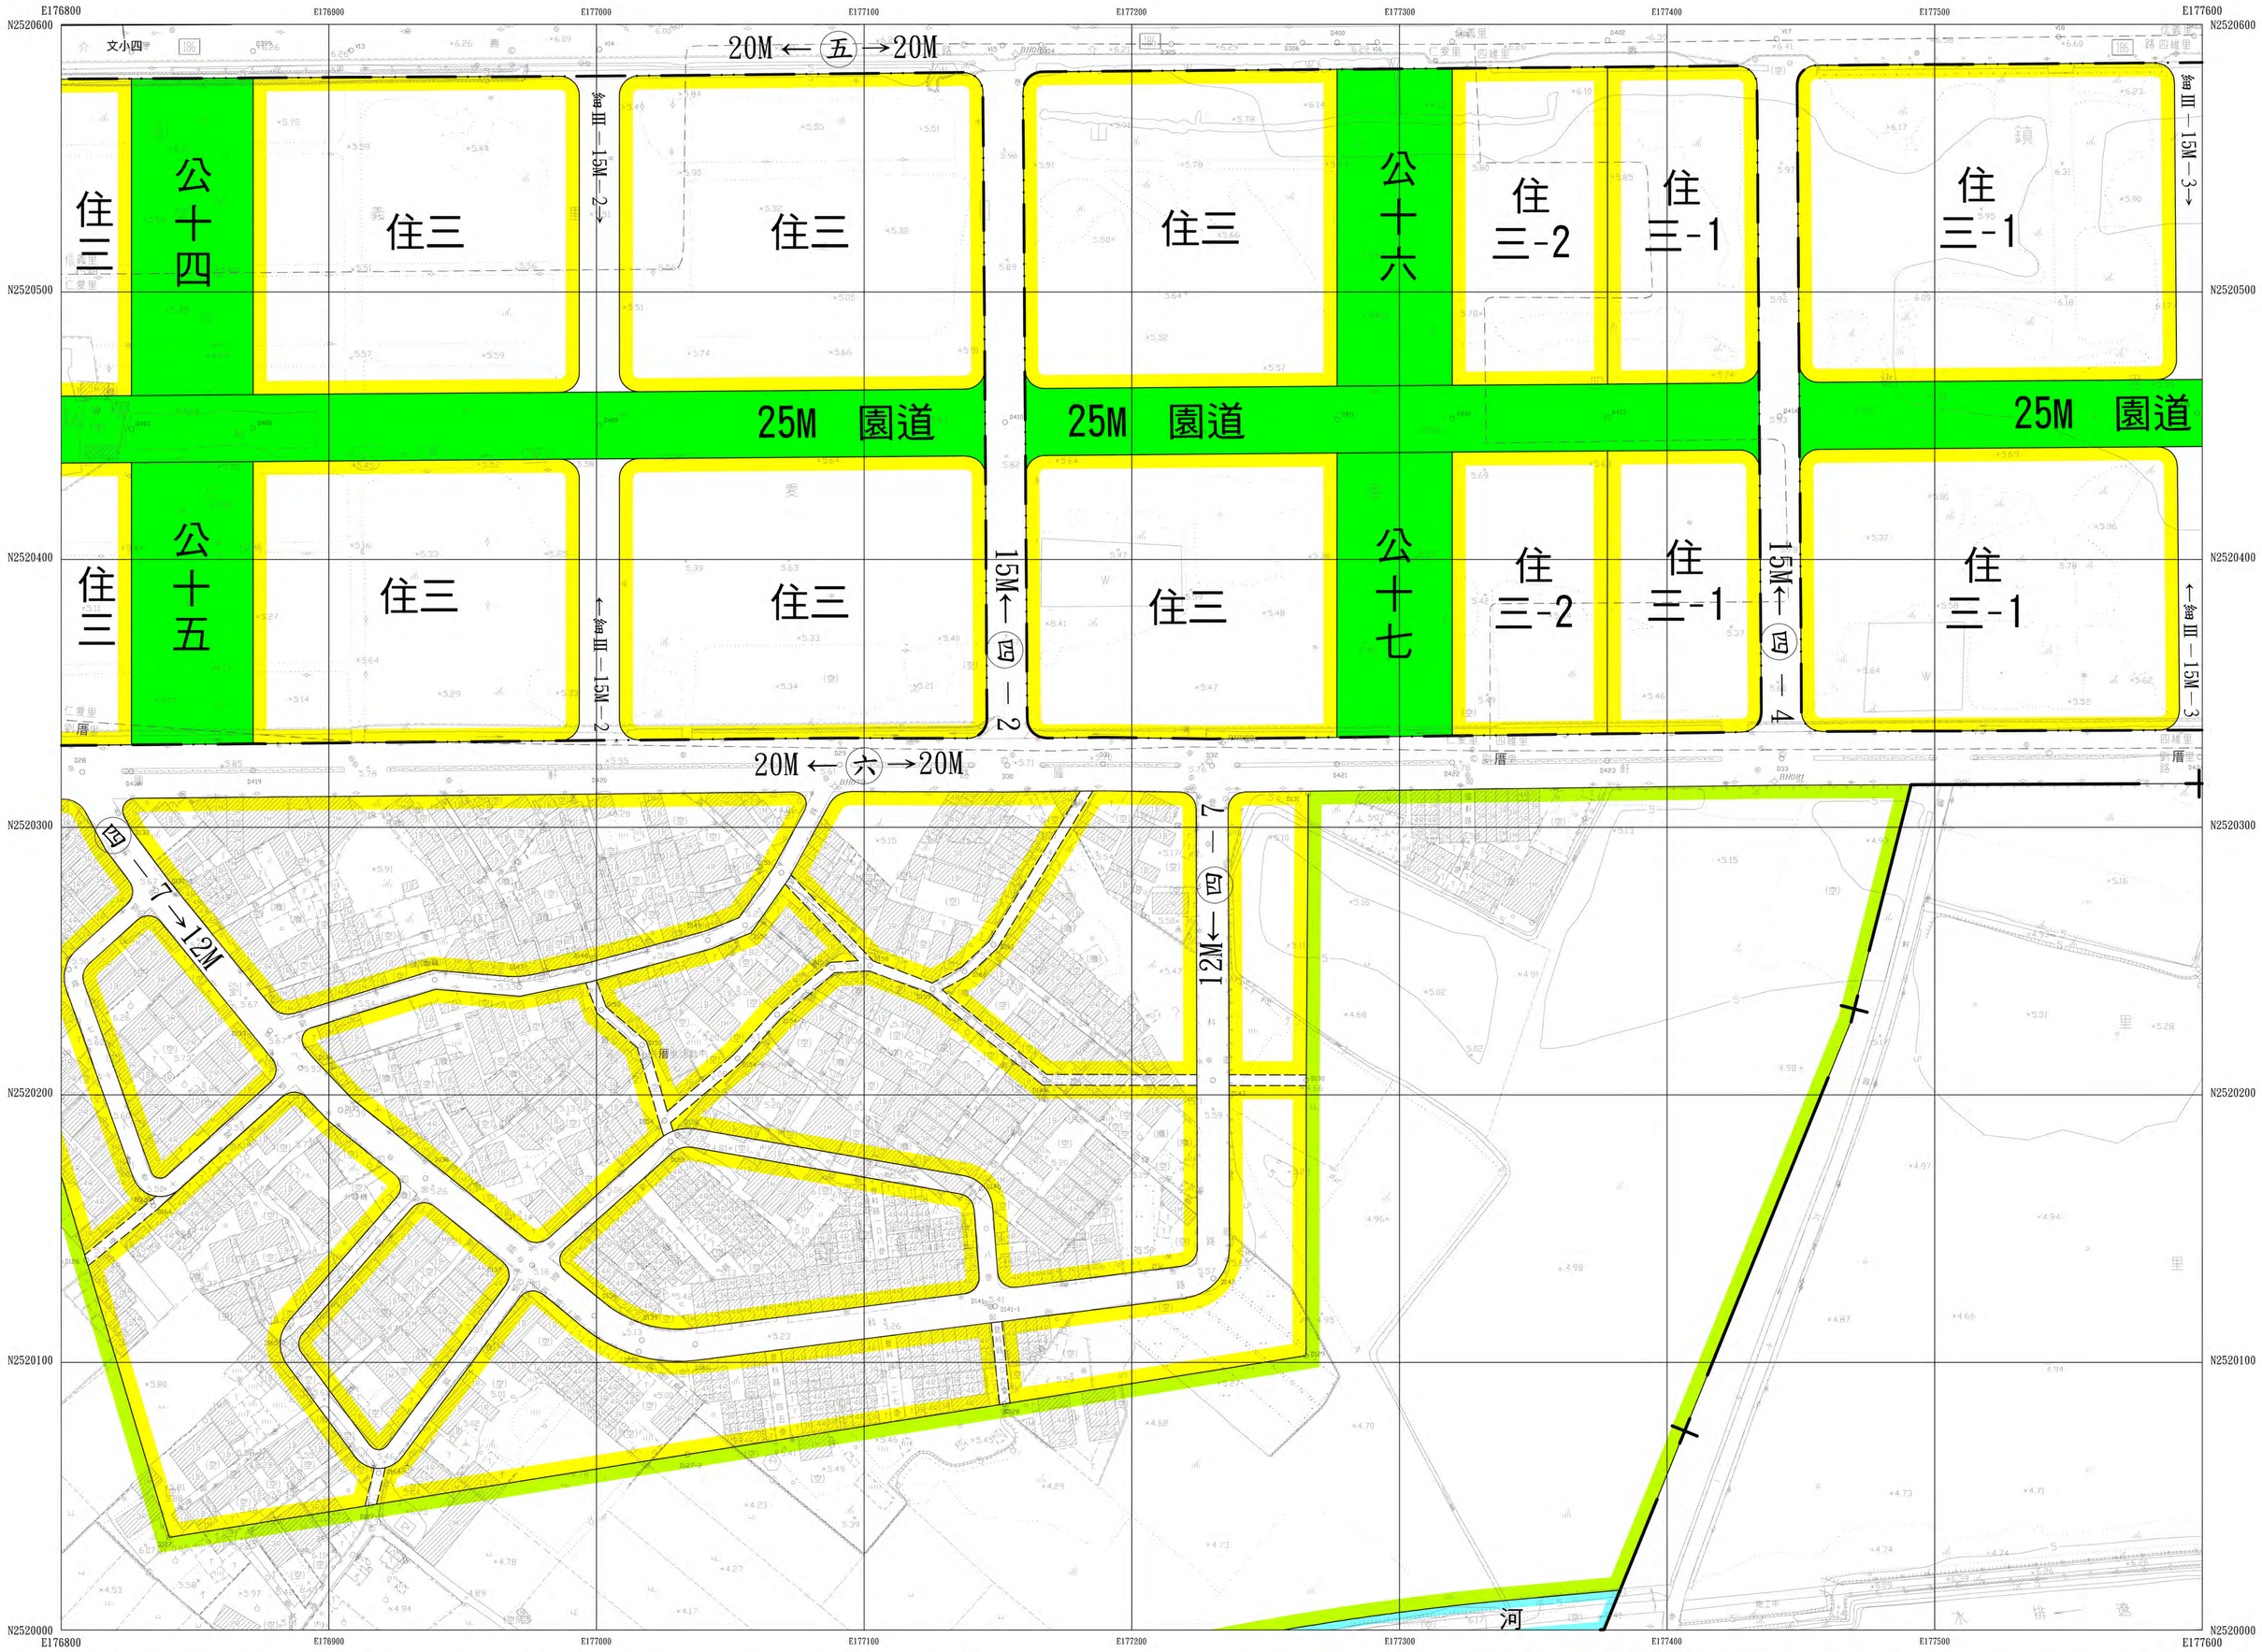

1 ： 1,000

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

作業單位　：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間　：中華民國107年11月

圖例（摘要）

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	乙 × 12.5
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊖ ⊕
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹 林	○ 竹
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水 田、旱作地	⊔ ⊔
廢 墟、建築中房屋	廢 建	果 園、獨立樹	∘ ∧
寺 廟、臨時性房屋	卍 [下]	花 圃、菜 園	❀
電線桿、路 燈	⊸ ✳	草 地、細草地	
		空 地、墓 地	(空) ⊥
		市區道路、鄰路面道路	
		地類界 、田埂界	
		磚 牆、鐵 柵	
		擋土牆、生 籬	
		路 堤、土 坎	
		路 塹、駁 坎	
		河 流、時令河	
		橋 、水 閘	
		水 溝、河川流向	

圖幅接合表

2001	2101	2201
2000	2100	2200
2099	2199	

都市計畫地形圖

2101



1 ： 1,000

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例(摘要)

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	Z × 12.5
衛星控制點、精密導線點	⊙	交通號誌、交通標誌	⊖ ⊕
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○ ⁂
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	⊔ ⊔
廢墟、建築中房屋	廢	果園、獨立樹	♁ ⅄
寺廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園	❀
電線桿、路燈	⊸ ☀	草地、細草地	ıl ıl
		空地、墓地	(空) ⊥


市區道路、鄰路面道路	
地類界、田埂界	
磚牆、鐵柵	
擋土牆、生籬	
路堤、土坎	
路塹、駁坎	
河流、時令河	
橋、水閘	
水溝、河川流向	

圖幅接合表

2002	2102	2202
2001	2101	2201
2000	2100	2200

都市計畫地形圖

2102

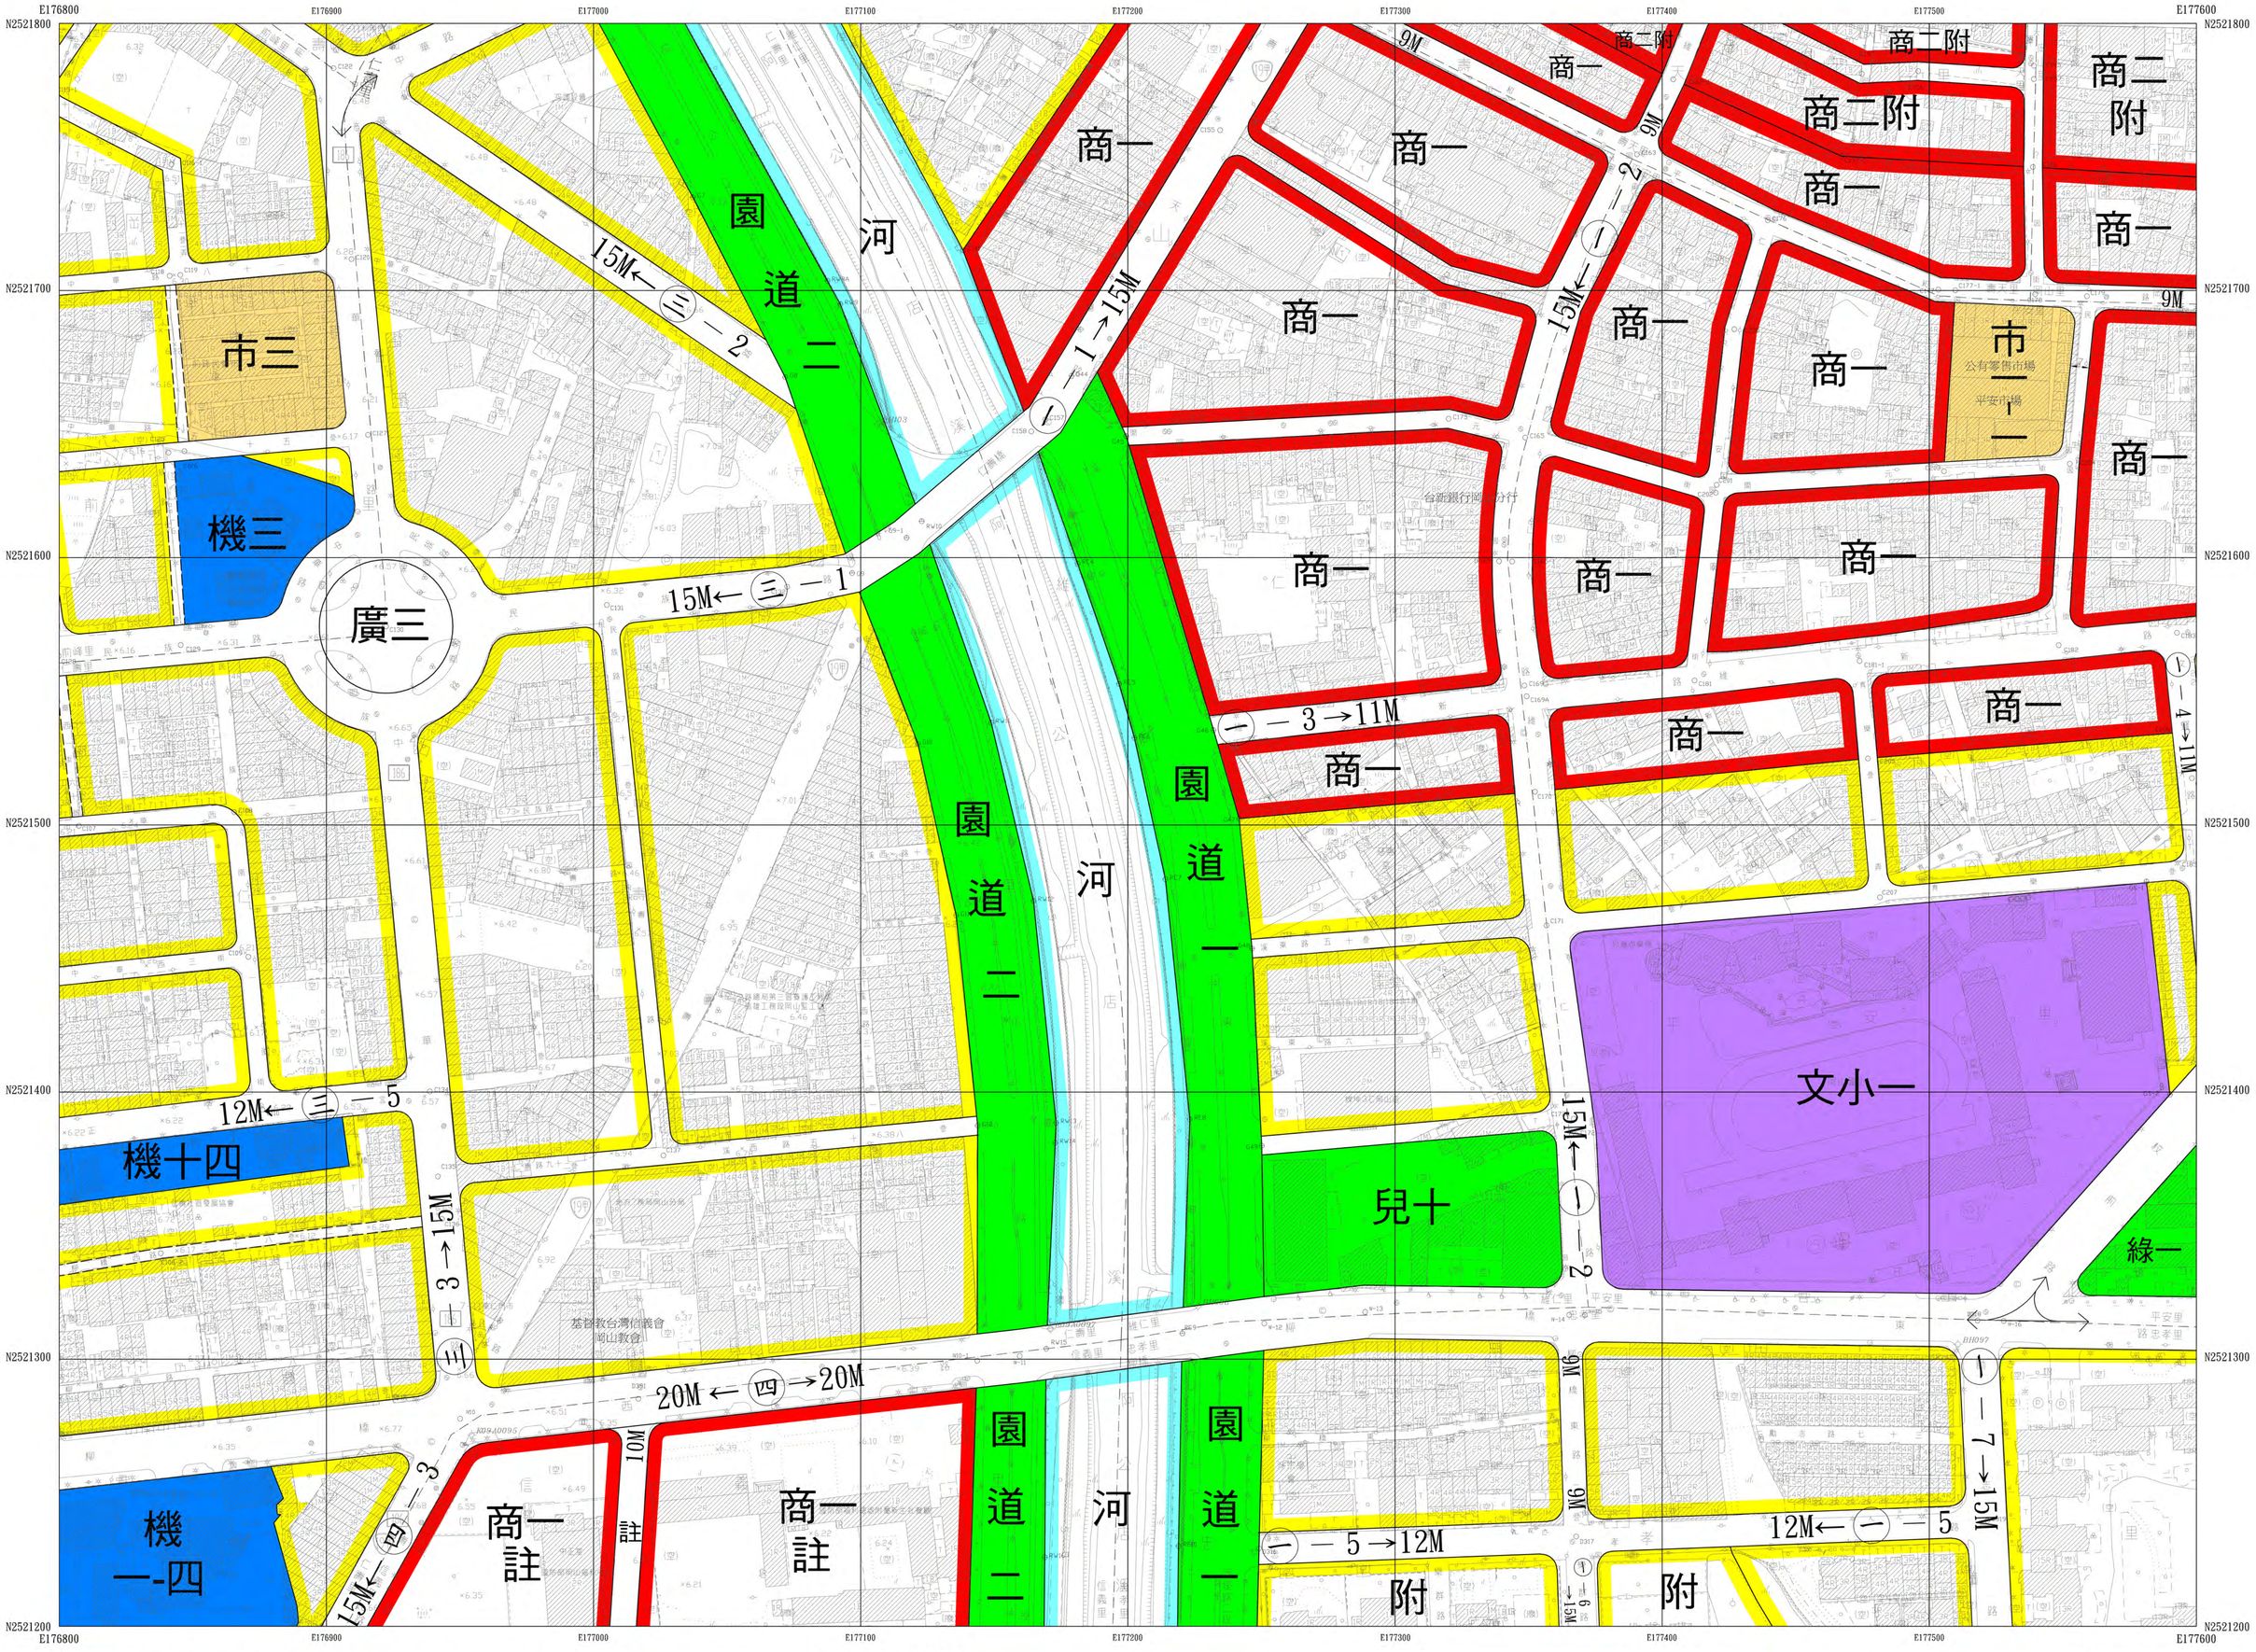

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司

作業時間 ：中華民國107年11月

圖例（摘要）

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	乙 × 12.5
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊖ ⊕
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹 林	○ ⺮
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水 田、旱作地	⺶ ⺶
廢 墟、建築中房屋	廢 建	果 園、獨立樹	♁ ⺦
寺 廟、臨時性房屋	元 下	花 圃、菜 園	⁂
電線桿、路 燈	⊸ ✳	草 地、細草地	⫽ //
		空 地、墓 地	(空) ⊥


市區道路、鄰路面道路	
地類界、田埂界	
磚 牆、鐵 柵	
擋土牆、生 籬	
路 堤、土 坎	
路 塹、駁 坎	
河 流、時令河	
橋 、水 閘	
水 溝、河川流向	

圖幅接合表

2003	2103	2203
2002	2102	2202
2001	2101	2201

都市計畫地形圖

2103

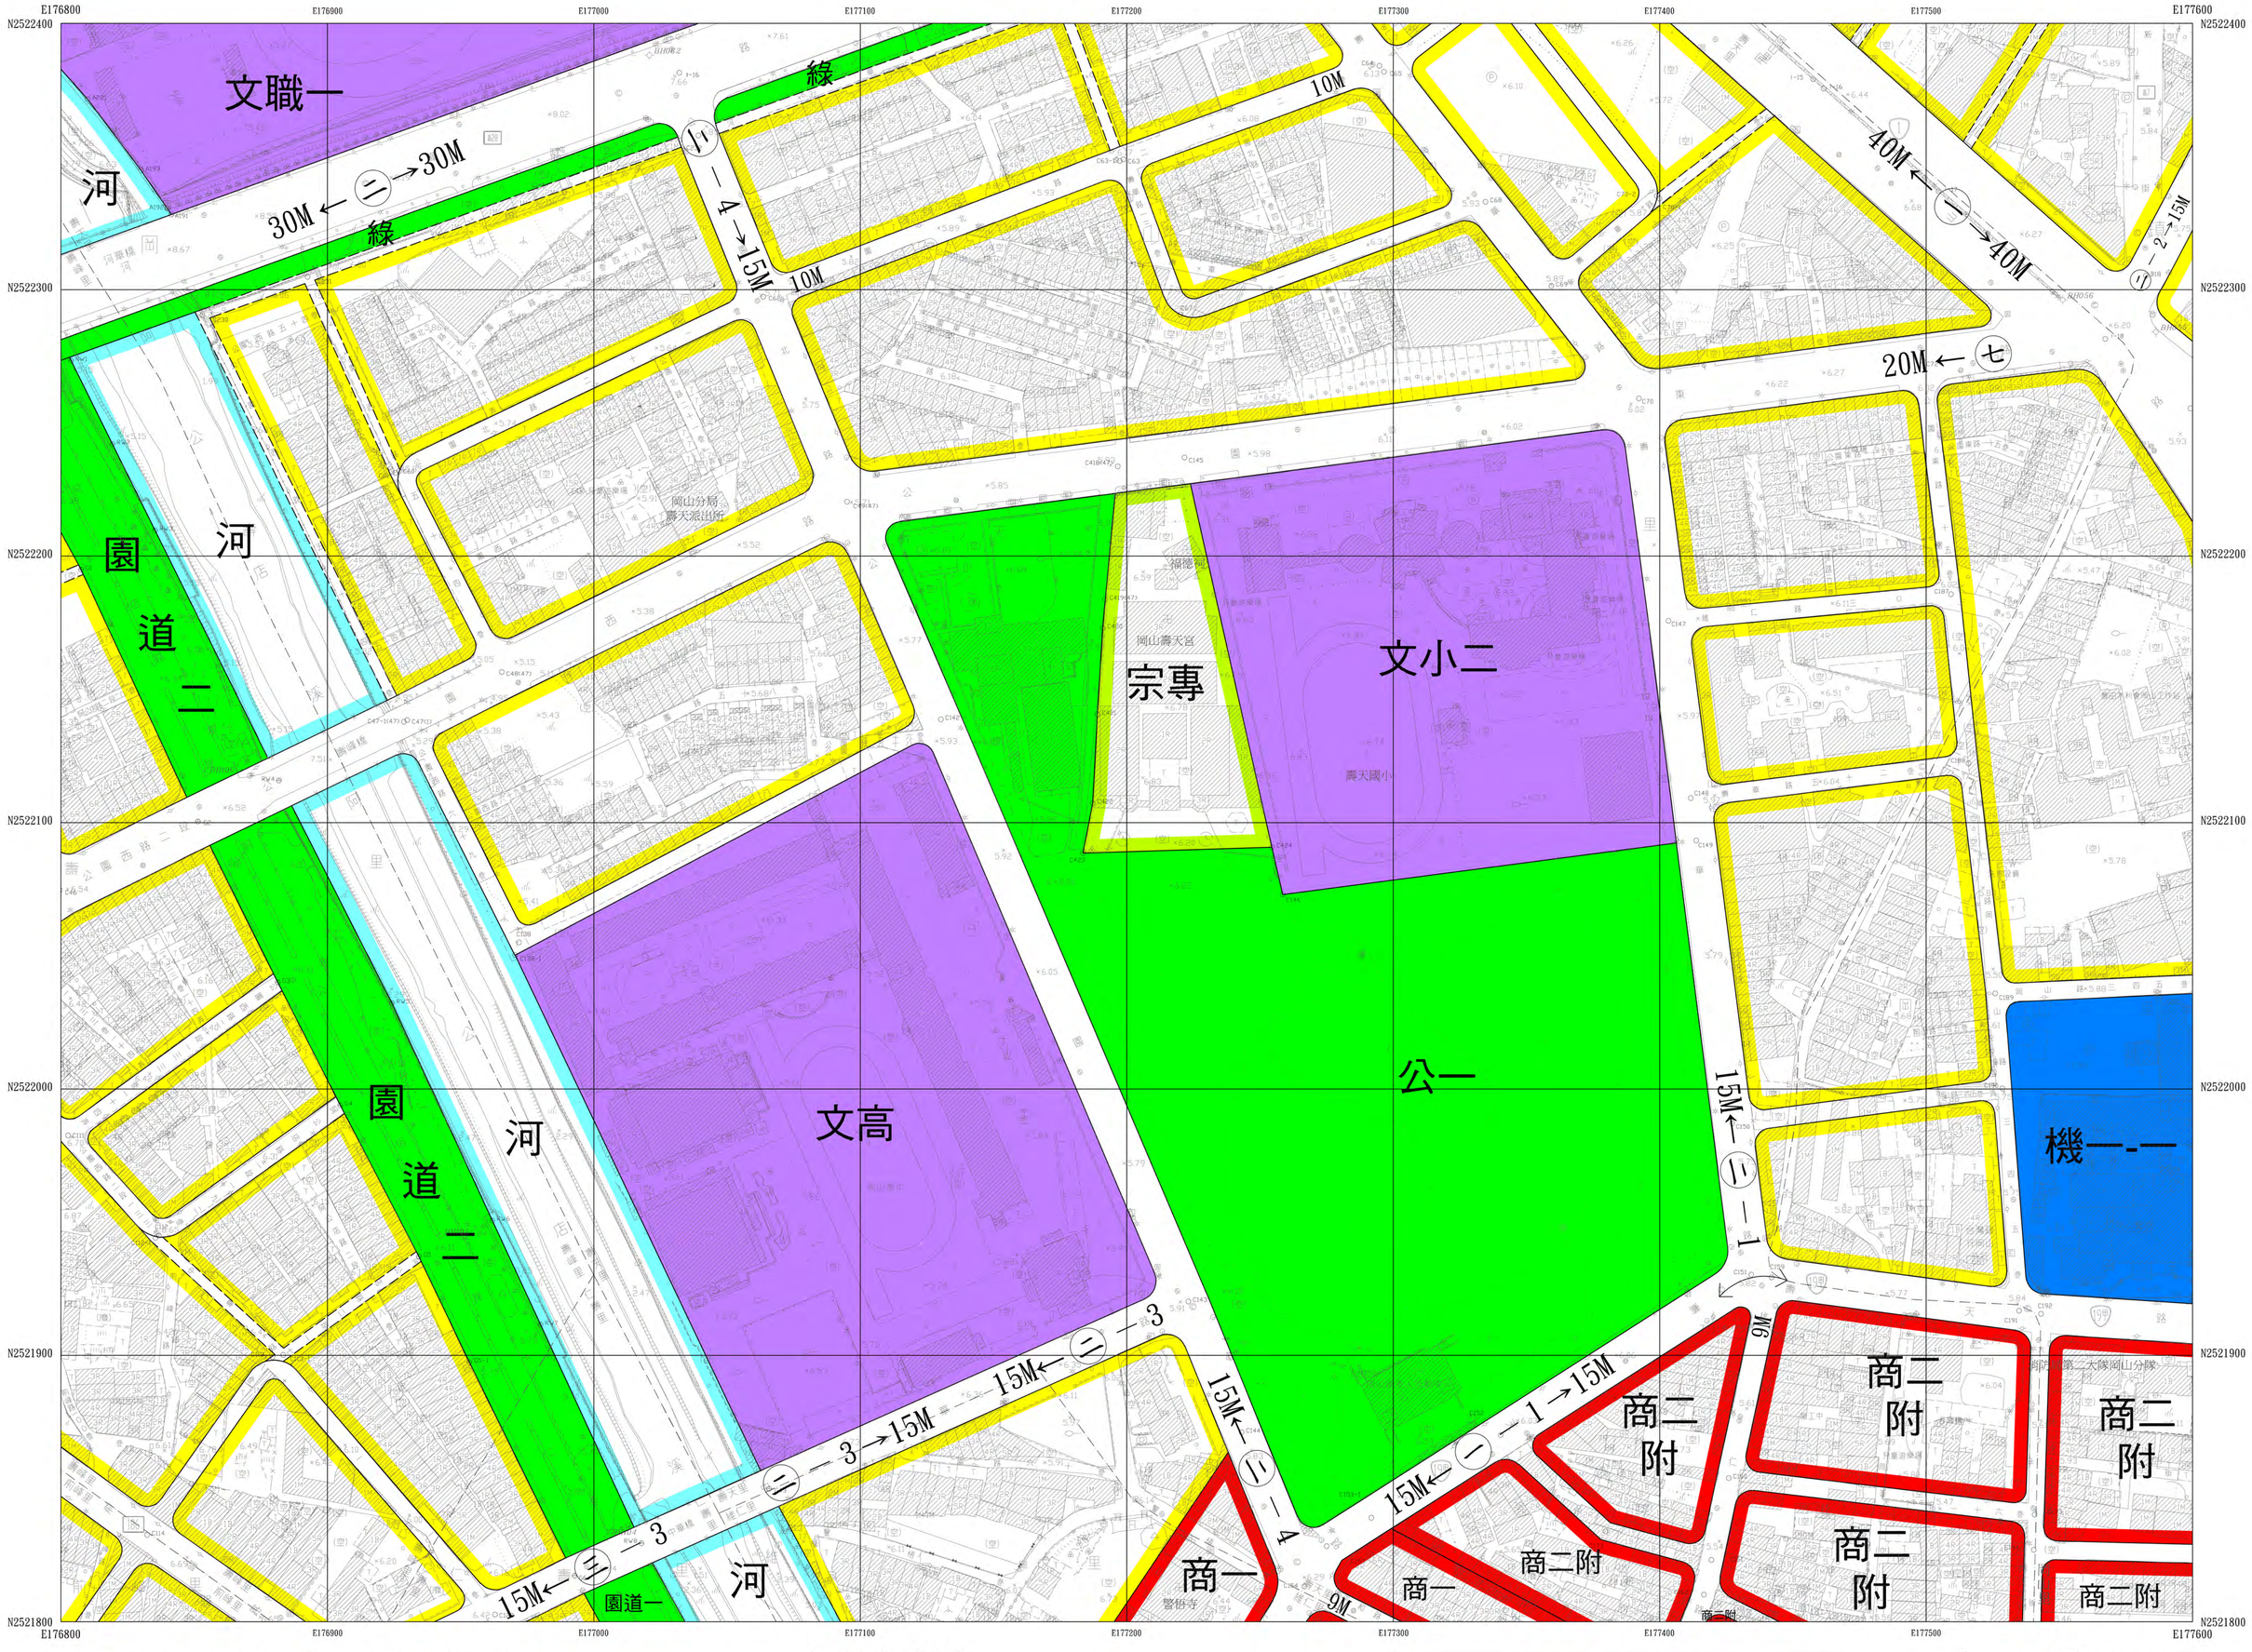

1 ： 1,000

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司

作業時間 ：中華民國107年11月

圖例（摘要）

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	乙 × 12.5
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊕ ⊕
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○ ⺮
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	⊔ ⊔
廢墟、建築中房屋	廢	果園、獨立樹	∘ ⅄
寺廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園	❀
電線桿、路燈	⊸ ✳	草地、細草地	⺁ ⺁
		空地、墓地	(空) ⊥


市區道路、鄰路面道路		
地類界、田埂界		
磚牆、鐵柵		
擋土牆、生籬		
路堤、土坎		
路塹、駁坎		
河流、時令河		
橋、水閘		
水溝、河川流向		

圖幅接合表

2004	2104	2204
2003	2103	2203
2002	2102	2202

都市計畫地形圖

2104

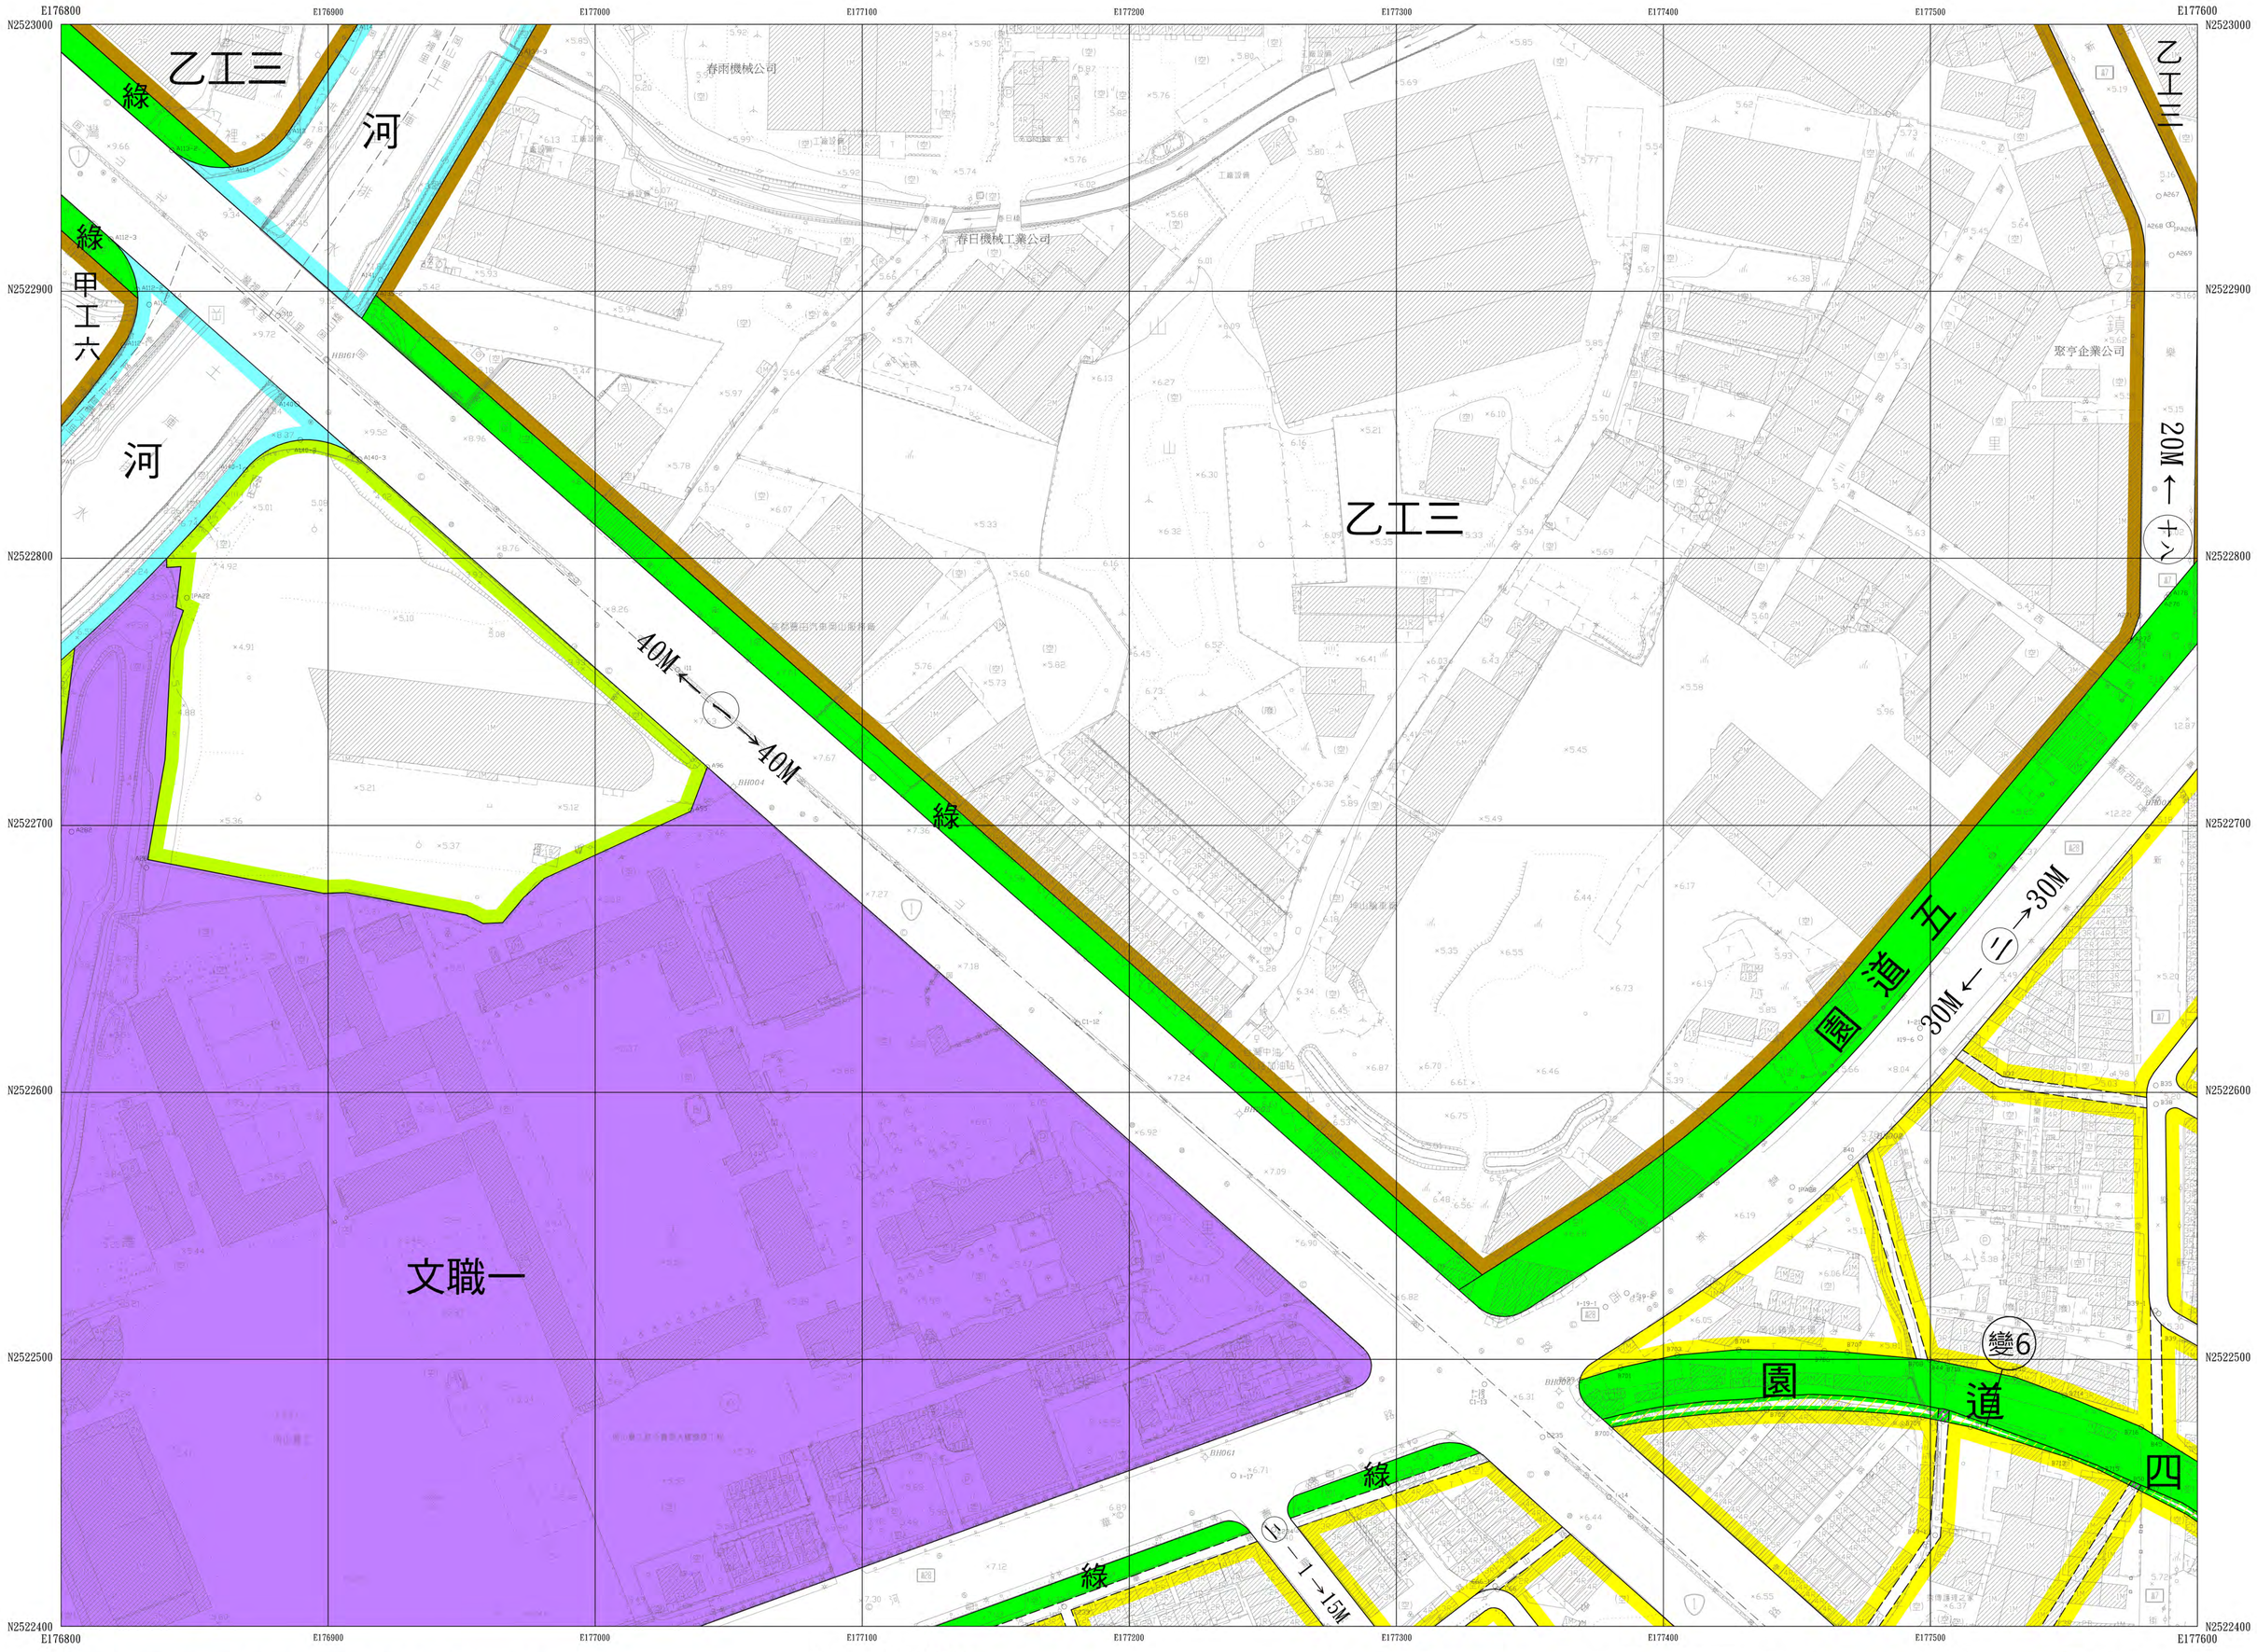

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例（摘要）


三角點、航測控制點	△	⌖	儲存槽、獨立標高點	乙	× 12.5	市區道路、鄰路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◎	◈	交通號誌、交通標誌	⊖	⊕	地類界、田埂界	
永久性房屋 3樓 RC造		3R	闊葉樹、竹 林	○	♈	磚 牆、鐵 柵	
2樓磚造、1樓金屬造	2B	1M	水 田、旱作地	⊔	⊔	擋土牆、生 籬	
廢 墟、建築中房屋	廢	中	果 園、獨立樹	♁	⅄	路 堤、土 坎	
寺 廟、臨時性房屋	卍	下	花 圃、菜 園	❀	ıılll	路 塹、駁 坎	
電線桿、路 燈	-o-	✳	草 地、細草地	.ılı.	ıl	河 流、時令河	
			空 地、墓 地	(空)	⊥	橋 、水 閘	
						水 溝、河川流向	

圖幅接合表

2005	2105	2205
2004	2104	2204
2003	2103	2203

都市計畫地形圖

2105

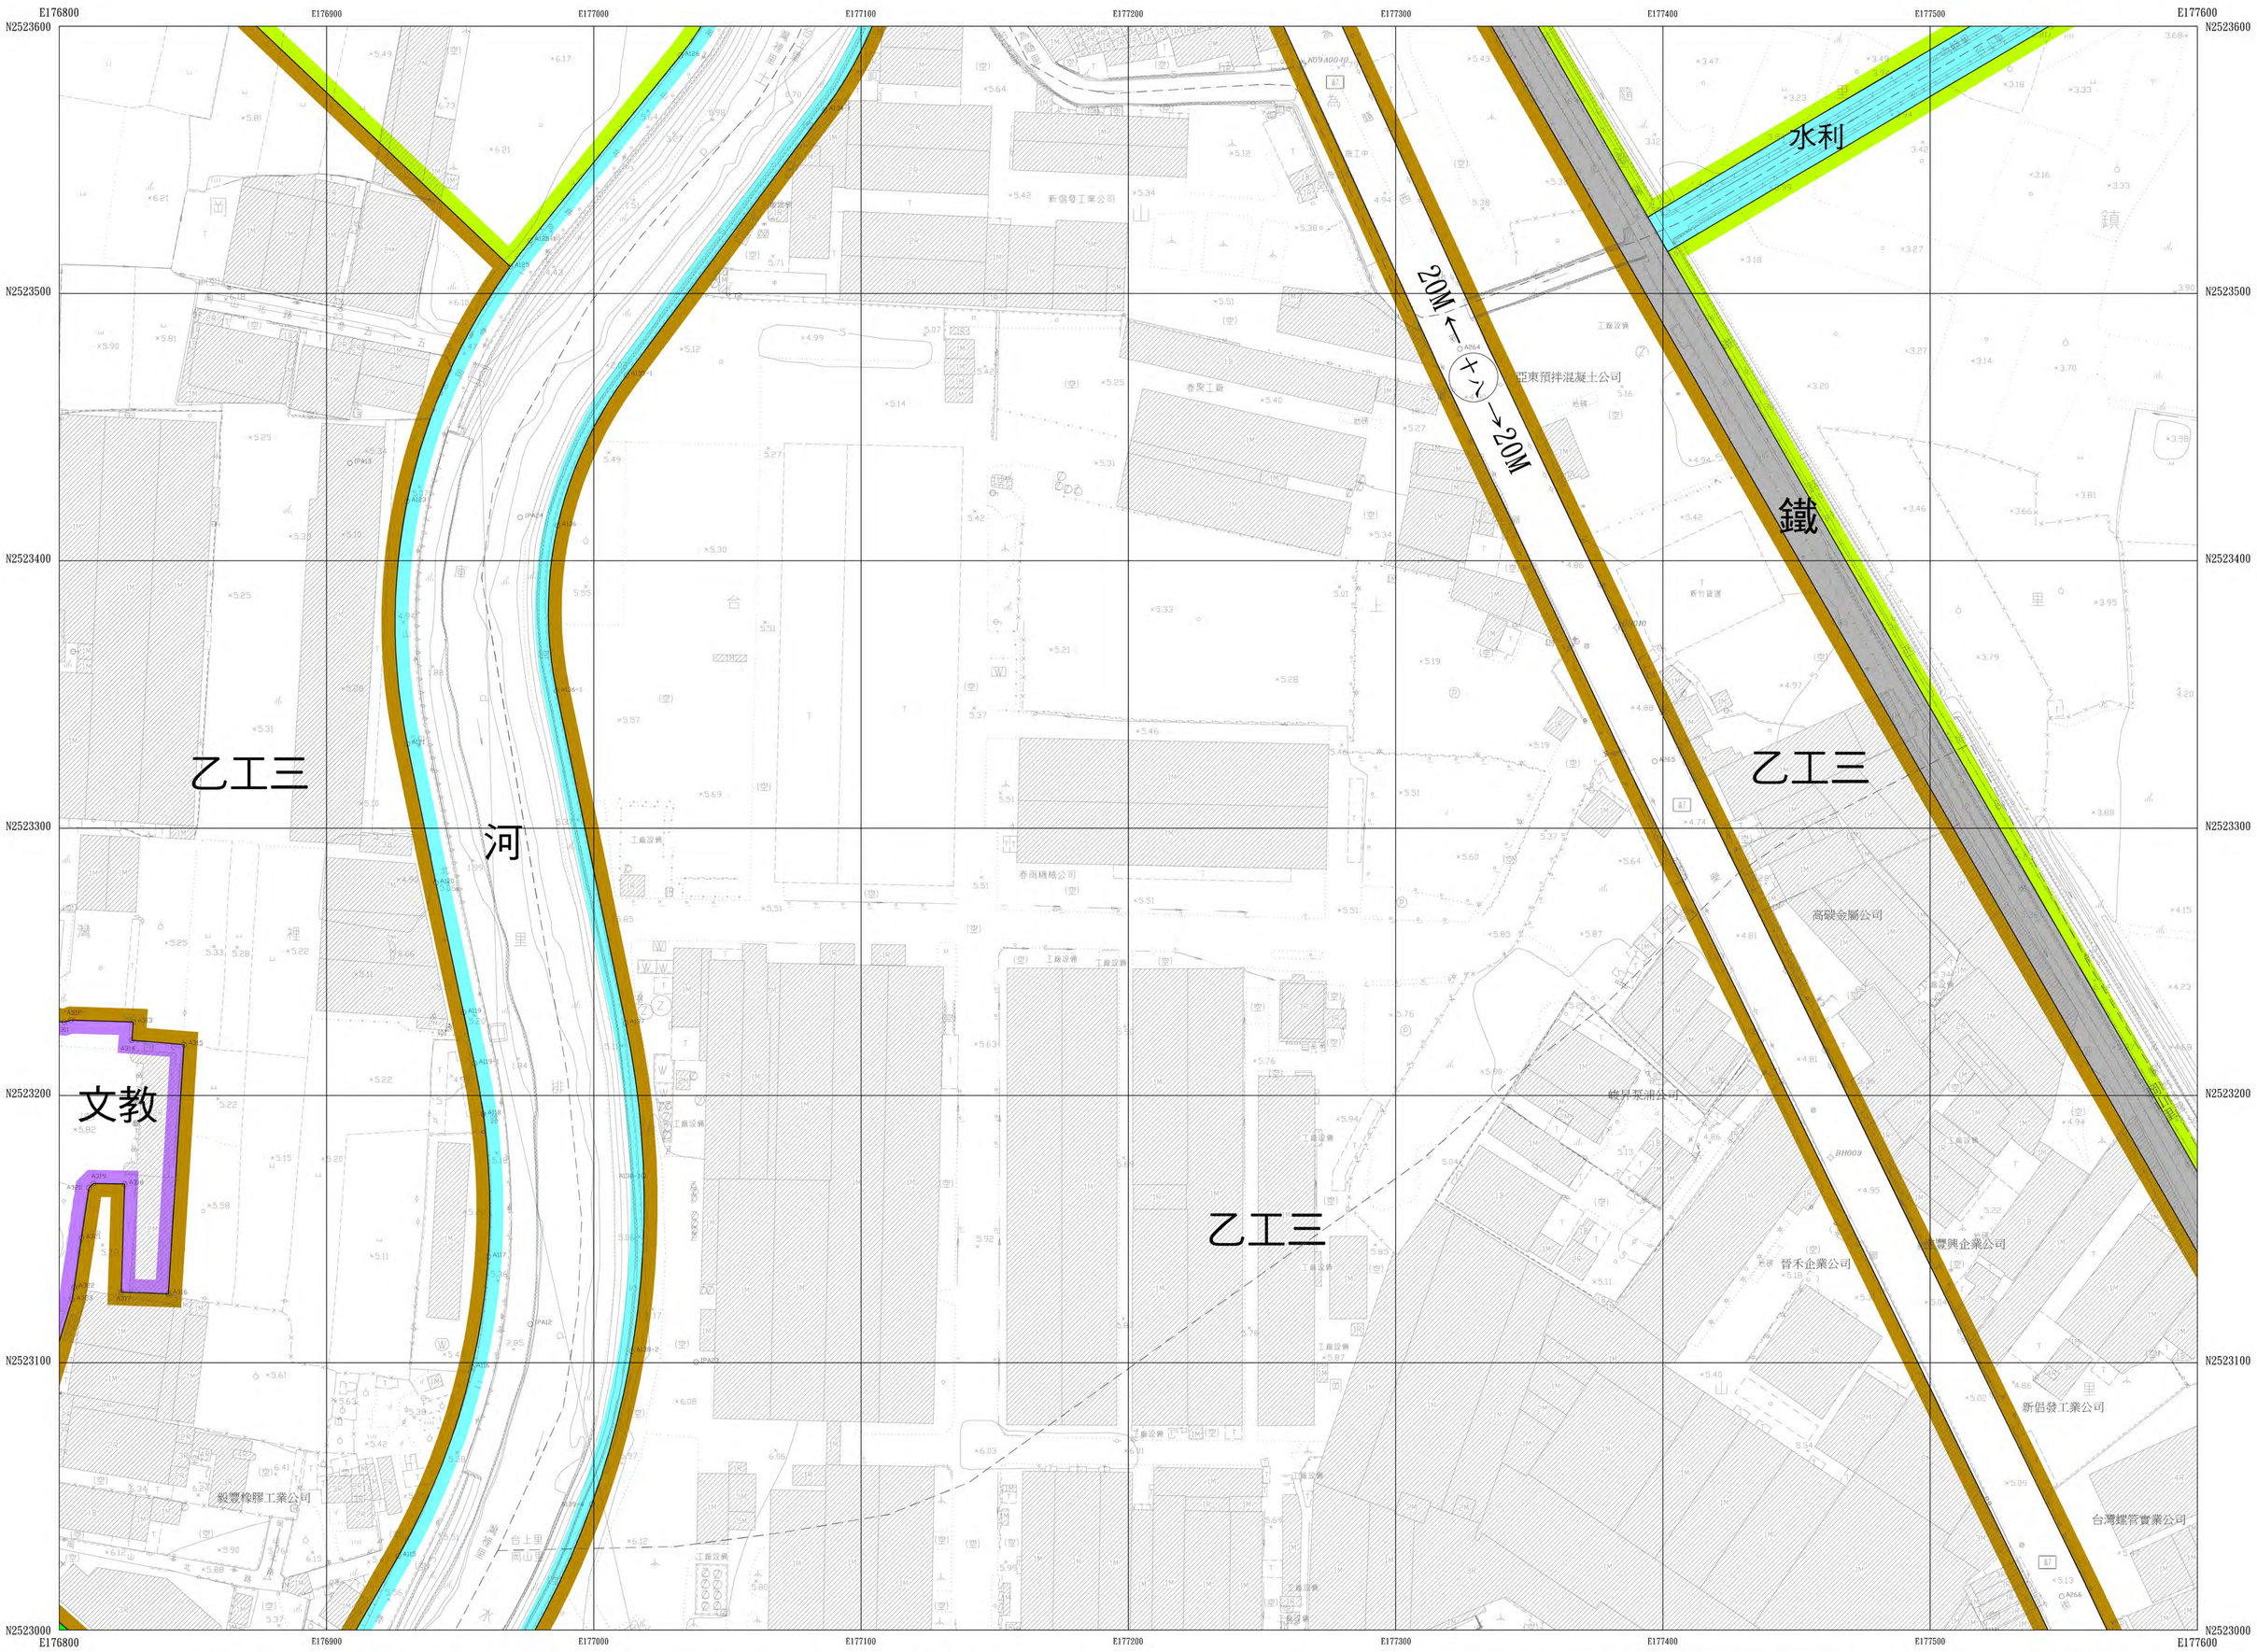

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例摘要

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	乙	× 12.5	市區道路、鄰路面道路
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊕	⊕	地類界、田埂界
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○	⁂	磚牆、鐵欄
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	⊔	⊔	擋土牆、生籬
廢墟、建築中房屋	廢 ⊕	果園、獨立樹	∘	∧	路堤、土坎
寺廟、臨時性房屋	卍 ⊤	花圃、菜園	❀	ıılı	路塹、駁坎
電線桿、路燈	⊸ ✳	草地、細草地	ıılı	ıılı	河流、時令河
		空地、墓地	(空)	⊥	橋、水閘
					水溝、河川流向

圖幅接合表

2006	2106	2206
2005	2105	2205
2004	2104	2204

都市計畫地形圖

2106



平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例（摘要）


三角點、航測控制點	△	⌖	儲存槽、獨立標高點	Z	× 12.5	市區道路、鋪路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◉	⊕	交通號誌、交通標誌	⊙	⊕	地類界、田埂界	
永久性房屋 3樓 RC造	3R		闊葉樹、竹林	○	⚘	磚牆、鐵欄	
2樓磚造、1樓金屬造	2B	1M	水田、旱作地	⊔	⊔	擋土牆、生籬	
廢墟、建築中房屋	廢	⊕	果園、獨立樹	♁	⋏	路堤、土坎	
寺廟、臨時性房屋	卍	下	花圃、菜園	❀	ıııı	路塹、駁坎	
電線桿、路燈	⊸	✳	草地、細草地	ıl	ıl	河流、時令河	
			空地、墓地	(空)	⊥	橋、水閘	
						水溝、河川流向	

圖幅接合表

2006	2106	2206
2005	2105	2205

都市計畫地形圖

2200

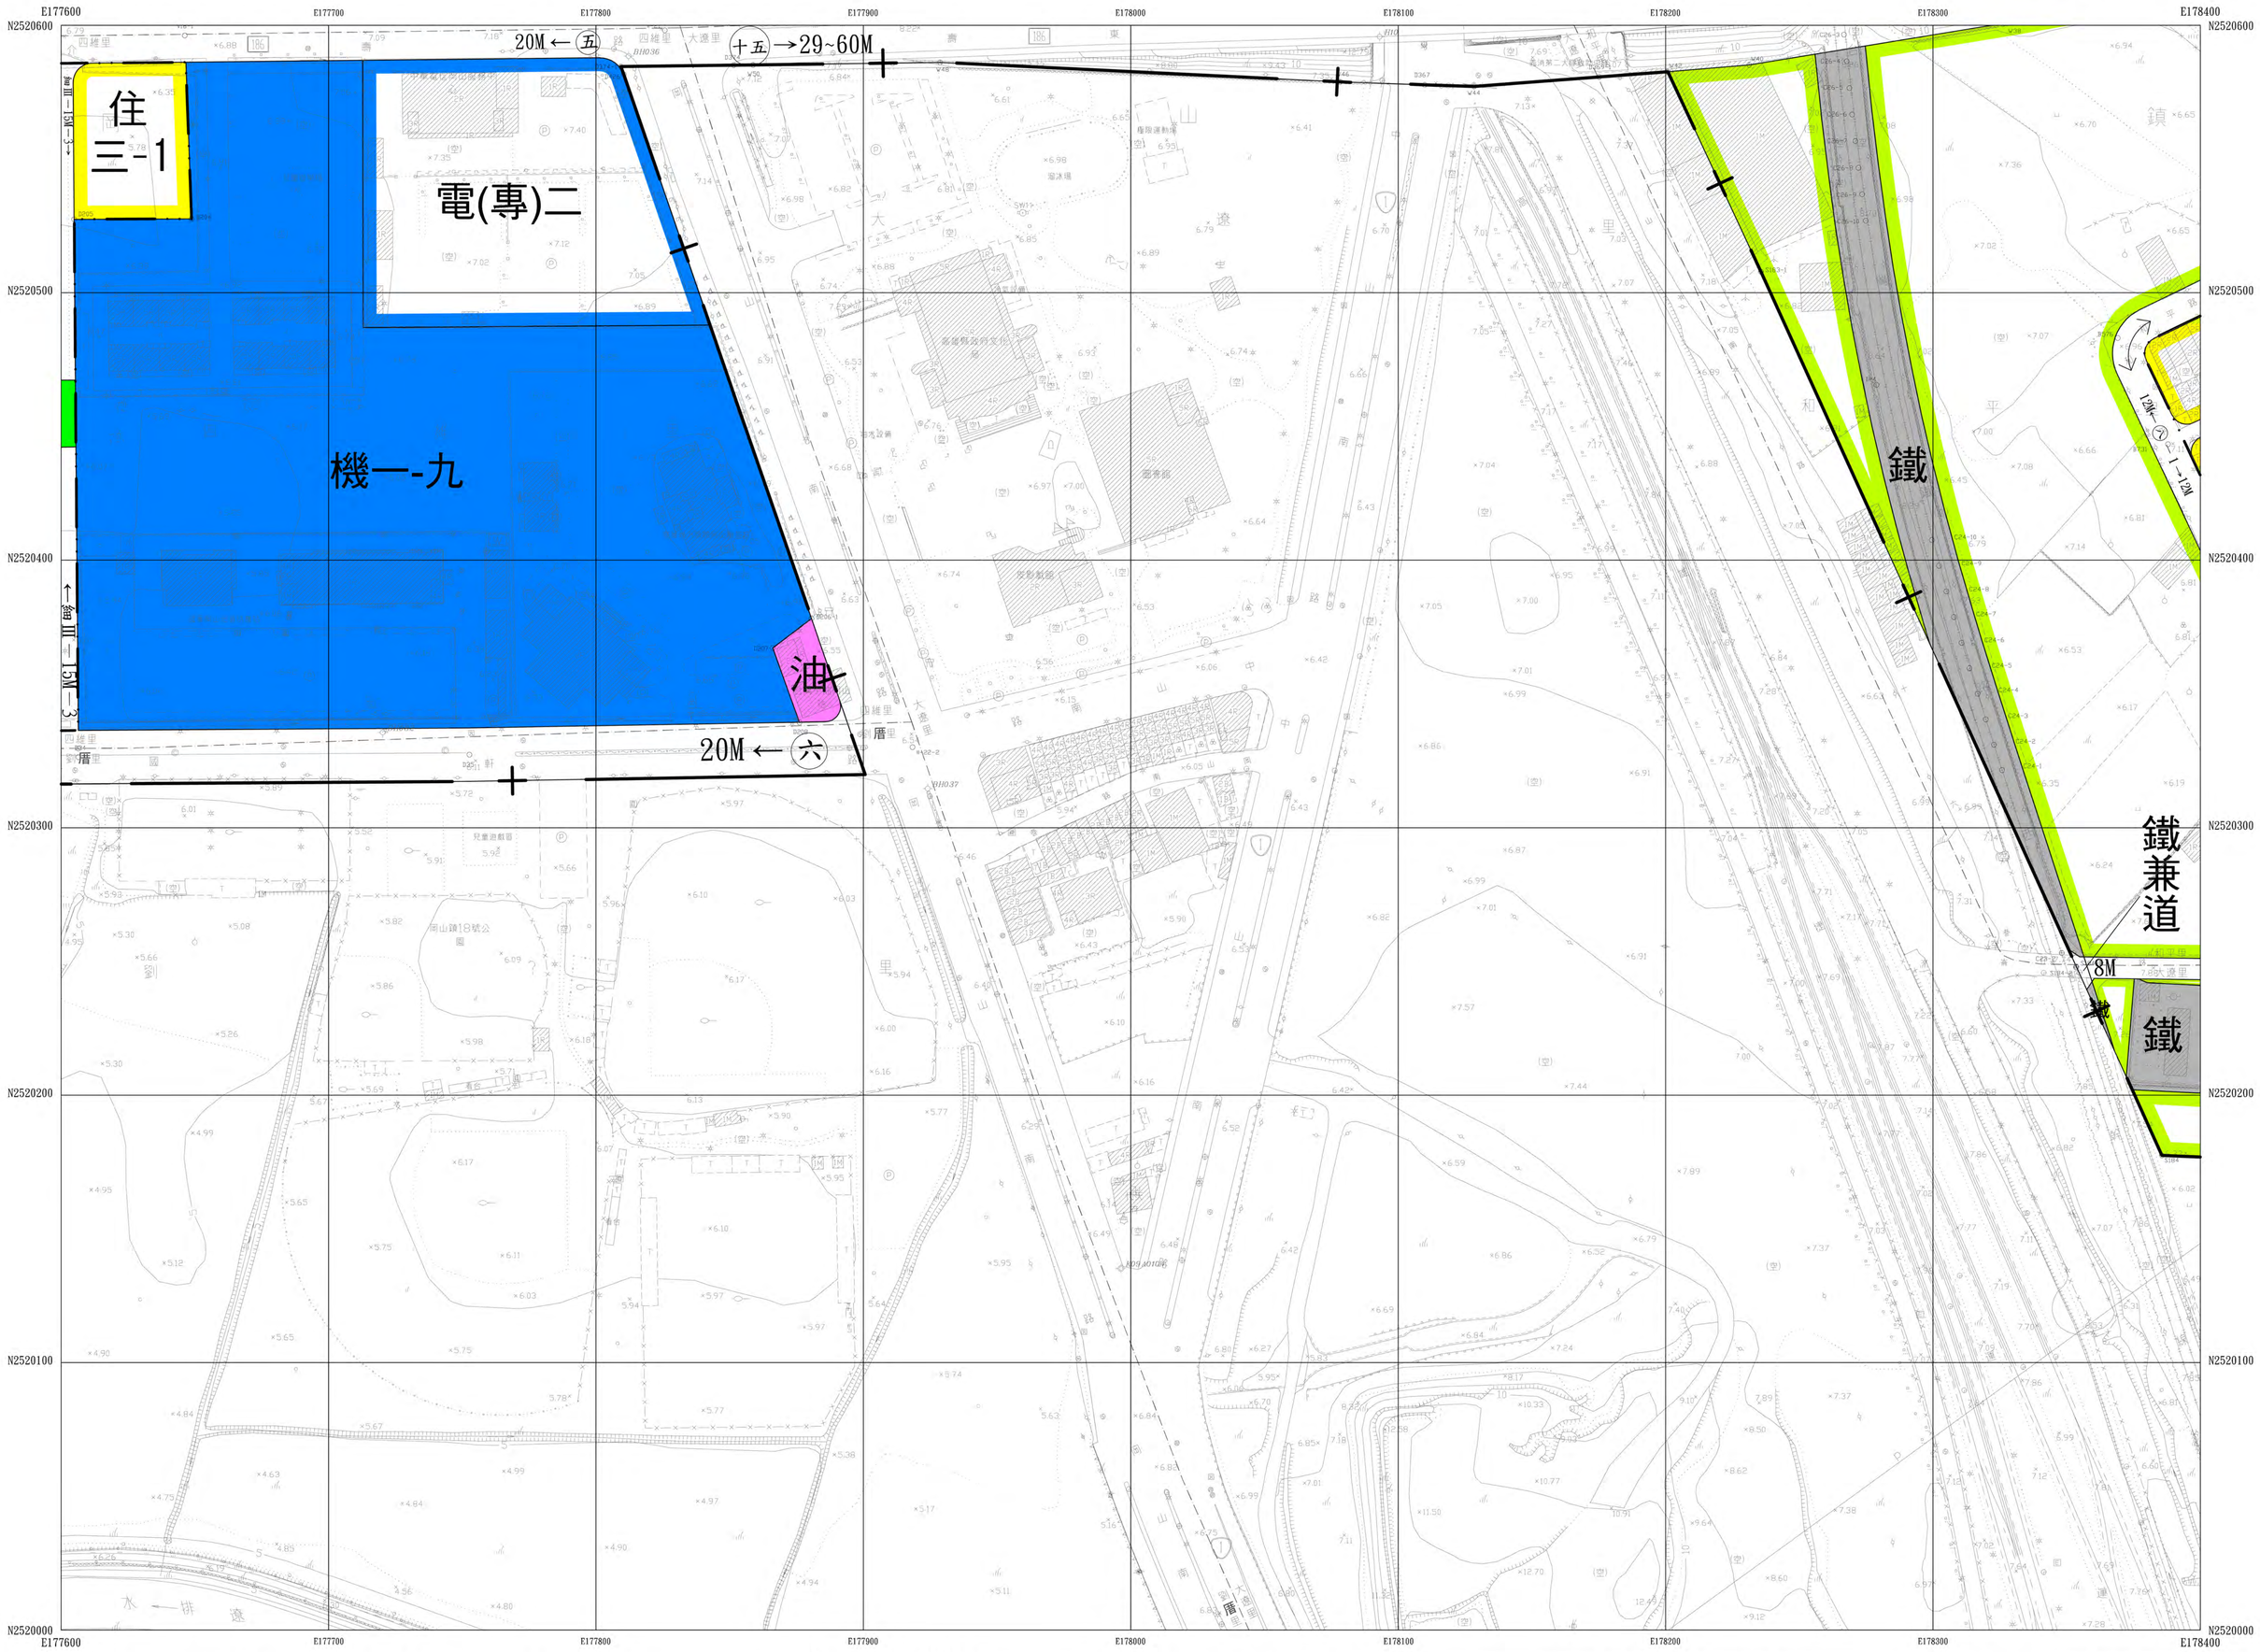

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司

作業時間 ：中華民國107年11月

圖例(摘要)

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	× 12.5
衛星控制點、精密導線點		交通號誌、交通標誌	
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	
水田、旱作地			
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	果園、獨立樹	
廢墟、建築中房屋	廢	花圃、菜園	
寺廟、臨時性房屋	卍	草地、細草地	
電線桿、路燈		空地、墓地	(空)

市區道路、鄰路面道路	
地類界、田埂界	
磚牆、鐵柵	
擋土牆、生籬	
路堤、土坎	
路塹、駁坎	
河流、時令河	
橋、水閘	
水溝、河川流向	

圖幅接合表

2101	2201	2301
2100	2200	2300
2199		2399

都市計畫地形圖

2201



平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位　：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間　：中華民國107年11月

圖例（摘要）

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	乙 × 12.5
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊕
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹 林	○
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水 田、旱作地	⊔ ⊔
廢 墟、建築中房屋	廢 ⊕	果 園、獨立樹	∴ ∧
寺 廟、臨時性房屋	卍 宁	花 圃、菜 園	❀
電線桿、路 燈	⊸ ✳	草 地、細草地	⩙ ⩙
		空 地、墓 地	(空) ⊥


市區道路、鄰路面道路	
地類界、田埂界	
磚 牆、鐵 欄	
擋土牆、生 籬	
路 堤、土 坎	
路 塹、駁 坎	
河 流、時令河	
橋 、水 閘	
水 溝、河川流向	

圖幅接合表

2102	2202	2302
2101	2201	2301
2100	2200	2300

都市計畫地形圖

2202

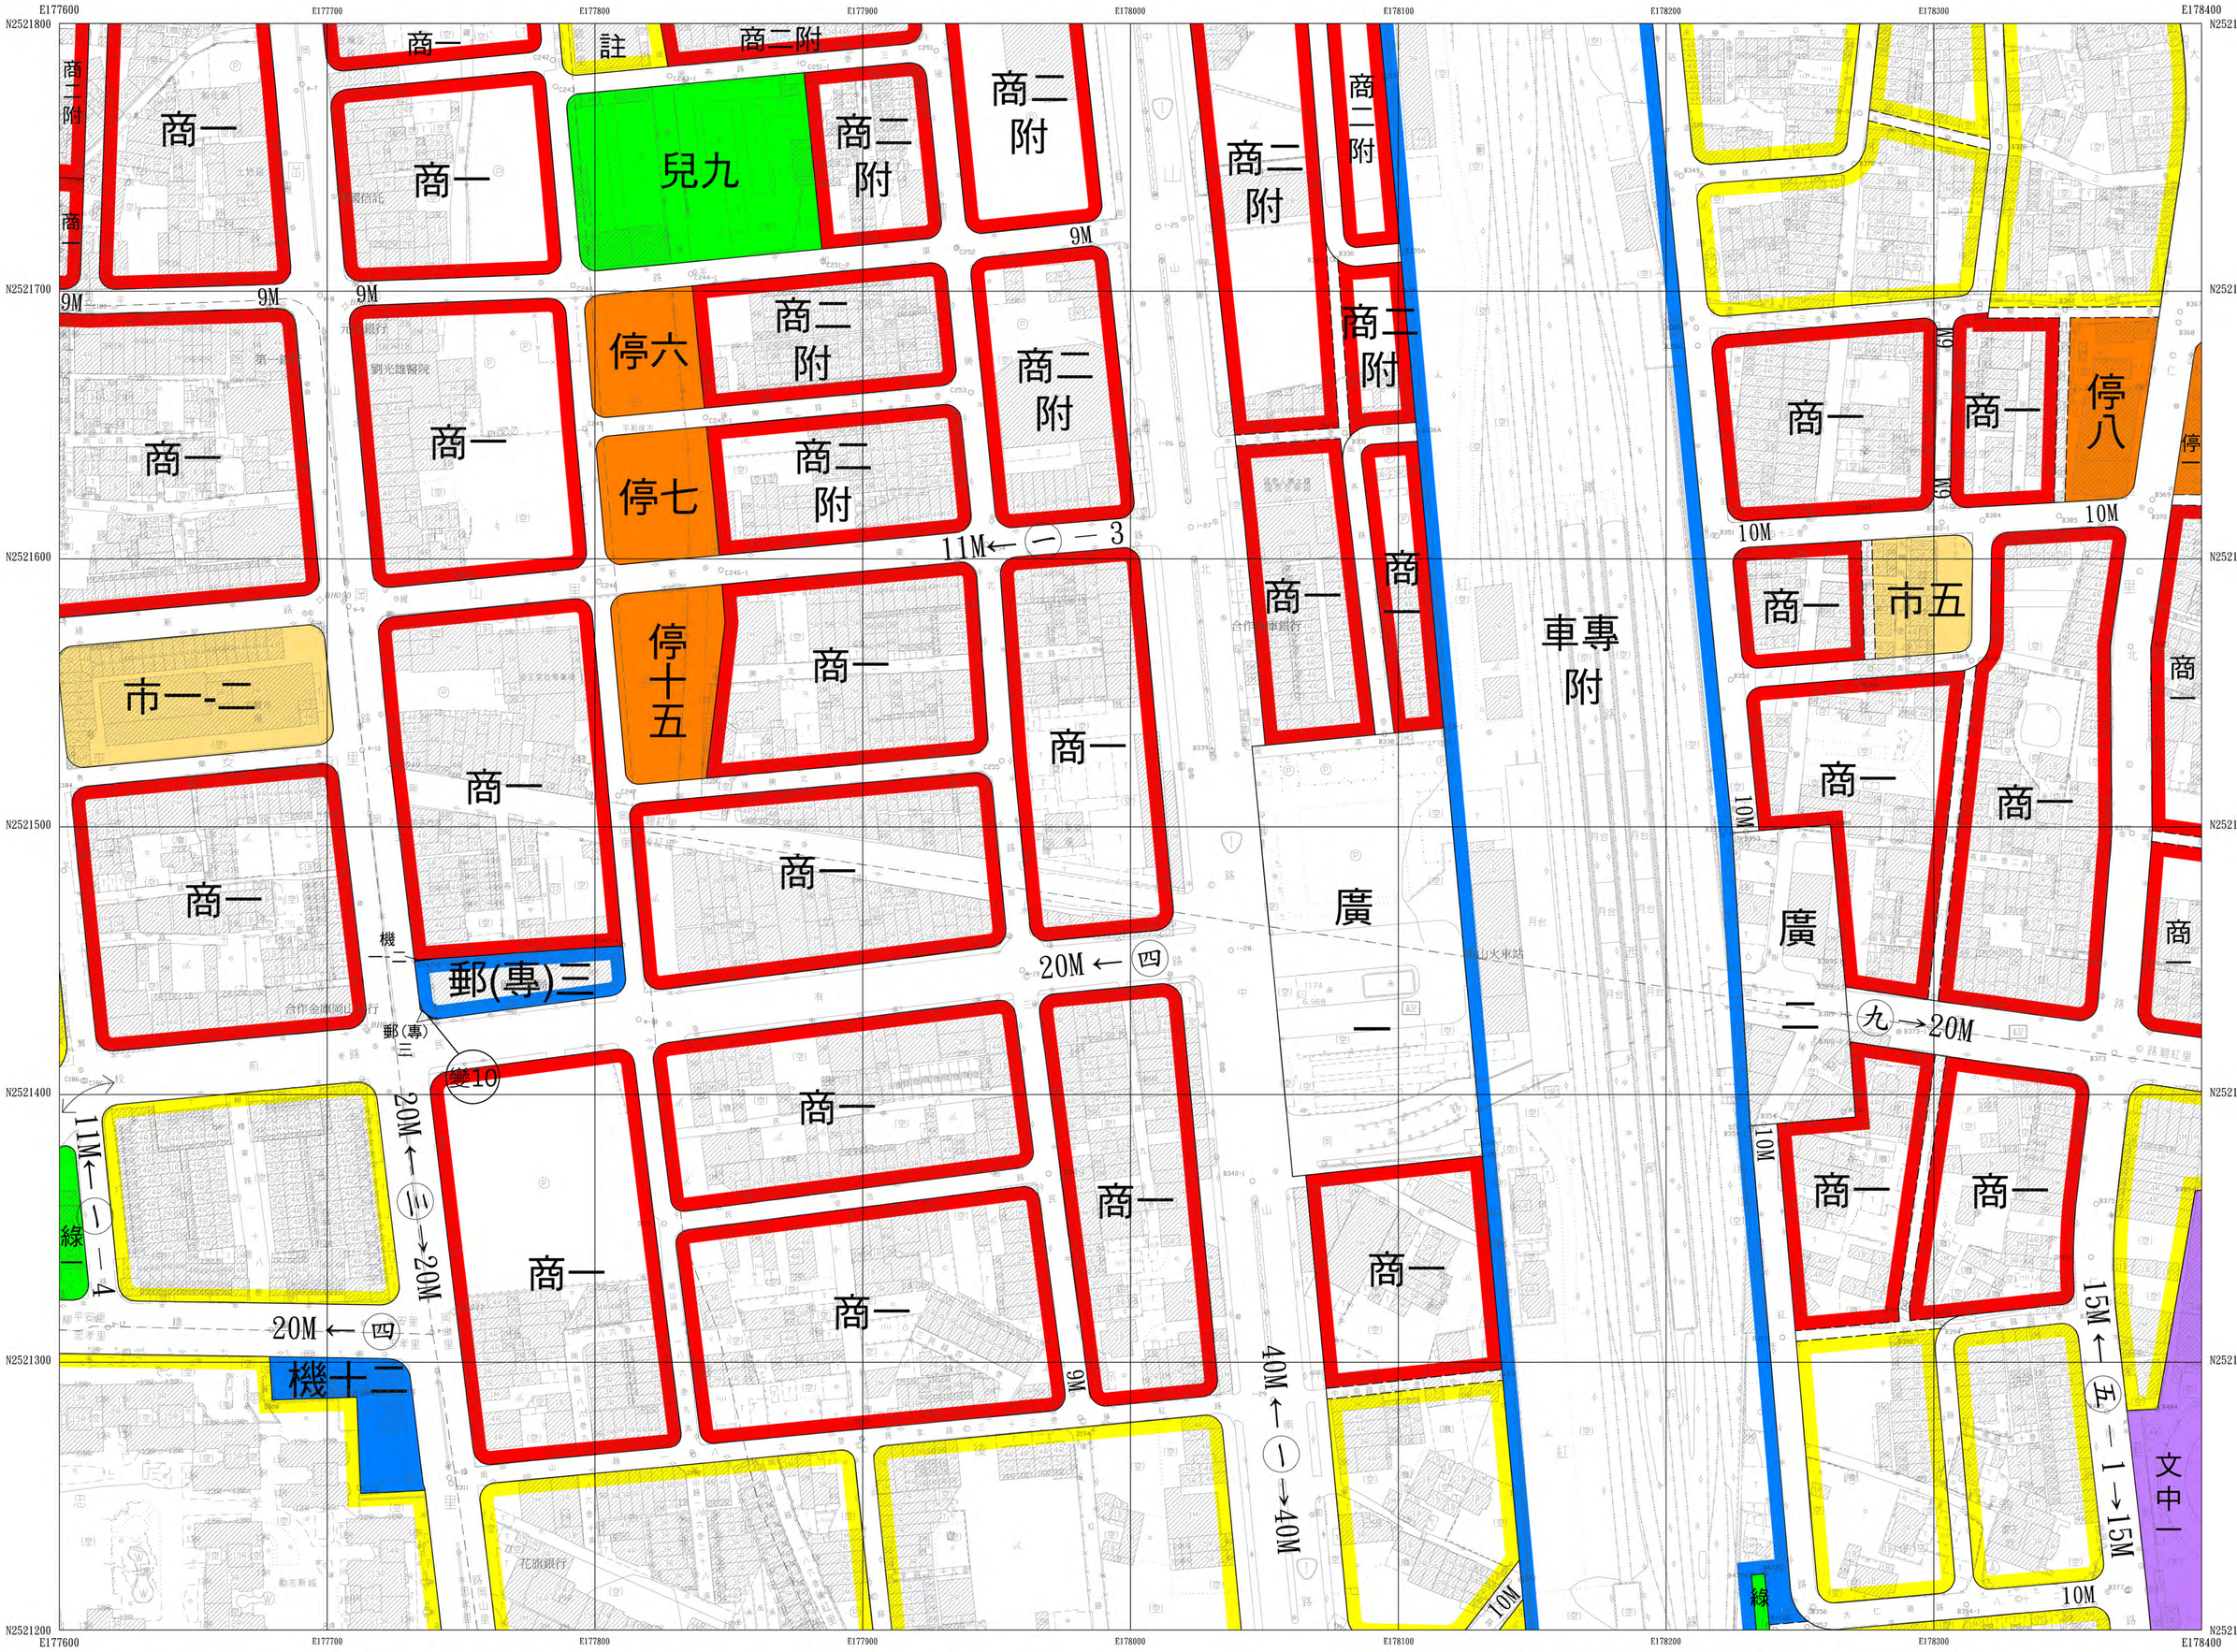

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例（摘要）


三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	Z	× 12.5	市區道路、鄰路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊖	⊕	地類界、田埂界	
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○	个	磚牆、鐵欄	
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	⊔	⊔	擋土牆、生籬	
廢墟、建築中房屋	廢	果園、獨立樹	♁	⅄	路堤、土坎	
寺廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園	❀	ıılı	路塹、駁坎	
電線桿、路燈	⊸	草地、細草地	ıl	ıl	河流、時令河	
		空地、墓地	(空)	⊥	橋、水閘	
					水溝、河川流向	

圖幅接合表

2103	2203	2303
2102	2202	2302
2101	2201	2301

都市計畫地形圖

2203

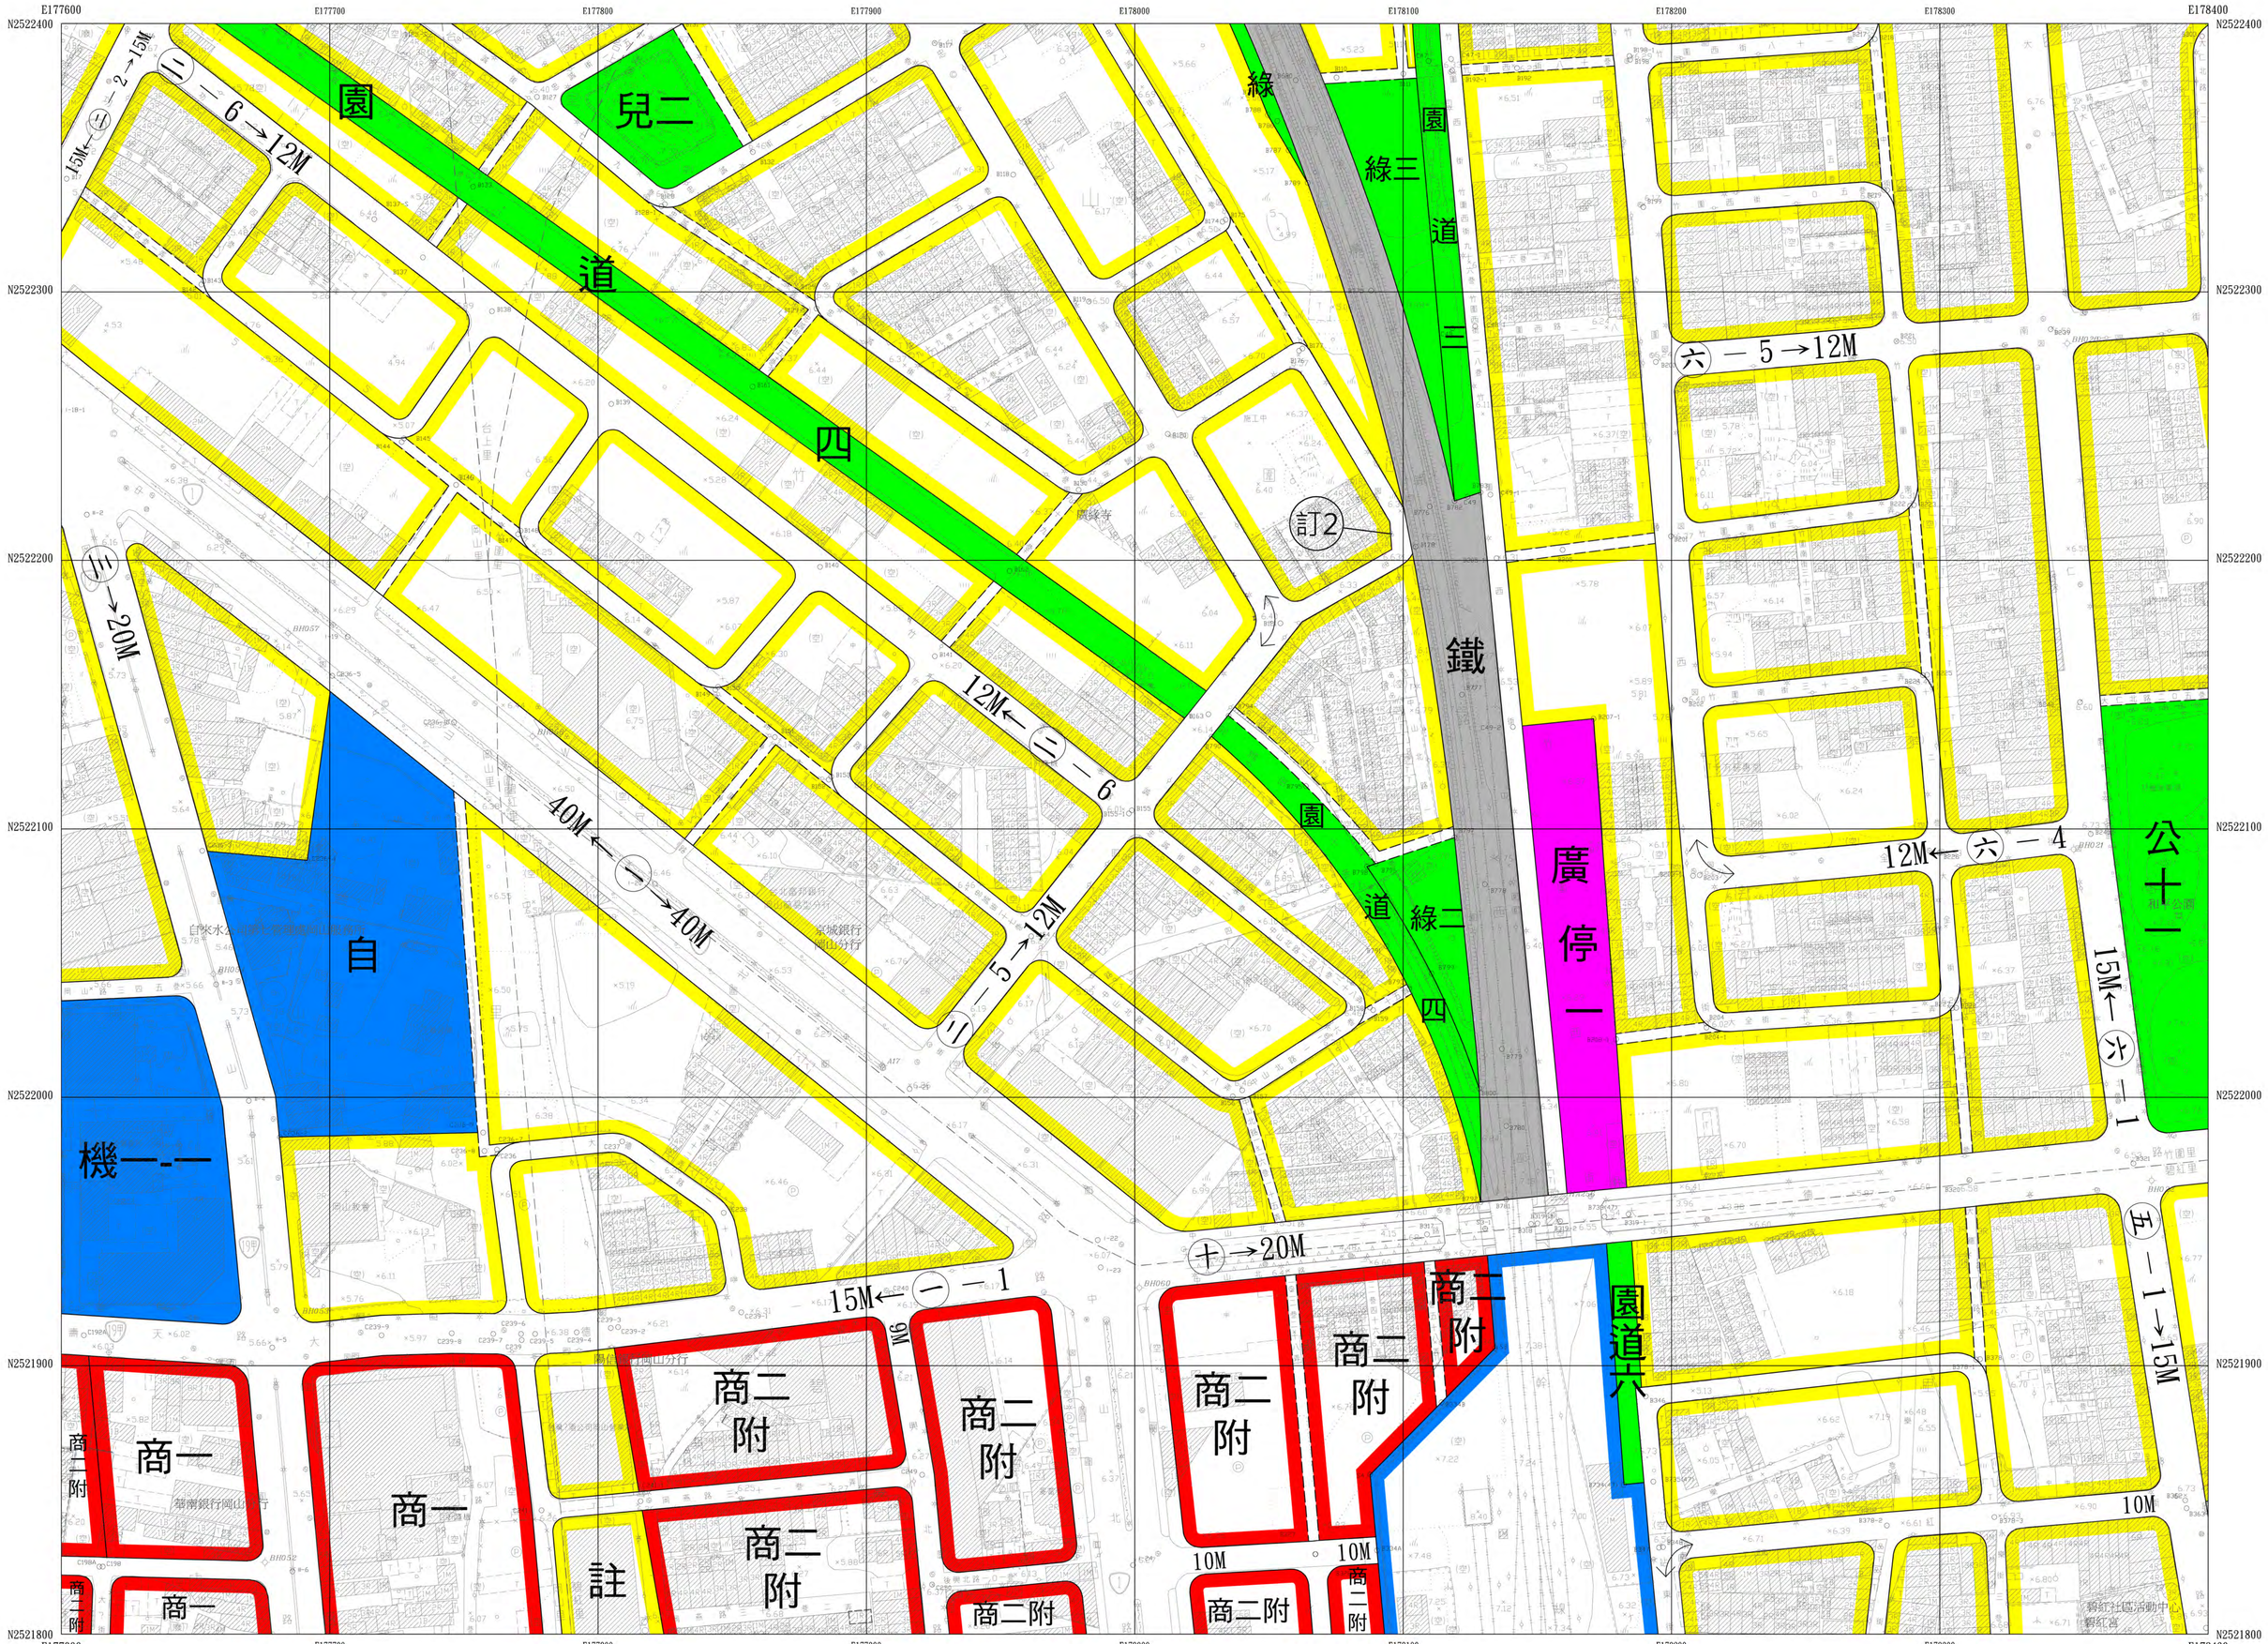

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位　：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間　：中華民國107年11月

圖例（摘要）

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	乙 × 12.5
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊕
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○ 竹
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	⊔ ⊔
廢墟、建築中房屋	廢	果園、獨立樹	♣ ⊙
寺廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園	⁂
電線桿、路燈	⊸ ☀	草地、細草地	ılı ıl
		空地、墓地	(空) ⊥


市區道路、鄰路面道路	
地類界、田埂界	
磚牆、鐵柵	
擋土牆、生籬	
路堤、土坎	
路塹、堅坎	
河流、時令河	
橋、水閘	
水溝、河川流向	

圖幅接合表

2104	2204	2304
2103	2203	2303
2102	2202	2302

都市計畫地形圖

2204

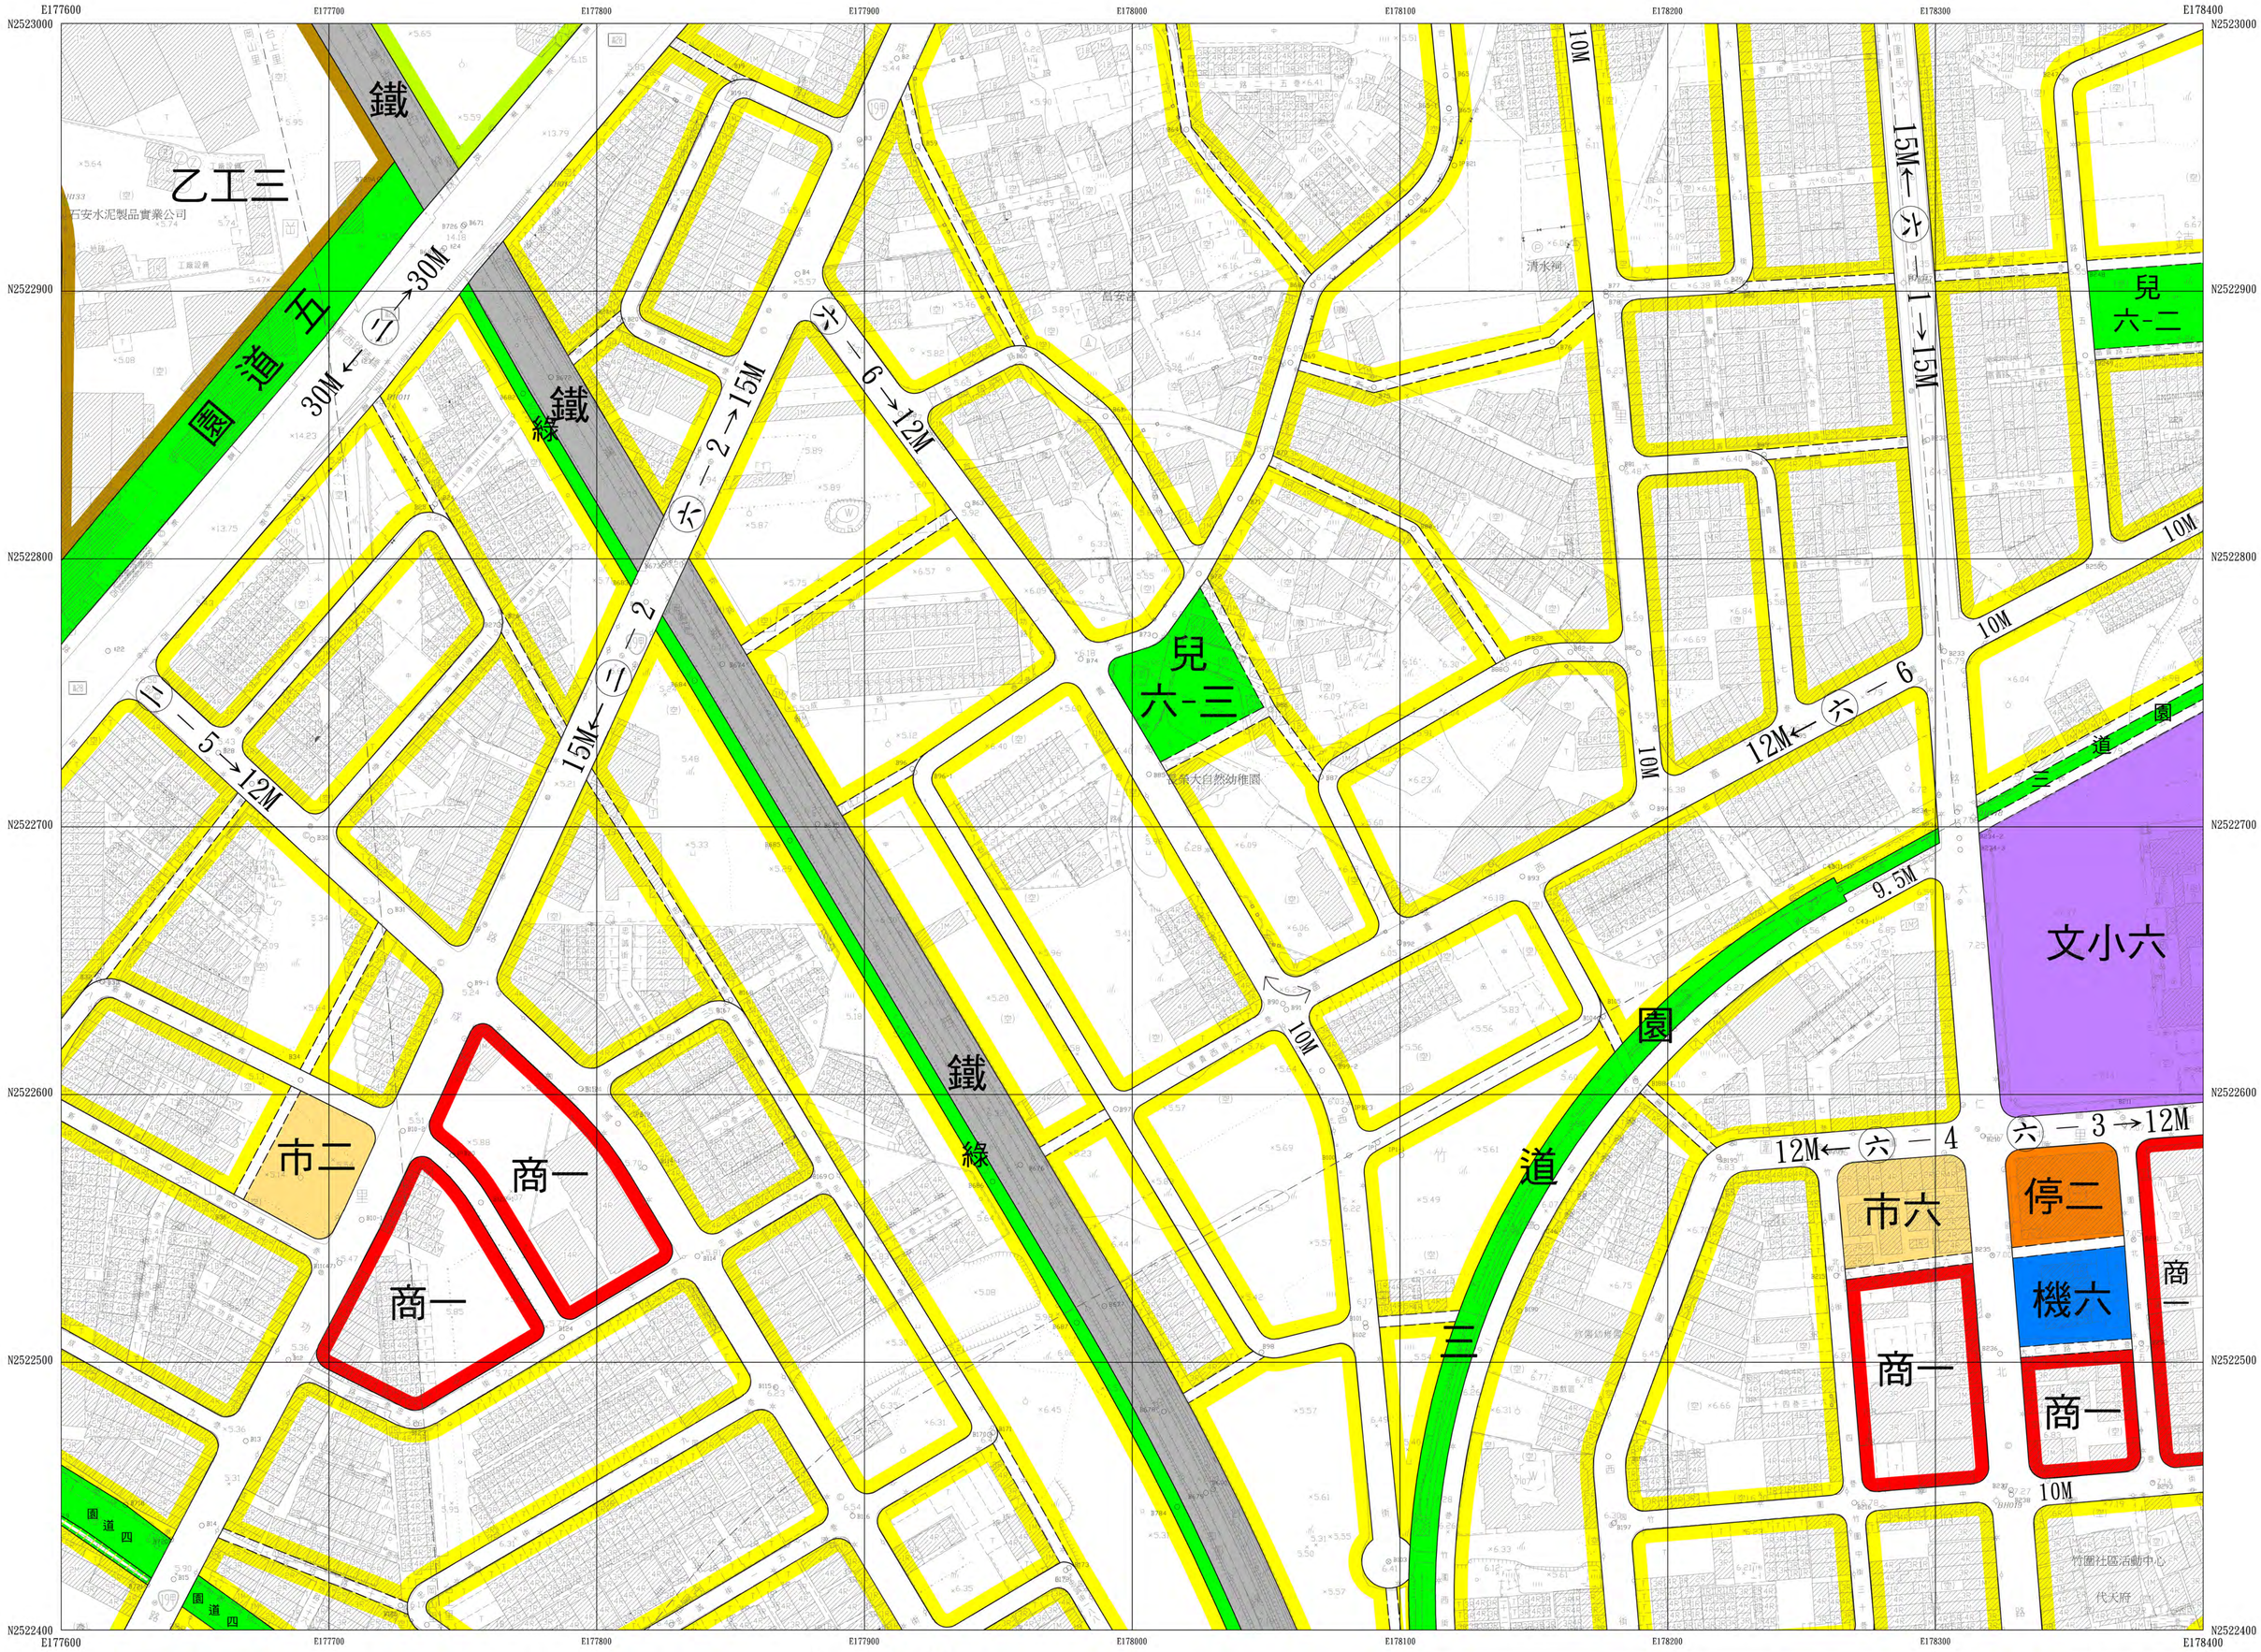

1 ： 1,000

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

作業單位　：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間　：中華民國107年11月

圖例(摘要)

三角點、航測控制點	△	⌖	儲存槽、獨立標高點	Z	× 12.5	市區道路、鄰路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◉	⌖	交通號誌、交通標誌	⊖	⊕	地類界、田埂界	
永久性房屋 3樓 RC造	3R		闊葉樹、竹 林	○	⁘	磚 牆、鐵 柵	
2樓磚造、1樓金屬造	2B	1M	水 田、旱作地	⊔	⊔	擋土牆、生 籬	
廢 墟、建築中房屋	廢	中	果 園、獨立樹	♁	⅄	路 堤、土 坎	
寺 廟、臨時性房屋	卍	下	花 圃、菜 園	⁂	⁞⁞⁞	路 塹、鬆 坎	
電線桿、路 燈	⊸	✳	草地、細草地	ılı	ıl	河 流、時令河	
			空 地、墓 地	(空)	⊥	橋 、水 閘	
						水 溝、河川流向	

圖幅接合表

2105	2205	2305
2104	2204	2304
2103	2203	2303

都市計畫地形圖

2205



平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例（摘要）

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	× 12.5
衛星控制點、精密導線點	⊙	交通號誌、交通標誌	
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	
廢墟、建築中房屋	廢 建	果園、獨立樹	
寺廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園	
電線桿、路燈		草地、細草地	
		空地、墓地	(空)

市區道路、鄰路面道路	
地類界、田埂界	
磚牆、鐵柵	
擋土牆、生籬	
路堤、土坎	
路塹、駁坎	
河流、時令河	
橋、水閘	
水溝、河川流向	

圖幅接合表

2106	2206	2306
2105	2205	2305
2104	2204	2304

都市計畫地形圖

2206



平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位　：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間　：中華民國107年11月

圖例摘要

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	乙 × 12.5	市區道路、鄰路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊖	地類界、田埂界	
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○	磚牆、鐵柵	
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	⊔	擋土牆、生籬	
廢墟、建築中房屋	廢	果園、獨立樹	♁	路堤、土坎	
寺廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園	❀	路塹、駁坎	
電線桿、路燈	⊸	草地、細草地		河流、時令河	
		空地、墓地	(空)	橋、水閘	
				水溝、河川流向	

圖幅接合表

2106	2206	2306
2105	2205	2305

都市計畫地形圖

2300



平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例摘要


三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	∠	× 12.5	市區道路、鄰路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊖	⊕	地類界、田埂界	
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○	⚘	磚牆、鐵柵	
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	⊔	⊔	擋土牆、生籬	
廢墟、建築中房屋	廢 ⊕	果園、獨立樹	♁	⅄	路堤、土坎	
寺廟、臨時性房屋	卍 ⊤	花圃、菜園	❀	ıııı	路塹、駁坎	
電線桿、路燈	⊸ ✳	草地、細草地	ıl	ıl	河流、時令河	
		空地、墓地	(空)	⊥	橋、水閘	
					水溝、河川流向	

圖幅接合表

2201	2301	2401
2200	2300	2400
	2399	

都市計畫地形圖

2301

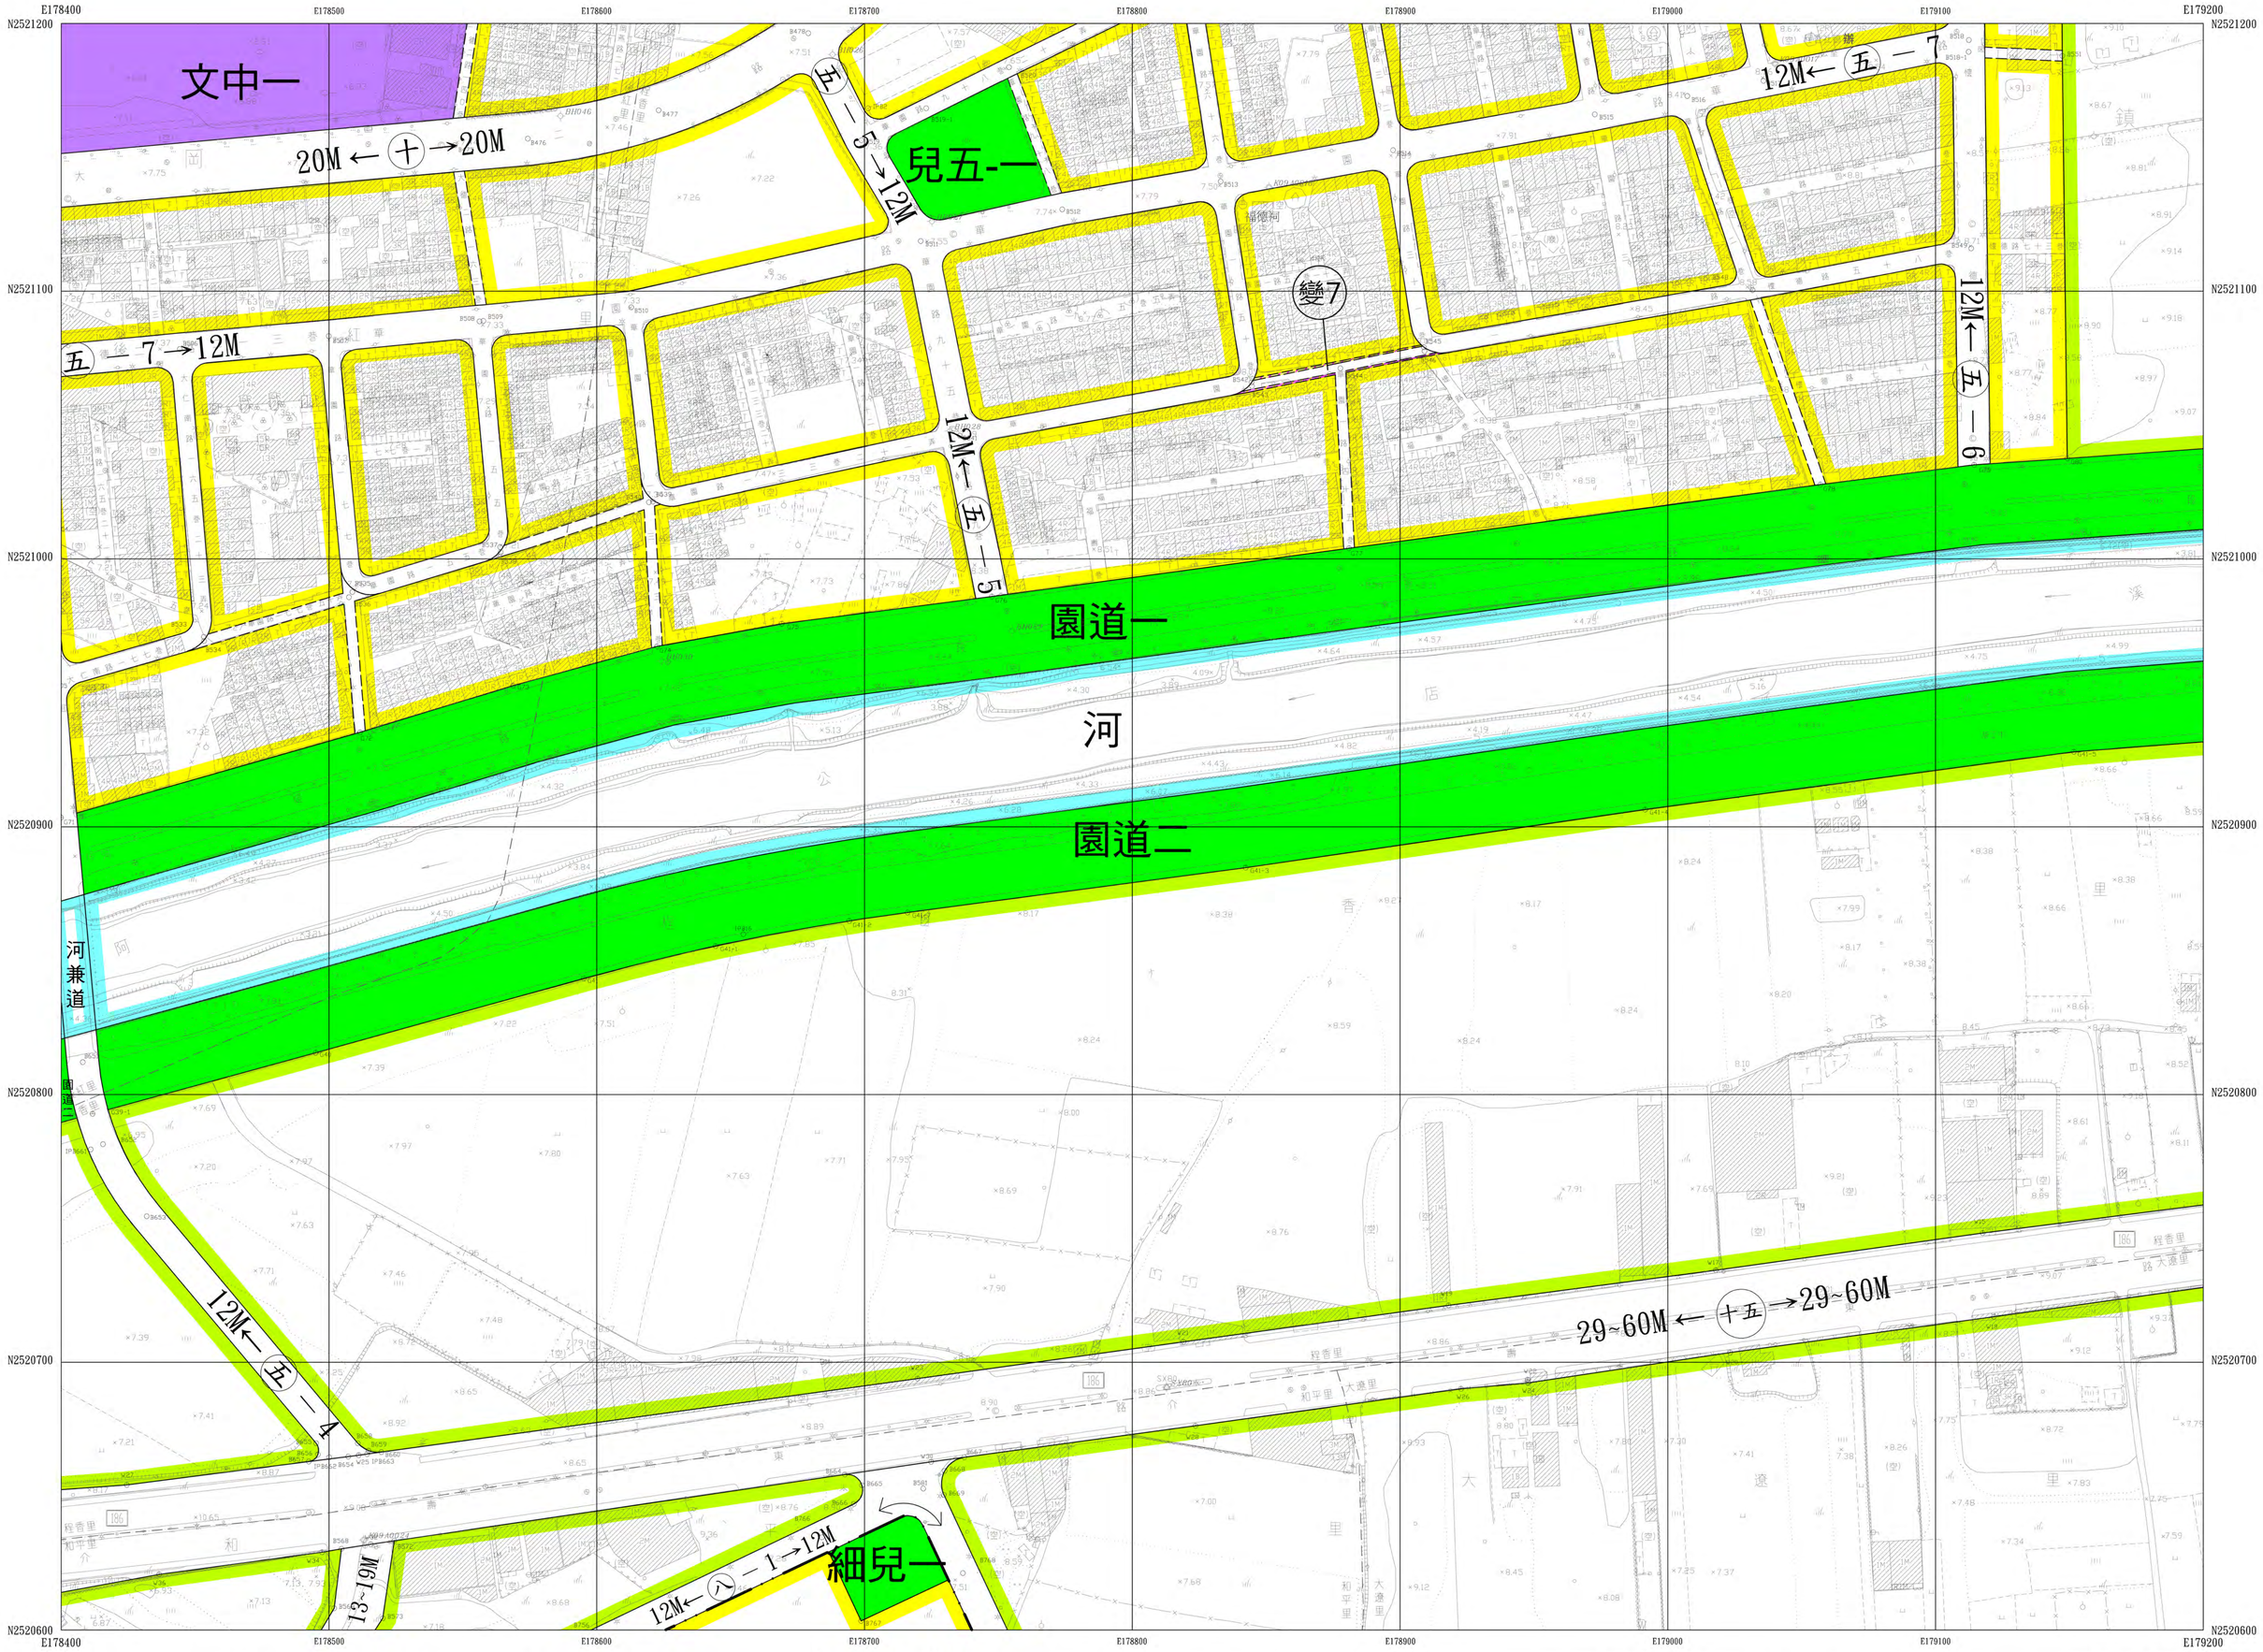

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例(摘要)

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	Z × 12.5
衛星控制點、精密導線點	⊙	交通號誌、交通標誌	⊖
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹 林	○
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水 田、旱作地	⊔
廢 墟、建築中房屋	廢	果 園、獨立樹	♁
寺 廟、臨時性房屋	卍	花 圃、菜 園	⁂
電線桿、路 燈	⊸	草 地、細草地	ıl
		空 地、墓 地	(空)


市區道路、鄰路面道路	
地類界、田埂界	
磚 牆、鐵 柵	
擋土牆、生 籬	
路 堤、土 坎	
路 塹、駁 坎	
河 流、時令河	
橋 、水 閘	
水 溝、河川流向	

圖幅接合表

2202	2302	2402
2201	2301	2401
2200	2300	2400

都市計畫地形圖

2302

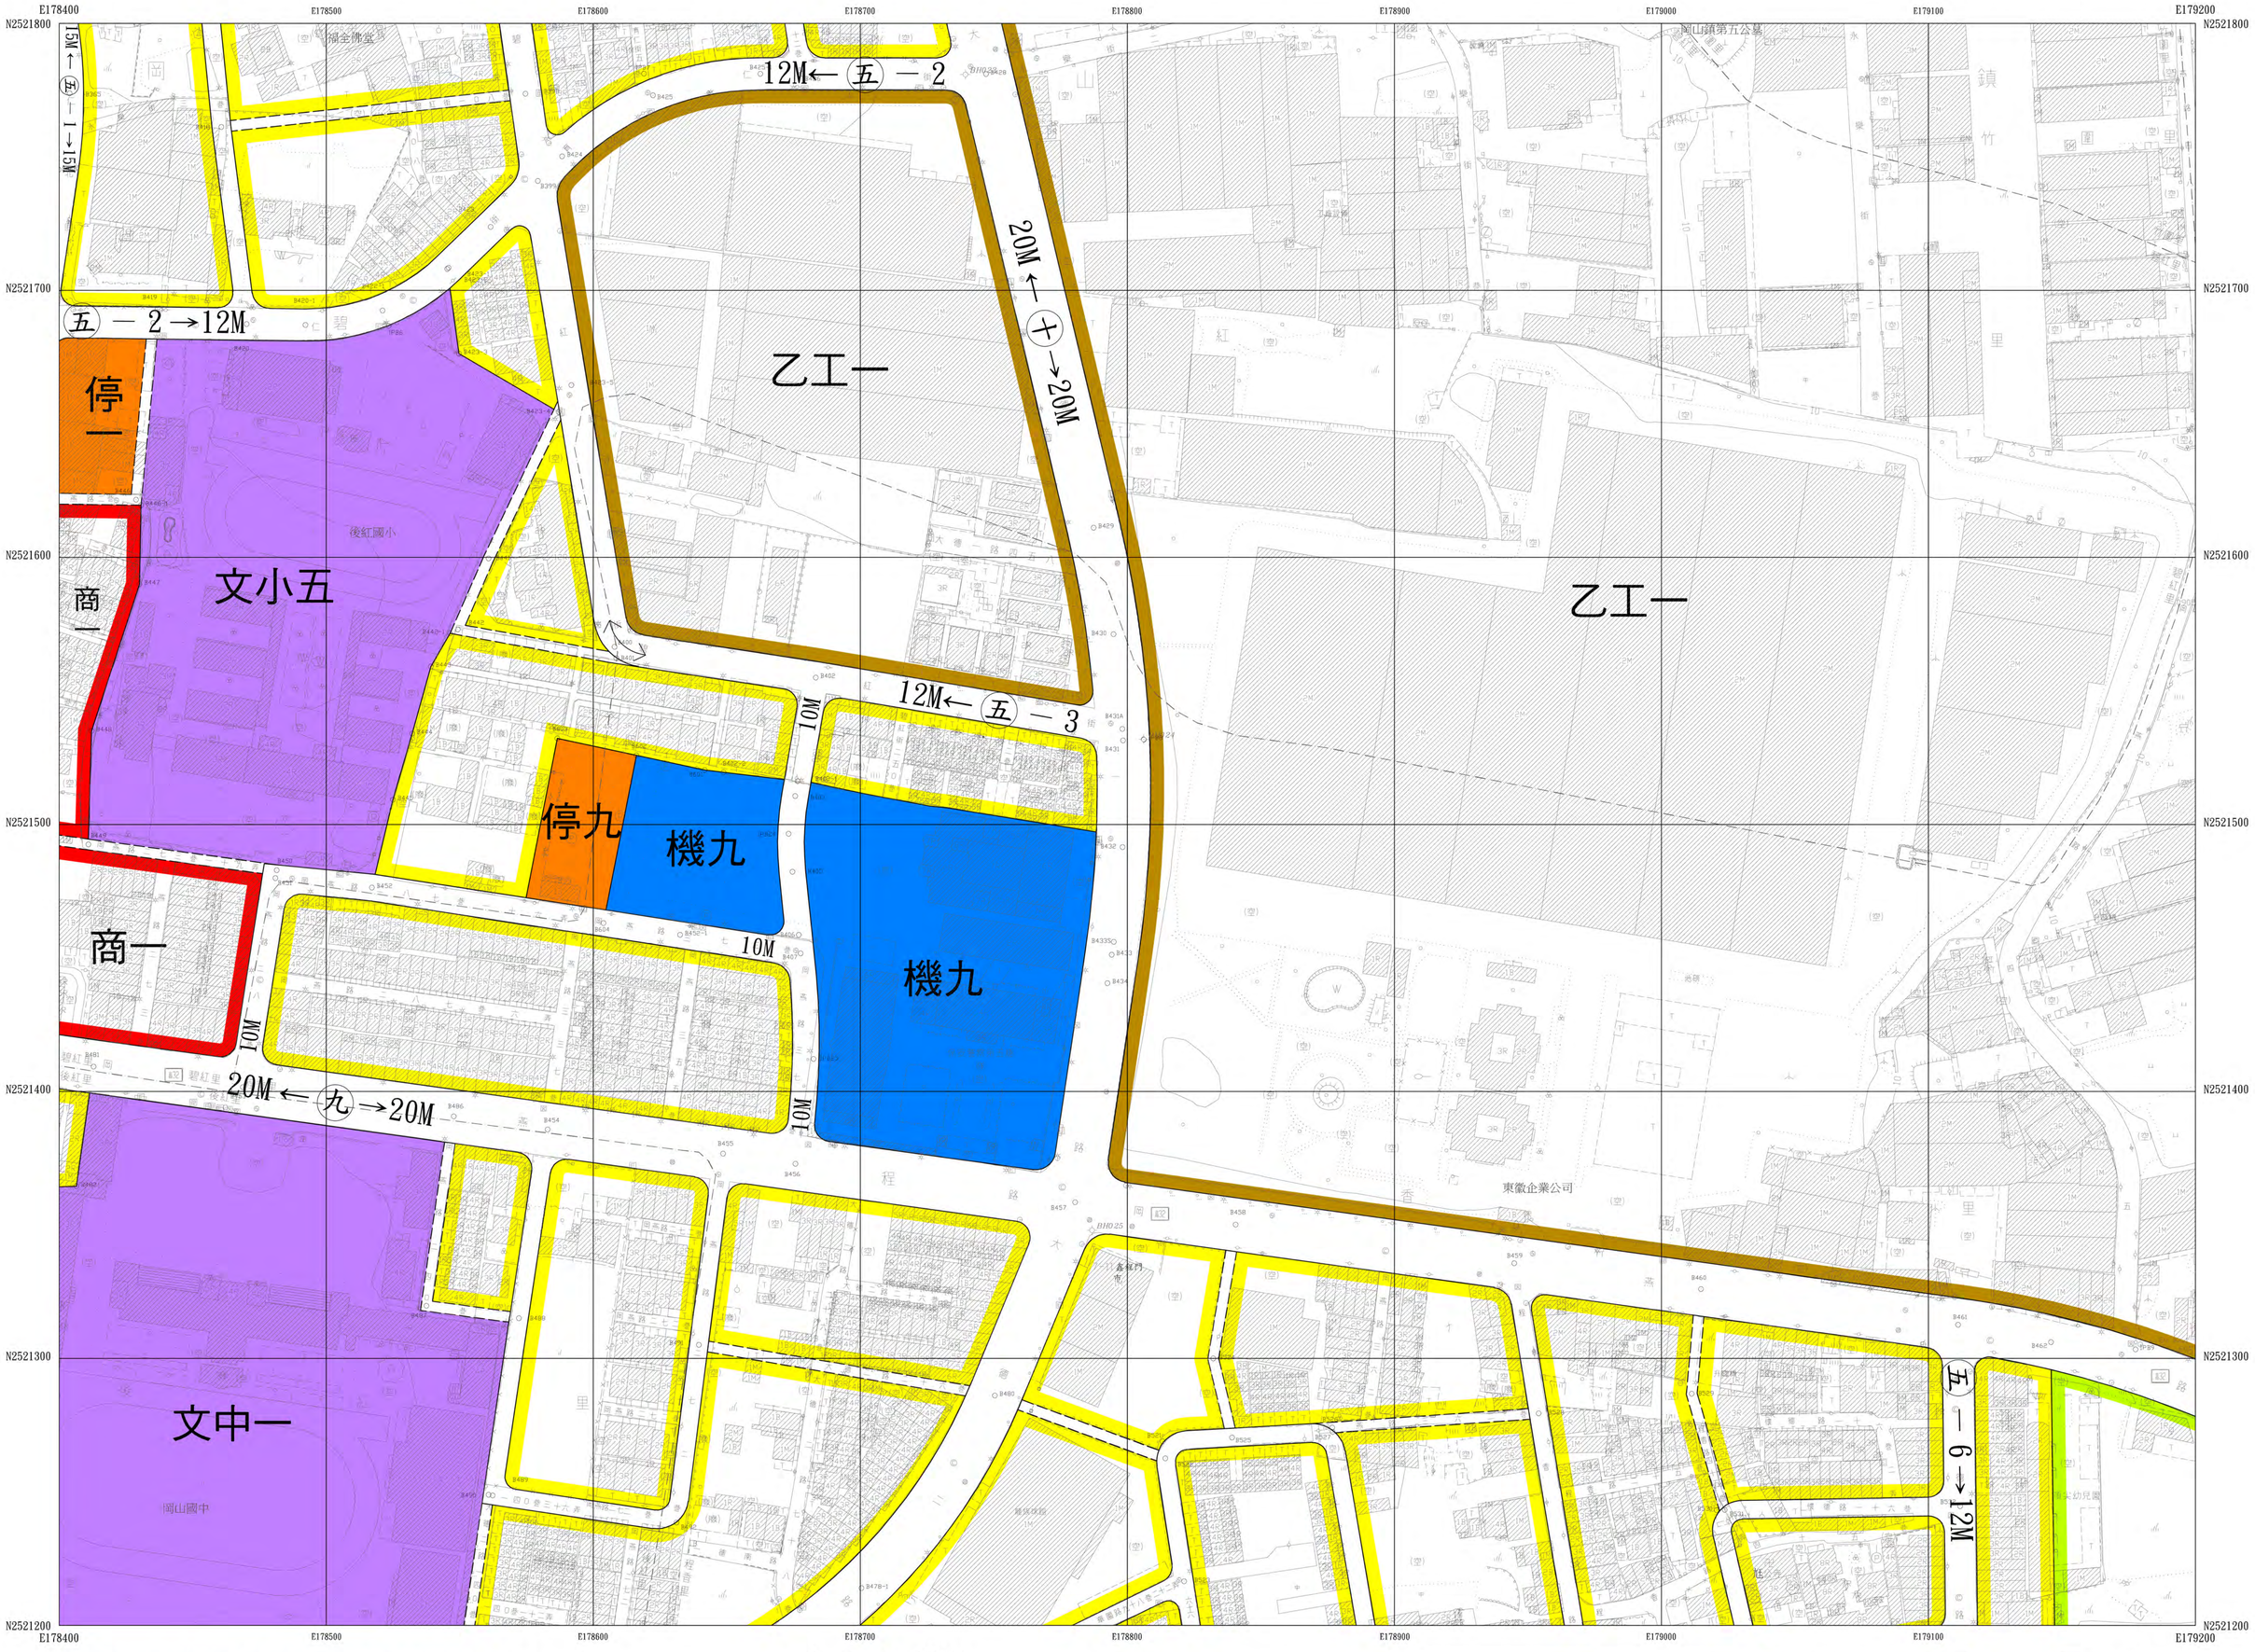

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例摘要

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	乙 × 12.5
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊕
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	⊔
廢 墟、建築中房屋	廢	果園、獨立樹	∘
寺 廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園	⁂
電線桿、路 燈	⊸ ✳	草地、細草地	
		空地、墓地	(空)

市區道路、鄰路面道路
地類界、田埂界
磚牆、鐵柵
擋土牆、生 籬
路 堤、土 坎
路 塹、駁 坎
河 流、時令河
橋 、水 閘
水 溝、河川流向

圖幅接合表

2203	2303	2403
2202	2302	2402
2201	2301	2401

都市計畫地形圖

2303



平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例(摘要)

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	Z × 12.5
衛星控制點、精密導線點	⊙	交通號誌、交通標誌	⊖ ⊕
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○ ⁘
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	⊔ ⊔
廢墟、建築中房屋	廢 ⊢⊣	果園、獨立樹	♁ ⅄
寺廟、臨時性房屋	卍 ⊤	花圃、菜園	❀
電線桿、路燈	⊸ ✳	草地、細草地	ıl ıl
		空地、墓地	(空) ⊥

市區道路、鄉路面道路	
地類界、田埂界	
磚牆、鐵柵	
擋土牆、生籬	
路堤、土坎	
路塹、壁坎	
河流、時令河	
橋、水閘	
水溝、河川流向	

圖幅接合表

2204	2304	2404
2203	2303	2403
2202	2302	2402

都市計畫地形圖

2304



1 ： 1,000

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例（摘要）


三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	乙 × 12.5	市區道路、鄰路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊖	地類界、田埂界	
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○	磚牆、鐵柵	
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	⊔ ⊔	擋土牆、生籬	
廢墟、建築中房屋	廢	果園、獨立樹	♁	路堤、土坎	
寺廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園	❀	路塹、駁坎	
電線桿、路燈	⊸ ☀	草地、細草地		河流、時令河	
		空地、墓地	(空) ⊥	橋、水閘	
				水溝、河川流向	

圖幅接合表

2205	2305	2405
2204	2304	2404
2203	2303	2403

都市計畫地形圖

2305

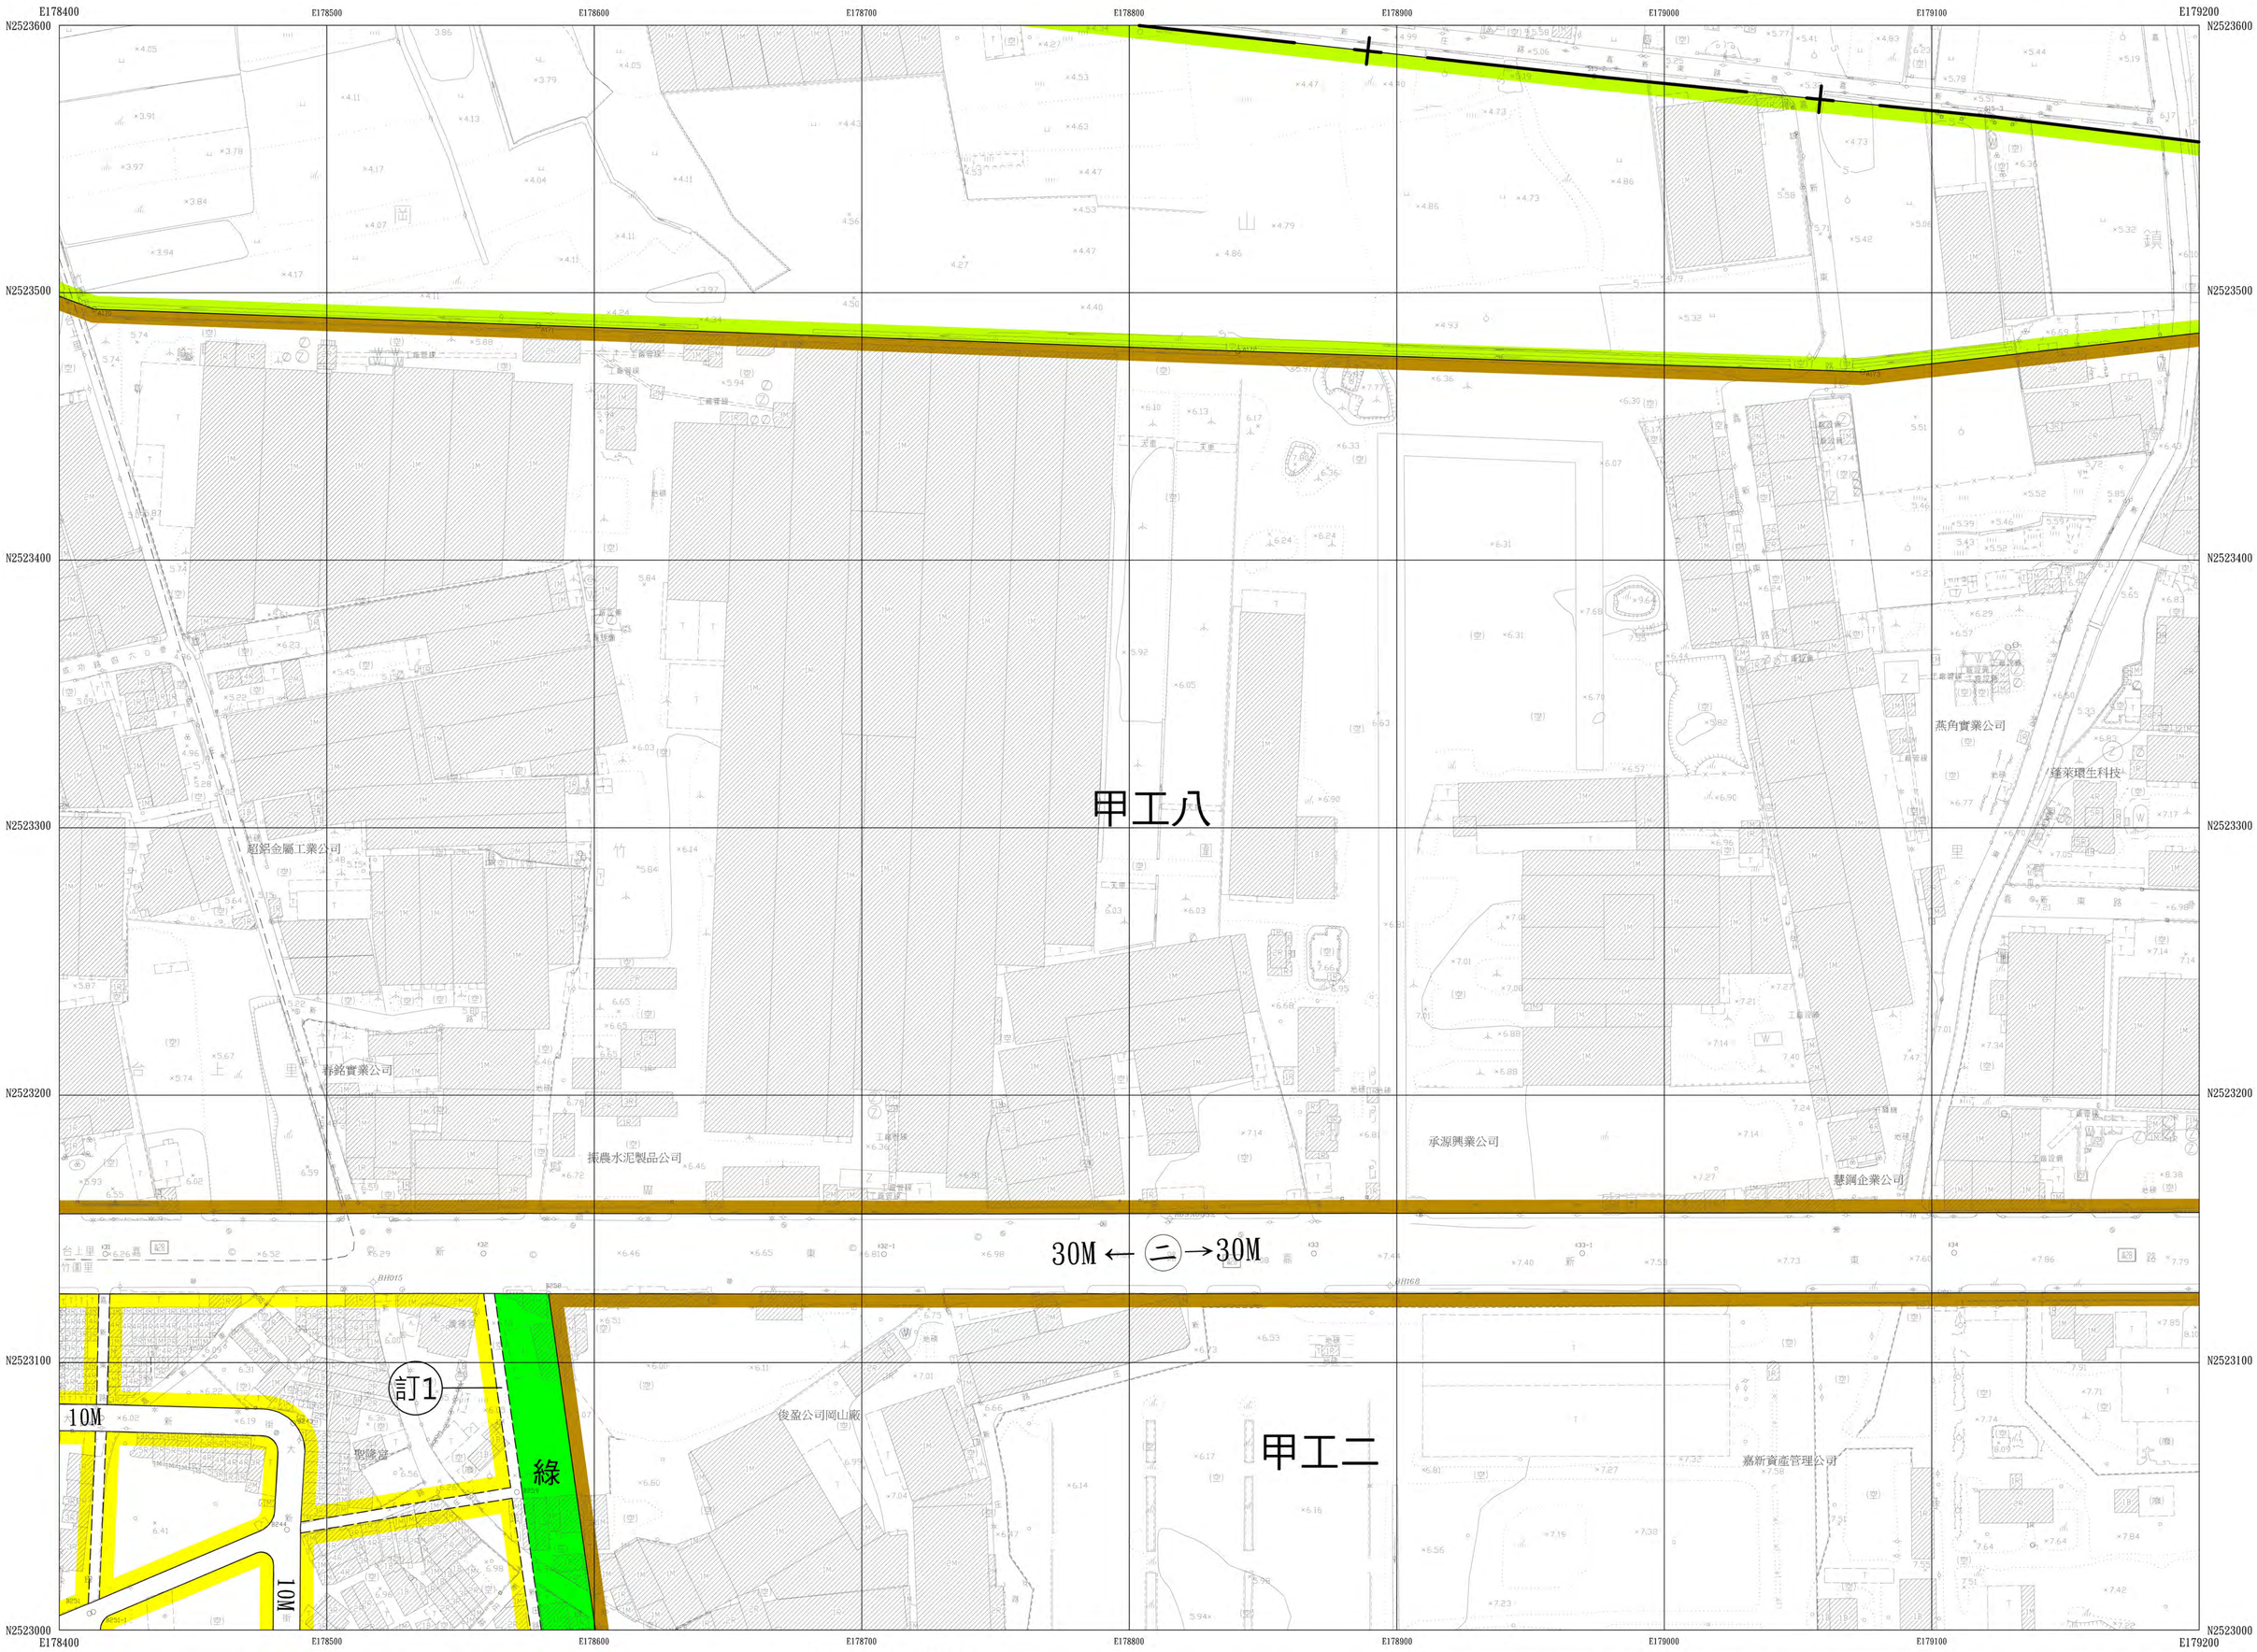

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月


圖例（摘要）

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	Z	× 12.5	市區道路、鬆路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊖	⊕	地類界、田埂界	
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○	⊙	磚牆、鐵欄	
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	⊔	⊔	擋土牆、生籬	
廢墟、建築中房屋	廢	果園、獨立樹	♁	⅄	路堤、土坎	
寺廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園	❀	ıιιι	路塹、駁坎	
電線桿、路燈	⊸	草地、細草地	ıl.	ıl	河流、時令河	
		空地、墓地	(空)	⊥	橋、水閘	
					水溝、河川流向	

圖幅接合表		
2206	2306	
2205	2305	2405
2204	2304	2404

都市計畫地形圖

2306

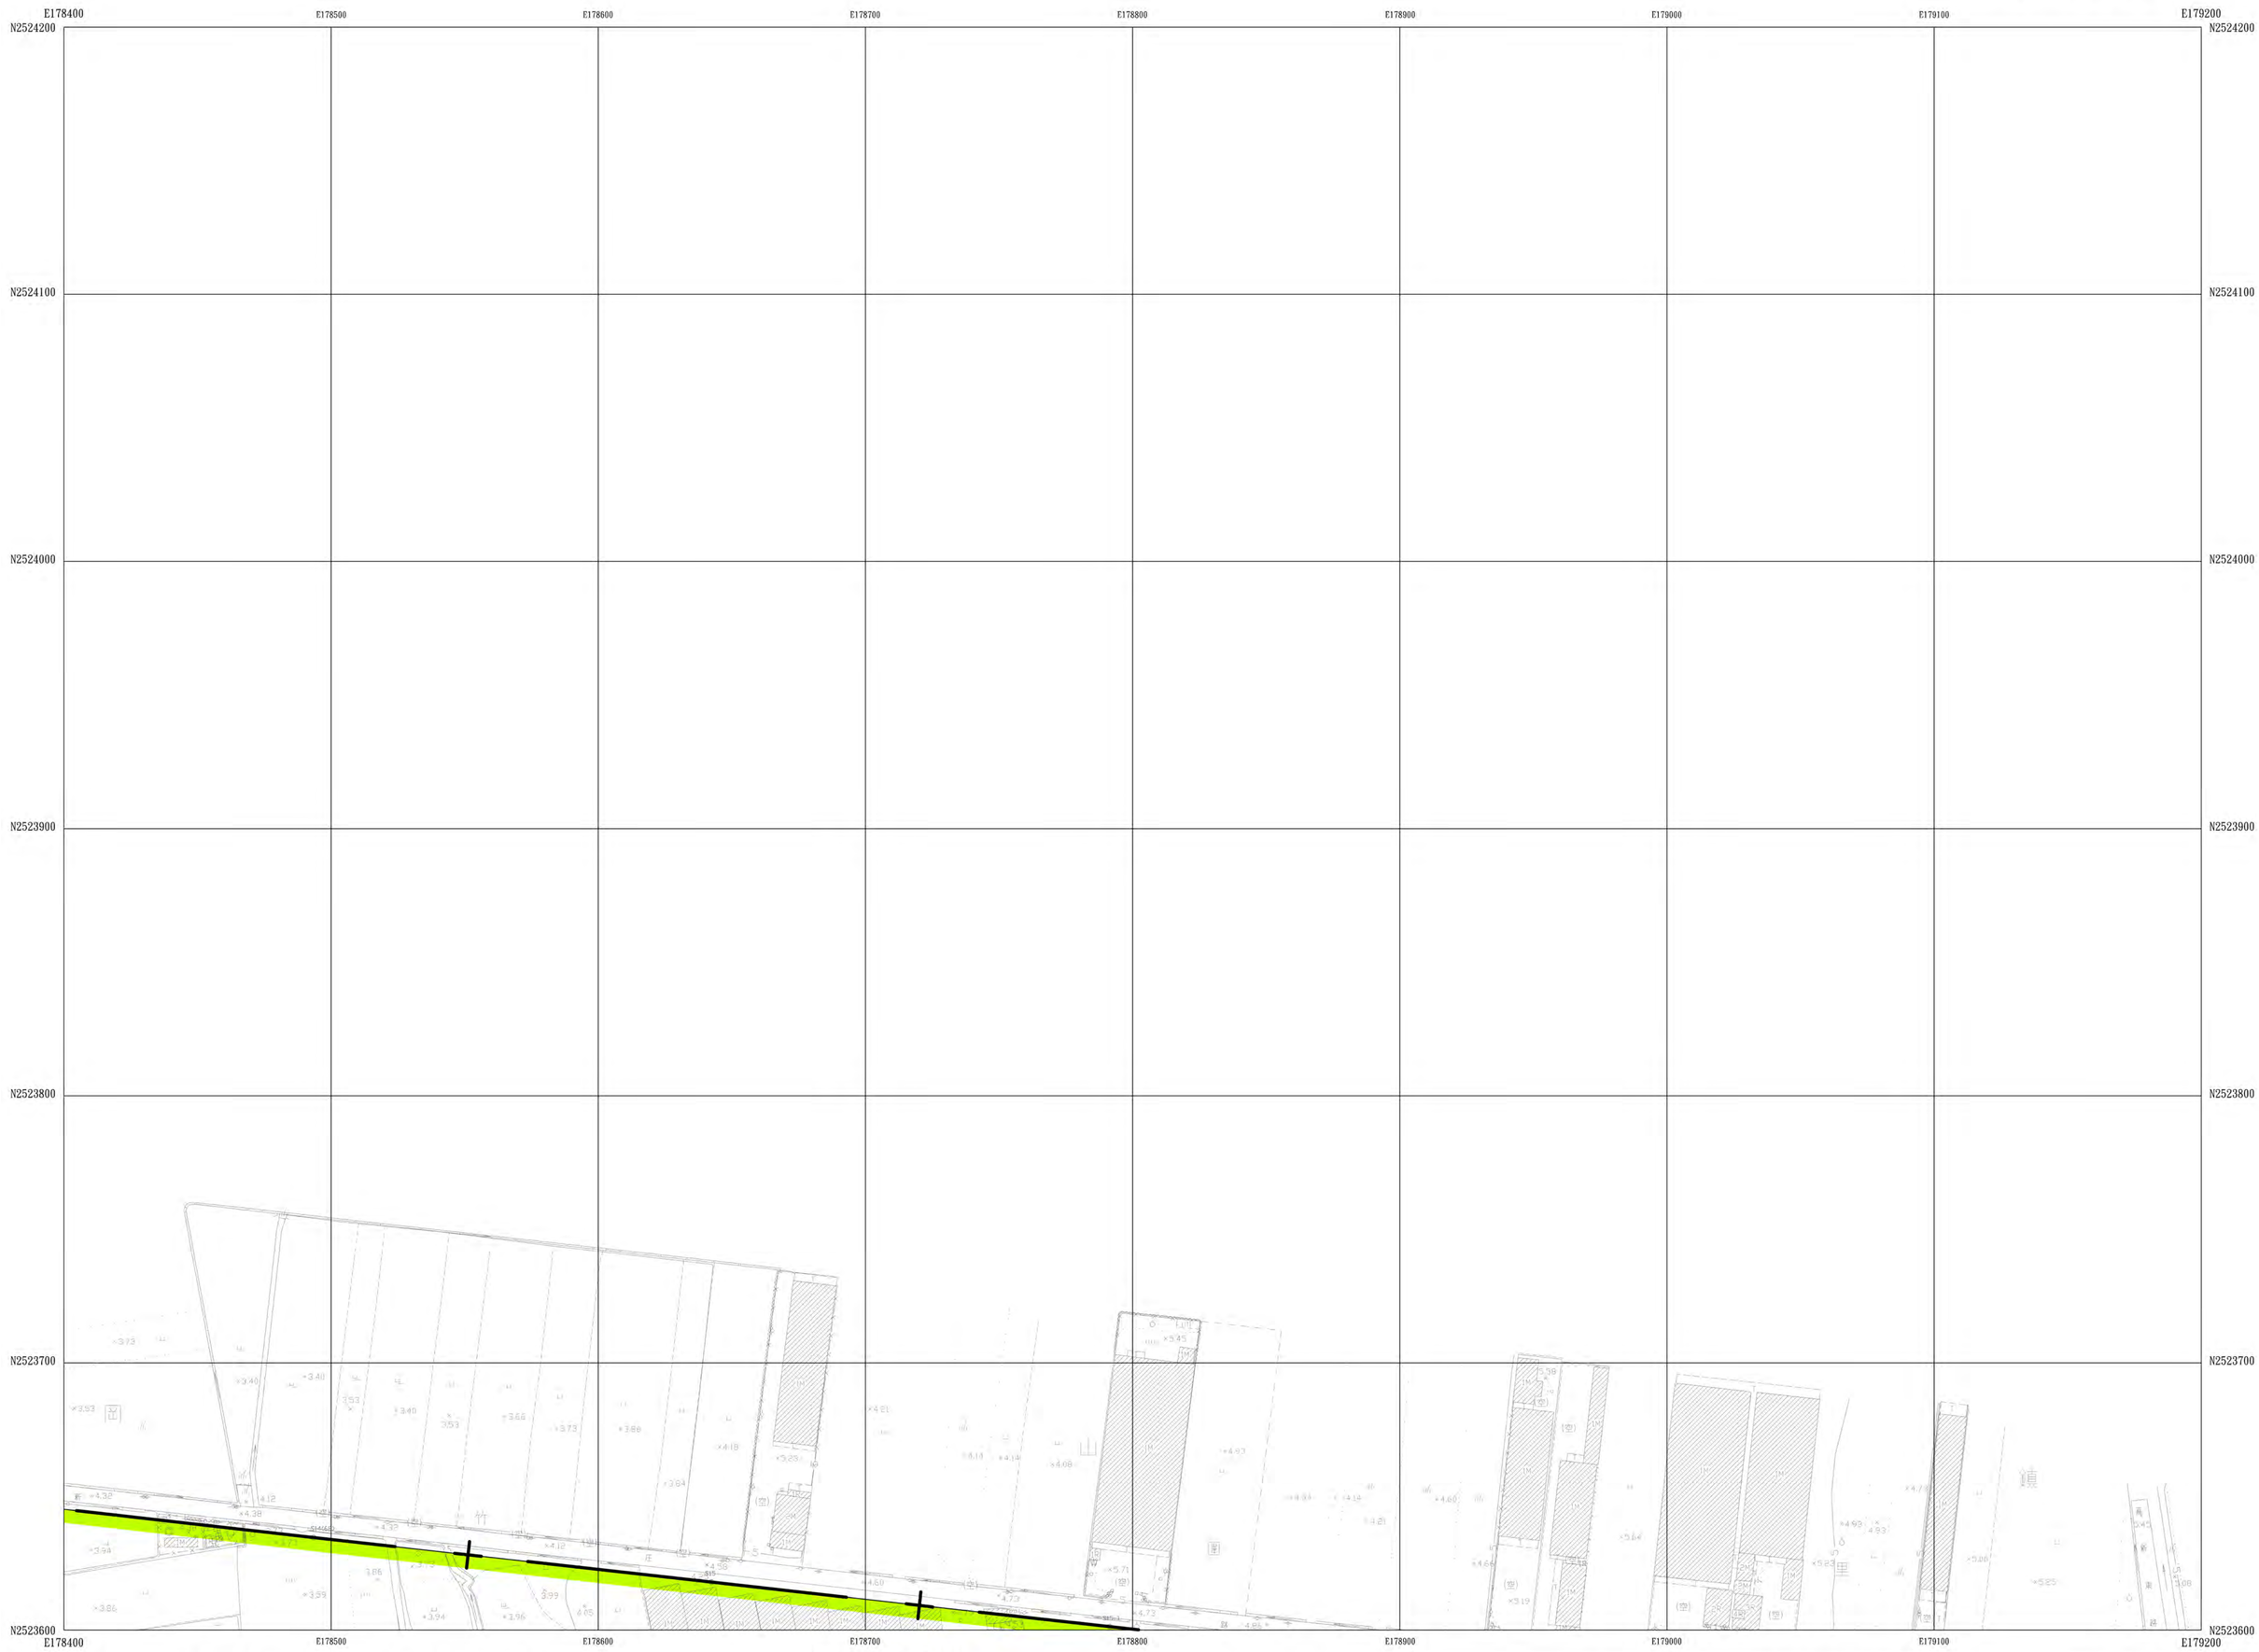

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例摘要

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	∠	× 12.5	市區道路、縣路面道路
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊙		地類界、田埂界
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○		磚牆、鐵柵
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	⊔	⊔	擋土牆、生籬
廢墟、建築中房屋	廢	果園、獨立樹	◎		路堤、土坎
寺廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園	❀		路塹、駁坎
電線桿、路燈		草地、細草地			河流、時令河
		空地、墓地	(空)		橋、水閘
					水溝、河川流向

圖幅接合表

2206	2306	
2205	2305	2405

都市計畫地形圖

2400



平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例（摘要）

三角點、航測控制點	△		儲存槽、獨立標高點	乙	× 12.5	市區道路、縣路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◎		交通號誌、交通標誌	⊙		地類界、田埂界	
永久性房屋 3樓 RC造		3R	闊葉樹、竹林	○		磚牆、鐵柵	
2樓磚造、1樓金屬造	2B	1M	水田、旱作地			擋土牆、生籬	
廢墟、建築中房屋	廢		果園、獨立樹			路堤、土坎	
寺廟、臨時性房屋	卍		花圃、菜園			路塹、駁坎	
電線桿、路燈			草地、細草地			河流、時令河	
			空地、墓地	(空)		橋、水閘	
						水溝、河川流向	

圖幅接合表

2301	2401	
2300	2400	
2399		

都市計畫地形圖

2401



平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司

作業時間 ：中華民國107年11月

圖例（摘要）


三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	乙 × 12.5	市區道路、鄰路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊖	地類界、田埂界	
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○	磚牆、鐵柵	
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	⊔	擋土牆、生籬	
廢墟、建築中房屋	廢	果園、獨立樹	♁	路堤、土坎	
寺廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園	❀	路塹、駁坎	
電線桿、路燈	⊸	草地、細草地		河流、時令河	
		空地、墓地	(空)	橋、水閘	
				水溝、河川流向	

圖幅接合表

2302	2402	
2301	2401	
2300	2400	

都市計畫地形圖

2402

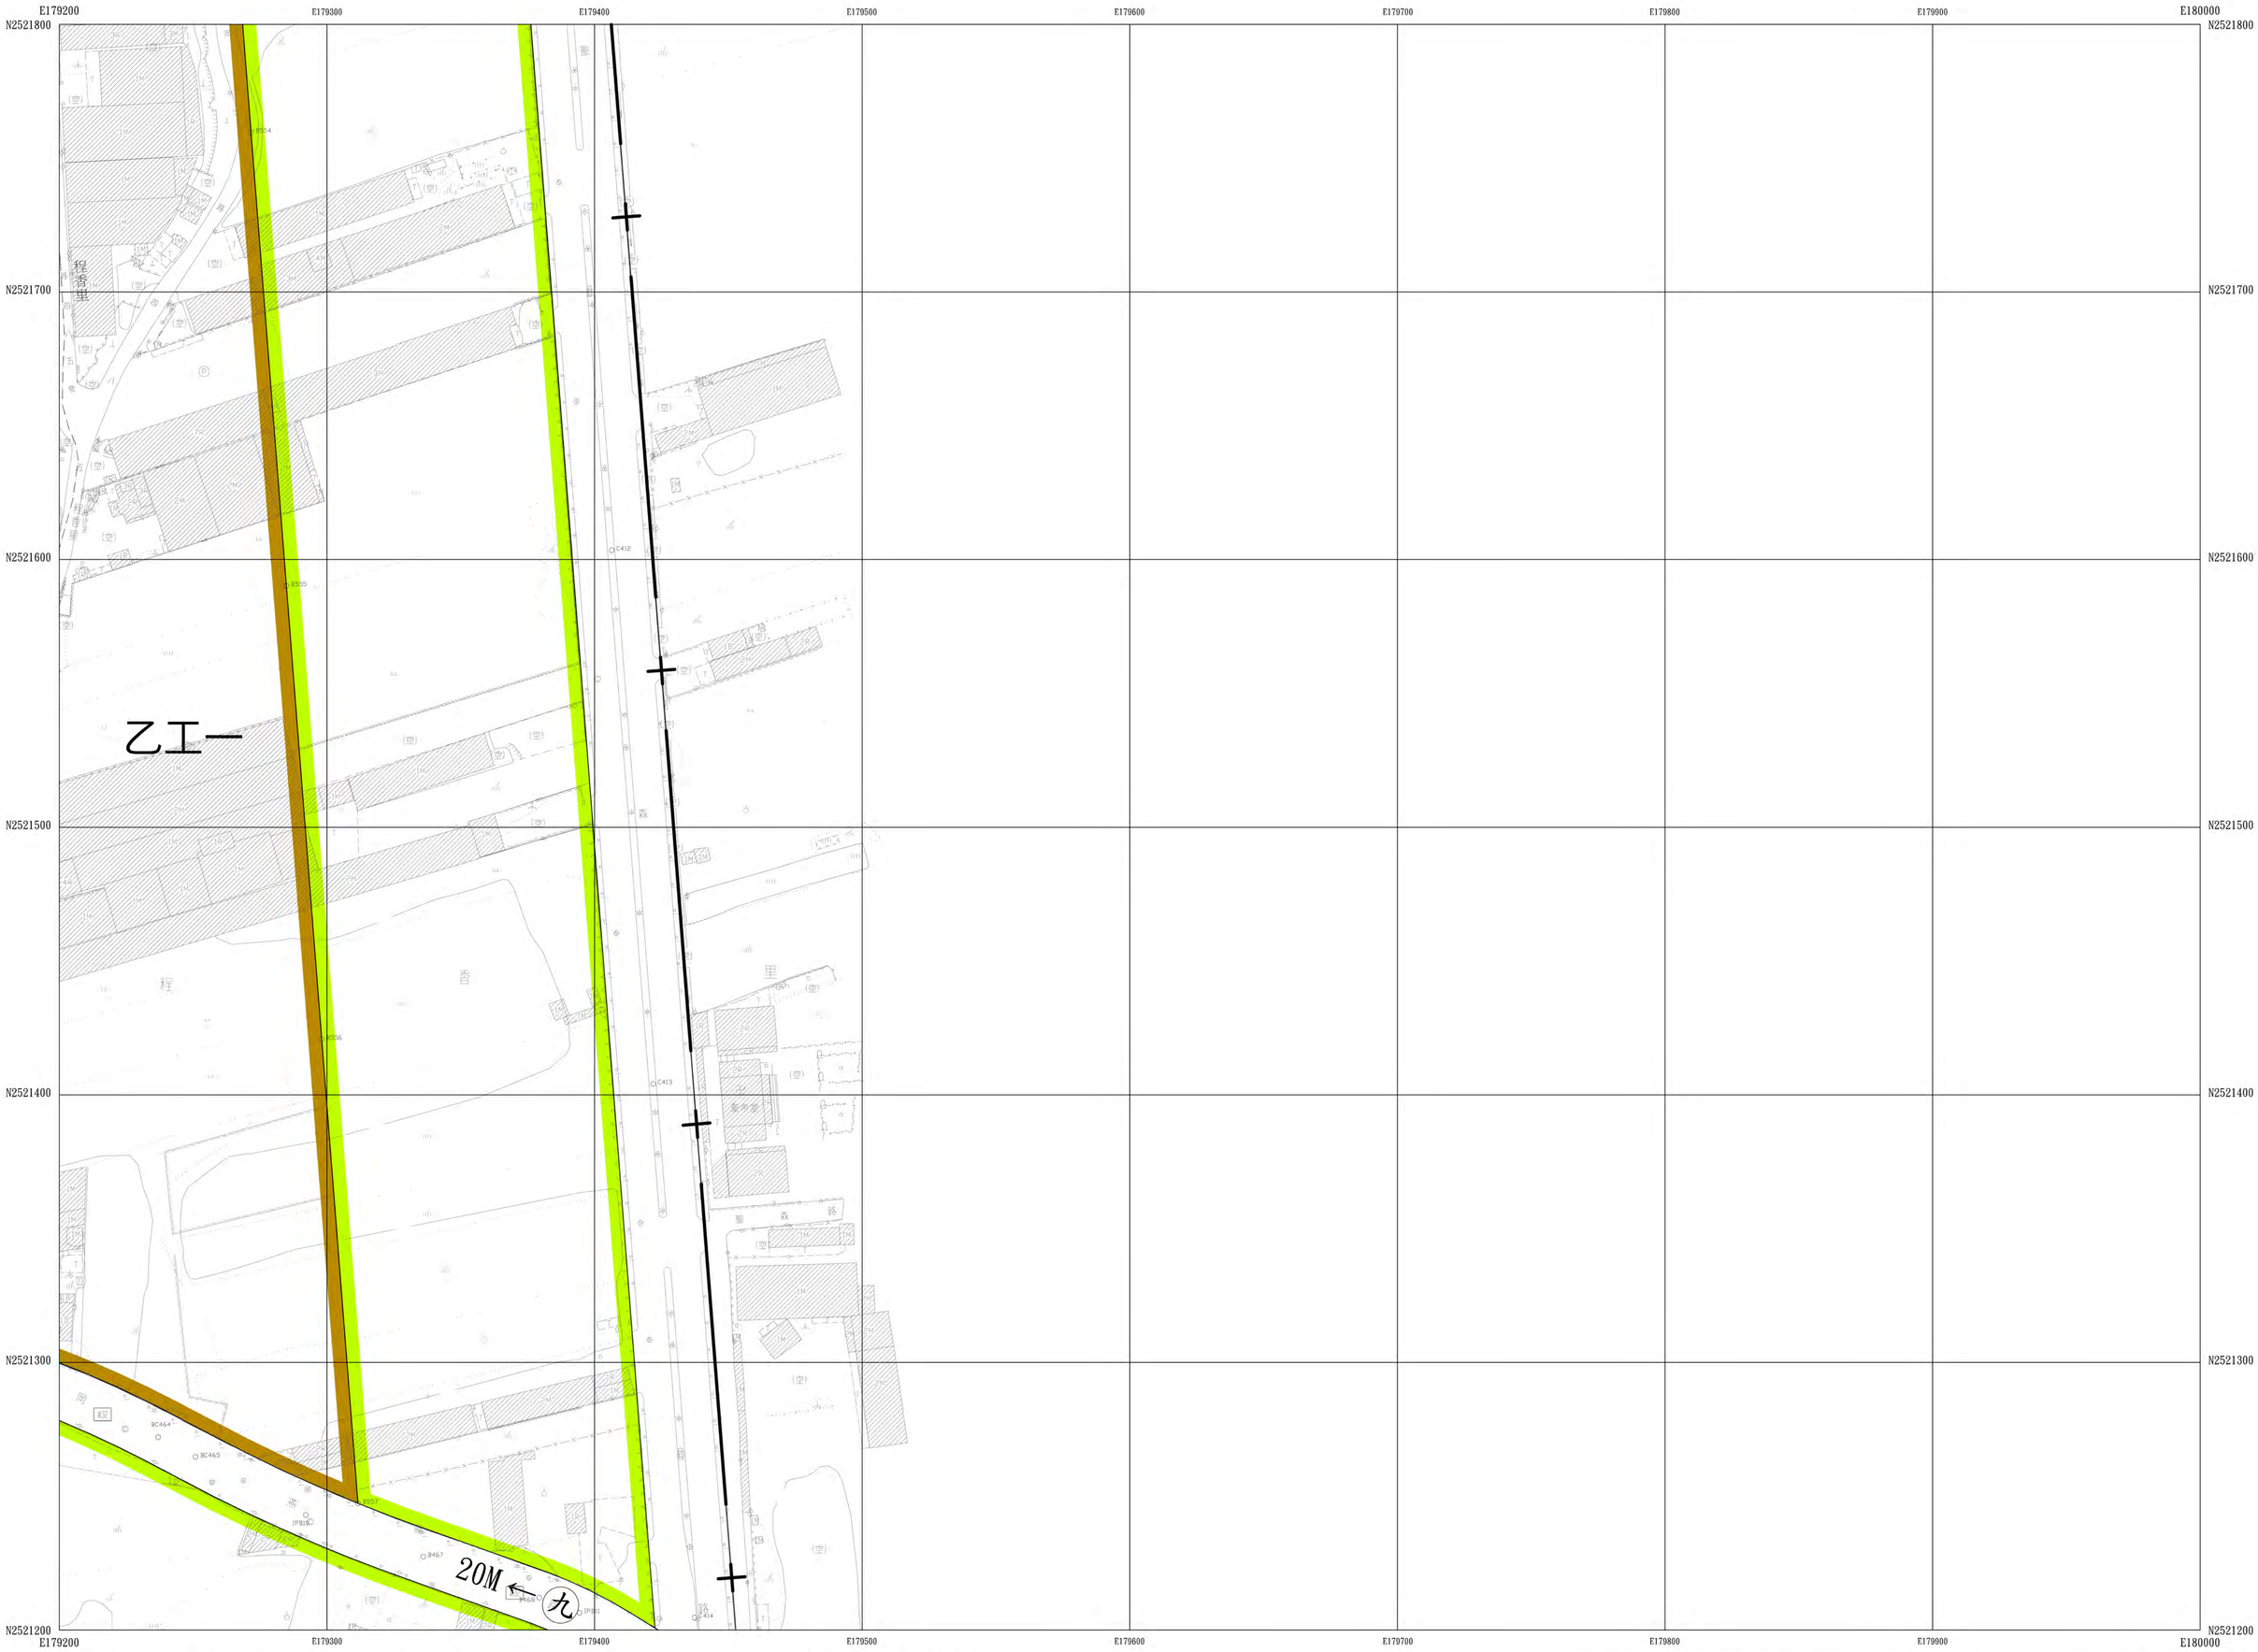

1 ： 1,000

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例摘要


三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	乙 × 12.5	市區道路、鄰路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊕	地類界、田埂界	
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○	磚牆、鐵柵	
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地	⊔ ⊔	擋土牆、生籬	
廢墟、建築中房屋	廢 中	果園、獨立樹	∴ ∧	路堤、土坎	
寺廟、臨時性房屋	卍 下	花圃、菜園	❀	路塹、駁坎	
電線桿、路燈	⊸ ✳	草地、細草地	ıl ıl	河流、時令河	
		空地、墓地	(空) ⊥	橋、水閘	
				水溝、河川流向	

圖幅接合表

2303	2403	
2302	2402	
2301	2401	

都市計畫地形圖

2403

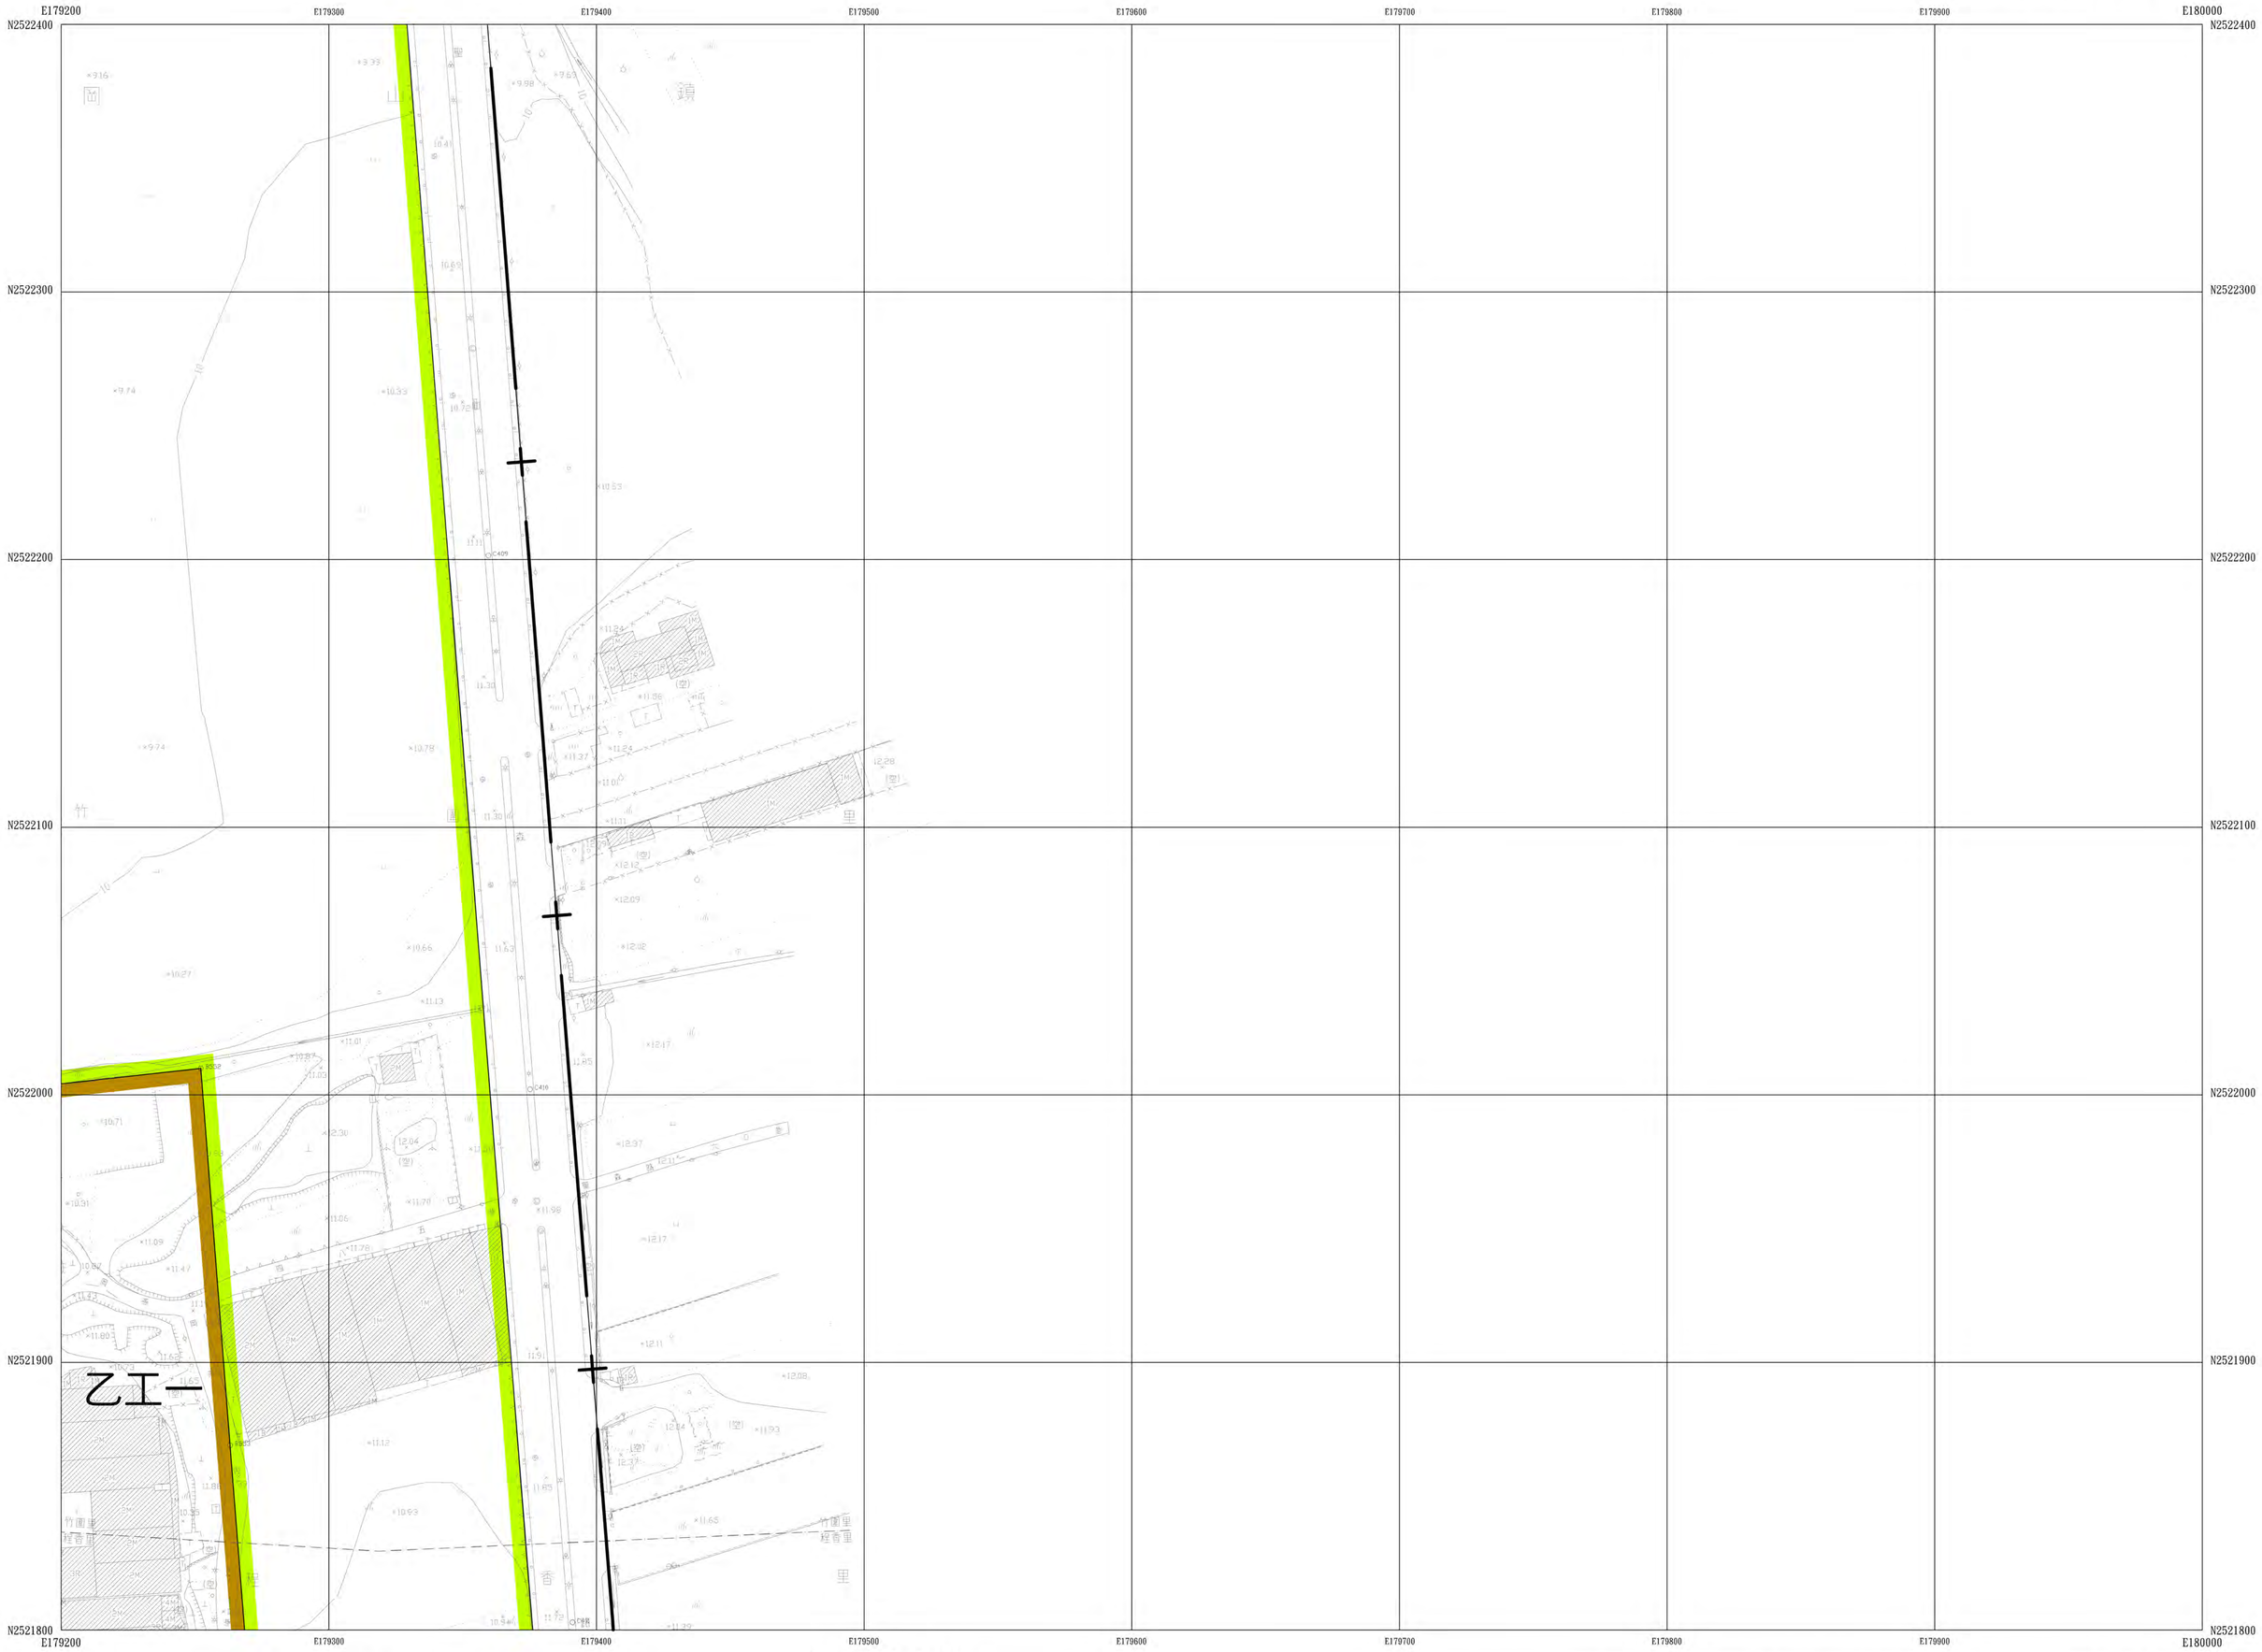

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月


圖例（摘要）

三角點、航測控制點	△		儲存槽、獨立標高點	乙	× 12.5	市區道路、縣路面道路	
衛星控制點、精密導線點	◎		交通號誌、交通標誌	◎	⊕	地類界、田埂界	
永久性房屋 3樓 RC造		3R	闊葉樹、竹林	○	☆	磚牆、鐵柵	
2樓磚造、1樓金屬造	2B	1M	水田、旱作地	⊔	⊔	擋土牆、生籬	
廢墟、建築中房屋	[廢]	[建]	果園、獨立樹	♁	∿	路堤、土坎	
寺廟、臨時性房屋	卍	[下]	花圃、菜園	❀	ıııı	路塹、鬆坎	
電線桿、路燈	⊸	☀	草地、細草地	ıl	ıl	河流、時令河	
			空地、墓地	(空)	⊥	橋、水閘	
						水溝、河川流向	

圖幅接合表		
2304	2404	
2303	2403	
2302	2402	

都市計畫地形圖

2404

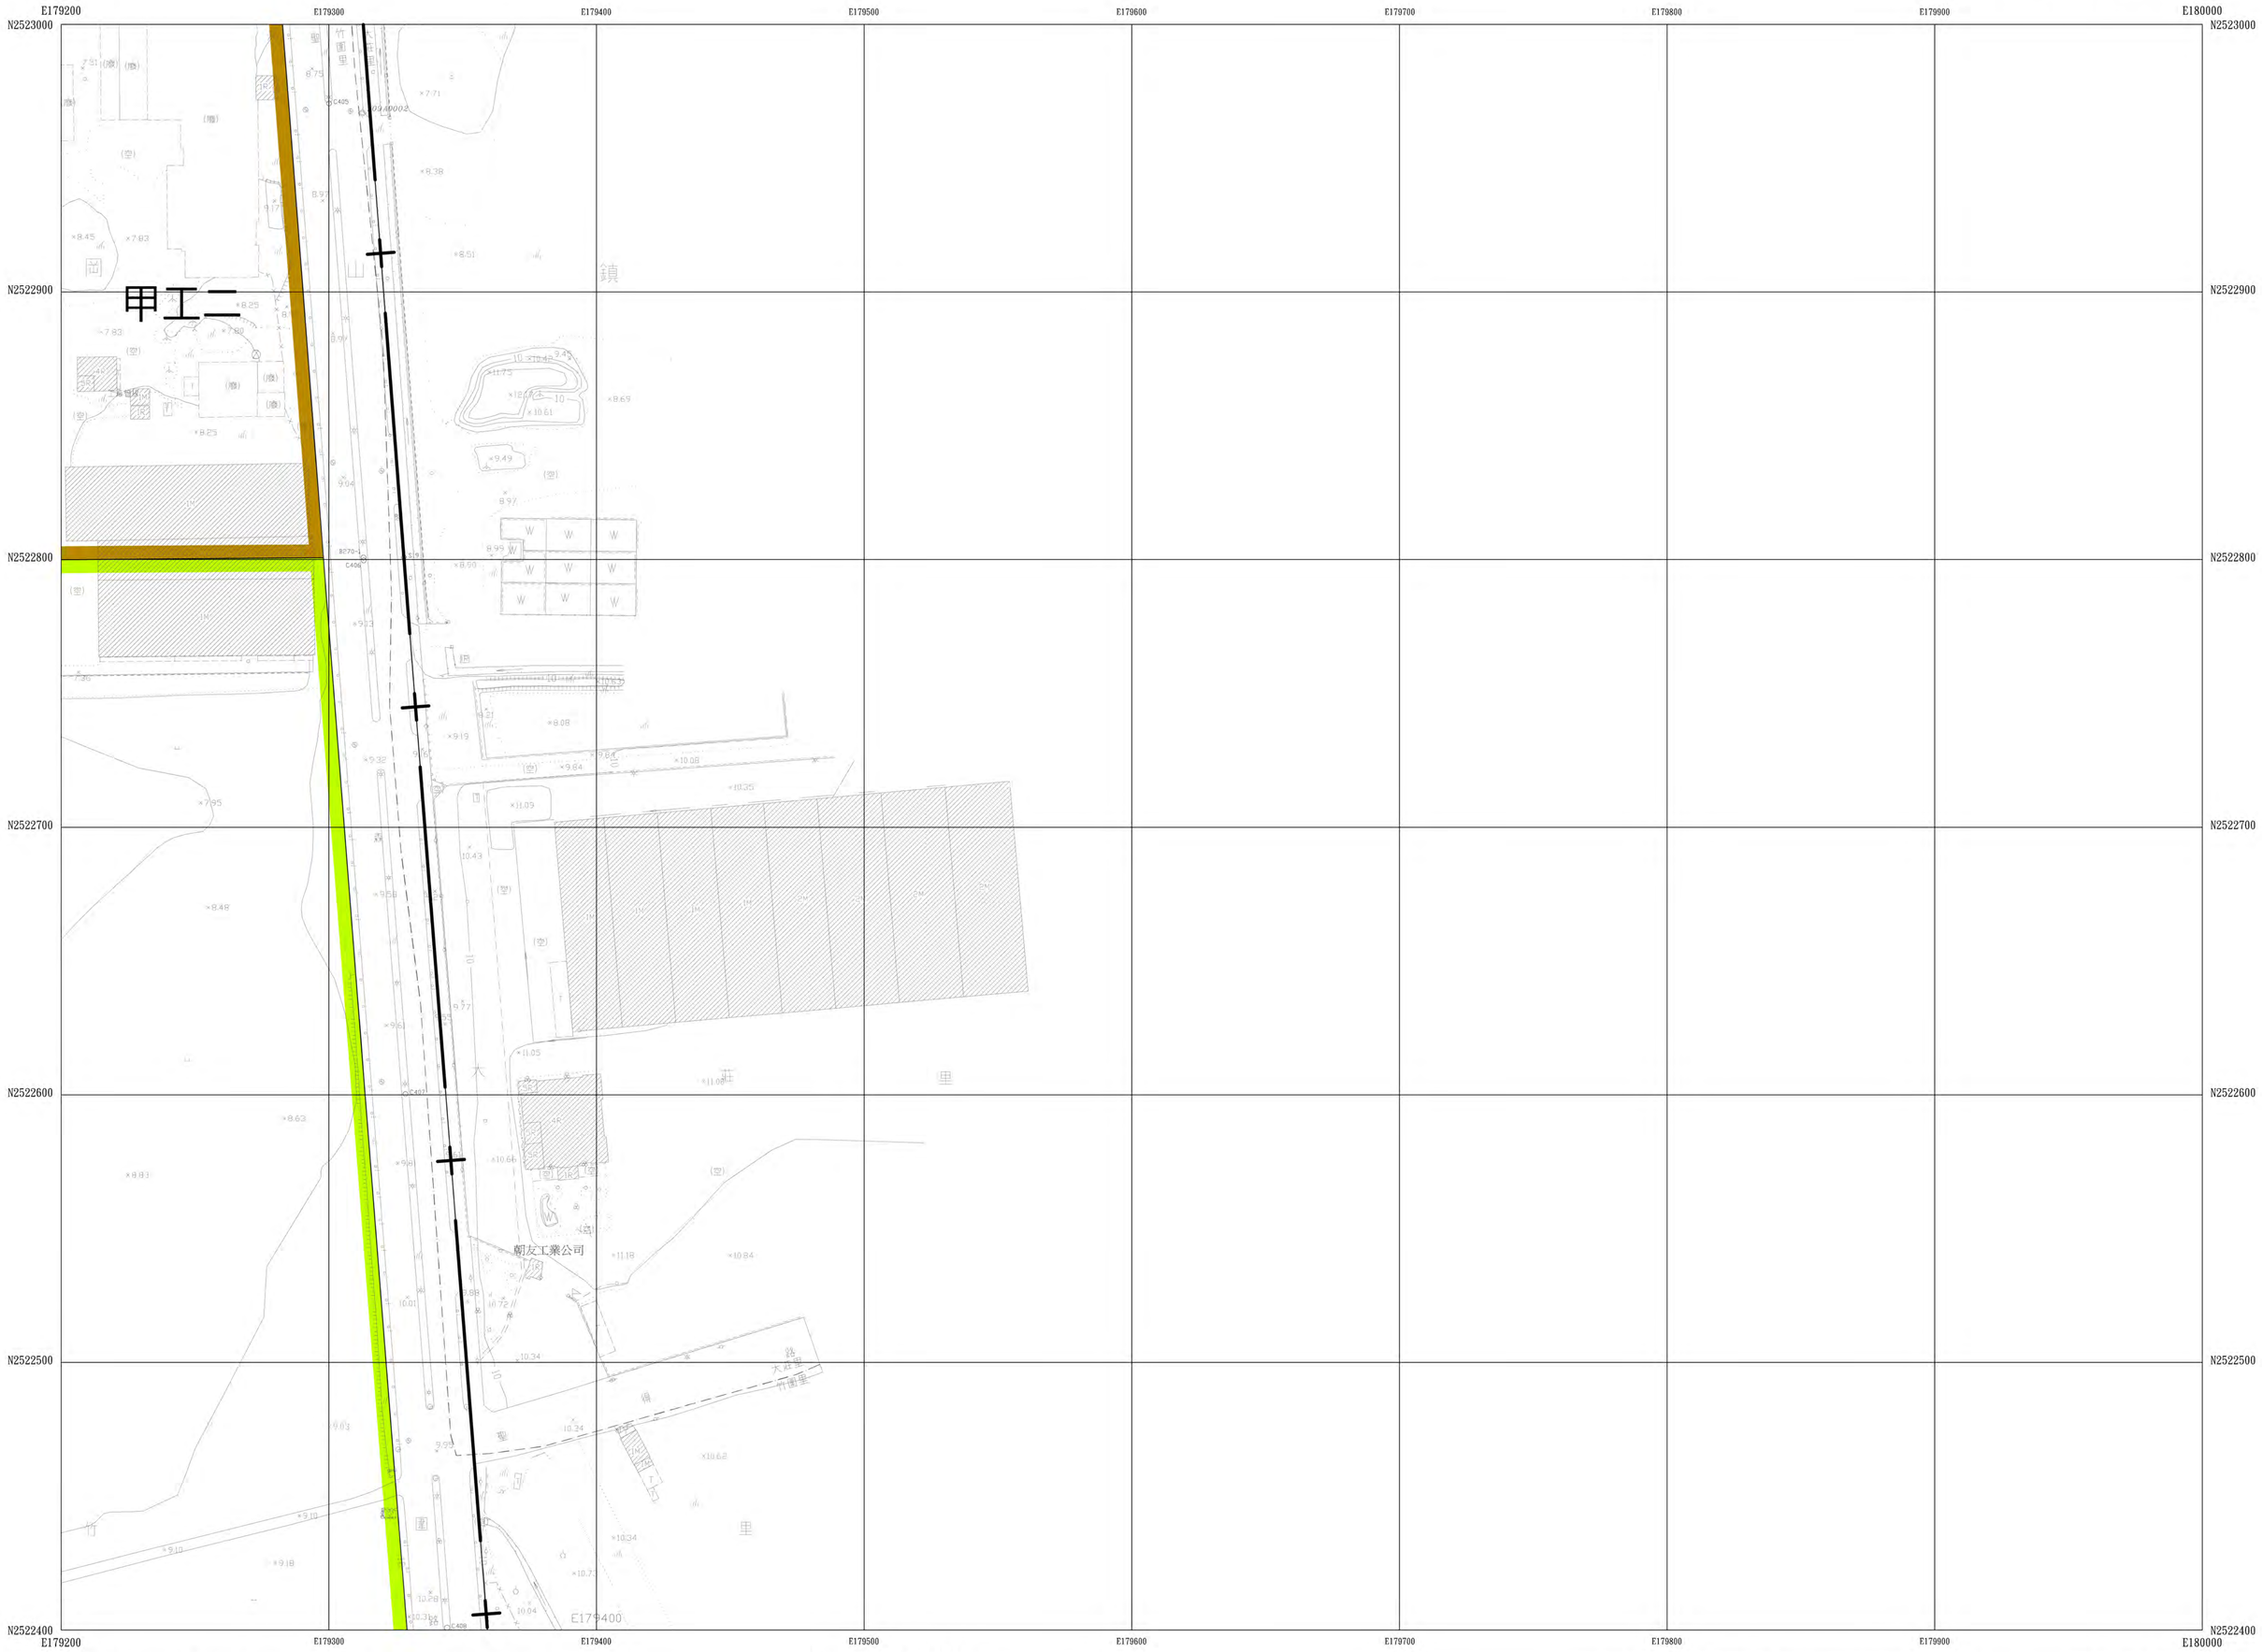

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或
丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例（摘要）


三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	▽	× 12.5	市區道路、鄰路面道路
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊙		地類界、田埂界
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○		磚牆、鐵柵
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地			擋土牆、生籬
廢墟、建築中房屋	(廢)	果園、獨立樹			路堤、土坎
寺廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園			路塹、駁坎
電線桿、路燈		草地、細草地			河流、時令河
		空地、墓地	(空)		橋、水閘
					水溝、河川流向

圖幅接合表

2305	2405	
2304	2404	
2303	2403	

都市計畫地形圖

2405

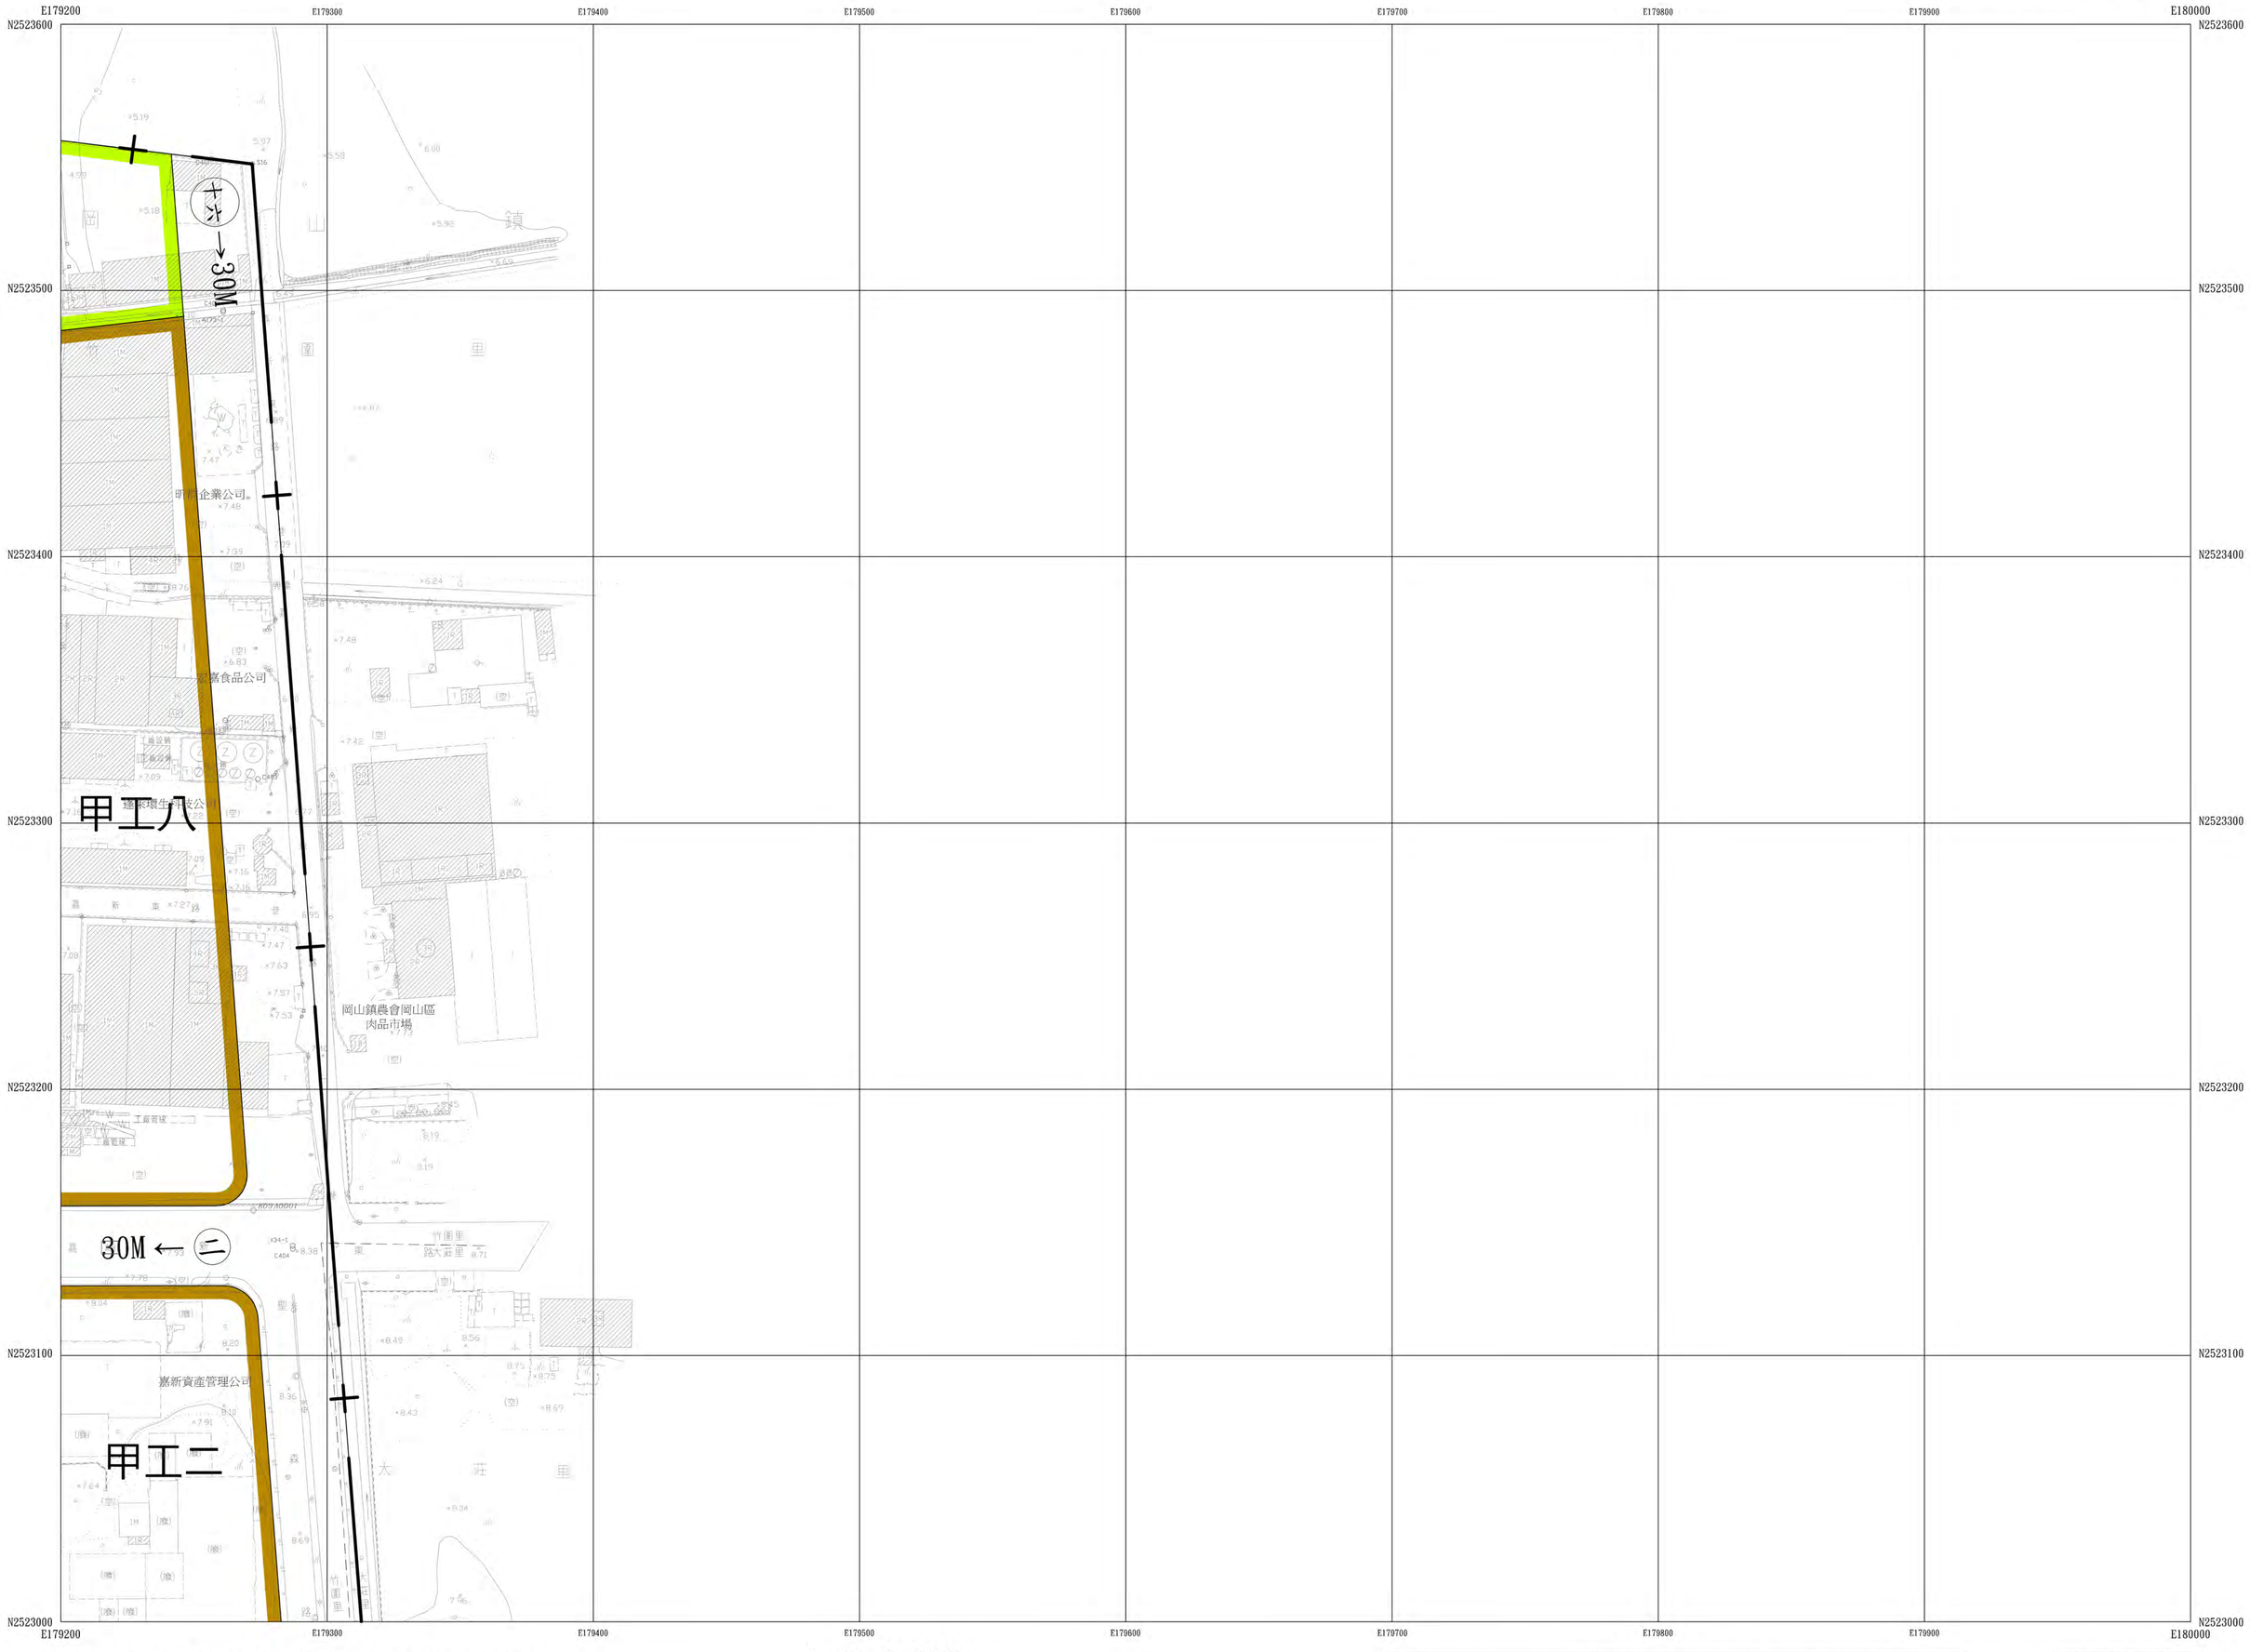

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球，

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001），等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

1 ： 1,000

作業單位 ：龍邑工程顧問股份有限公司、亞新國土科技股份有限公司
作業時間 ：中華民國107年11月

圖例摘要

三角點、航測控制點	△	儲存槽、獨立標高點	∠	× 12.5	市區道路、鄰路面道路
衛星控制點、精密導線點	◎	交通號誌、交通標誌	⊕		地類界、田埂界
永久性房屋 3樓 RC造	3R	闊葉樹、竹林	○		磚牆、鐵柵
2樓磚造、1樓金屬造	2B 1M	水田、旱作地			擋土牆、生籬
廢墟、建築中房屋	廢	果園、獨立樹			路堤、土坎
寺廟、臨時性房屋	卍	花圃、菜園			路塹、駁坎
電線桿、路燈		草地、細草地			河流、時令河
		空地、墓地	(空)		橋、水閘
					水溝、河川流向

圖幅接合表

2306		
2305	2405	
2304	2404	