

高雄市都市計畫航測地形圖

2079



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。


比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 96 年 10 月

修圖年月：中華民國 106 年 9 月

三角點、水準點	變壓箱座、電信箱座	電燈、亭	市區道路、縣路、鄉道
導線點、中心樁	開闢樹、竹林	水田、菜園	地類界、田埂界
永久性房屋、3樓 RC造	果園、獨立樹	花園、墓地	磚、牆、鐵
2樓磚造、1樓木構造	草地、細草地	管、箱、涵	路、堤、土
廢墟、建築中房屋	管、箱、涵		壩、土坎
寺廟、臨時性房屋			路、水
電力桿、電信桿			河、流、駁
			溝、河、川
			水

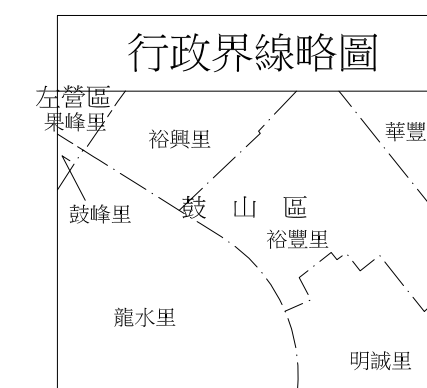

	1980	2080	2180
1979	2079	2179	
1978	2078	2178	

高雄市都市計畫航測地形圖

2179



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地 1 公尺，山坡地 2 公尺。

比例尺：1/1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 90 年 08 月

修圖年月：中華民國 106 年 09 月

三角點、水準點	變壓箱座、電信箱座	市區道路、鐵路面道路
導線點、中心樁	開闢樹、竹林	地類界、田埂界
永久性房屋、3樓 RC 造	果園、獨立樹	磚、牆、鐵欄
2樓磚造、1樓金屬造	花園、墓地	路、堤、生籬
廢墟、建築中房屋	水田、菜園	路、壟、土坎
寺廟、臨時性房屋	水田、菜園	河流、駁坎
電力桿、電信桿	管涵、箱涵	水溝、蛇龍
		水溝、河川流向

左營區	新上里
明誠區	新上里

2080	2180	2280
2079	2179	2279
2078	2178	2278