

高雄市都市計畫航測地形圖 1978



平面位置以 TWD67三角點坐標為基準，採用 GRS67國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 96年 10月

修圖年月：中華民國107年 7月

圖 例 摘 要	三角點、水準點	變壓箱座、電信箱座	電燈、亭
	導線點、中心樁	開葉樹、竹林	地類界、田埂界
	永久性房屋、3樓 RC造	水田、菜園	磚牆、鐵柵
	2樓磚造、1樓金屬造	果園、獨立樹	路堤、生籬
	廢墟、建築中房屋	花園、墓地	路壟、土坎
	寺廟、臨時性房屋	草地、雜草地	河流、駁坎
	電力樁、電信樁	管箱、箱涵	水溝、河川流向

行政界線略圖		
民衆街	前轉里	
內龍里	鼓山區	龍水里

圖幅接合表		
1879	1979	2079
1878	1978	2078
1877	1977	2077

高雄市都市計畫航測地形圖 1979



平面位置以 TWD67三角點坐標為基準，採用 GRS67國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 96年 10月

修圖年月：中華民國107年 7月

圖例摘要	三角點、水準點	變壓箱座、電信箱座	電燈、亭	市區道路、縣路、鄉道
	導線點、中心樁	開闢樹、竹林	磚、鐵、欄	地類界、田、境界
圖例摘要	永久性房屋、3樓 RC造	水田、菜園	路堤、生、坎	路堤、生、坎
	2樓磚造、1樓金鋼造	果園、獨立樹	河、流、駁、坎	河、流、駁、坎
圖例摘要	廢墟、建築中房屋	花園、墓地	草、地、雜草地	草、地、雜草地
	寺廟、臨時性房屋	管、箱、涵	溝、河、川、流	溝、河、川、流
圖例摘要	電力桿、電信桿			

行政界線略圖	
自強里	鼓山區
民強里	前鋒里
	龍水里

圖幅接合表		
1880	1980	2080
1879	1979	2079
1878	1978	2078

高雄市都市計畫航測地形圖 1981



平面位置以 TWD67三角點坐標為基準，採用 GRS67國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司


製圖年月：中華民國 96年 10月

修圖年月：中華民國107年 7月

圖例 (摘要)	三角點、水準點	變壓箱座、電信箱座	電燈、亭	市區道路、縣路面道路
	導線點、中心樁 永久性房屋、3樓 RC造 2樓磚造、1樓木構造 廢墟、建築中房屋 寺廟、臨時性房屋 電力桿、電信桿	開闢樹、竹林 水田、菜園 果園、獨立樹 花園、墓地 草地、雜草地 管箱、箱涵	磚牆、鐵欄 堤、生籬 壟、土坎 河流、駁坎 水溝、河川流向	地類界、田埂界 路堤、生籬 路堤、土坎 河流、駁坎 水溝、河川流向

行政界線略圖		圖幅接合表		
自勉里 在 營區 自勉里	營區 在 營區 自勉里	1882	1982	2082
		1881	1981	2081
		1880	1980	2080

高雄市都市計畫航測地形圖 1987

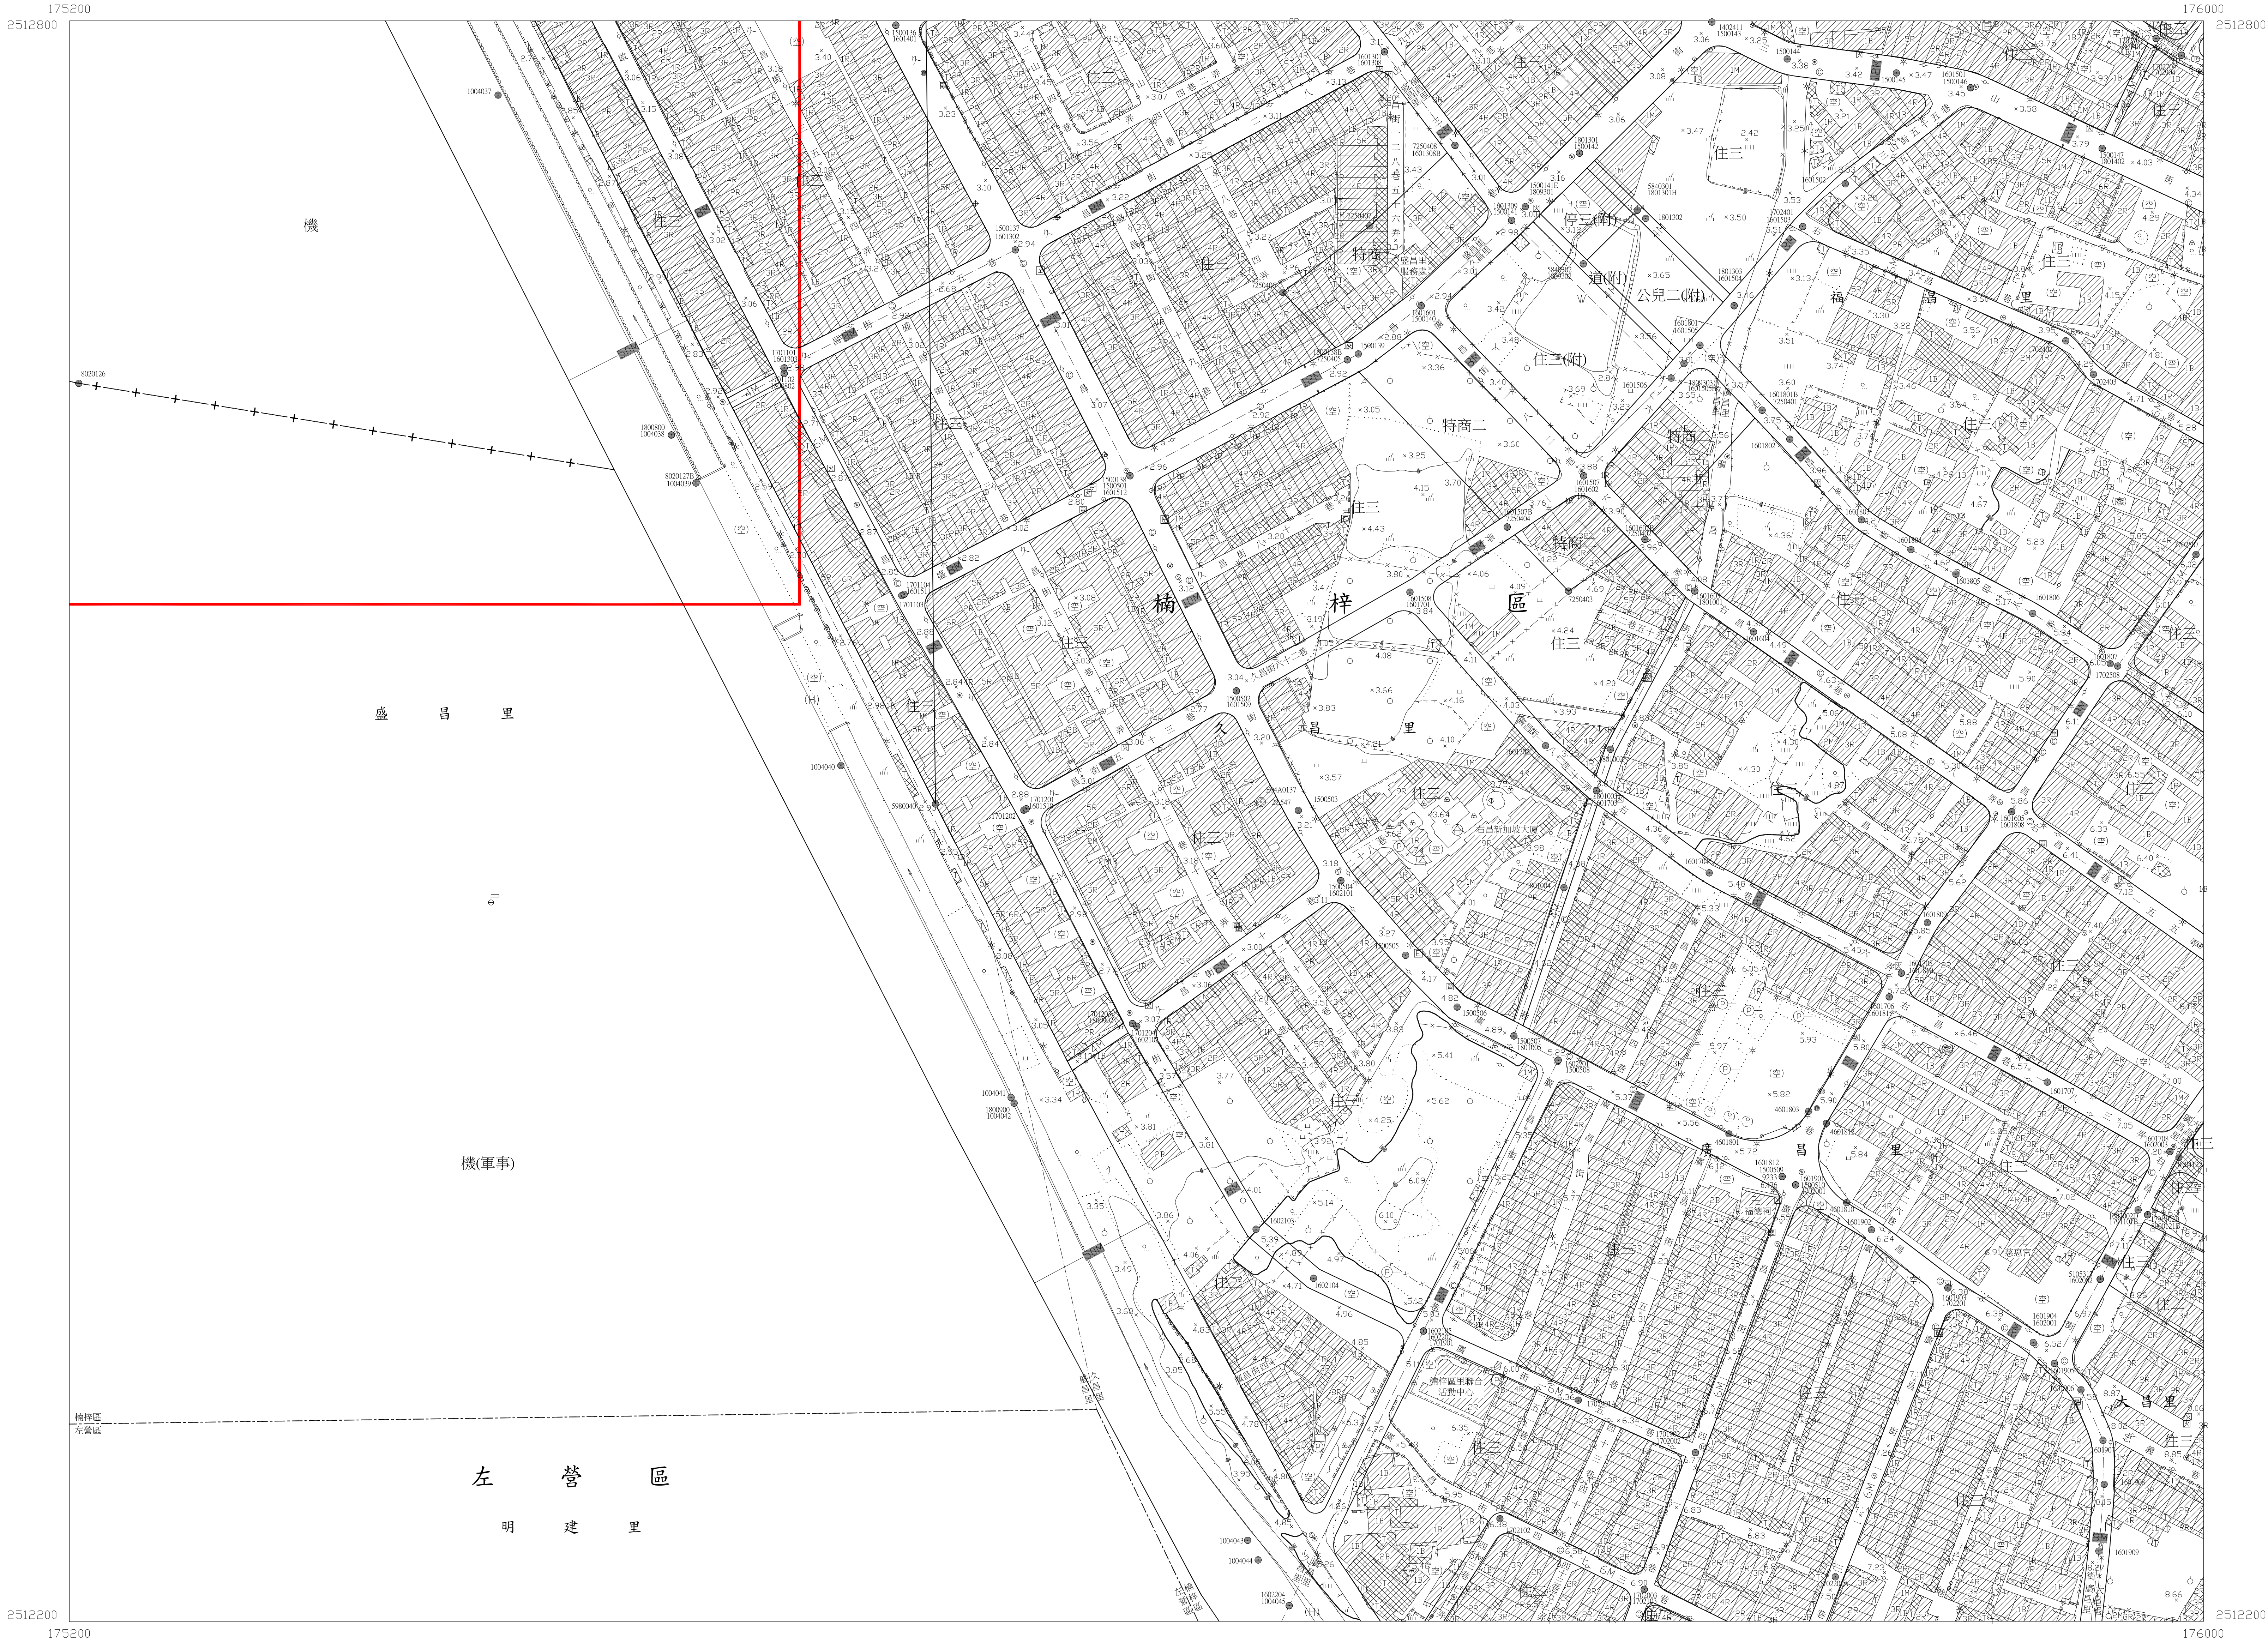

平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地 1 公尺，山坡地 2 公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 11 月

修圖年月：中華民國 107 年 7 月

圖例摘要	三角點、水準點	變壓箱座、電信箱座	市區道路、縣路面道路
	導線點、中心樁	開闢樹、竹林	地類界、田埂界
	永久性房屋、3 樓 RC 造	水田、菜園	磚牆、鐵柵
	2 樓磚造、1 樓金屬造	果園、獨立樹	路堤、生籬
	廢墟、建築中房屋	花園、墓地	路壟、土坎
	寺廟、臨時性房屋	水閘、蛇籠	河流、駁坎
	電力桿、電信桿	管涵、箱涵	水閘、蛇籠
			水溝、河川流向

行政界線略圖	
露昌里	楠梓區
左營區	明建里

圖幅接合表		
1888	1988	2088
1887	1987	2087
1886	1986	2086

高雄市都市計畫航測地形圖 1988



平面位置以TWD67三角點坐標為基準，採用GRS67國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線121°E，中央子午線投影尺度比0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1/1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國89年11月

修圖年月：中華民國07年7月

圖例(摘要)	三角點、水準點	△	變壓箱座、電信箱座	☆	△	市區道路、縣路面道路	——
	導線點、中心樁	○	開葉樹、竹林	○	△	地類界、田埂界	----
	永久性房屋、3樓RC造	■	水田、菜園	○	△	磚牆、鐵欄	=====
	2樓磚造、1樓金屬屋	■	果園、獨立樹	○	△	路堤、生籬	-----
	廢墟、建築中房屋	■	花園、墓地	○	△	路塹、土坎	-----
	寺廟、臨時性房屋	■	草地、細草地	○	△	河流、堰坎	~~~~~
	電力桿、電信桿	○	管涵、箱涵	○	△	水閘、蛇籠	-----
				○	△	水溝、河川流向	-----

行政界線略圖	
楠梓區	楠梓區
楠梓區	楠梓區
楠梓區	楠梓區

圖幅接合表		
1889	1989	2089
1888	1988	2088
1887	1987	2087

高雄市都市計畫航測地形圖 2072



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地 1 公尺，山坡地 2 公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 10 月

修圖年月：中華民國 07 年 7 月

圖例	說明
三角點、水準點	導線點、中心樁
永久性房屋、3 樓 RC 造	2 樓磚造、1 樓金屬造
廢墟、建築中房屋	寺廟、臨時性房屋
電力桿、電信桿	電燈、亭
變壓箱座、電信箱座	開闢樹、竹林
水田、菜園	果園、獨立樹
花園、墓地	草地、雜草地
水溝、蛇壩	管溝、箱涵
市區道路、縣路面道路	地類界、田埂界
磚牆、鐵柵	路堤、生籬
路堑、土坎	河流、駁坎
水閘、蛇壩	水溝、河川流向

新生里	後金里	前金區	民生里	林義里	復興里	國道
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

1973	2073	2173
1972	2072	2172
1971	2071	2171

高雄市都市計畫航測地形圖 2074



平面位置以 TWD67三角點坐標為基準，採用 GRS67國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。


比例尺 : 1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 96 年 8 月

修圖年月：中華民國107年 7 月

圖 例 （ 摘 要 ）	三角點、水準點 導點、中心樁	 	電燈、亭 變壓器、電信箱	 	市區道路、鬆路面道路	
	永久性房屋、3樓 RC造 2樓磚造、1樓金屬造	 	闊葉樹、竹林 水田、菜園	 	地塹界、田埂界	
	廢墟、建築中房屋	 	果園、獨立樹 花園、墓地	 	磚牆、鐵欄	
	寺廟、獨立房屋 電杆、電桿	 	草地、細草地 管涵、箱涵	 	路堤、生籬	
		 		 	壩、土坎	
		 		 	河流、駁坎 水閘、蛇籠 溝、河、溝	 

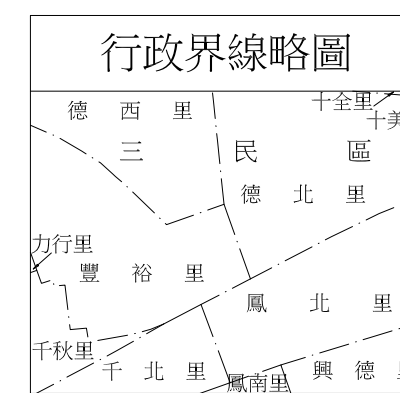

圖幅接合表		
1975	2075	2175
1974	2074	2174
1973	2073	2173

高雄市都市計畫航測地形圖 2081



平面位置以 TWD67三角點坐標為基準，採用 GRS67國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。


比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 96年 10月

修圖年月：中華民國107年 7月

圖例 (摘要)	三角點、水準點	變壓箱座、電信箱座	電燈、亭	市區道路、縣路
	導線點、中心樁	開闢樹、竹林	磚、鐵、欄	地類界、田埂界
永久性房屋、3樓 RC造	水田、菜園	果園、獨立樹	路、塹、生、籬	路、塹、生、籬
2樓磚造、1樓木構造	花圃、墓地	草地、雜草地	河、流、駁、坎	路、塹、生、籬
廢墟、建築中房屋	寺廟、臨時性房屋	管、涵、箱、涵	溝、河、川、流	路、塹、生、籬
電力桿、電信桿				

行政界線略圖		圖幅接合表		
		1982	2082	2182
		1981	2081	2181
		1980	2080	2180

高雄市都市計畫航測地形圖

2160



平面位置以 TWD67三角點坐標為基準，採用 GRS67國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89年 7月

修圖年月：中華民國107年 7月

圖例(摘要)

三角點、水準點		變壓箱座、電信箱座		電燈、亭		市區道路、縣路面道路	
導線點、中心樁		開葉樹、竹林		水田、菜園		地類界、田埂界	
永久性房屋、3樓RC造		果園、獨立樹		花園、墓地		磚牆、鐵柵	
2樓磚造、1樓金屬造		草地、雜草地		管涵、箱涵		路堤、土坎	
廢墟、建築中房屋						河流、駁坎	
寺廟、臨時性房屋						水溝、蛇籠	
電力桿、電信桿							

行政界線略圖

圖幅接合表		
2061	2161	2261
	2160	2260
	2159	2259